


1. Bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.
2. Um die Einstellungen des Bewegungsmelders anzupassen, verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung.
3. Bei jeder Tastenbetätigung auf der Fernbedienung blinkt die LED der Leuchte kurz auf als Bestätigung dafür dass die gewünschte Einstellung übernommen wurde.
4. Der Bewegungsmelder hat folgende Grundeinstellung bei Auslieferung (Werkseinstellung):
Reichweite 100% (ca. 7m) | Einschaltdauer 5 Sekunden | Nacht (Mond) | Standby deaktiviert
 Der Bewegungsmelder ist somit gleich für den Nachtbetrieb voreingestellt und einsatzbereit.
5. Um die Einstellungen anzupassen, beachten Sie bitte die Hinweise unten und stellen ihre gewünschten Parameter ein.
6. Über die Rest-Taste kehren Sie in die Werkseinstellung zurück.

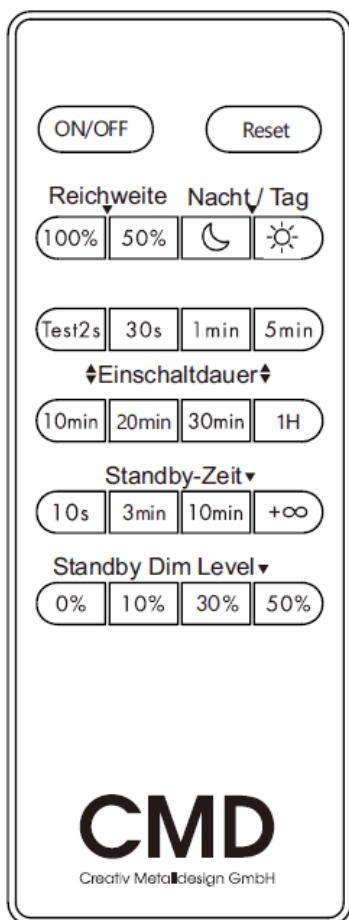

Tastenfunktionen:

ON/OFF	Manuelles EIN- / AUS-Schalten der Beleuchtung
Reset	eingestellte Werte werden gelöscht, der Melder kehrt zurück in die Werkseinstellung
Reichweite:	
100%	max. Reichweite ca. 7 m
50%	min. Reichweite ca. 2 m
Nacht (Mond)	Nachtbetrieb (bei eintretender Dämmerung ist der Bewegungsmelder aktiv)
Tag (Sonne)	Tageslichtbetrieb (Der Melder arbeitet bei Tageslicht, ideal um alle Einstellung bei Tag zu testen und einzustellen)
Einschaltdauer	die Leuchte schaltet, nachdem Bewegung erfasst wurde, für die eingestellte Zeit ein:
Test 2s	= 2 Sekunden
30s	= 30 Sekunden
1min	= 1 Minute
5min	= 5 Minuten
10min	= 10 Minuten
20min	= 20 Minuten
30min	= 30 Minuten
1H	= 1 Stunde

Standby-Funktion (Orientierungslicht):

Statt das Licht komplett auszuschalten, dimmt der Melder die Lampe auf einen niedrigen Wert herunter (10 - 50%). Je nach Einstellung bleibt dieses gedimmte Licht entweder die ganze Nacht an (+∞) oder schaltet sich nach einer festgelegten Zeitspanne (z. B. 3 min.) aus.

Standby-Zeit	10s	= 10 Sekunden
	3min	= 3 Minuten
	10min	= 10 Minuten
	+∞	= dauerhaft ein

Standby Dim Level:	0%	= Standby deaktiviert
	10%	= LED leuchtet mit 10% Leistung nach
	30%	= LED leuchtet mit 30% Leistung nach
	50%	= LED leuchtet mit 50% Leistung nach

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Bewegungsmelder:

CMD 9151
CMD 9154
CMD 9161
CMD 9164

Technische Details :

25mA / 5V DC
Schaltleistung: max. 12 W
Reichweite max. 7 m
EU-Richtlinien: CE, RoHS