

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse mit Sockel und Technischeinheit
- Inbusschlüssel SW 2,5


Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine



Montage:

1. Lösen Sie zunächst alle Schrauben die sich vorne und hinten an der Leuchte befinden und nehmen Sie die Blende vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun den Sockel an den Boden und zeichnen Sie die zwei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die Löcher in den Boden.
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch den Leuchtenfuß bis zum Vorschaltgerät und schrauben Sie den Fuß fest.
5. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

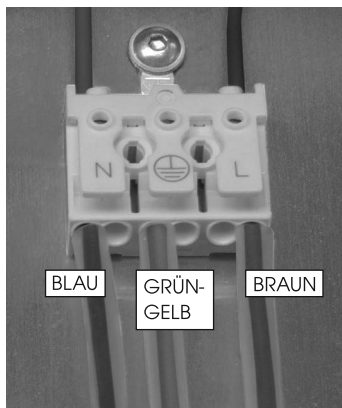

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel.
In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel.
Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

6. Setzen Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 36 Watt 2g11 in die vorgesehene Fassung (TCL).

7. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.



CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Aqua Smile Stand CMD 20

Maße:

Höhe: 80,00 cm
Breite: 20,00 cm
Tiefe: 9,00 cm

Leuchtmittel:

1 x TCL max.
36 Watt 2g11



CMD 20