


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

### Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und 4 Schrauben
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche)
- Inbusschlüssel SW 2,5

### Benötigtes Werkzeug:


- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

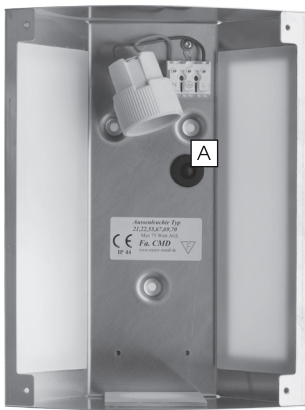

### Montage:

1. Lösen Sie zunächst alle vier Schrauben die sich an der Front der Leuchte befinden und nehmen Sie die Blende vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun den Leuchtenkorpus an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an. Vorsicht, die Fassung der Leuchte muss sich Oben befinden!
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung [A] und schrauben Sie die Leuchte daraufhin an der Wand fest.

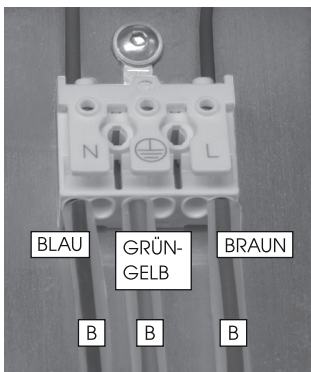

5. Versehen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch [B] aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.

6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in die vorgesehenen Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Schrauben Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 75 Watt in die vorgesehene Fassung (E27).

8. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**

**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**

**Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.**



**CMD**  
Creativ MetallDesign GmbH

### Montageanleitung für Aqua Smile CMD 21

**Aqua Window  
CMD 55,  
CMD 59,  
CMD 69,  
CMD 70,  
CMD 89**

Für die Wandmontage

### Maße :

CMD 21,  
CMD 55,  
CMD 69,  
CMD 89  
Höhe: 28,00 cm  
Breite: 21,00 cm  
Tiefe: 9,50 cm

CMD 59,  
CMD 70  
Höhe: 36,00 cm  
Breite: 21,00 cm  
Tiefe: 9,50 cm

### Leuchtmittel:

1 x max. 75 Watt E27  
(passende Energie-  
sparsparleuchtmittel und  
LED möglich)



CMD 21



CMD 55