

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.


### Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED und 4 Schrauben
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche, 3 Dichtscheiben)
- Inbusschlüssel SW 2,5

### Benötigtes Werkzeug:


- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

### Montage:

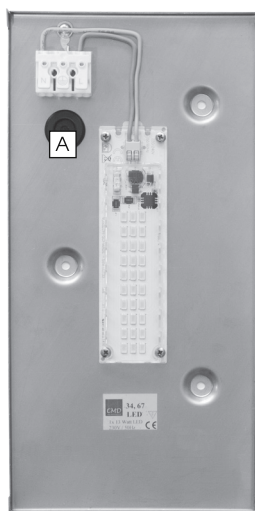

1. Lösen Sie zunächst alle vier Schrauben die sich seitlich an der Leuchte befinden und nehmen Sie die Blende vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun den Leuchtenkorpus an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an. Vorsicht, die Klemme der Leuchte muss sich Oben befinden!
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Legen Sie zwischen jede Schraube und Leuchtenunterteil eine Dichtscheibe und befestigen Sie diese an der Wand.
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** und schrauben Sie die Leuchte daraufhin an der Wand fest.

5. Versetzen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch **B** aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen können.



6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

Links befindet sich der Nulleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehenen Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**

**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**

**Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.**



**CMD**  
Creativ Metalldesign GmbH

### Montageanleitung für Aqua Rain LED CMD 34/LED, CMD 67/LED

Für die Wand- und  
Deckenmontage

#### Maße:

Höhe: 27,50 cm  
Breite: 14,00 cm  
Tiefe: 9,00 cm

#### Leuchtmittel:

High Power LED  
13 Watt, 2700 Kelvin/  
ca. 900 Lumen



CMD 34/LED



CMD 67/LED