

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und 4 Schrauben
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche)
- Inbusschlüssel SW 2,5




Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

Montage:

1. Lösen Sie zunächst alle vier Schrauben die sich oben und unten an der Leuchte befinden und nehmen Sie die Blende vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun den Leuchtenkorpus an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an. Vorsicht, die Anschlussklemme der Leuchte muss sich oben befinden!

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

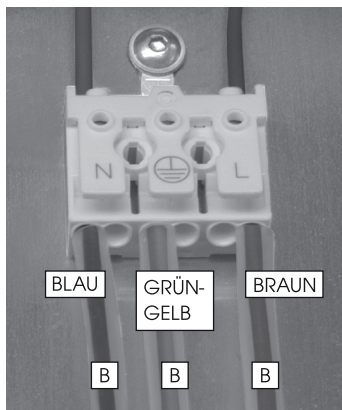

4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** und schrauben Sie die Leuchte daraufhin an der Wand fest.

5. Versehen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch **B** aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.

6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehenen Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Schrauben Sie jetzt zwei passende Leuchtmittel mit je maximal 60 Watt in die vorgesehene Fassung (E27).

8. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Aqua Matteo Typ 27/1, 27/2, 27/HN

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 28,00 cm

Breite: 28,00 cm


Tiefe: 9,00 cm

Leuchtmittel:

2 x max. 60 Watt E27
(passende Energiesparleuchtmittel und LED möglich)



Typ 27/1



Typ 27/2



Typ 27/HN/N/BM