


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

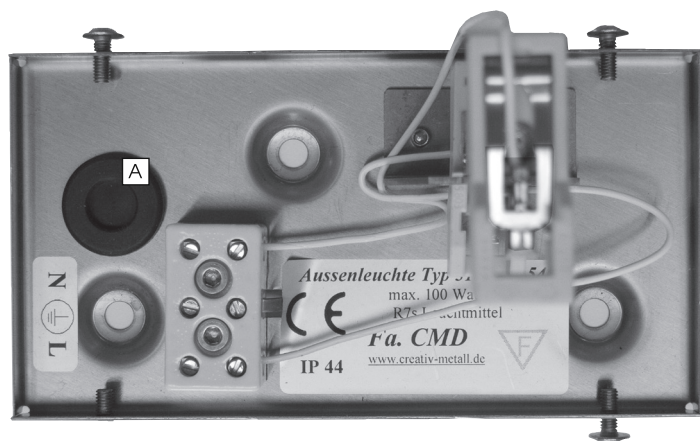

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und 4 Schrauben
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche)
- Inbusschlüssel SW 2,5

Benötigtes Werkzeug:


- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst alle Schrauben die sich seitlich an der Leuchte befinden und nehmen Sie die Blende vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun den Leuchtenkorpus an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.

Vorsicht bei der Montage von Typ 52! Befindet sich die Fassung später weiter weg von der Linse, so wird der Lichtstrahl dünner. Befindet sich die Fassung näher an der Linse, so wird der Lichtstrahl breiter!

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** und schrauben Sie die Leuchte daraufhin an der Wand fest.
5. Versetzen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikon Schlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche **B** schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.



6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Setzen Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 100 Watt in die vorgesehene Fassung (R7s) ein.
8. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

CMD

Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Play Typ 51, 52, 53

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 15,50 cm
Breite: 8,50 cm
Tiefe: 13,50 cm

Leuchtmittel:

Max. 100 Watt
R7s Länge 7,8 cm



Typ 51- breit-breit



Typ 52- Linse breit



Typ 53 - geschlossen-breit