


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und Schraubglas
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche)
- Inbusschlüssel SW 2,5





Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

Montage:

1. Entfernen Sie jetzt die beiden seitlich angebrachten Schrauben um die Wandplatte vom Korpus zu entfernen.
2. Halten Sie nun die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung [A] und schrauben Sie daraufhin die Wandplatte an der Wand fest.
5. Versetzen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche [B] schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.
6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.

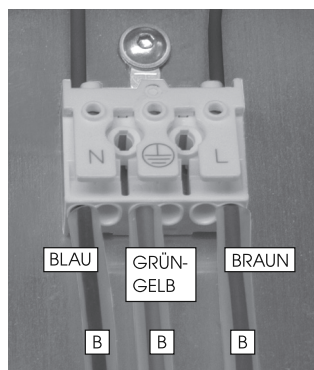

Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbes Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter.

Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Befestigen Sie nun den Leuchtenkorpus wieder mit beiden Schrauben an der Wandplatte.
8. Schrauben Sie jetzt ein passendes Leuchtmittel mit maximal 100 Watt in die vorgesehene Fassung (E27).
9. Nehmen Sie zuletzt das Leuchtenglas und schrauben Sie es auf den Leuchtenkorpus.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

CMD

Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Aqua Wall Typ 43, 63 und Aqua Ball Typ 73, 93

Nur für die Wandmontage

Maße Typ 43, 63:

Durchmesser: 11,00 cm
Höhe: 30,00 cm
Wandabstand: 14,00 cm

Maße Typ 73, 93:

Durchmesser: 23,00 cm
Höhe: 30,00 cm
Wandabstand: 26,00 cm

Leuchtmittel:

1 x max. 100 Watt E27
(passende Energie-
sparleuchtmittel
und LED möglich)



Typ 43, 63



Typ 73, 93