

CMD

Creativ MetallDesign GmbH



2026

Inhaltsverzeichnis



Wandleuchten Seite

CMD 16/x	31
CMD 16/x/LED	30
CMD 17	41
CMD 18	41
CMD 21	65
CMD 22	65
CMD 23	43
CMD 26	65
CMD 28	33
CMD 29/x	31
CMD 29/x/LED	30
CMD 34	35
CMD 34/LED	34
CMD 36	65
CMD 37	45
CMD 41	37
CMD 42	39
CMD 42/LED	38
CMD 43	47
CMD 61	37
CMD 62	39
CMD 62/LED	38
CMD 63	47
CMD 67	35
CMD 67/LED	34
CMD 71	43
CMD 72	45
CMD 73	67
CMD 91	33
CMD 93	67
CMD 116	40
CMD 117	40
CMD 118	34
CMD 119	34
CMD 9023	17
CMD 9024	17
CMD 9025	16
CMD 9026	16
CMD 9052	14
CMD 9080	11
CMD 9082	13
CMD 9084	19
CMD 9085	19
CMD 9097	57
CMD 9110	11
CMD 9112	13



Solarleuchten Seite

CMD 9019	89
CMD 9021	89



Deckenleuchten Seite

CMD 9023	17
CMD 9024	17
CMD 9025	16
CMD 9026	16
CMD 9038	29
CMD 9090	21
CMD 9091	21
CMD 9092	21
CMD 9093	21
CMD 9094	21
CMD 9095	23
CMD 9096	23
CMD 9194	21



Erdspieße Seite

CMD 38	83, 85
CMD 38/1	77, 79
CMD 38/2	87



Strahler Seite

CMD 9028	55
CMD 9045	55
CMD 9089	53
CMD 9088	52



Steckdosensäule Seite

CMD 9016	87
----------	----



Stehleuchten Seite

CMD 24	77
CMD 24/ST	77
CMD 39	76
CMD 39/ST	76
CMD 44	83
CMD 45	83
CMD 64	83
CMD 65	83
CMD 66	79
CMD 66/ST	79
CMD 74	85
CMD 75	85
CMD 79	78
CMD 79/ST	78
CMD 94	85
CMD 95	85
CMD 9017	75
CMD 9018	75
CMD 9050	81
CMD 9051	15



Brief-/Paketkästen Seite

CMD 46	91
CMD 46/Gravur	105
CMD 47	93
CMD 47/Gravur	105
CMD 50	91
CMD 76	91
CMD 77	93
CMD 78	91
CMD 96	99
CMD 98	99
CMD 98/1	99
CMD 9046	97
CMD 9047	95
CMD 9048	95



Sensorleuchten Seite

CMD 16/x/BM	31
CMD 16/x/LED/BM	30
CMD 17/BM	41
CMD 18/BM	41
CMD 21/BM	65
CMD 22/BM	65
CMD 23/BM	43
CMD 26/BM	65
CMD 28/BM	33
CMD 29/x/BM	31
CMD 29/x/LED/BM	30
CMD 34/BM	35
CMD 34/LED/BM	34
CMD 36/BM	65
CMD 37/BM	45
CMD 42/BM	39
CMD 42/LED/BM	38
CMD 43/BM	47
CMD 62/BM	39
CMD 62/LED/BM	38
CMD 63/BM	47
CMD 67/BM	35
CMD 67/LED/BM	34
CMD 71/BM	43
CMD 72/BM	45
CMD 73/BM	67
CMD 91/BM	33
CMD 93/BM	67
CMD 116/LED/BM	40
CMD 117/LED/BM	40
CMD 118/LED/BM	34
CMD 119/LED/BM	34
CMD 9081	11
CMD 9083	13
CMD 9111	11
CMD 9113	13



Hausnummer-Leuchten Seite

CMD 22/HN	73
CMD 24/HN	77
CMD 24/HN/ST	77
CMD 26/HN	73
CMD 42/HN	70, 71
CMD 62/HN	70, 71
CMD 66/HN	79
CMD 66/HN/ST	79



Up & Down-Leuchten	Seite
CMD 113	61
CMD 9027	27
CMD 9029	29
CMD 9030	26
CMD 9031	26
CMD 9032	25
CMD 9033	25
CMD 9039	63
CMD 9040	49
CMD 9041	48
CMD 9042	49
CMD 9044	63
CMD 9060	59
CMD 9061	59
CMD 9062	59
CMD 9063	59
CMD 9070	59
CMD 9071	59
CMD 9072	59
CMD 9073	59
CMD 9086	51
CMD 9087	51



Klingelplatten	Seite
CMD 100	103
CMD 100/Gravur	104
CMD 103	103
CMD 103/ Gravur	104
CMD 104	103
CMD 104/ Gravur	104
CMD 100/Anthrazit	102
CMD 103/Anthrazit	102
CMD 104/Anthrazit	102



Hausnummern	Seite
klein 16 cm	68
klein 16 cm Anthrazit	68
groß 25 cm	69
groß 25 cm Anthrazit	69



Akkuleuchten	Seite
CMD 9078	101
CMD 9079	101



Sonderanfertigungen Seite

CMD 24/S	106
CMD 62/S	107
CMD 46/G	105
CMD 47/G	105
CMD 100/G	104
CMD 103/G	104
CMD 104/G	104



Sonstiges	Seite
Inhaltsverzeichnis	2, 3
Geschichte	8
Chronik	9
Bewegungsmelder	108
AGB	109
Edelstahlpflege	111
Rostfrei, GS, IP44	109
Garantie	109
Produktübersicht	4, 5, 6, 7

Legende

Materialoberflächen:



Edelstahl, feingebürstet



Anthrazit, (A)

Leuchtmittel:



LED-Leuchtmittel



E27-Leuchtmittel



2G11-LED



GU10

Elektrik:



Bewegungsmelder (BM)



Bewegungsmelderintegriert (BM)



Einstellbare Lichtfarbe in Kelvin



Mit Steckdose (ST)



Dimmbar



Touchsteuerung



Solarleuchte



Lichtaustritt einseitig



Lichtaustritt zweiseitig

Beschriftung:



Beschriftung aus gebürstetem Edelstahl (1 mm) zum Aufkleben (HN/A). Beschriftungen sind nur 2-stellig möglich



Mit Beschriftung negativ gelasert (HN/IN). Auf Anfrage auch 3-stellige Ziffern/Buchstaben möglich

Zubehör:



Erdspieß als Zubehör für eckige oder runde Stehleuchten

Lieferung:




Innerhalb von 24 h versandfertig

Maße:

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe, L = Länge,
D = Durchmesser, W = Wandabstand

Produktübersicht

CMD 29/1
Seite 31



CMD 29/3
Seite 31



CMD 16/1
Seite 31



CMD 16/3
Seite 31



CMD 28
Seite 33



CMD 91
Seite 33



CMD 34
Seite 35



CMD 67
Seite 35



CMD 116
Seite 40




CMD 117
Seite 40



CMD 17
Seite 41



CMD 18
Seite 41



CMD 118
Seite 34



CMD 119
Seite 34



CMD 41
Seite 37



CMD 61
Seite 37



CMD 42
Seite 39



CMD 42/HN/N
Seite 71



CMD 42/HN/A
Seite 70



CMD 62
Seite 39



CMD 62/HN/N
Seite 71



CMD 62/HN/A
Seite 70



CMD 9084
Seite 19



CMD 9085
Seite 19



CMD 26
Seite 65



CMD 26/HN
Seite 73



CMD 22
Seite 65



CMD 22/HN
Seite 73




CMD 36
Seite 65



CMD 21
Seite 65



CMD 113
Seite 61



CMD 23
Seite 43



CMD 71
Seite 43



CMD 37
Seite 45



CMD 72
Seite 45



CMD 9023
Seite 17



CMD 9024
Seite 17



CMD 9025
Seite 16



CMD 9026
Seite 16



CMD 9080
Seite 11



CMD 9110
Seite 11



CMD 9081
Seite 11



CMD 9111
Seite 11



CMD 9082
Seite 13



CMD 9112
Seite 13



CMD 9083
Seite 13



CMD 9113
Seite 13



CMD 9060
Seite 59



CMD 9061
Seite 59



CMD 9062
Seite 59



CMD 9063
Seite 59



CMD 9070
Seite 59



CMD 9071
Seite 59



CMD 9072
Seite 59



CMD 9073
Seite 59



CMD 9032
Seite 25



CMD 9033
Seite 25



CMD 9031
Seite 26



CMD 9030
Seite 26



CMD 9027
Seite 27



CMD 9029
Seite 29



CMD 9038
Seite 29



CMD 9097
Seite 57



CMD 9086
Seite 51



CMD 9087
Seite 51



CMD 9041
Seite 48



CMD 9042
Seite 49



CMD 9040
Seite 49



CMD 9039
Seite 63



CMD 9044
Seite 63



CMD 9052
Seite 14



CMD 9090
Seite 21



CMD 9091
Seite 21



CMD 9092
Seite 21



CMD 9093
Seite 21



CMD 9094
Seite 21



CMD 9194
Seite 21



CMD 9095
Seite 23



CMD 9096
Seite 23



Produktübersicht

CMD 39
Seite 76



CMD 39/ST
Seite 76



CMD 24
Seite 77



CMD 24/ST
Seite 77



CMD 24/HN
Seite 77



CMD 24/HN/ST
Seite 77



CMD 38/1
Seite 77



CMD 79
Seite 78



CMD 79/ST
Seite 78



CMD 66
Seite 79



CMD 66/ST
Seite 79



CMD 66/HN
Seite 79



CMD 66/HN/ST
Seite 79



CMD 38/1
Seite 79



CMD 43
Seite 47



CMD 45
Seite 83



CMD 44
Seite 83



CMD 64
Seite 83



CMD 65
Seite 83



CMD 63
Seite 47



CMD 38
Seite 83



CMD 93
Seite 67



CMD 95
Seite 85



CMD 94
Seite 85



CMD 74
Seite 85



CMD 75
Seite 85



CMD 73
Seite 67



CMD 38
Seite 85



CMD 9017
Seite 75



CMD 9018
Seite 75



CMD 9050
Seite 81



CMD 9051
Seite 15



CMD 9088
Seite 52



CMD 9021
Seite 89



CMD 9019
Seite 89



CMD 46
Seite 91



CMD 46/G
Seite 105



CMD 47
Seite 93



CMD 47/G
Seite 105



CMD 76
Seite 91



CMD 77
Seite 93



CMD 50
Seite 91



CMD 78
Seite 91



CMD 9046
Seite 97



CMD 9047
Seite 95



CMD 9048
Seite 95



CMD 96
Seite 99



CMD 98
Seite 99



CMD 98/1
Seite 99



CMD 9016
Seite 87



CMD 38/2
Seite 87



CMD 9045
Seite 55



CMD 9028
Seite 55



CMD 9089
Seite 53



CMD 9078
Seite 101



CMD 9079
Seite 101



CMD 100
Seite 103



CMD 103
Seite 103



CMD 104
Seite 103



CMD 100/Ant.
Seite 102



CMD 103/Ant.
Seite 102



CMD 104/Ant.
Seite 102



CMD 100/G
Seite 104



CMD 103/G
Seite 104



CMD 104/G
Seite 104



HN 25cm
Seite 69



HN 16cm
Seite 68



HN 25cm Ant.
Seite 69



HN 16cm Ant.
Seite 68



Geschichte

Die Firma Creativ Metalldesign GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und stellt seitdem hochwertige Edelstahlaußenleuchten her.

Durch die Kooperation mit einer ortsansässigen Stanz- und Lasertechnikfirma greifen wir auf jahrzehntelange Erfahrungen sowie auf einen hochmodernen und wirtschaftlichen Maschinenpark im Bereich der Edelstahlbearbeitung zurück. Hierbei setzt CMD von Anfang an auf hochwertige Qualitätsprodukte sowohl im Einkauf als auch in der Produktion.

Seit über 20 Jahren designt, konstruiert und entwickelt CMD seine Produktpalette selbst in den eigenen vier Wänden. Lassen Sie sich von unseren exklusiven Leuchten inspirieren. Hierbei ist CMD stets bemüht vertriebliche Trendrichtungen zeitnah umzusetzen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Des Weiteren legen wir großen Wert darauf, dass nicht nur die Oberflächen unserer Produktpalette, sondern auch die Bauarten, z. B. Wand- und Stehleuchte miteinander harmonisieren.

Als deutscher Hersteller von Qualitätsprodukten im mittleren Preissegment stellen wir uns stets der Anforderung eine bestmögliche Qualität zum attraktiven Preis anbieten zu können. Unser breites Produktsortiment ermöglicht es Ihnen ihren Außenbereich einheitlich und modern zu gestalten.

Spezielle Kundenwünsche, die von unserer Produktpalette nicht abgedeckt werden, können jederzeit nach Absprache mit unserer Konstruktion angeboten werden. Durch den Zugriff auf einen hochmodernen Laserpark sind wir in der Lage, Hausnummerleuchten innerhalb von 3 - 4 Wochen exklusiv anzufertigen. Unser Sortiment umfasst neben Außenleuchten auch Briefkästen, Zeitungsfächer, Hausnummern sowie Klingelschilder. Diese sind nicht nur in Edelstahl, sondern auch in unserer neuen Farbe anthrazit erhältlich.

Die Firma CMD hat sich von Anfang an als fairer Partner des Fachhandels sowie des Großhandels etabliert und zeichnet sich besonders durch schnelle Produktionszeiten sowie durch gut disponierte Lagerhaltung aus.

Wir haben nicht nur zahlreiche Montageplätze zur Verfügung, sondern auch ein gut sortiertes Hochregallager. Somit ist es uns möglich eine Lieferquote von 99 % innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten. Vor der Markteinführung wird ein Teil unserer Leuchten vom TÜV geprüft und zertifiziert.

Zur Pflege der CMD-Produkte empfehlen wir unser Edelstahlpflegespray für gebürstete Edelstahloberflächen. Es hemmt die Ablagerung von Schmutz und verhindert unter anderem Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Darüber hinaus hat es eine reinigende und pflegende Wirkung.

Gerne ist die Firma CMD ihr Ansprechpartner für schöne Außenbeleuchtung.

Ronald Barth

Ronald Barth, Geschäftsführer



Chronik

2000

Gründung der Firma
CMD Creativ Metalldesign GmbH

2001

Einführung erster CMD
Produkte im Deutschen Markt

2002

Kooperation mit externen
Fertigungsstätten sowie
Vertriebsmitarbeitern

2004

Erste Auslandsvertretung

2006

Neubau der Produktionsstätte sowie
Einstellung weiterer Mitarbeiter

2007

Einführung erster pulver-
beschichteter Produkte

2008

Ausbau der Produktion durch
weitere externe Fertigungsstätten

2010

Mehr als 120 Artikel in der
Produktpalette

2012

Anbau unserer Produktions-/
Lagerhalle auf über 700
Palettenplätze. Erreichen einer
Lieferfähigkeit von 99 % in 24 h

2013

CMD bietet nun erstmals Leuch-
ten
mit LED Leuchtmittel an

2016

Warenwirtschaftsprogramm
mit mobilen Handscannern

2019

CMD nimmt die ersten Solarleuchten
in das Produktportfolio auf

2020

Neu im Sortiment: Integrierte, von
außen nicht sichtbare Bewegungs-
melder und außerdem neuer
Anthrazitfarbton bei unseren
pulverbeschichteten Artikeln

2022

Neu im Sortiment: Stromsparende
Tisch/Akkuleuchten stufenlos
Dimmbar. Lichtfarbe einstellbar
über Touchschalter.
Praktische Ladestation mit
USB Anschluss.

2025


Neu im Sortiment: schwenkbare
Modelle mit CCT Farblichteinstellung





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9080
(Seite 11)

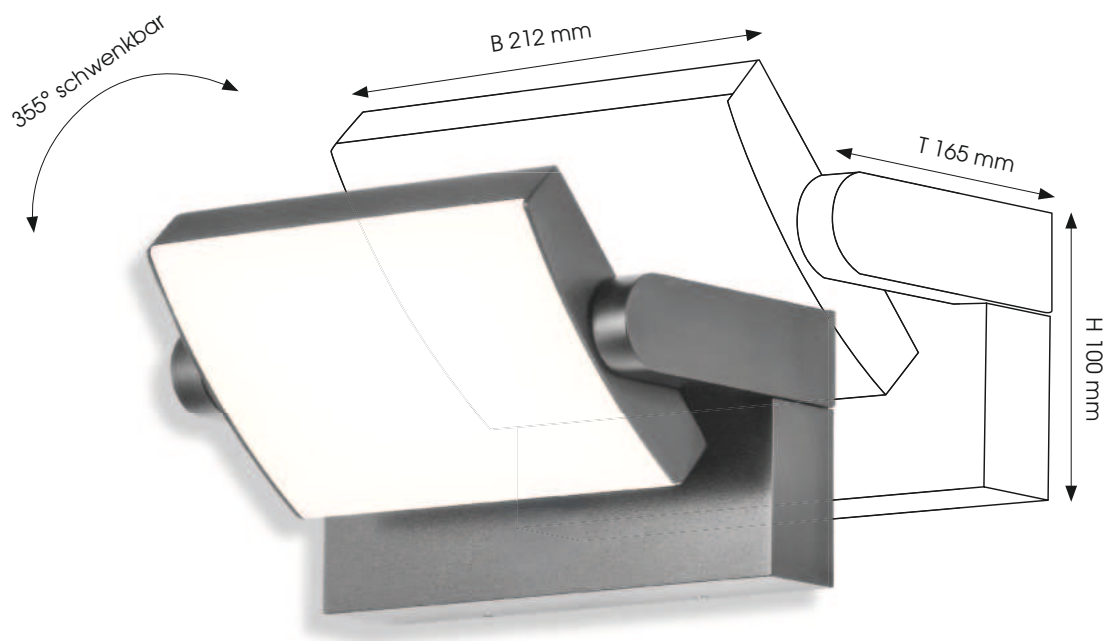

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit oder wahlweise in weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:

LED 20 Watt, 1498 Lumen
3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Lichtfarbe einstellbar:

 3000K
  4000K
  6000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



CMD 9080
anthrazit
LED CCT 24h



CMD 9110
weiß
LED CCT 24h



CMD 9081
anthrazit
LED CCT  24h




CMD 9111
weiß
LED CCT  24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9083
(Seite 13)

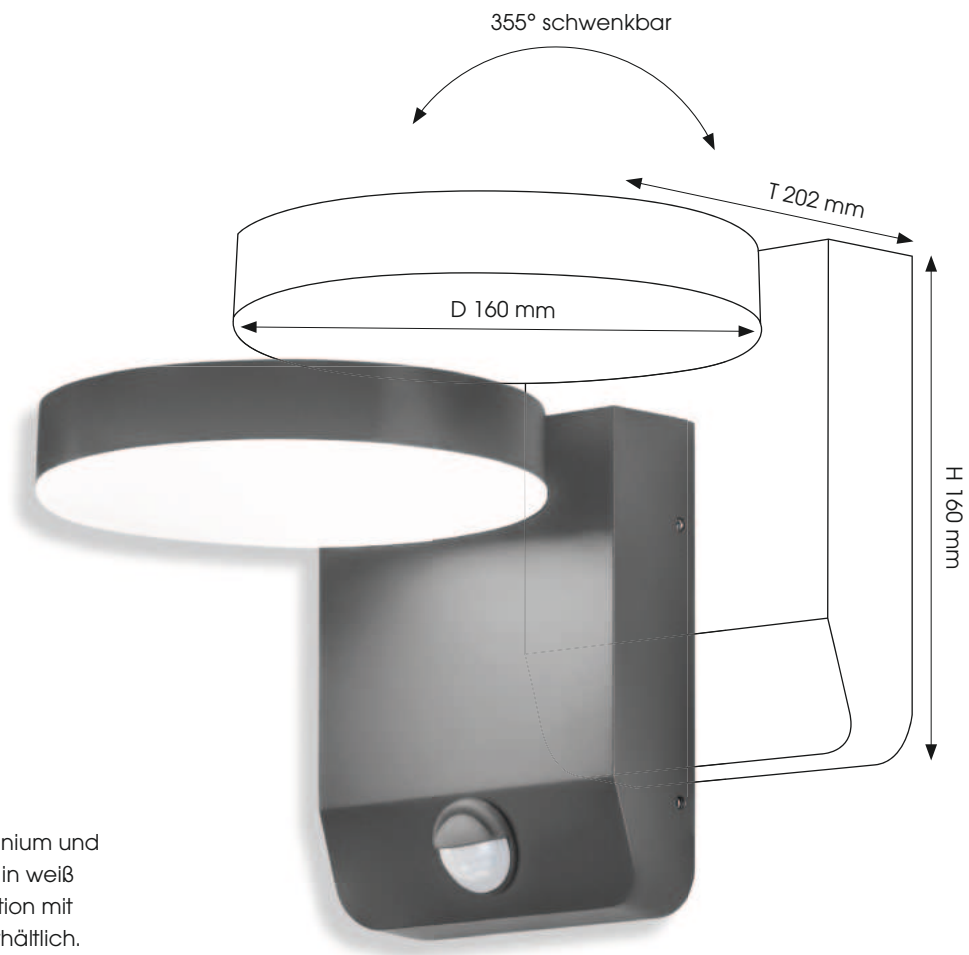

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit oder wahlweise in weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:
LED 20 Watt, 1434 Lumen
3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Lichtfarbe einstellbar:




 3000K 4000K 6000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



CMD 9082
anthrazit
LED CCT 24h




CMD 9112
weiß
LED CCT 24h



CMD 9083
anthrazit
LED CCT  24h



CMD 9113
weiß
LED CCT  24h

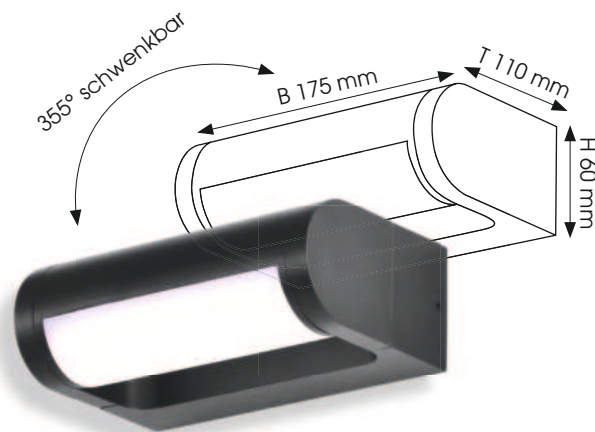

CMD 9052



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:
LED 12 Watt, 696 Lumen
3000 Kelvin
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9052
(Seite 14)

Standleuchte
CMD 9051
(Seite 15)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:

LED 12 Watt, 696 Lumen

3000 Kelvin



Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



CMD 9051

LED 24h

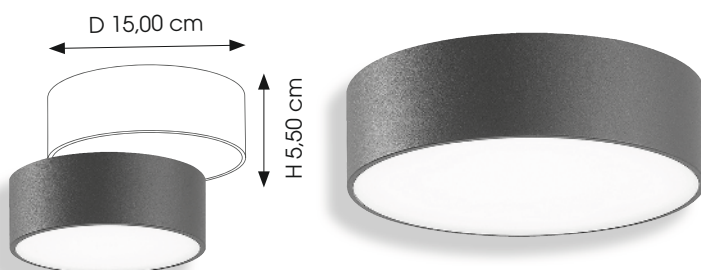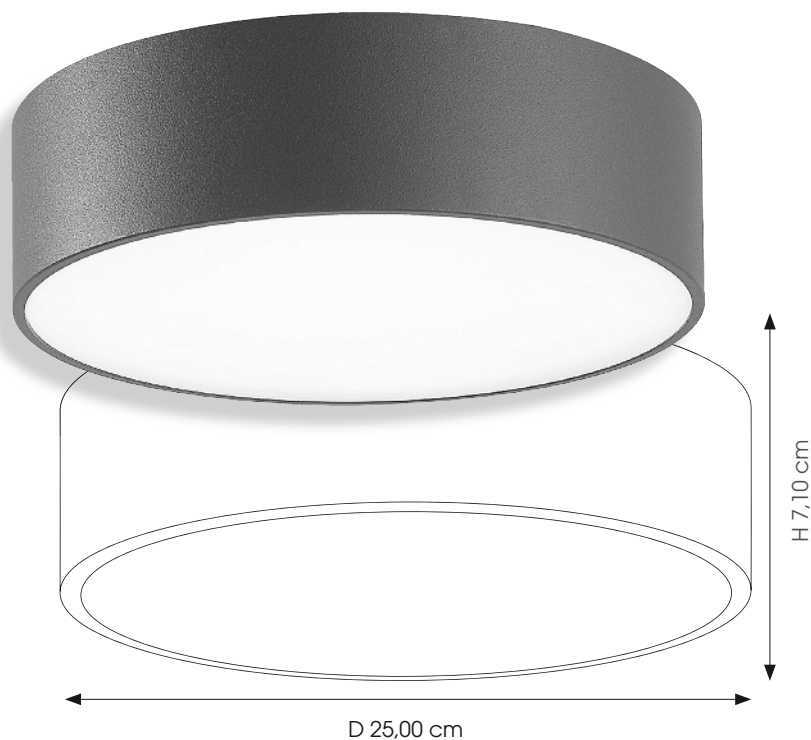

CMD 9025

LED 24h

CMD 9026

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon

Schutzart IP 65

Die Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden

Leuchtmittel:

CMD 9025

1 x LED 6 Watt

ca. 3000 Kelvin, 539 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

CMD 9026

1 x LED 10 Watt

ca. 3000 Kelvin, 996 Lumen


Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9026
(Seite 16)

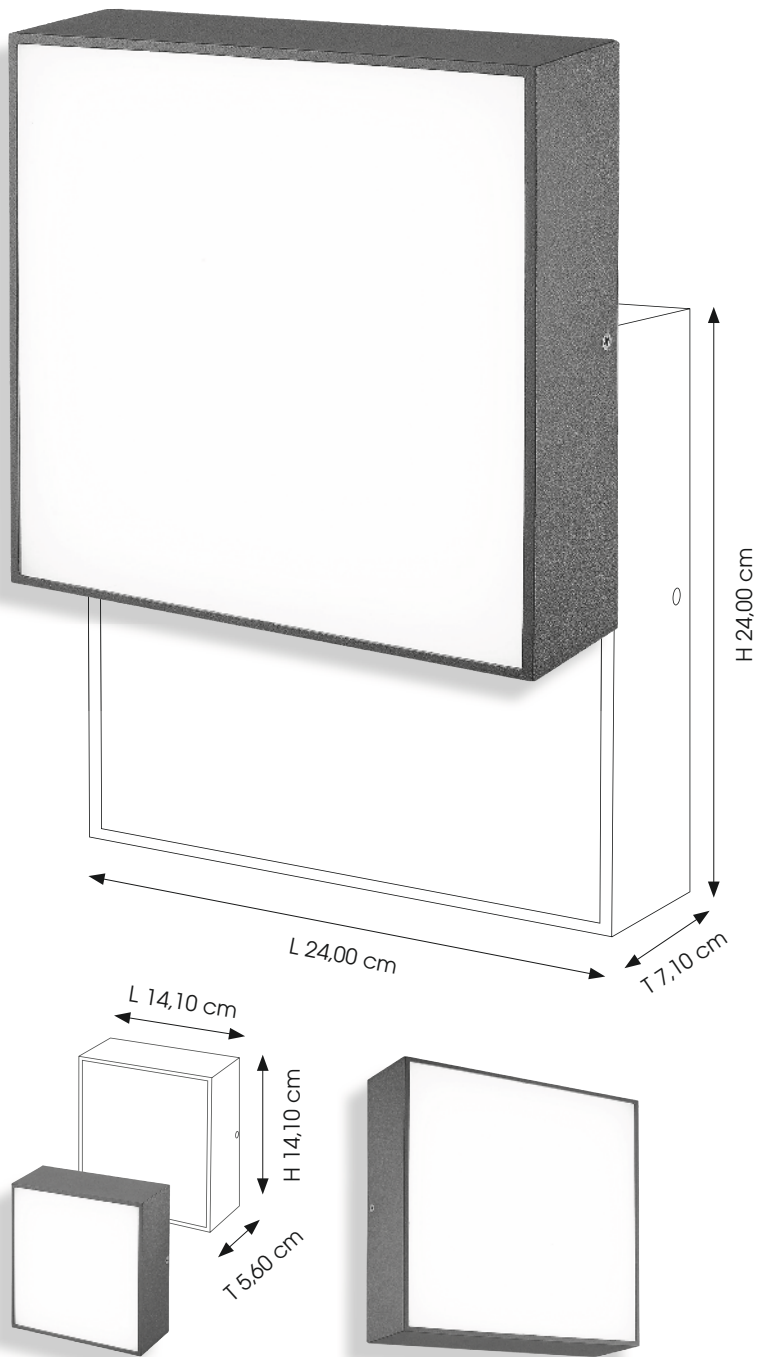

CMD 9023

LED 24h

CMD 9024

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 65

Die Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden

Leuchtmittel:

CMD 9023

1 x LED 4 Watt
ca. 3000 Kelvin, 333 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

CMD 9024

1 x LED 10 Watt
ca. 3000 Kelvin, 898 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9024
(Seite 17)



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9085
(Seite 19)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel CMD 9084:
LED 18 Watt, 1340-1530 Lumen
3000 / 4000 / 5700 Kelvin


Leuchtmittel CMD 9085:
LED 18 Watt, 800-970 Lumen
3000 / 4000 / 5700 Kelvin

Lichtfarbe einstellbar:




 3000K 4000K 5700K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

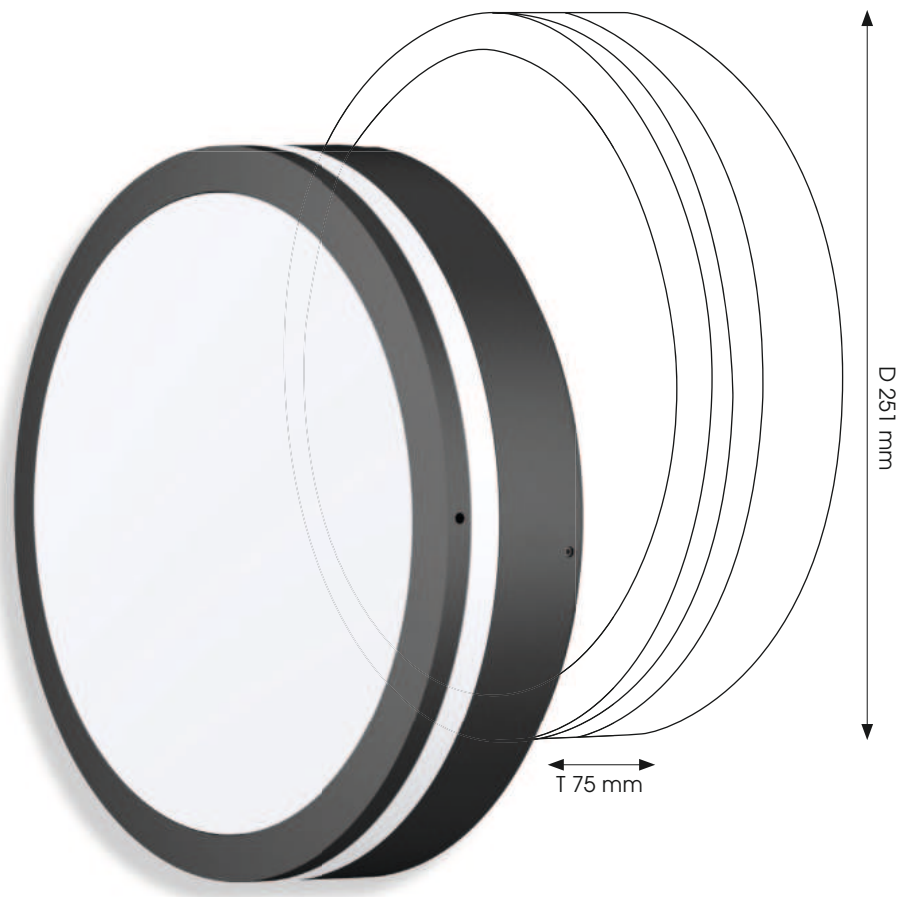

CMD 9084
LED CCT 24h



CMD 9085
LED CCT 24h

Deckenleuchte



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in anthrazit oder weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP44

Leuchtmittel CMD 9090 & 9091:

LED 10 Watt, 727 Lumen

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9092 & 9093:

LED 15 Watt, 1140 Lumen

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9094 & 9194:

LED 20 Watt, 1629 Lumen

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Lichtfarbe einstellbar:



3000K 4000K 6000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Auf dem Foto:


Deckenleuchte

CMD 9093

(Seite 21)




CMD 9090

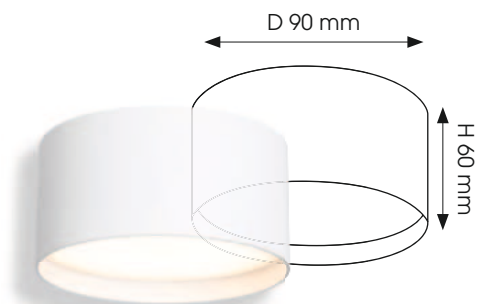

CMD 9091




CMD 9092

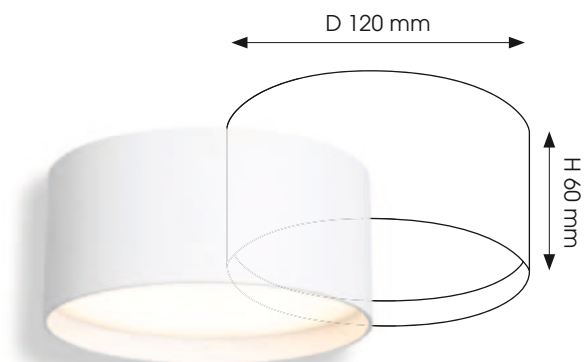

CMD 9093



CMD 9094

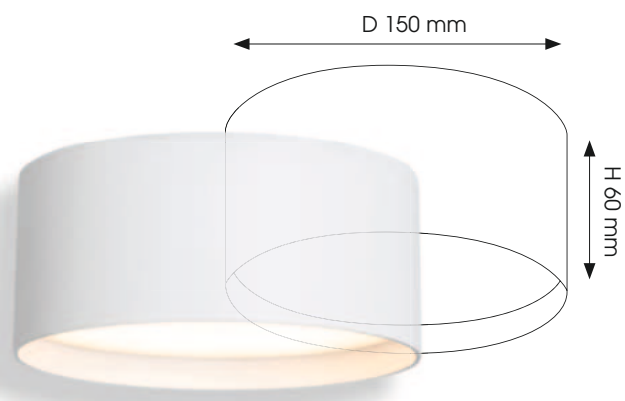

CMD 9194





Auf dem Foto:

Deckenleuchte
CMD 9095
(Seite 23)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in anthrazit oder weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:

LED 15 Watt, 1200-1350 Lumen


3000 / 4000 / 5000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Lichtfarbe einstellbar:

  
3000K 4000K 5000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

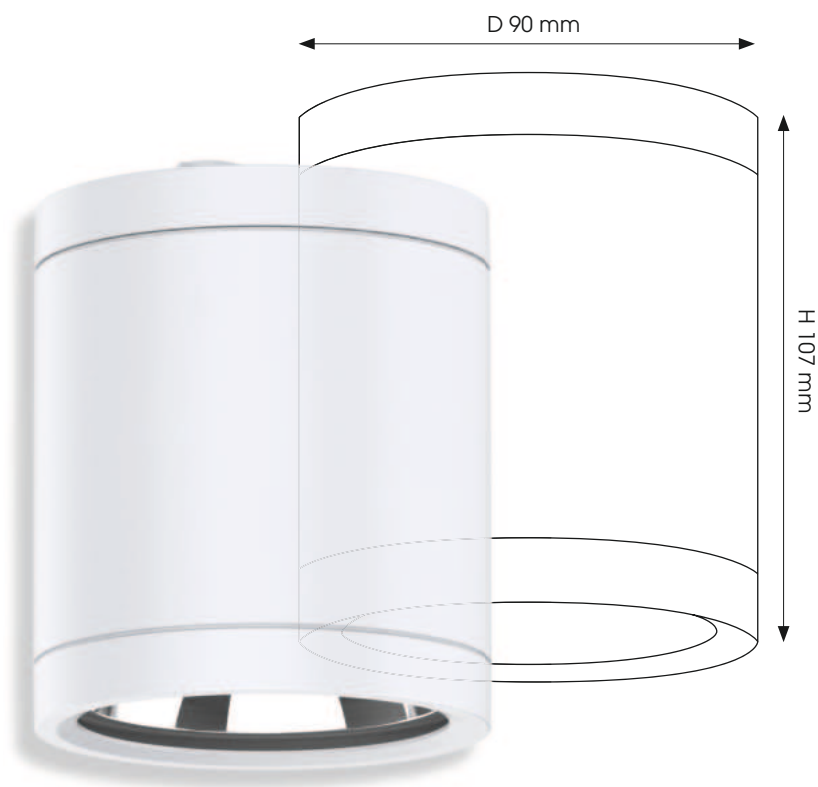

CMD 9095




CMD 9096





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9032
(Seite 25)

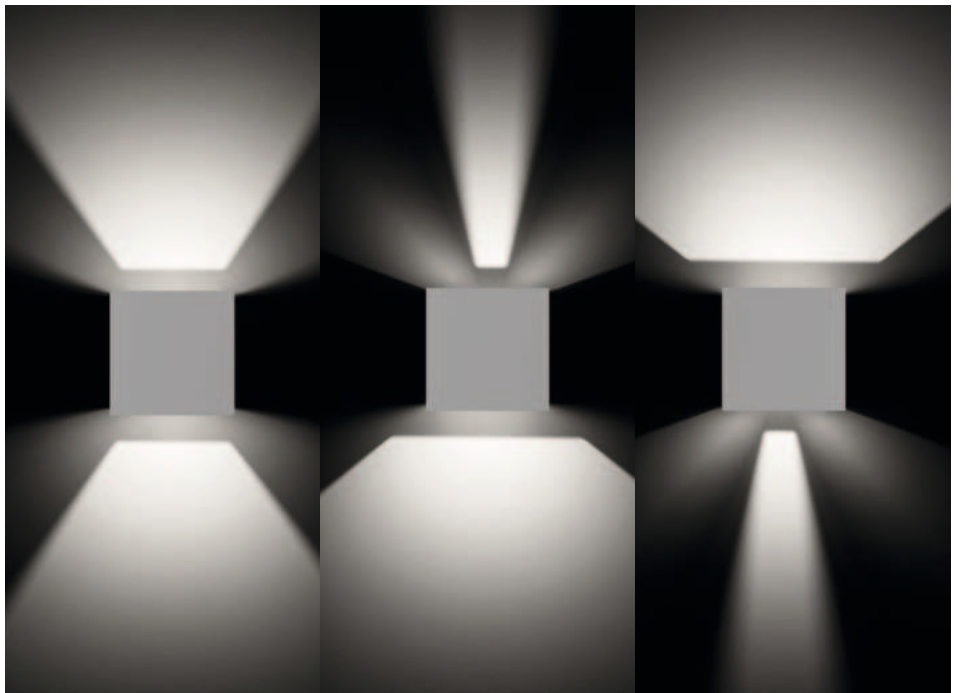


Anmerkung:

Bei der Leuchte CMD 9032/33 ist der obere und untere Lichtstrahl frei einstellbar



CMD 9032

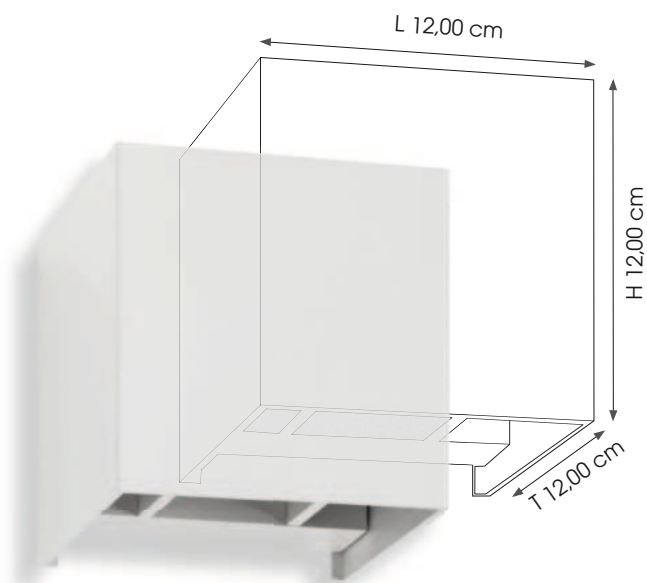

CMD 9033




Die zweiseitig strahlende, verstellbare LED Außenwandleuchte wirkt schlicht aber dennoch elegant. Die Leuchte sorgt für eine optimale Beleuchtung. Der Lichtstrahl lässt sich einseitig ausschalten.

Leuchtmittel:
2x 6 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 980 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Schutzart IP 54

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

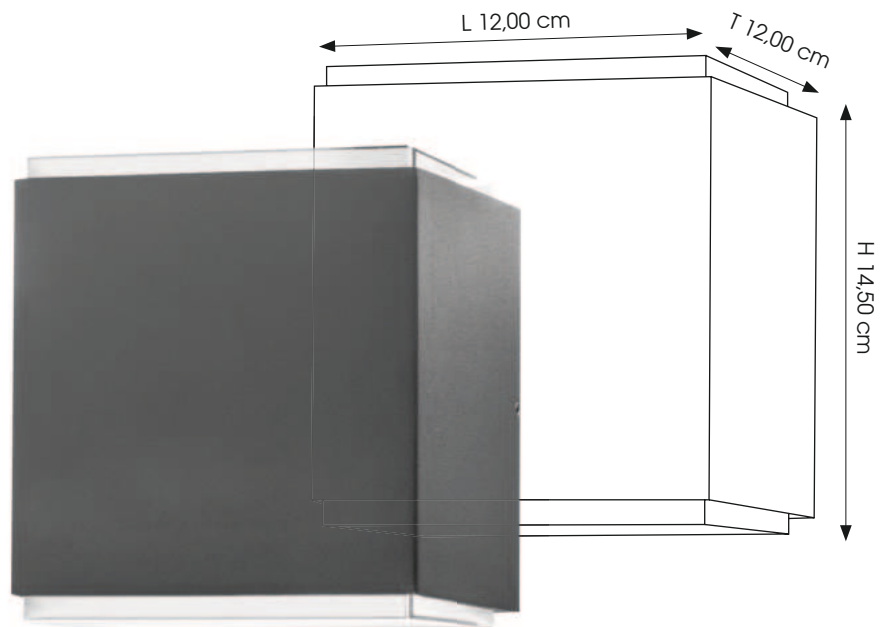

CMD 9031



Leuchtmittel:
2 x 12 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 397 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Das Produkt besteht aus
Aluminium und ist in anthrazit
pulverbeschichtet in Kombinati-
on mit Kristallglas erhältlich

Schutzart IP 54

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G




CMD 9030



Leuchtmittel:
1 x 12 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 296 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9027
(Seite 27)

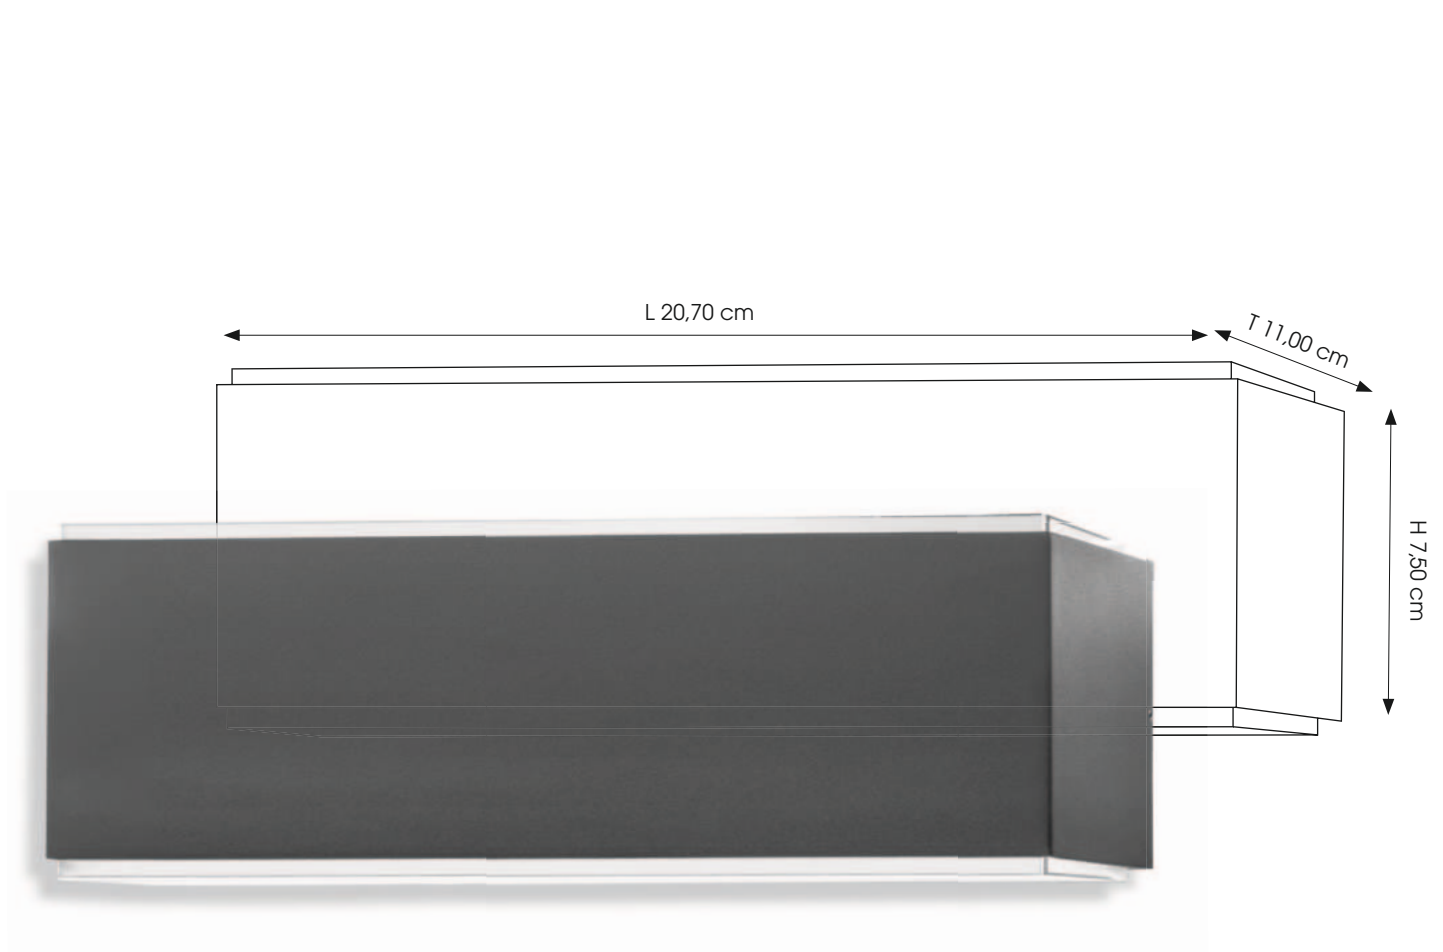

CMD 9027



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Kristallglas erhältlich

Schutzart IP 65


Leuchtmittel:
2 x 5 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 218 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9029
(Seite 29)

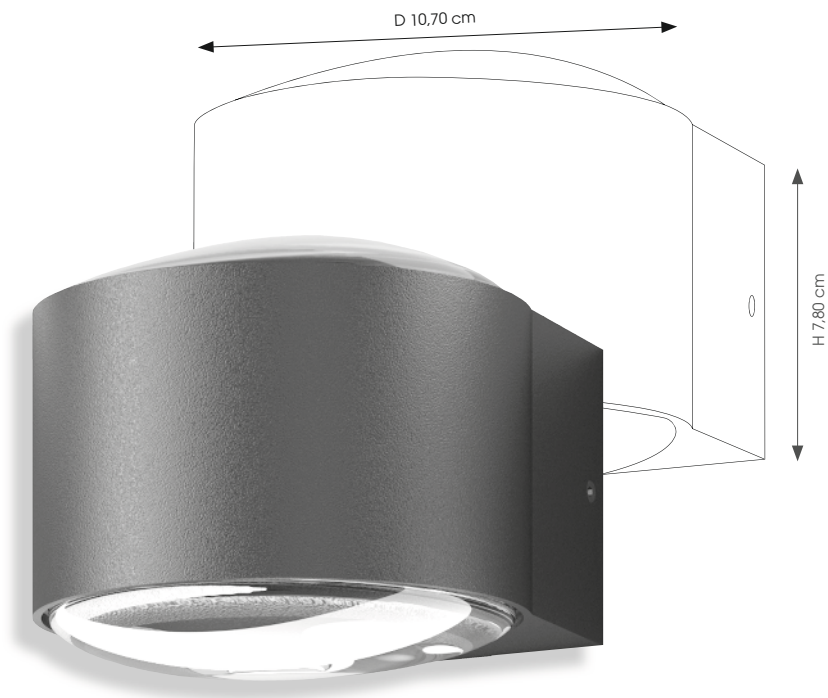

CMD 9029



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Lupenglas erhältlich

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:
2 x 6 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 891 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

CMD 9038




Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Lupenglas erhältlich.

„Die Leuchte kann als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden.“

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:
1 x 6 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 650 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

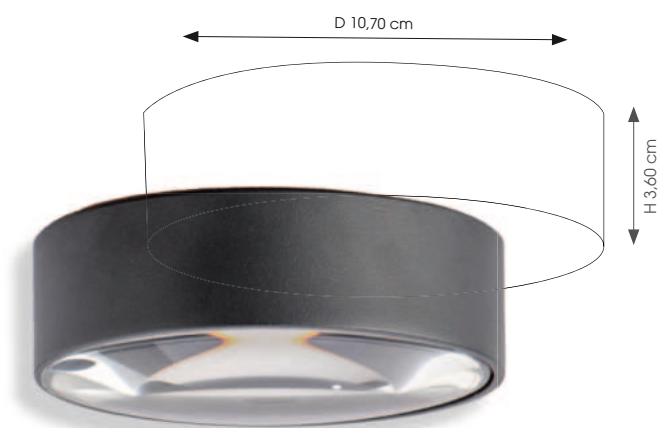



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x LED 12 Watt

Anschluss: 230 V/50 Hz

ca. 3000 Kelvin,

ca. 1500 Lumen 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 500 Watt


Anschluss: 220-240 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 180°,

Zeiteinstellung:

ca. 10 Sek. – 12 Min.

Reichweite: max. 8 m

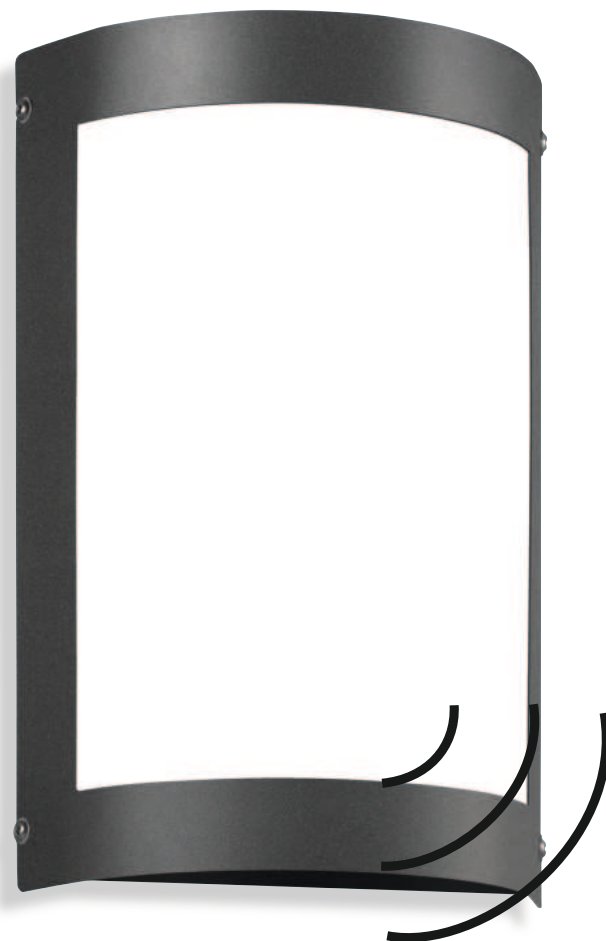

Mit innenliegendem Sensor



CMD 29/1/LED



CMD 29/3/LED



CMD 16/1/LED



CMD 16/3/LED

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 29/1/BM
(Seite 31)

CMD 29/1/LED/BM

CMD 29/3/LED/BM

CMD 16/1/LED/BM

CMD 16/3/LED/BM


  

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

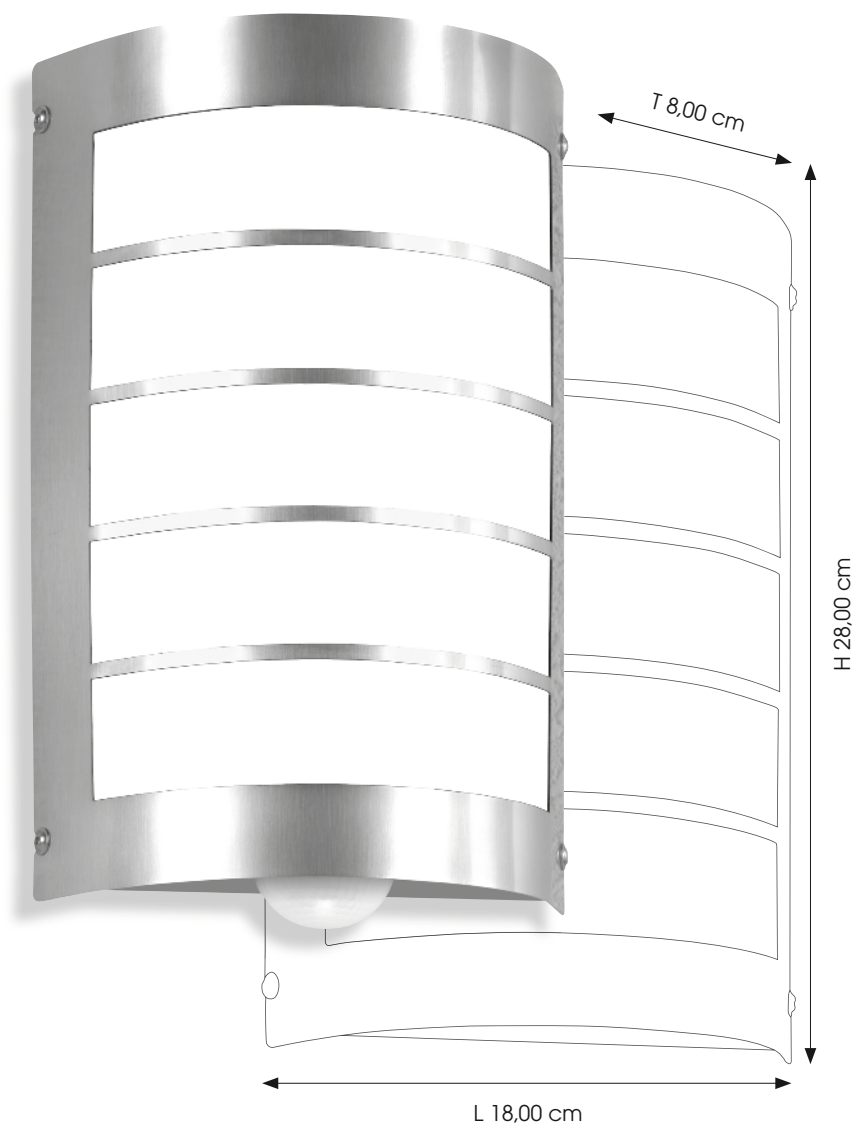

CMD 29/1
[Icon: 5 panels] [Icon: 24h]



CMD 29/3
[Icon: 3 panels] [Icon: 24h]



CMD 16/1
[Icon: 5 panels] [Icon: 24h]



CMD 16/3
[Icon: 3 panels] [Icon: 24h]

CMD 29/1/BM
[Icon: 5 panels] [Icon: Motion sensor] [Icon: 24h]

CMD 29/3/BM
[Icon: 3 panels] [Icon: Motion sensor] [Icon: 24h]

CMD 16/1/BM
[Icon: 5 panels] [Icon: Motion sensor] [Icon: 24h]

CMD 16/3/BM
[Icon: 3 panels] [Icon: Motion sensor] [Icon: 24h]



Auf dem Foto:

Briefkasten
CMD 9048
(Seite 95)

Wandleuchte
CMD 91
(Seite 33)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:

Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung.

Leuchtmittel:

1 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 1400 Watt


Anschluss: 230 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 200°

schwenkbarer Erfassungsbereich

Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.


Reichweite: max. 8 m

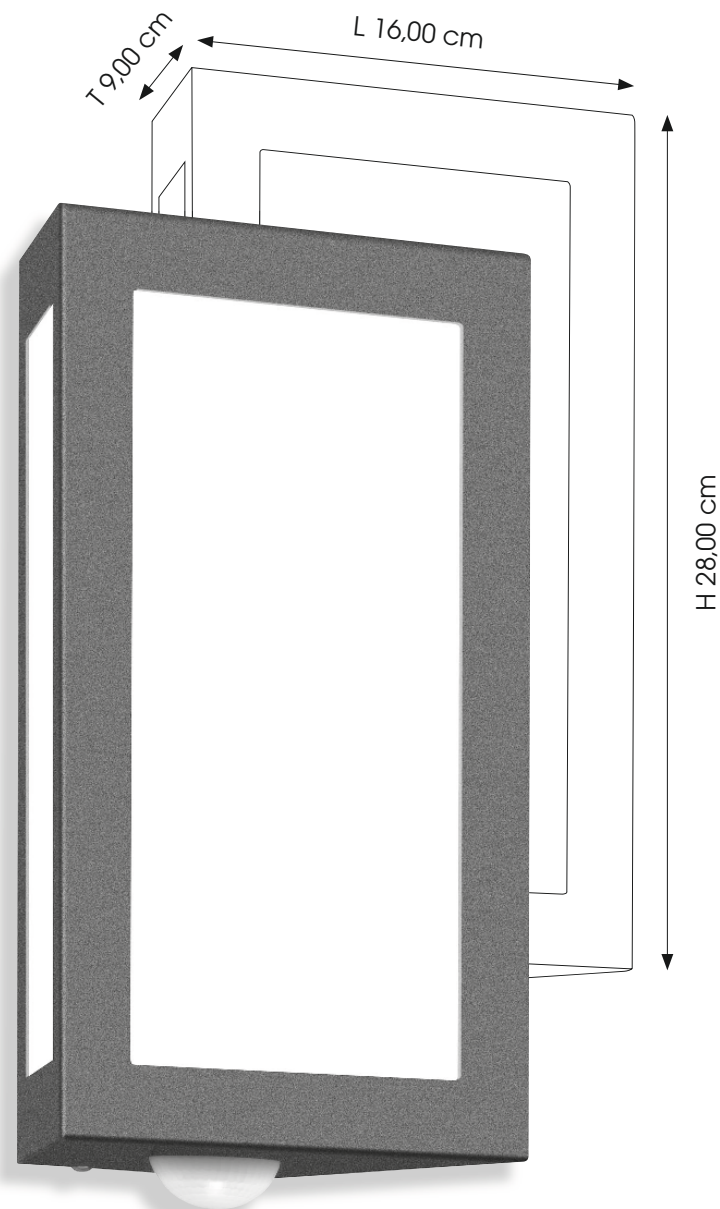

CMD 28



CMD 28/BM

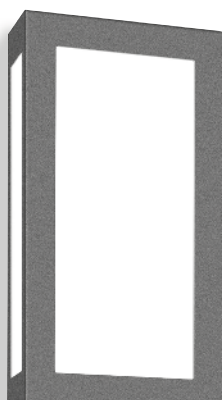


CMD 91



CMD 91/BM



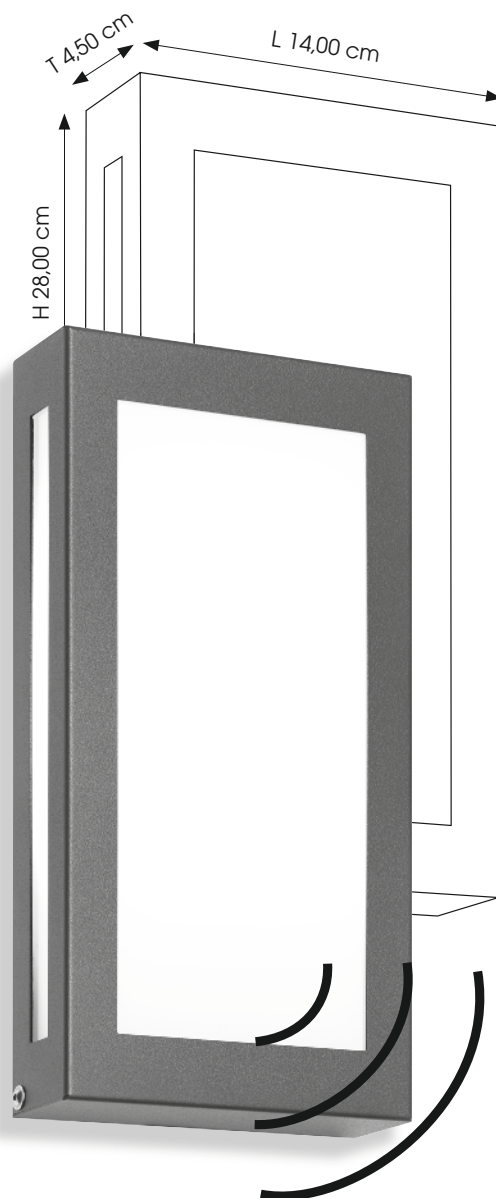

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x LED 12 Watt,
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1500 Lumen **LED**

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°,
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Mit innenliegendem Sensor



CMD 118/LED

LED 24h



CMD 119/LED

LED 24h



CMD 34/LED

LED 24h



CMD 67/LED

LED 24h

CMD 118/LED/BM

LED  24h

CMD 119/LED/BM

LED  24h

CMD 34/LED/BM

LED  24h

CMD 67/LED/BM

LED  24h

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 118/LED
(Seite 34)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:

1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 1400 Watt

Anschluss: 230 V/50 Hz

Erfassungswinkel:


ca. 200°, schwenkbarer

Erfassungsbereich

Zeiteinstellung:

ca. 10 Sek. – 8 Min.

Reichweite: max. 8 m

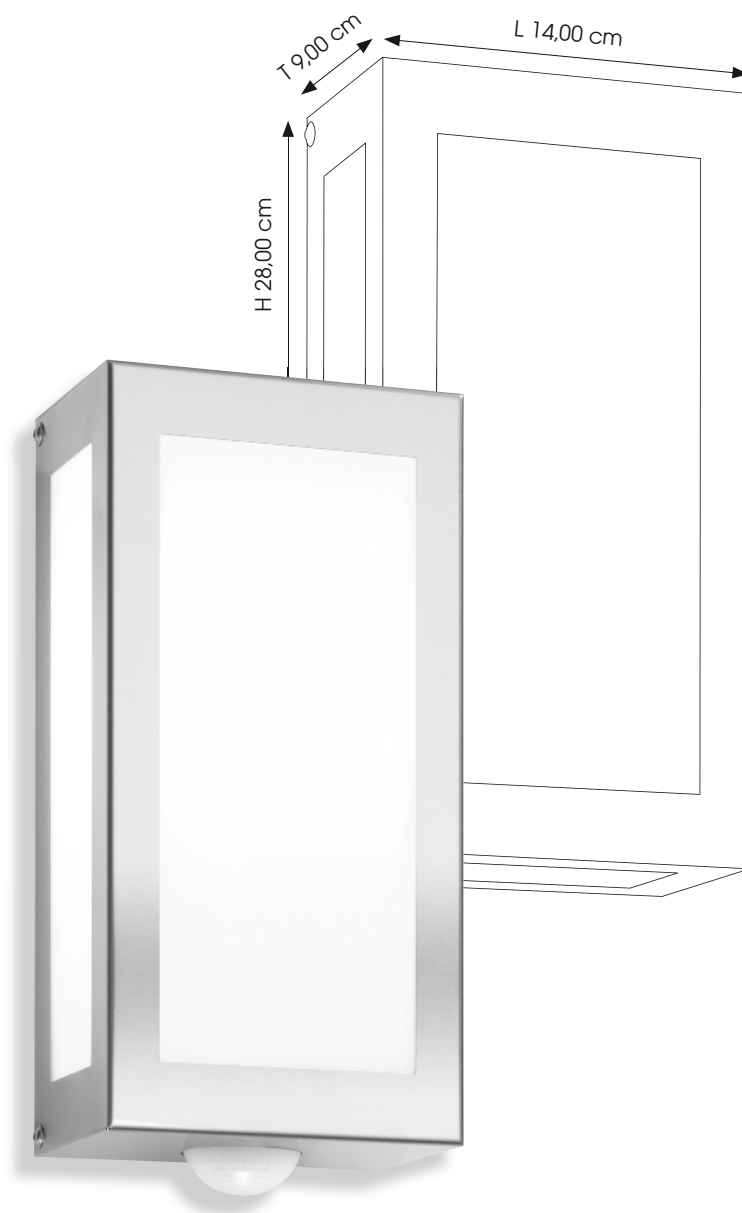

CMD 34



CMD 67



CMD 34/BM




CMD 67/BM





Auf dem Foto:

Außenleuchte
CMD 41
(Seite 37)

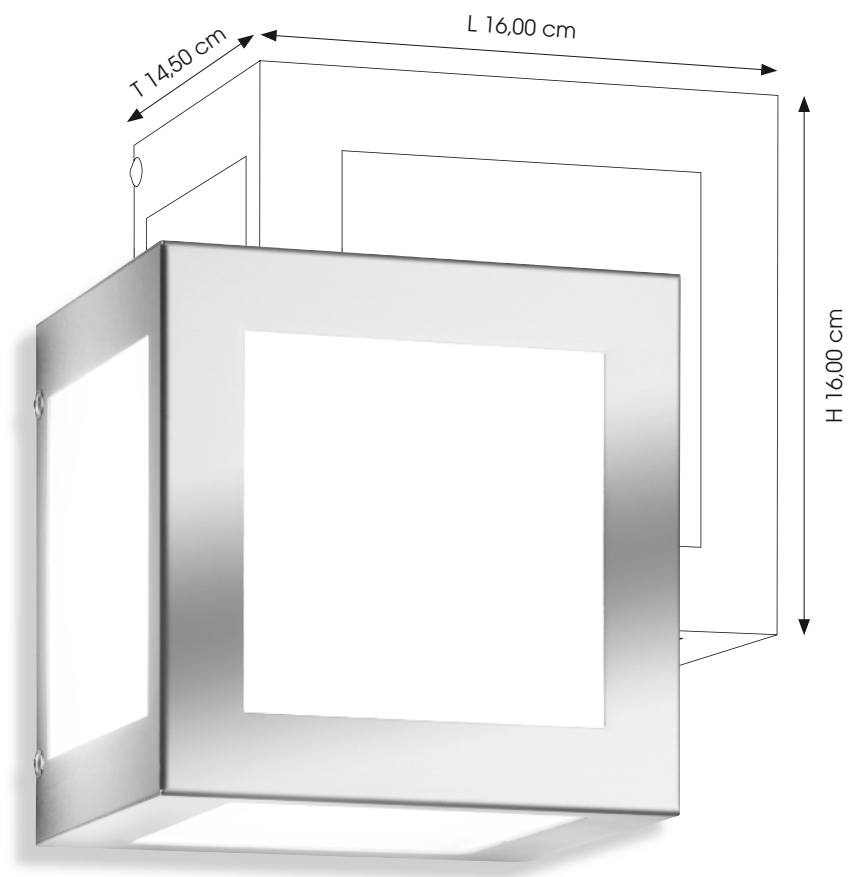


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:

1 x max. 75 Watt E27

Anschluss: 230V/50Hz



CMD 41



CMD 61



Wandleuchten



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP44

Leuchtmittel LED Variante:

1 x LED 12 Watt

Anschluss: 230 V/50 Hz

ca. 3000 Kelvin,

ca. 1500 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 500 Watt


Anschluss: 230 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 180°,

Zeiteinstellung:

ca. 10 Sek. – 12 Min.

Reichweite: max. 8 m

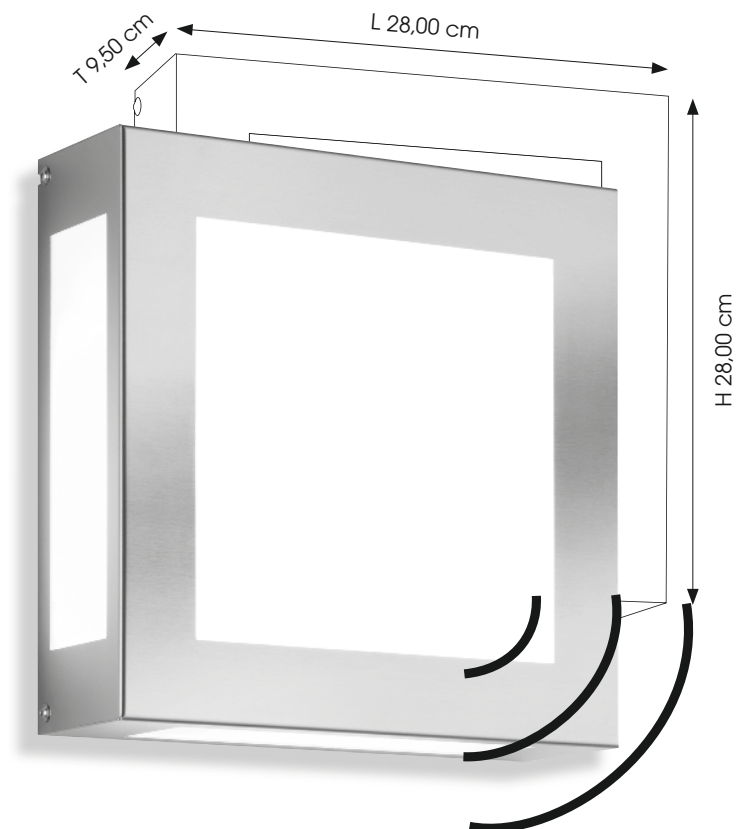


Mit innenliegendem Sensor



CMD 42/LED

LED 24h



CMD 62/LED

LED 24h

CMD 42/LED/BM

LED  24h

CMD 62/LED/BM

LED  24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte
CMD 62
(Seite 39)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar


Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel:
ca. 200°, schwenkbarer
Erfassungsbereich
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

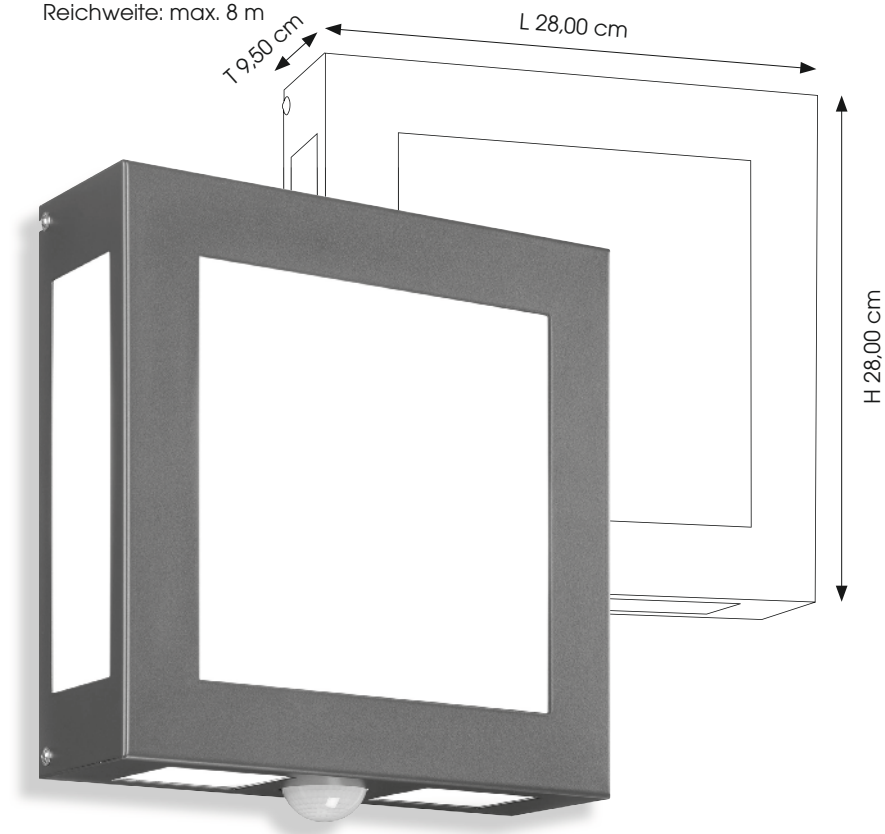

CMD 42



CMD 62



CMD 42/BM



CMD 62/BM



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar


Schutzart IP 44

Leuchtmittel LED Variante:

1 x LED 12 Watt,
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin, ca. 1500 Lumen 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°,
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m

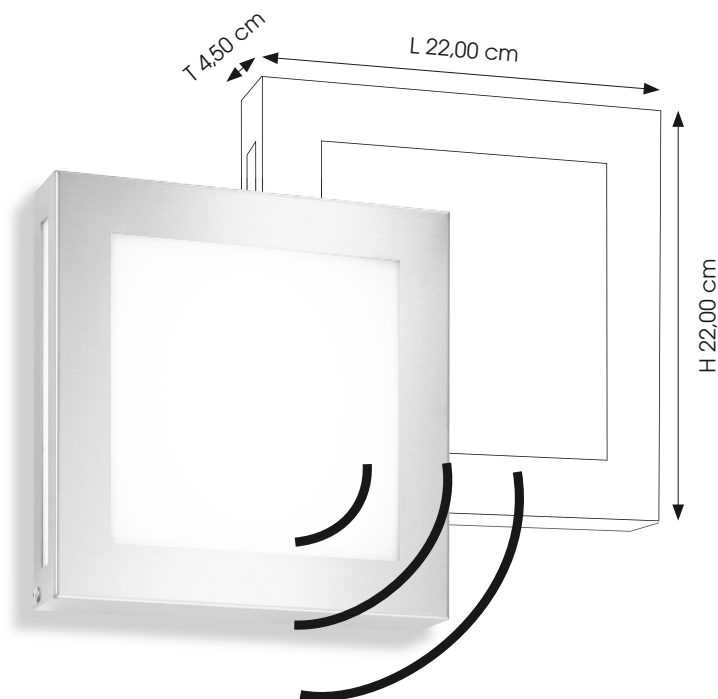

Mit innenliegendem Sensor



CMD 116/LED

CMD 116/LED/BM



CMD 117/LED

CMD 117/LED/BM

Auf dem Foto:


Wandleuchte
mit LED
CMD 116/LED
(Seite 40)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:
1 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m

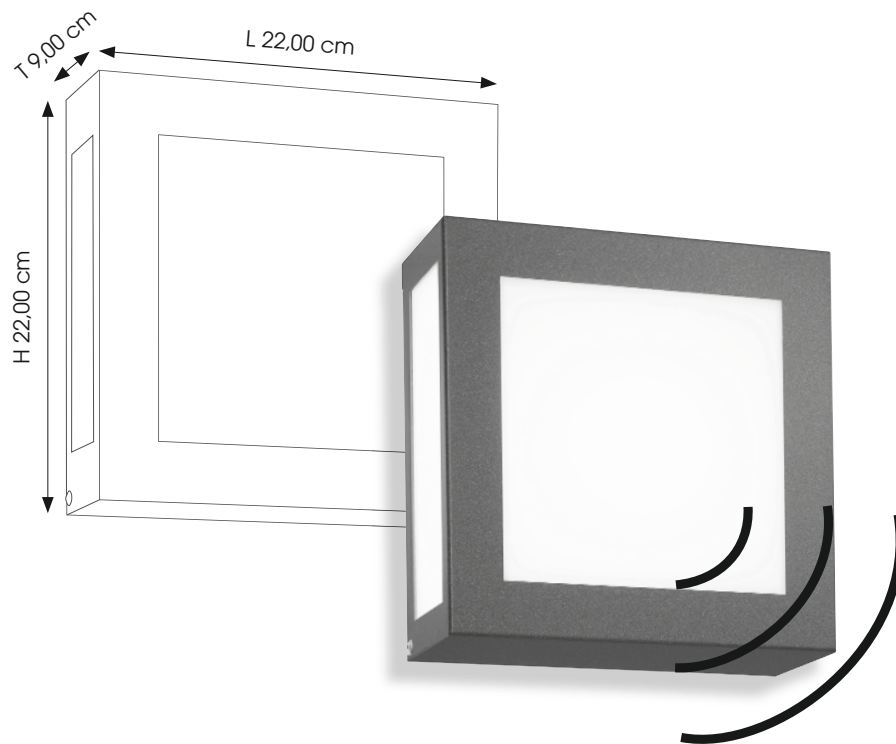

CMD 17



CMD 18



CMD 17/BM



CMD 18/BM





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 23
(Seite 43)

„Hausnummer
klein“ 7
(Seite 68)

„Briefkasten mit
Fenster“
CMD 46
(Seite 91)

„Zeitungsfach“
CMD 50
(Seite 91)




Das Produkt ist in Edelstahl
und wahlweise auch in
anthrazit pulverbeschichtet
in Kombination mit weißem
Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

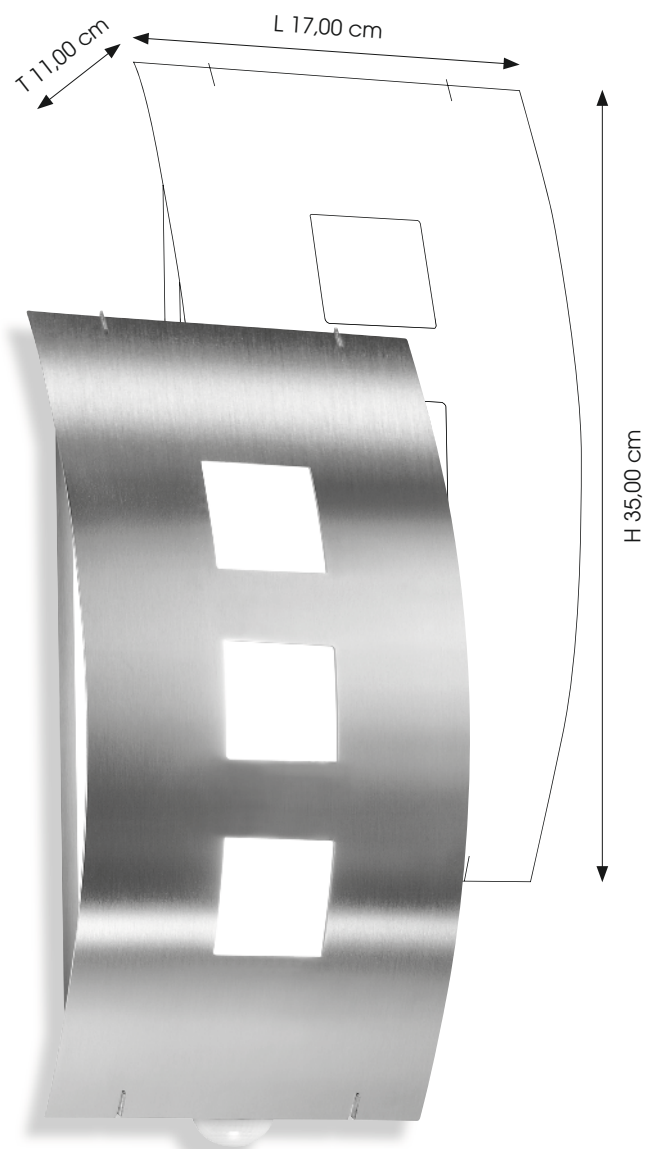

CMD 23



CMD 23/BM



CMD 71



CMD 71/BM





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 72
(Seite 45)




Das Produkt ist in Edelstahl
und wahlweise auch in
anthrazit pulverbeschichtet
in Kombination mit weißem
Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

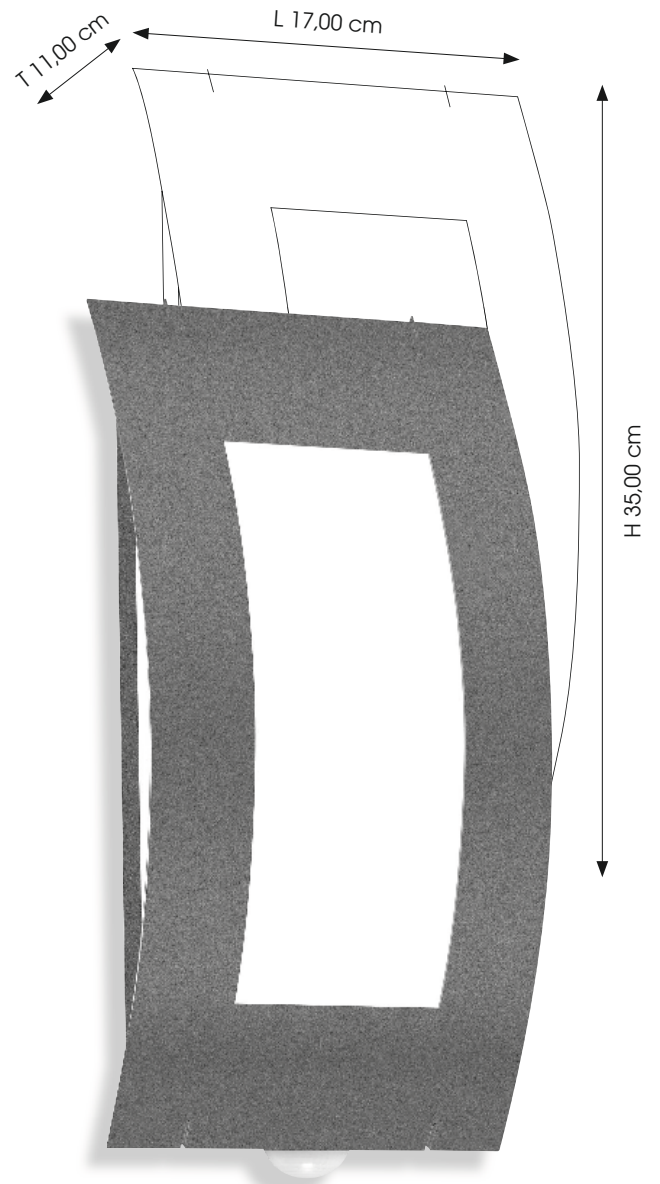

CMD 37



CMD 37/BM



CMD 72



CMD 72/BM





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 43
(Seite 47)

Stehleuchte
CMD 44
(Seite 83)



Das Produkt ist in Edelstahl
und wahlweise auch in
anthrazit pulverbeschichtet
lieferbar in Kombination mit
weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x max. 100 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenk-
barer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 43



CMD 43/BM



CMD 63



CMD 63/BM





Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:

CMD 9041

2 x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

CMD 9042

1 x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel:


CMD 9040

2 x 9 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 910 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

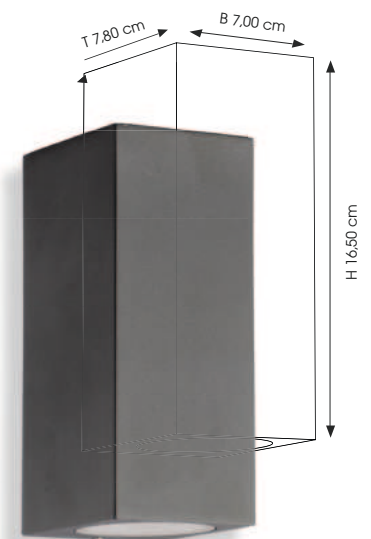

CMD 9041

breit-breit




Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9041
(Seite 48)





Anmerkung:

Bei der Leuchte CMD 9040 ist der obere und untere Lichtstrahl stufenlos einstellbar.

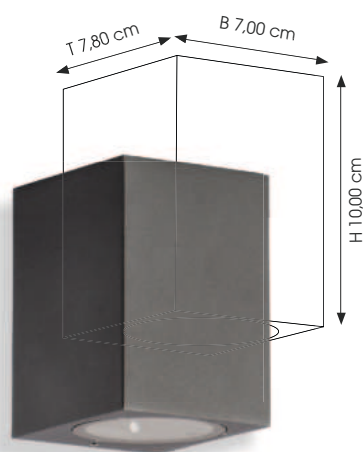

CMD 9042
geschlossen-breit

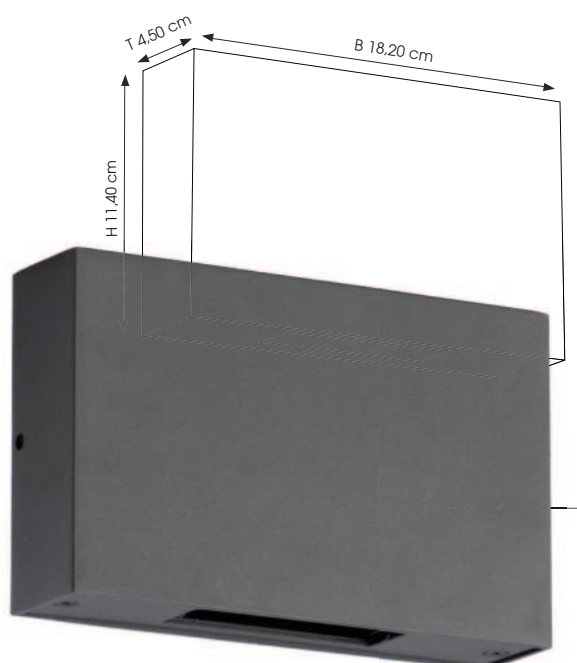

CMD 9040
Lichtstrahl einstellbar





Auf dem Foto:



Wandleuchte
CMD 9086
(Seite 51)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.


Schutzart IP65

Leuchtmittel CMD 9086:
2 x GU10 max. 35 Watt
Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9087:
1 x GU10 max. 35 Watt
Anschluss: 230V/50Hz

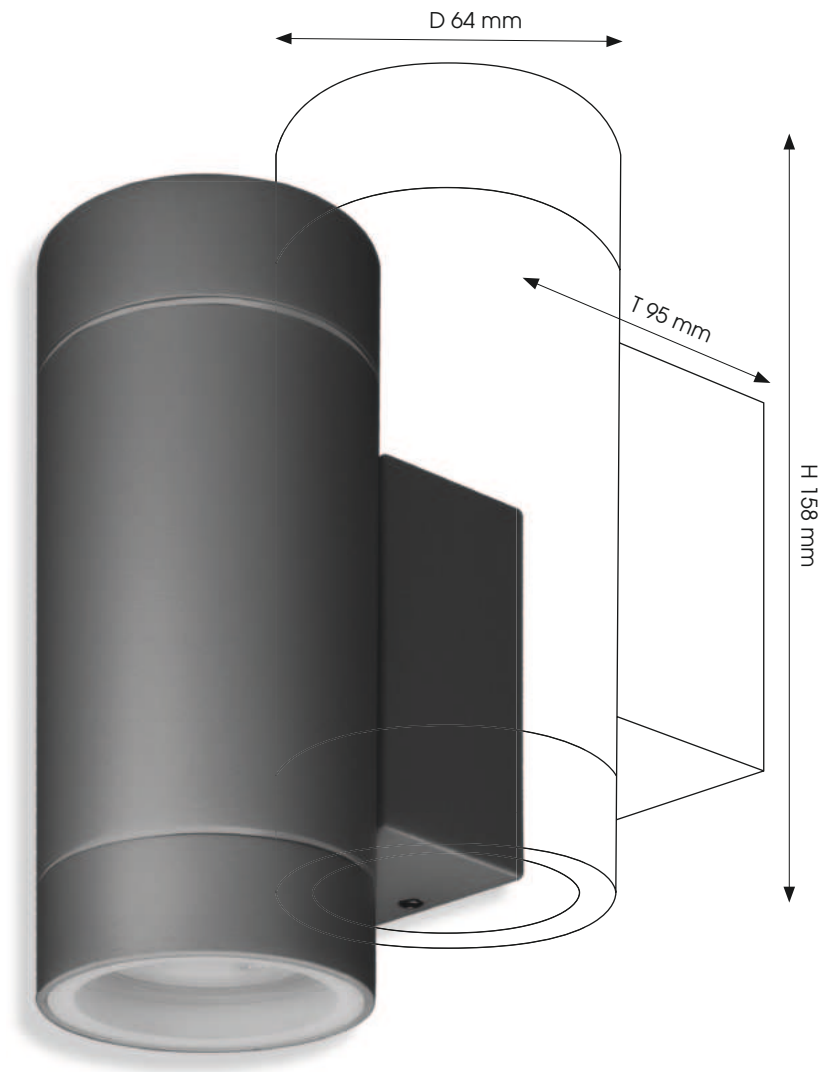

CMD 9086



CMD 9087



Standleuchte/Strahler



CMD 9088



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65


Leuchtmittel:

1x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

Auf dem Foto:

Standleuchte
CMD 9088
(Seite 52)

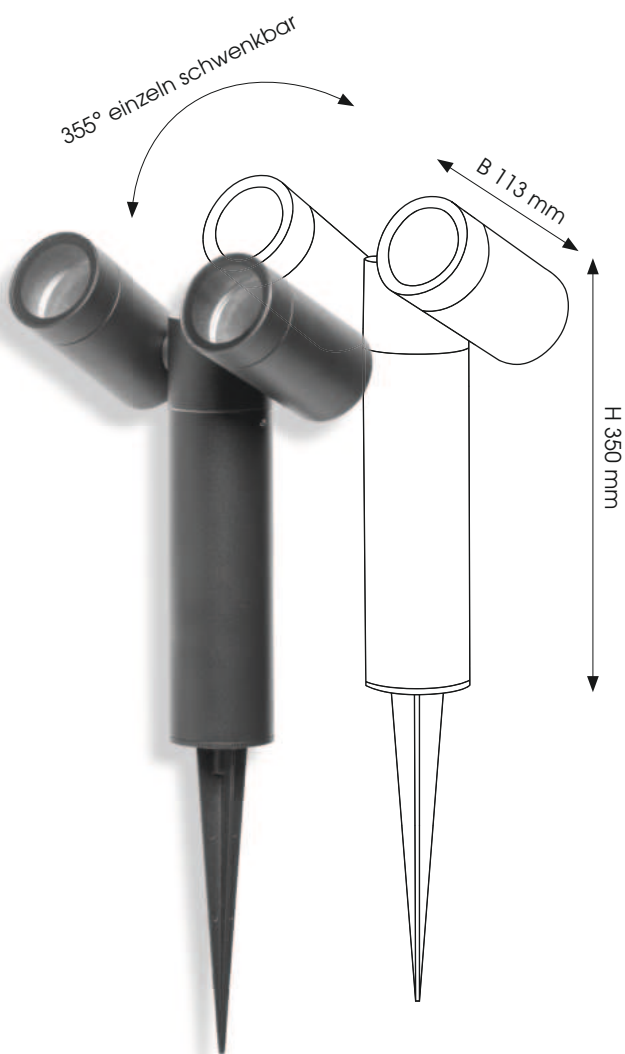

CMD 9089



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Erdspeer im Lieferumfang enthalten.
Inkl. 2m Kabel mit Schuko Stecker.

Leuchtmittel:
2 x GU10 max. 35 Watt
Anschluss: 230V/50Hz



Auf dem Foto:

Strahler
CMD 9089
(Seite 53)



Auf dem Foto:

Strahler
CMD 9028
(Seite 55)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich..

Schutzart IP 65

Erdspeiß im Lieferumfang enthalten.
Inkl. 2m Kabel mit Schuko Stecker.

Leuchtmittel:
1x GU10 max 35 Watt
Anschluss: 230V/50Hz

CMD 9028



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.
Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten.

Schutzart IP 65

Erdspeiß im Lieferumfang enthalten.
Inkl. 2m Kabel mit Schuko Stecker.

Leuchtmittel:
4 x 2 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 460 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

CMD 9045





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9097
(Seite 57)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:

LED 9 Watt, 492 Lumen

2700 / 3200 / 4000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Lichtfarbe einstellbar:

  
2700K 3200K 4000K



CMD 9097


LED CCT 24h

Wandleuchten



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9070
(Seite 59)

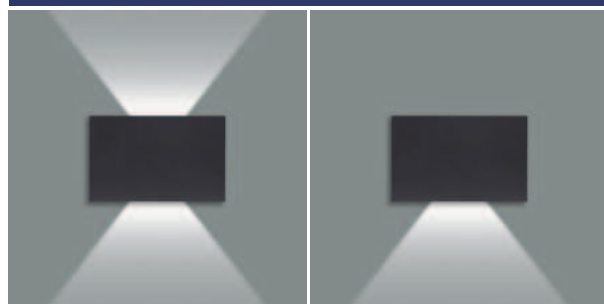

Lichtaustritt nach oben
und unten:

CMD 9060

CMD 9061

CMD 9070

CMD 9071

Lichtaustritt nach unten:

CMD 9062

CMD 9063

CMD 9072

CMD 9073

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet oder mit einer Edelstahl-Blende erhältlich. Der Diffusor besteht aus Milchglas.

Schutzart IP54

Leuchtmittel CMD 9060 & 9061:

2 x LED 3 Watt, 442 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9062 & 9063:

1 x LED 3 Watt, 238 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9070 & 9071:

2 x LED 5 Watt, 755 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9072 & 9073:

1 x LED 5 Watt, 422 Lumen


3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



CMD 9060

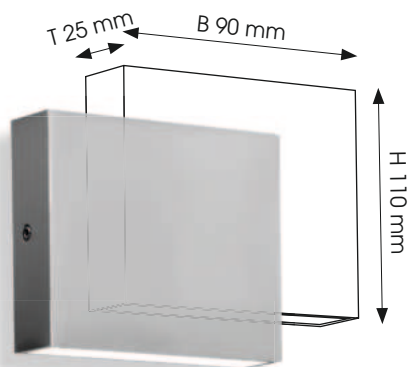

CMD 9061




CMD 9062



CMD 9063



CMD 9070

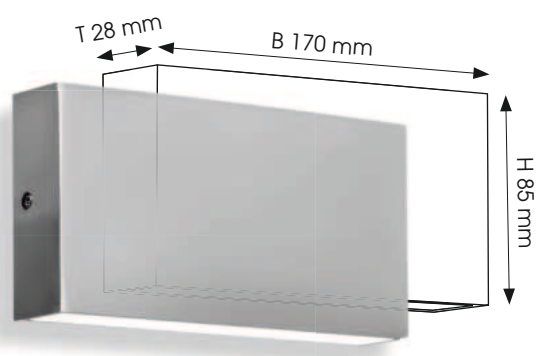

CMD 9071



CMD 9072




CMD 9073





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 113/LED
(Seite 61)

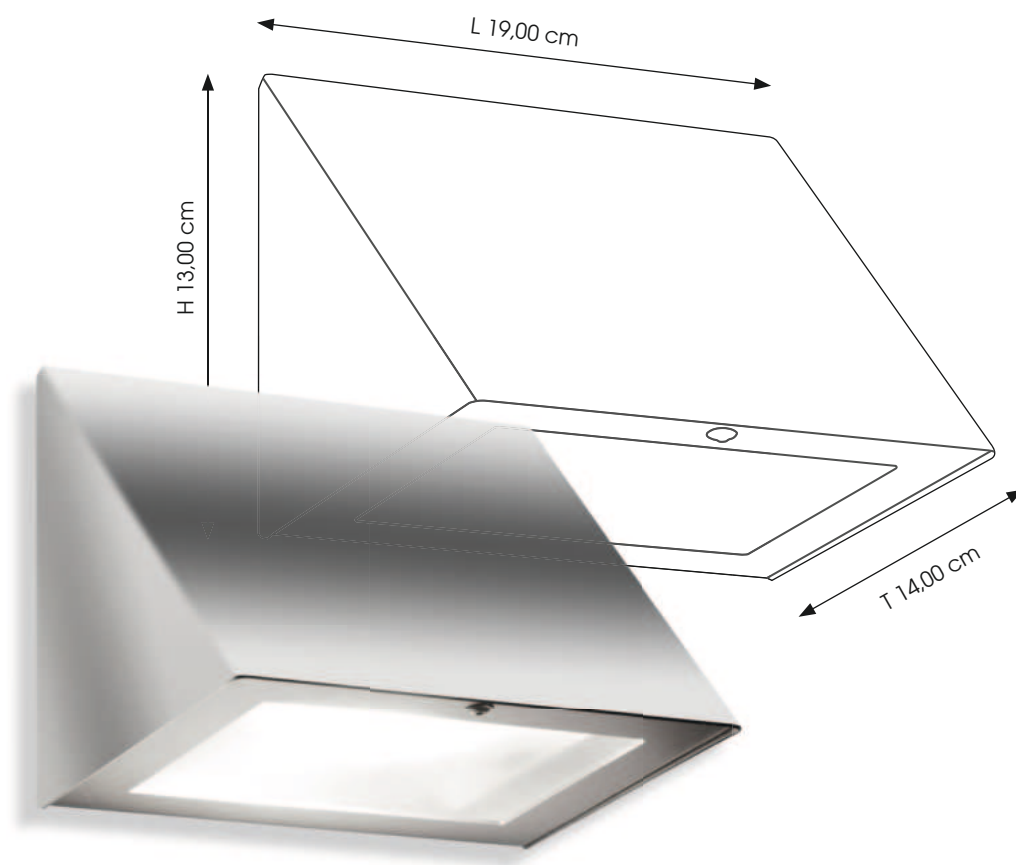

CMD 113/LED



Das Produkt besteht aus Edelstahl
in Kombination mit satiniertem
Floatglas

Schutzart IP44

Leuchtmittel:

1 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 2700 Kelvin, ca. 350 Lumen 



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9039
(Seite 63)

Die Produkte bestehen aus Aluminium und sind anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:

CMD 9039

2 x 7 Watt LED

ca. 2700 Kelvin, 800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Leuchtmittel:

CMD 9044

2 x 9 Watt LED


ca. 3000 Kelvin, 1140 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



CMD 9039

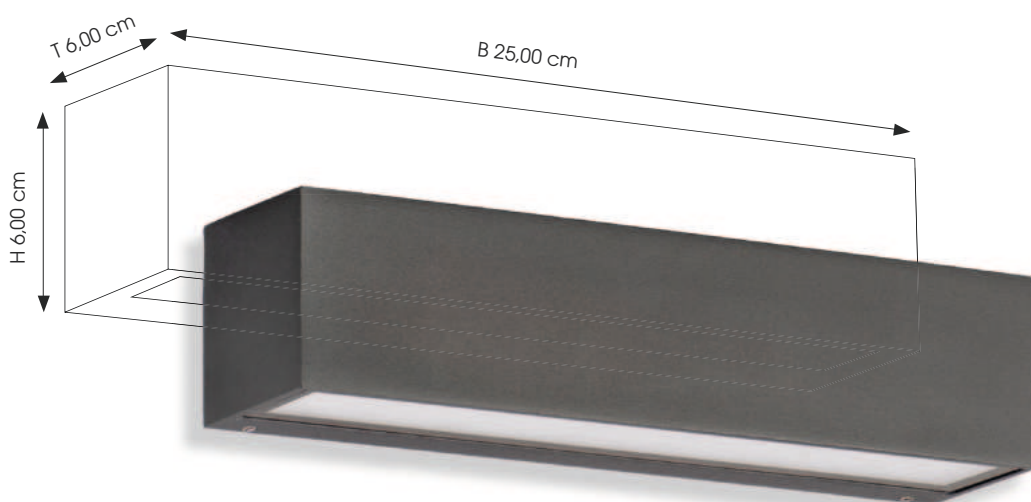

CMD 9044





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 26
(Seite 65)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:

Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung

Leuchtmittel:

2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 1400 Watt

Anschluss: 230 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenkbarer Erfassungsbereich

Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.


Reichweite: max. 8 m



CMD 26



CMD 26/BM

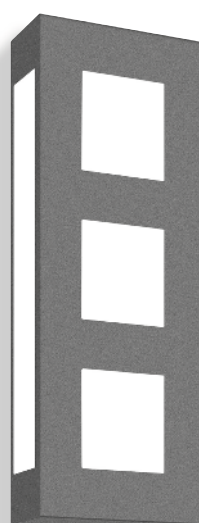

CMD 22




CMD 22/BM



CMD 36



CMD 36/BM

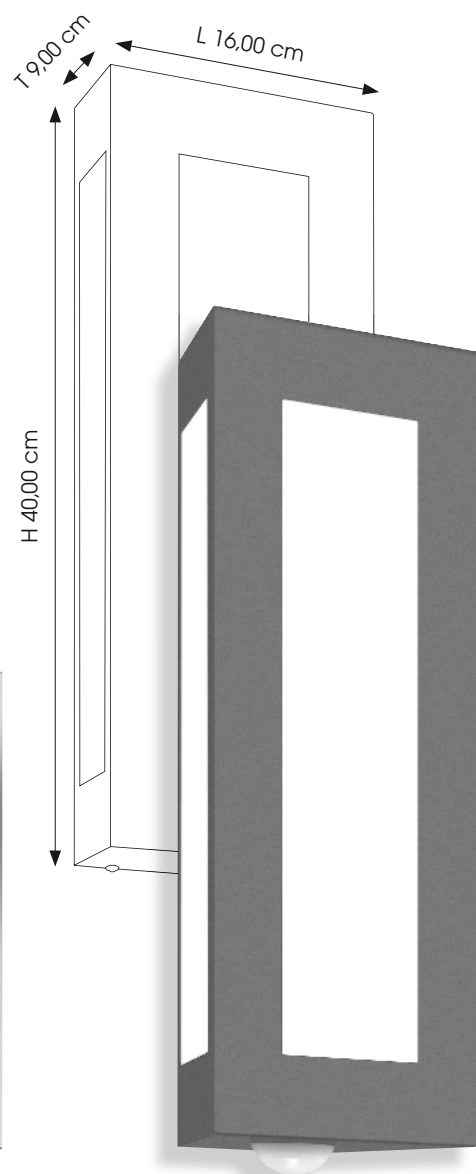

CMD 21



CMD 21/BM





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 93
(Seite 67)

Stehleuchte
CMD 94
(Seite 85)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich.

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x max. 100 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 73
  24h



CMD 73/BM
  24h

Hausnummern klein

Das Produkt ist aus gebürstetem Edelstahl,
wahlweise auch in anthrazit
pulverbeschichtet mit rückseitiger
Steckbefestigung lieferbar

CMD 0-9, a, b, c 24h

CMD 0A-9A, aA, bA, cA 24h

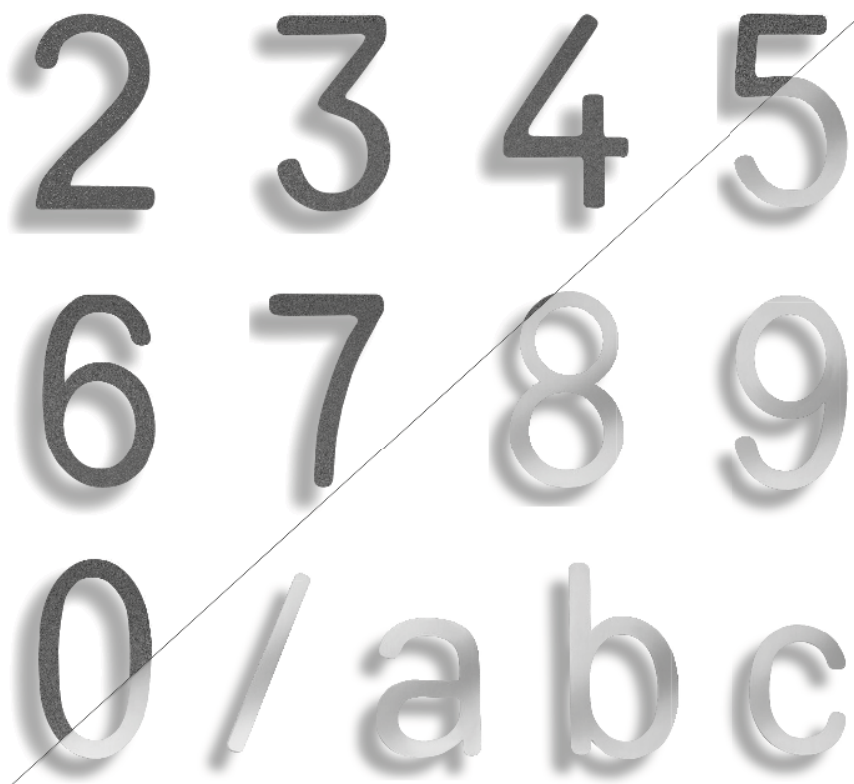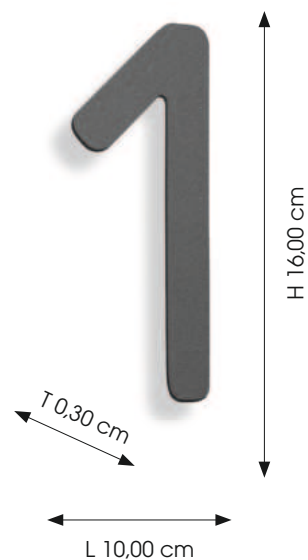


Auf dem Foto:

„Hausnummer
groß“ 24
(Seite 69)

Hausnummern groß

Das Produkt ist aus gebürstetem
Edelstahl, wahlweise auch in anth-
razit pulverbeschichtet mit rücksei-
tiger Steckbefestigung lieferbar

CMD G0-9, a, b, c 
CMD G0A-G9A, aA, bA, cA 

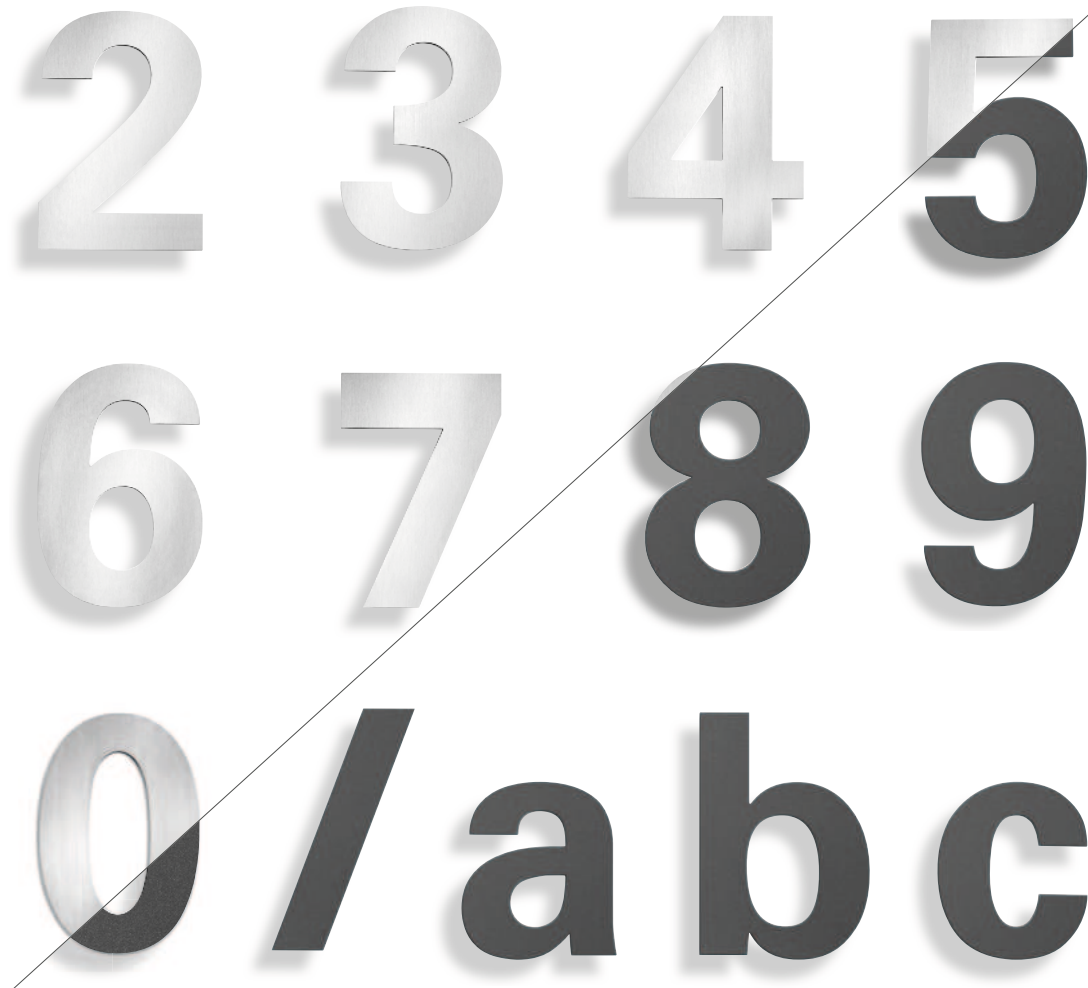

Hausnummer- leuchten

Das Produkt besteht aus
Edelstahl in Kombination mit
Opalglas

Schutzart IP 44

Leuchtmittel LED Variante:

1 x LED 12 Watt

Anschluss: 230 V/50 Hz

ca. 3000 Kelvin,

ca. 1500 Lumen 


Dieses Produkt enthält eine Licht-
quelle der Energieeffizienzklasse F

Hausnummern

zum Aufkleben HN/A

Aus 0,10 cm gebürsteten
Edelstahl bis zu zweistellig
möglich

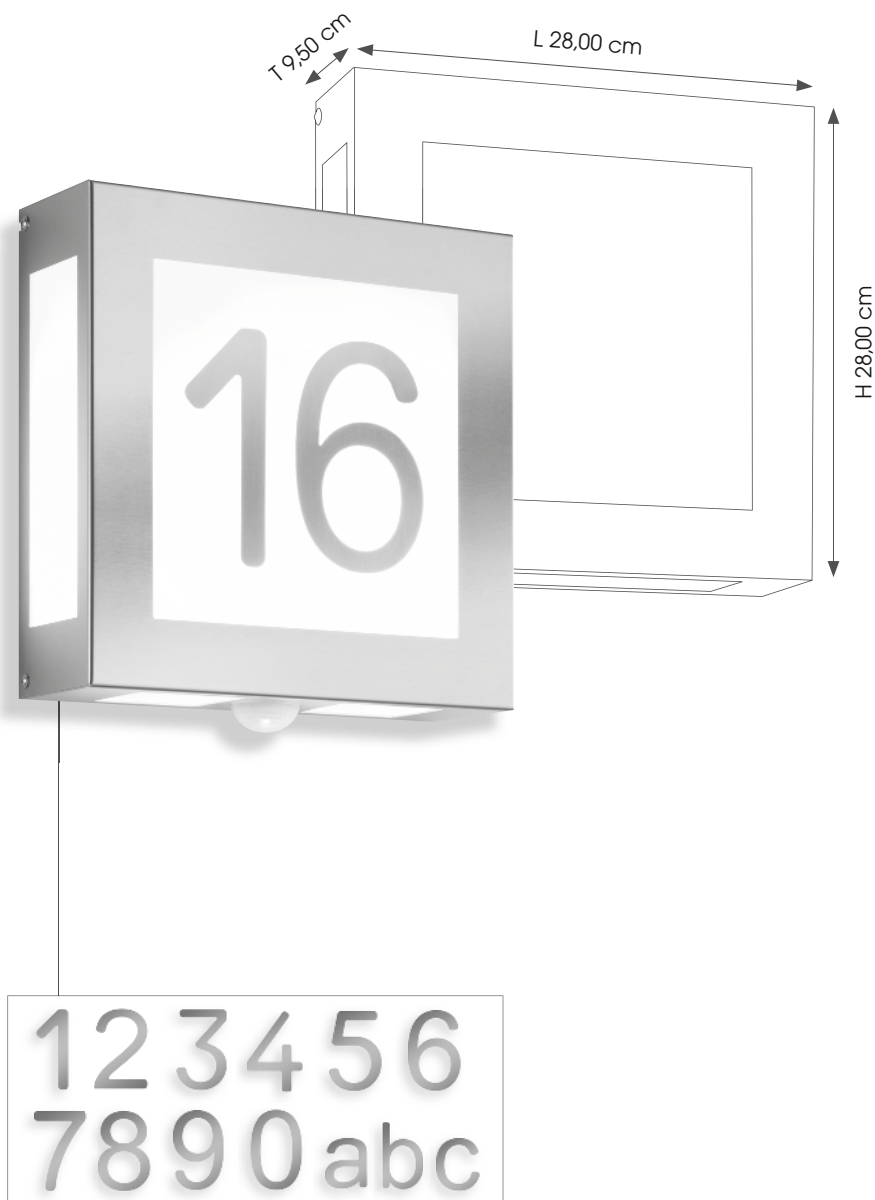

CMD 42/HN/A

CMD 42/HN/BM/A

CMD 42/HN/LED/A



CMD 62/HN/A

CMD 62/HN/BM/A

CMD 62/HN/LED/A

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:
2 x max. 60 Watt E27

Leuchtmittel LED Variante:
1 x LED 12 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1500 Lumen 

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel:
ca. 200°, schwenkbarer
Erfassungsbereich
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

Hausnummern
negativ gelasert HN/N



Auf Anfrage sind auch dreistellige Ziffern und Buchstaben möglich.



CMD 42/HN/N



CMD 42/HN/BM/N



CMD 42/HN/LED/N



CMD 62/HN/N



CMD 62/HN/BM/N



CMD 62/HN/LED/N



Hausnummer- leuchten



Auf dem Foto:

Hausnummer-
leuchte CMD 26/
HN/10/BM/N
(Seite 73)


Das Produkt ist in Edelstahl
und wahlweise auch in
anthrazit pulverbeschichtet
in Kombination mit weißem
Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:
Durch die nach hinten ab-
geschrägten Seiten entsteht
eine indirekte Beleuchtung

Leuchtmittel:
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

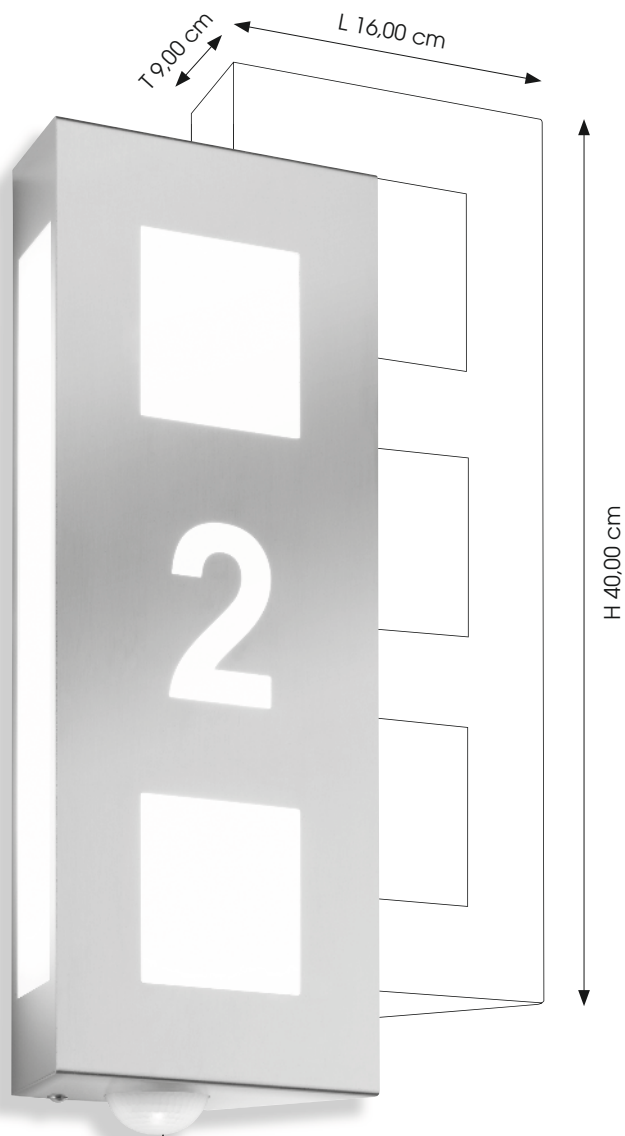

CMD 26/HN/N




CMD 26/HN/BM/N



CMD 22/HN/N



CMD 22/HN/BM/N

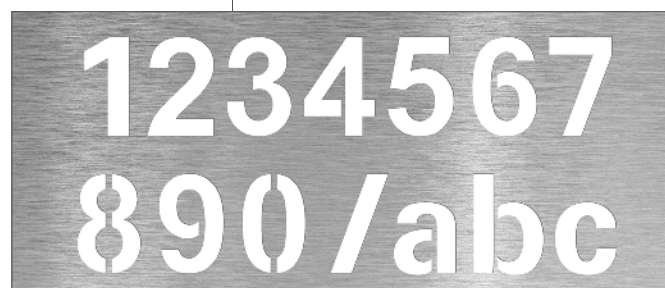

Hausnummern negativ gelasert HN/N



Auf Anfrage sind auch 3-stellige
Ziffern und Buchstaben möglich

Stehleuchten



Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 9017
(Seite 75)

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:

1 x E27 max. 15 Watt LED  

Bewegungsmelder:

Anschluss: 230V/50Hz

Erfassungswinkel: ca. 120°

Zeiteinstellung: ca. 5 Sek. – 8 Min.

Reichweite: max. 6 m



CMD 9017



CMD 9018





Auf dem Foto:


Stehleuchte
CMD 24/HN/N/16
(Seite 77)

Das Produkt ist in Edelstahl
in Kombination mit weißem
Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x 2G11 - 10 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 1000 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im
Lieferumfang enthalten

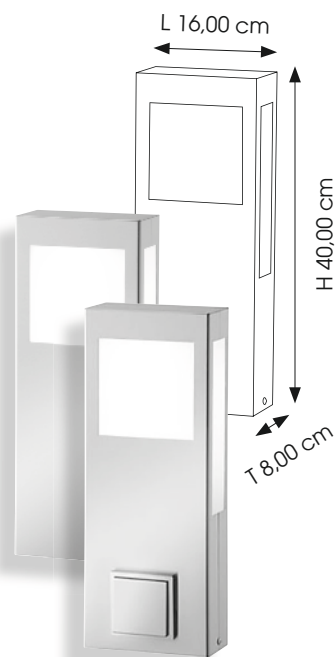

CMD 39



CMD 39/ST



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit Makrolon

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

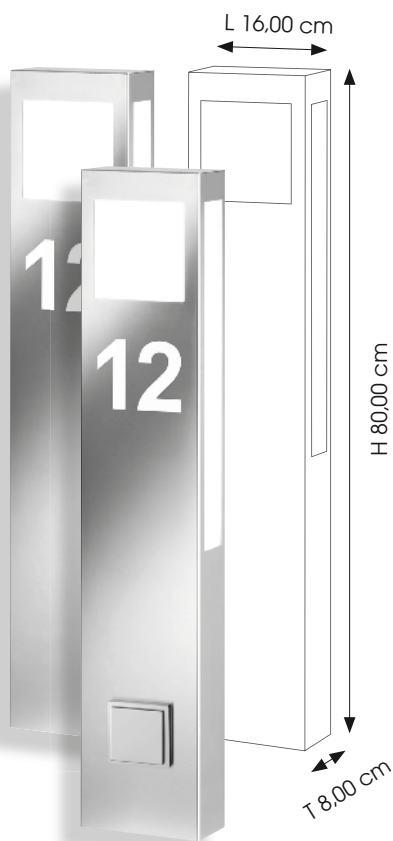

CMD 24/HN/N



CMD 24/HN/N/ST



CMD 24



CMD 24/ST




Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

Passender Erdspeiß (Edelstahl)
Optional erhältlich

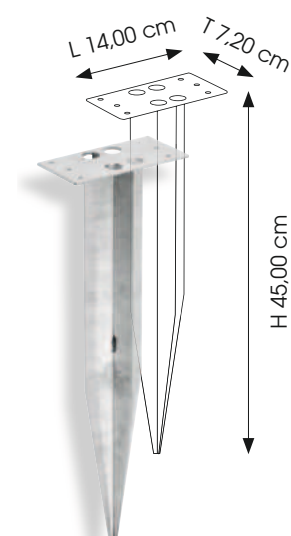

CMD 38/1



Stehleuchten



Auf dem Foto:


Stehleuchte
CMD 79
(Seite 78)

Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl in Kombination mit weißem Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:
1 x 2G11 - 10 Watt LED
ca. 3000 Kelvin, 1000 Lumen
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten  

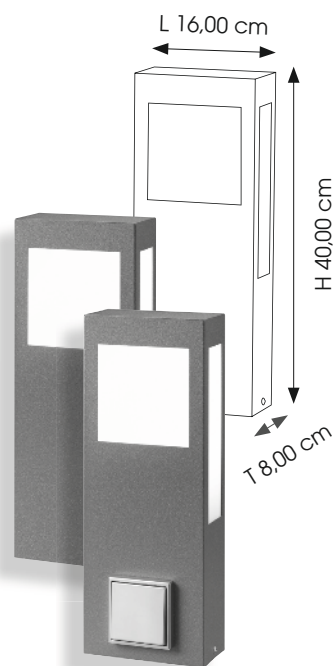

CMD 79



CMD 79/ST



Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl in Kombination mit weißem Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im


Lieferumfang enthalten  LED

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und Leuchte aufschrauben

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

3. Mit dem Erdspeer die Leuchte im Boden verankern

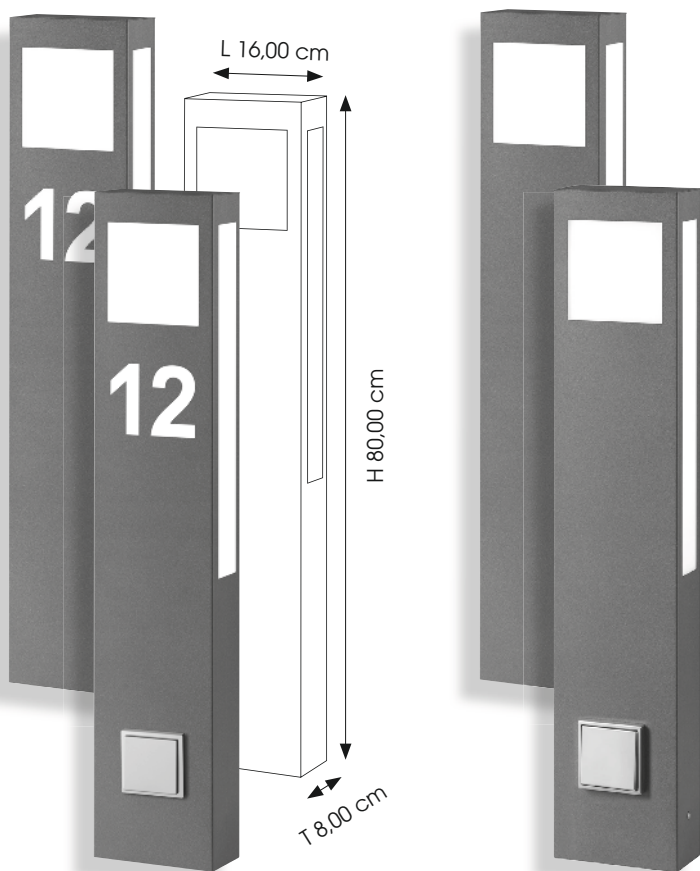

CMD 66/HN/N



CMD 66/HN/N/ST



CMD 66



CMD 66/ST



Passender Erdspeer (Edelstahl)
Optional erhältlich



CMD 38/1




Standleuchten



Auf dem Foto:

Standleuchte
CMD 9050
(Seite 81)

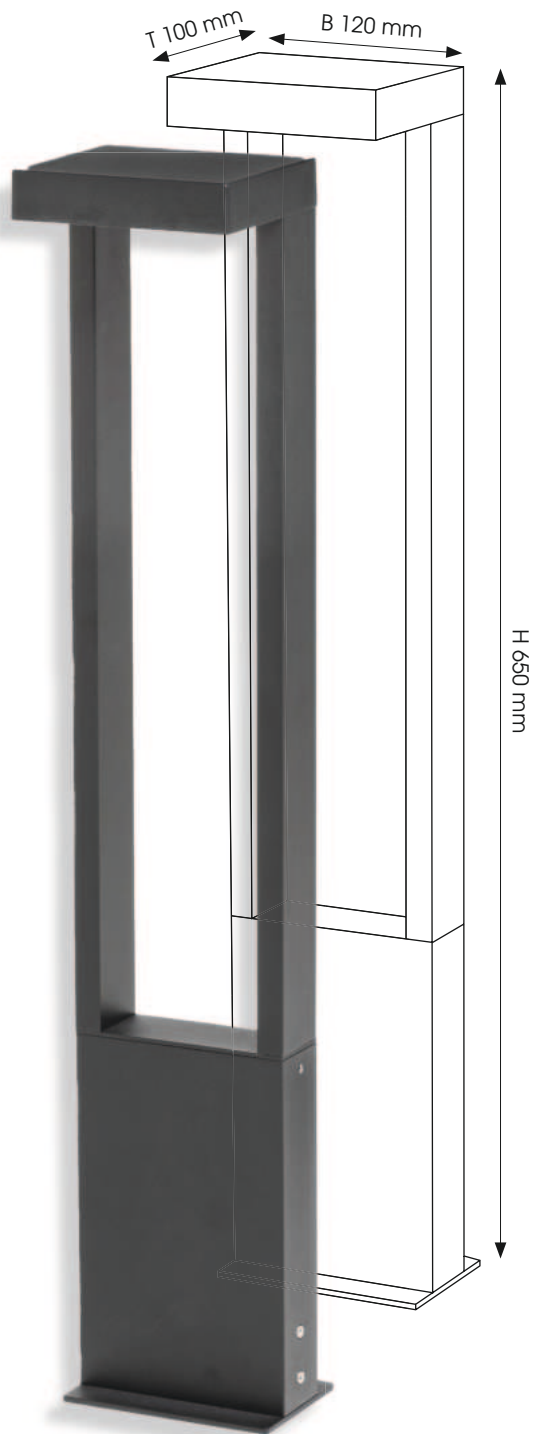

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:
LED 10 Watt, 520 Lumen
3000 Kelvin
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



CMD 9050





Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 64
(Seite 83)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x max. 100 Watt E27


Anschluss: 230V/50Hz

Befestigungsarten:


1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

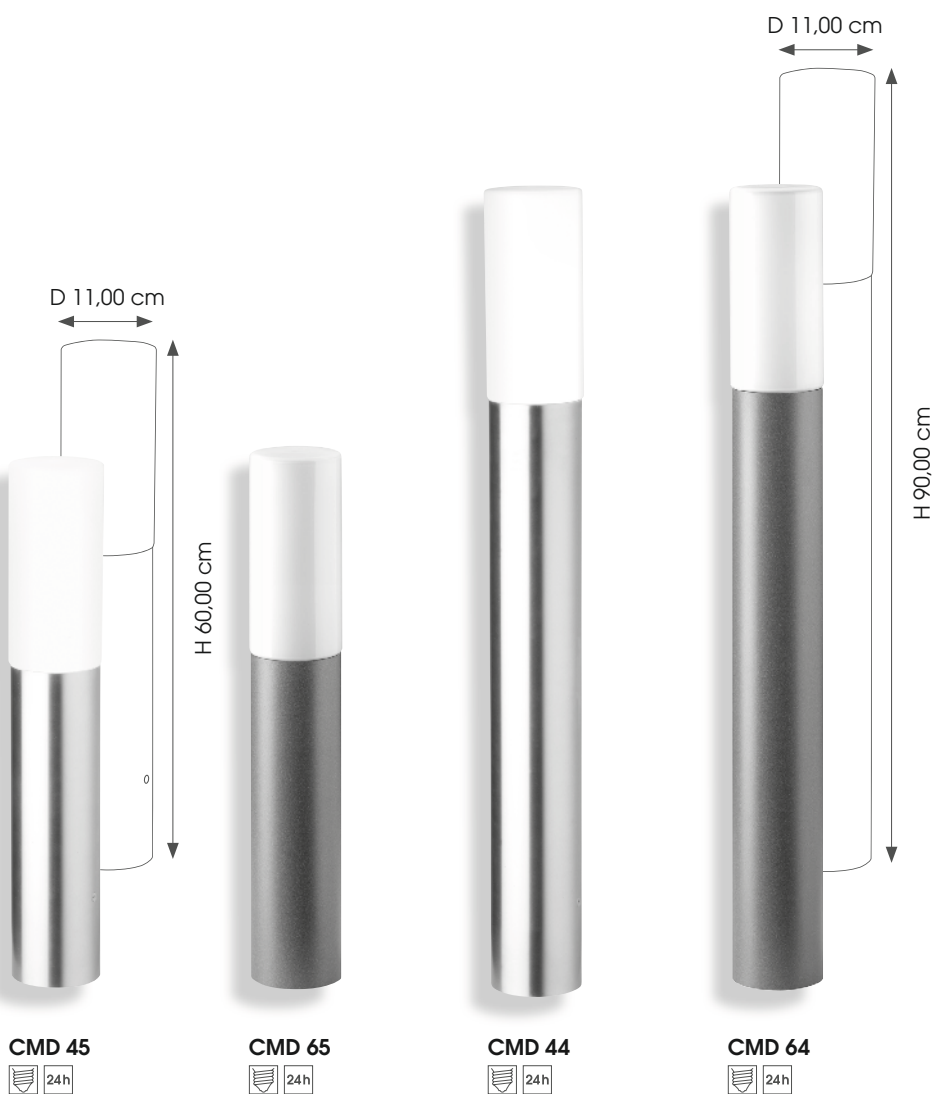

Passender Erdspeiß (Edelstahl)
Optional erhältlich

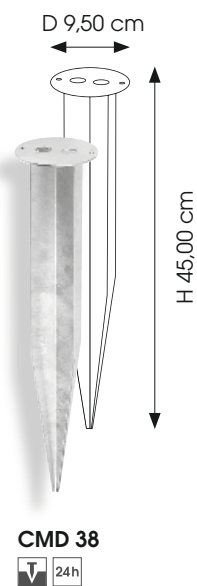



Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 94
(Seite 85)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x max. 100 Watt E27


Anschluss: 230V/50Hz

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

3. Mit dem Erdspieß die Leuchte im Boden verankern

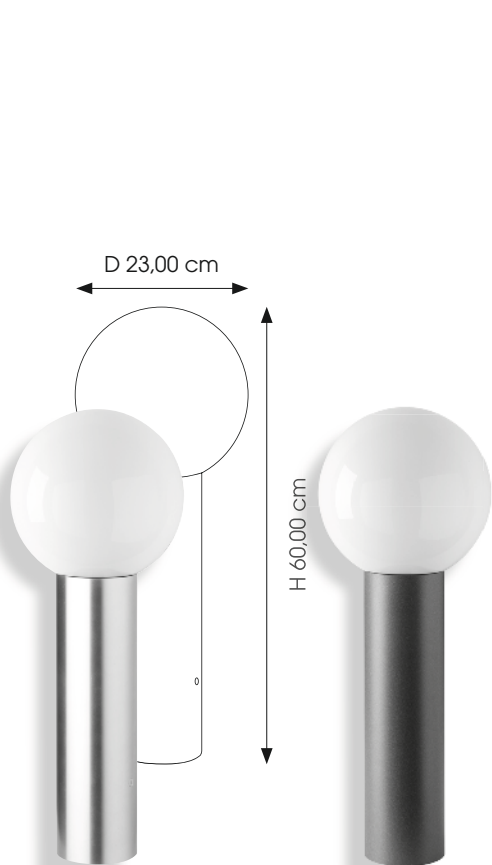

CMD 95



CMD 75




CMD 94



CMD 74



Passender Erdspieß (Edelstahl)
Optional erhältlich

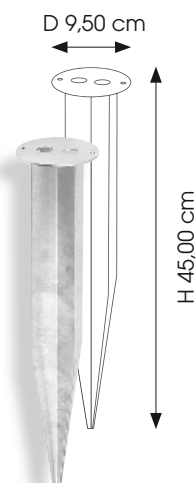

CMD 38





Auf dem Foto:



Steckdosensäule
CMD 9016
(Seite 87)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich.

Schutzart IP 44

2 x Schuko Steckdose
max. 4000 Watt

CMD 9016

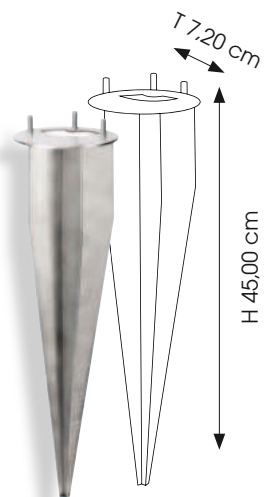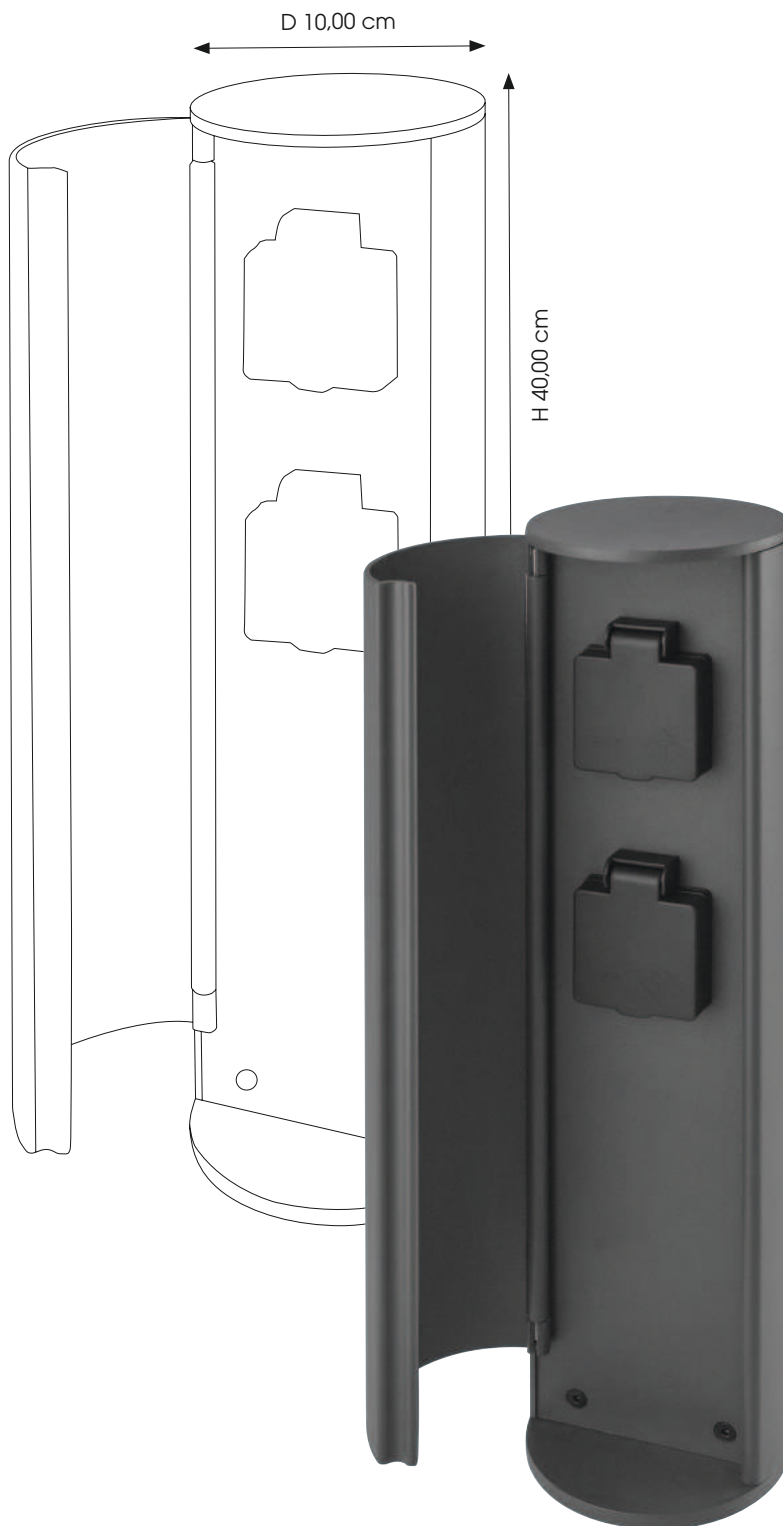

Passender Erdspieß (Edelstahl)
Optional erhältlich

CMD 38/2



Solarleuchten




Auf dem Foto:

Solarleuchte
CMD 9019
(Seite 89)



Kosten sparen mit Solarleuchten.

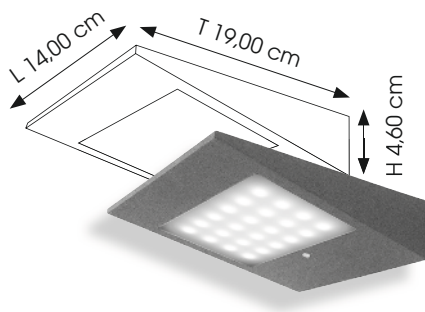

Die Lade- und Betriebszeit
kann je nach Witterungs-
einflüssen variieren
(Regen, Bewölkung, Schnee)


CMD 9019



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist
in anthrazit pulverbeschichtet in Kombina-
tion mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:
2,2 Watt, 3000 Kelvin, 195 Lumen
100% Leistung bei Bewegung,
15% Leistung im Schlummermodus

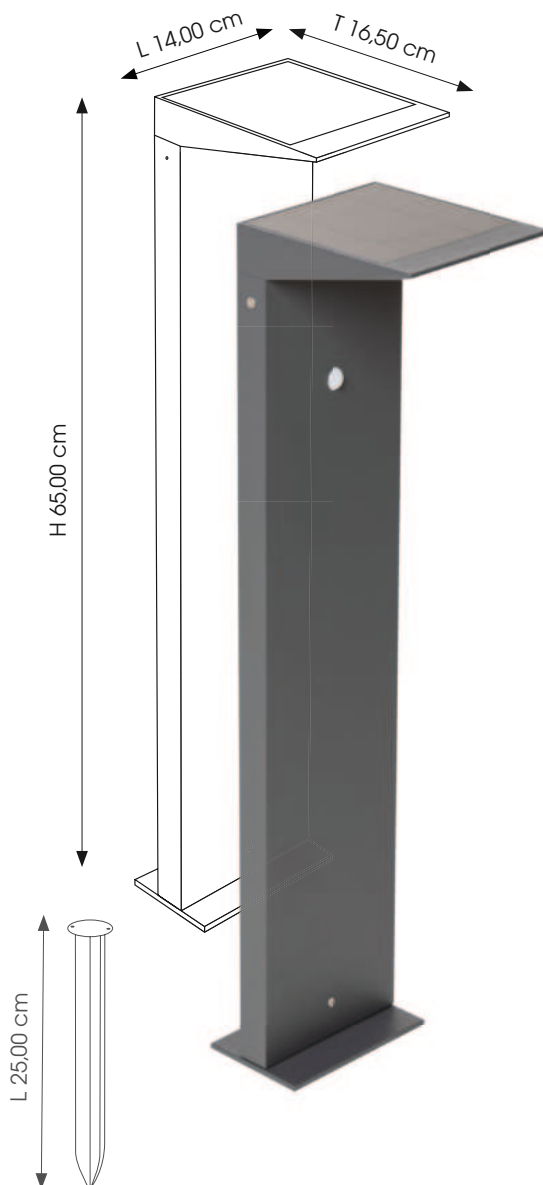

CMD 9021



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist
in anthrazit pulverbeschichtet in Kombina-
tion mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 54

Der Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel:
2,2 Watt, 3000 Kelvin, 143 Lumen
100% Leistung bei Bewegung,
15% Leistung im Schlummermodus

Briefkästen Zeitungsfächer

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 42
(Seite 39)

„Klingelplatte
Quadrat“
CMD 100
(Seite 103)

„Briefkasten
mit Fenster“
CMD 46
(Seite 91)

„Zeitungsfach“
CMD 50
(Seite 91)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Einwurfschacht H x B:
4,50 cm x 24,40 cm


Anmerkung:
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

Zeitungsfächer:

Die abgebildeten Zeitungsfächer passen ebenfalls zu unseren Briefkästen auf Seite 93 (CMD 47, CMD 77)


Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

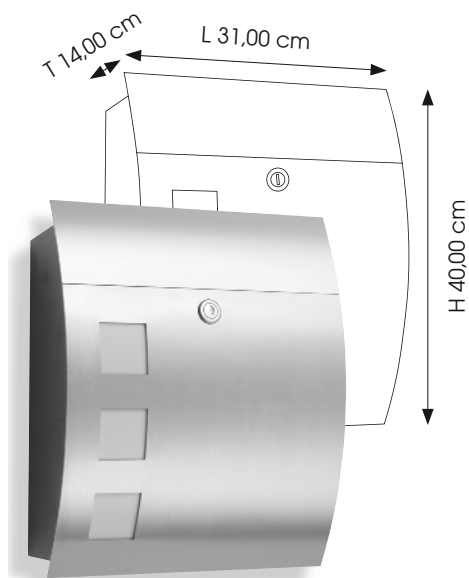


CMD 46

24h

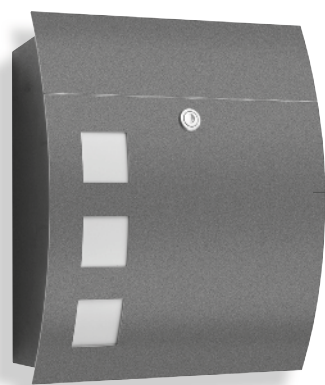


CMD 76

24h

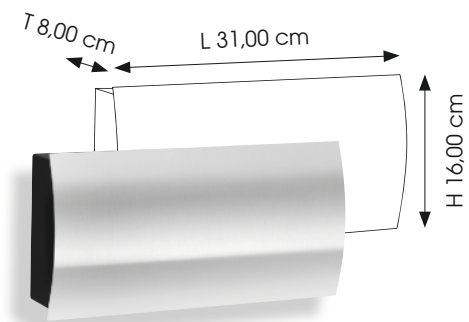


CMD 50

24h



CMD 78

24h

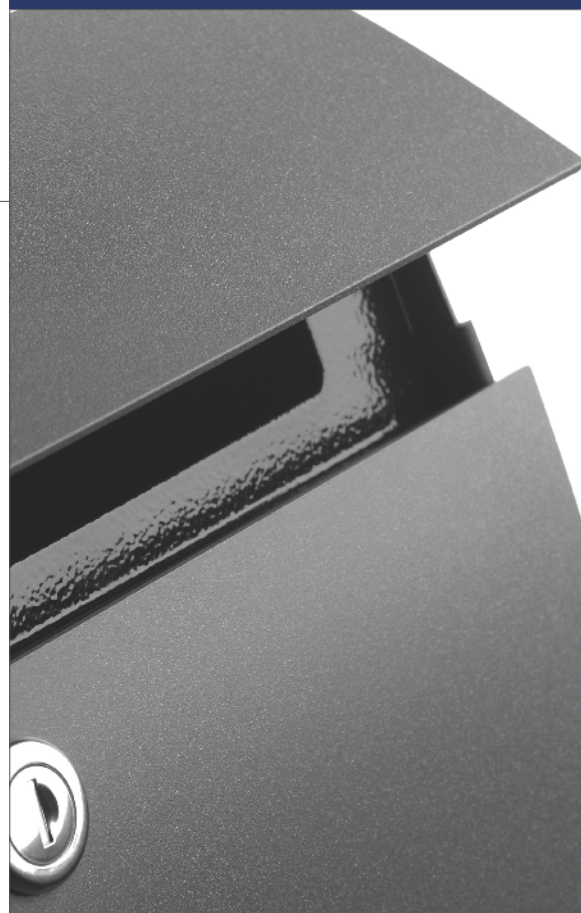



Auf dem Foto:


„Briefkasten
Anthrazit“
CMD 77
(Seite 93)

Das Produkt ist in Edelstahl
und wahlweise auch in
anthrazit pulverbeschichtet
lieferbar

Einwurfschacht H x B:
4,50 cm x 24,40 cm


Anmerkung:
Korpus ist in allen erhältlichen
Varianten aus verzinktem
Stahlblech schwarz pulver-
beschichtet.

Passende Zeitungsfächer auf
Seite 91.

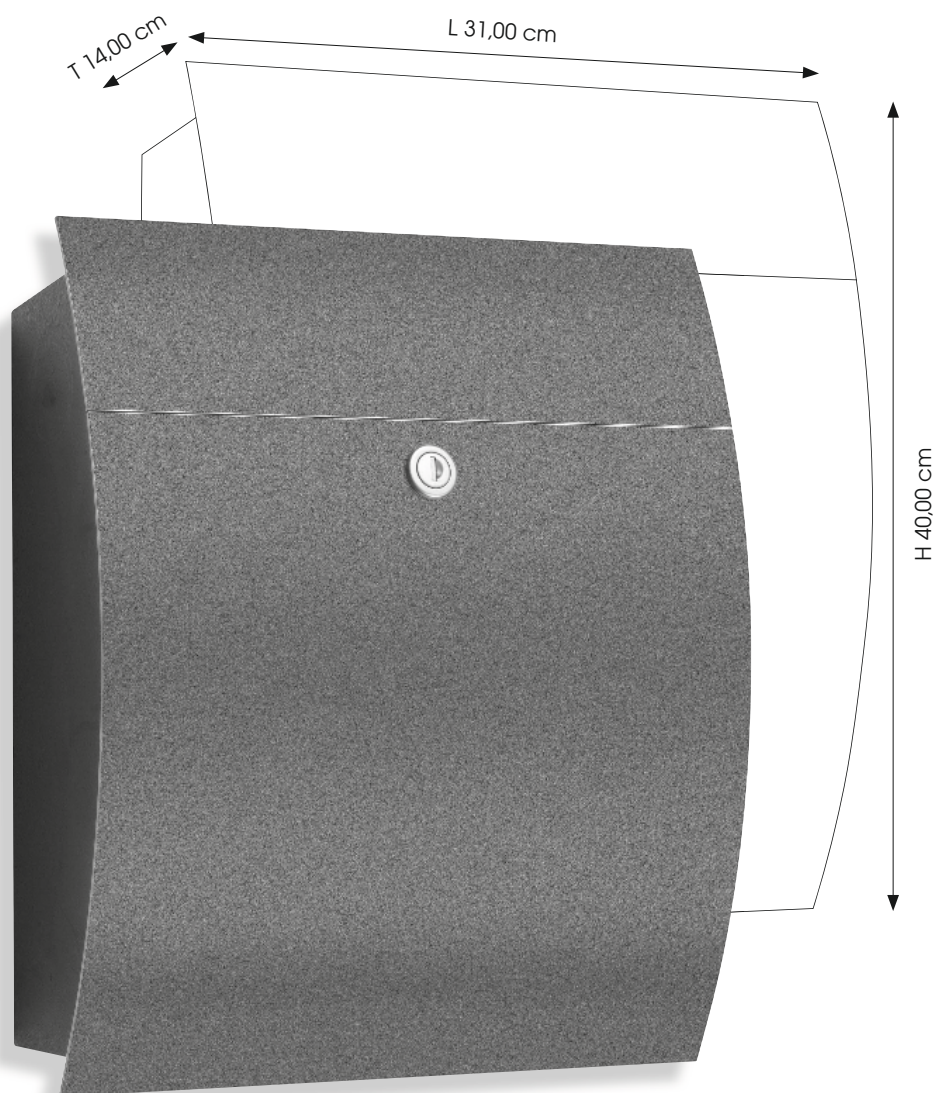

CMD 47

24h

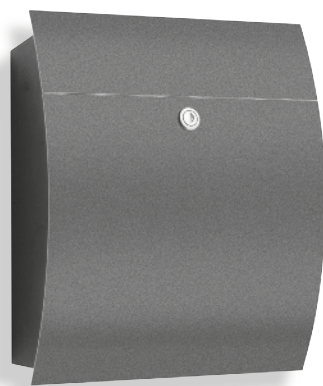

CMD 77

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen
auf Wunsch auch mit Ihrer individu-
ellen Gravur an. Diese erfolgt in der
Schrift Arial. Geben Sie bei der Be-
stellung Ihren Wunschtext an. Für die
Gravur benötigen wir eine Beschrif-
tungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind
nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen
wir Ihnen gerne unter der Telefon-
nummer 07062/675820 zur Verfügung

Briefkästen



Auf dem Foto:

„Briefkasten“
CMD 9048
(Seite 95)

Wandleuchte
CMD 91
(Seite 33)

Das Produkt ist aus Stahlblech, in anthrazit Pulverbeschichtet gefertigt. Einwurfsklappe und Leiste aus Edelstahl.

Einwurfschacht H x B:
3,5 cm x 33,5 cm

Anmerkung:
Die Edelstahlleiste kann bei CMD 9047 frei Positioniert werden, diese liegt bei Lieferung lose bei.



CMD 9048



CMD 9047

24h



CMD 9047

(optional ohne Edelstahlleiste)

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur auf der Edelstahlleiste möglich.

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung



Auf dem Foto:

Paketbriefkasten
CMD 9046
(Seite 97)

Das Produkt besteht aus Stahlblech und ist in anthrazit pulverbeschichtet. Zwei separate Fächer für Briefe und Pakete.

Maximale Paketgröße:

B: 37,5 x H: 13,5 x T: 30 cm

Briefkasten Einwurfschlitz:

B: 33,7 x H: 2,9 cm

Durch den raffinierten Klappenmechanismus fallen die eingelegten Pakete automatisch beim Schließen des Eingabefaches nach unten. Die Entnahme der Briefe und Pakete erfolgt über das entsprechende Fach, beide mitgelieferten Schlüssel passen sowohl bei Brief- und Paketfach. Der Paketkasten wird zerlegt als Bausatz geliefert, Montagematerial und Anleitung dafür liegt bei.

Inklusive 2 Schlüssel Briefeinwurfschacht 2,9 cm X 33,7 cm

Paketeinwurfschacht:

37,5 cm x 13,5 cm x 30 cm

Paketsammelfach:

45 cm X 40 cm X 30 cm

Briefsammelbereich:

13 cm H X 40 cm X 35 cm

Gesamtabmaße:

112 cm x 50 cm x 37 cm

Gesamtgewicht 24 kg



CMD 9046

24h



Briefkästen
Zeitungsfächer





Auf dem Foto:

CMD 96
(Seite 99)

CMD 98
(Seite 99)

Das Produkt besteht aus
Edelstahl in Kombination
mit Opalglas

Einwurfschacht H x B:
4,30 cm x 27,30 cm

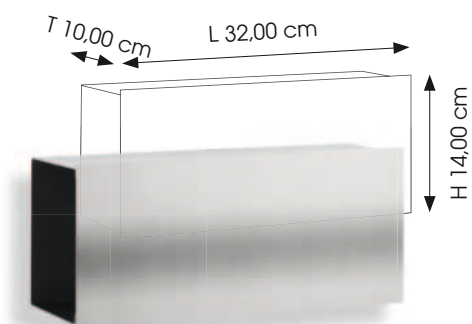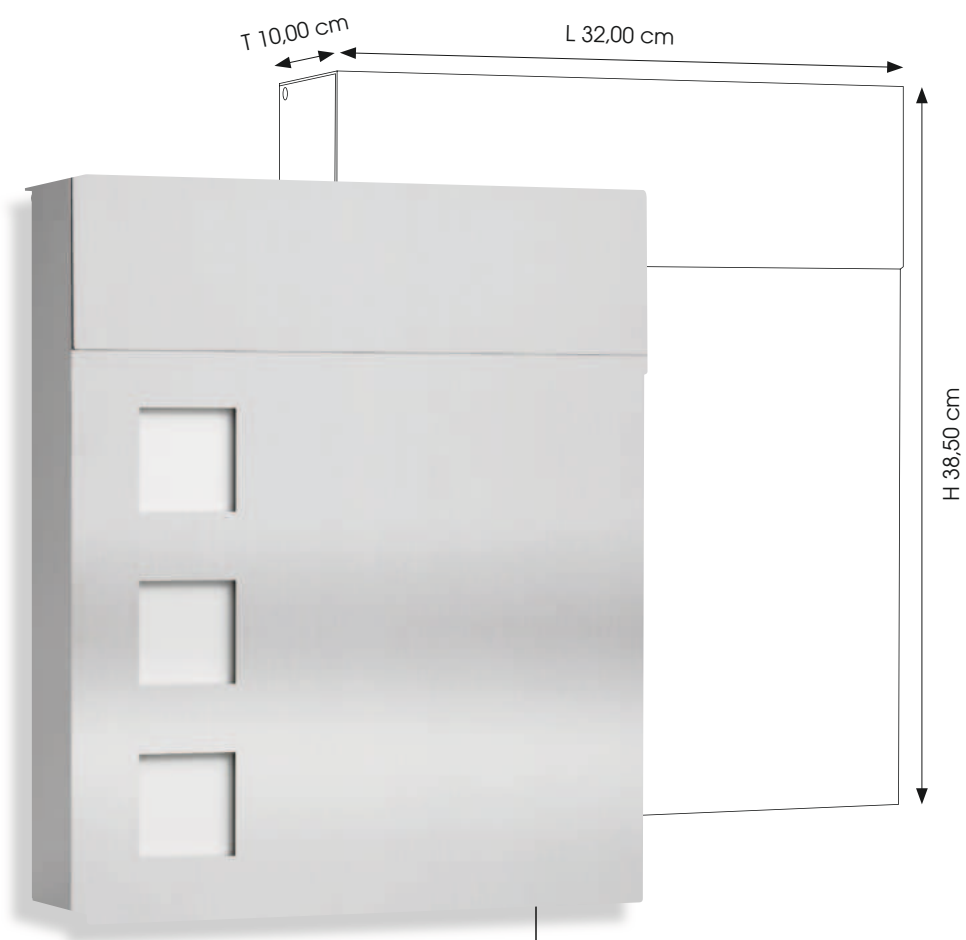

CMD 98

24h



CMD 96

24h

CMD 98/1 einseitig geschlossen

24h





Auf dem Foto:

Akku-Tischleuchte
CMD 9078
(Seite 101)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in schwarz oder weiß pulverbeschichtet erhältlich. Eine Ladestation mit USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Touchdimmer stufenlos einstellbar von 5% - 100%. Lichtfarbe einstellbar: 2200/3000/4000 Kelvin

Schutzart IP54


Leuchtmittel:
3 Watt, 2700/3200/4000 Kelvin,
230 Lumen, DC 3,7 Volt

Lichtfarbe einstellbar:




 2700K 3200K 4000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

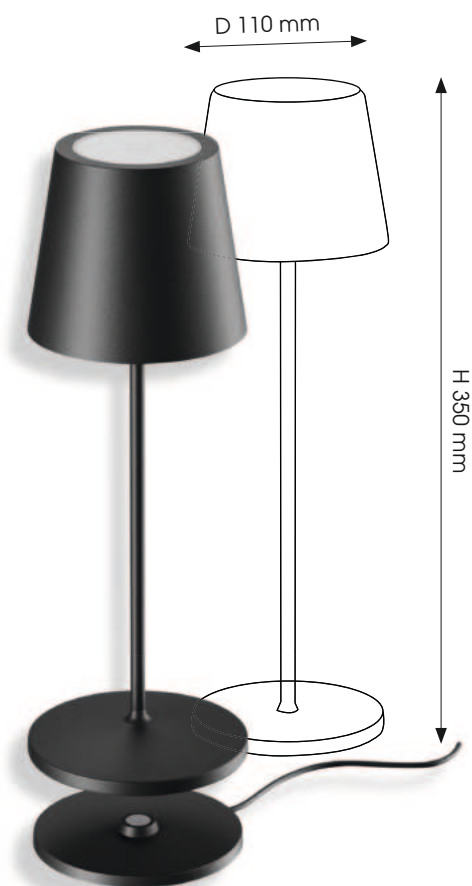

CMD 9078

LED 24h



CMD 9079

LED 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 42/BM
(Seite 39)


„Klingelplatte
Quadrat“
CMD 100
(Seite 103)

Klingelplatten

Das Produkt besteht aus Edelstahl und ist wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich

Anmerkung:

Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt

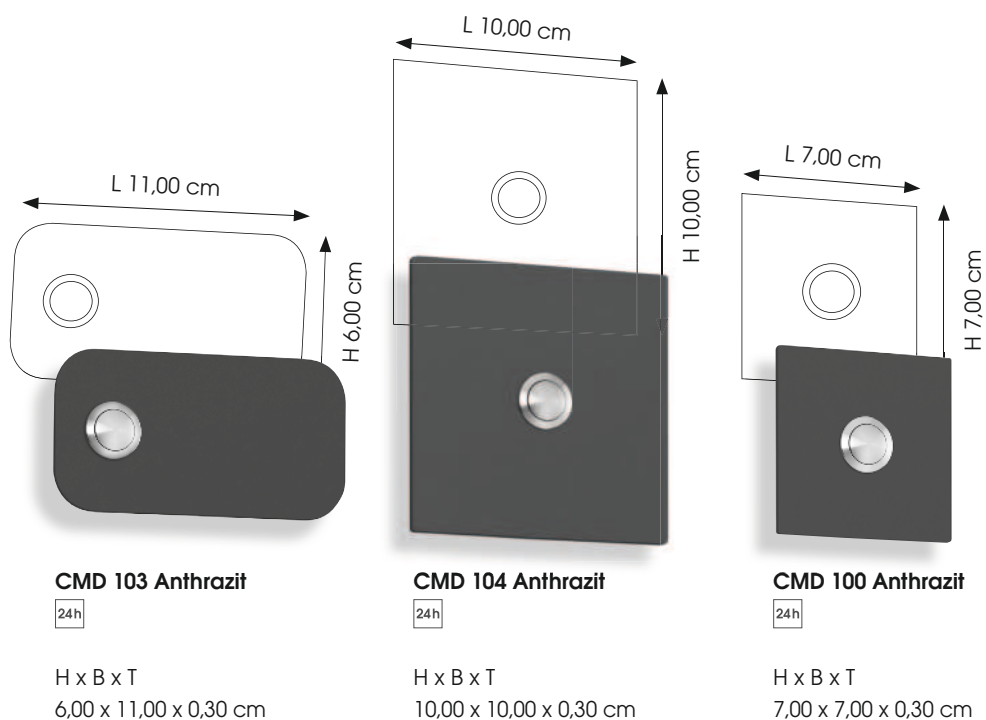



CMD 100 und 104 können wahlweise über und/oder unter, CMD 103 neben dem Klingeldrucker graviert werden. Weitere Infos zur Gravurmöglichkeit finden Sie auf Seite 104.



CMD 103

24h

H x B x T
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



CMD 104

24h

H x B x T
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



CMD 100

24h

H x B x T
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Sonder-
anfertigungen

CMD Produkte mit Gravurmöglichkeit

Position der Gravur:

CMD 100/Gravur und CMD 104/Gravur können
wahlweise oben und/oder unten graviert werden



Das Produkt ist in Edelstahl lieferbar. Die Gravuren
können über und/oder unter dem Klingelknopf
graviert werden

Anmerkung:

Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt



CMD 103/Gravur

H x B x T
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



CMD 104/Gravur

H x B x T
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



CMD 100/Gravur

H x B x T
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Briefkasten
mit Fenster
CMD 46/Gravur
(Seite 105)



Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas. Der Korpus ist aus verzinktem Stahlblech und ist schwarz pulverbeschichtet

Einwurfschacht H x B:
4,50 cm x 24,40 cm

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas

Einwurfschacht H x B:
4,30 cm x 27,30 cm



CMD 46/Gravur

H x B x T:
40,00 x 31,00 x 14,00 cm



CMD 47/Gravur

H x B x T:
40,00 x 31,00 x 14,00 cm

Sonderanfertigungen

Befestigungsarten:


1. Das Fundamentbetonieren und die Leuchte aufschrauben.

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.

3. Mit Erdspieß im Boden verankern. Der optional erhältliche eckige Erdspieß passt für alle Varianten (Seite 77, 79) 

Auf dem Foto:

„Sonderanfertigung“
CMD 24
(Seite 106)

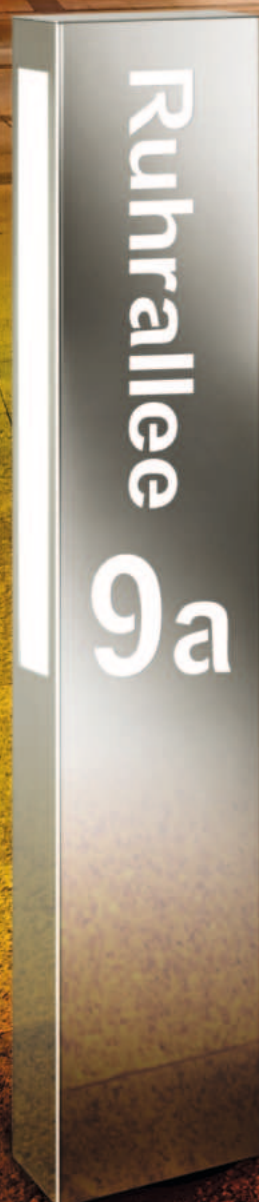

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

24/S

Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im

Lieferumfang enthalten  LED



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

62/S

Leuchtmittel:

1 x LED 12 Watt

ca. 3000 Kelvin,

ca. 465 Lumen 

Dieses Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Gerne fertigen wir unsere
Leuchten auf Wunsch
auch mit Ihrer individuellen
Beschriftung

Je nach Anfrage sind
Logos, Firmen- und
Straßennamen sowie
Hausnummern möglich

Für Sonderanfertigungen
stehen wir Ihnen gerne
unter der Telefonnummer
07062/675820 zur Verfügung



Bewegungsmelder



BM3 Art. Nr. 3000

Stromversorgung: 220 - 240 V
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Schaltleistung: max. 1400 Watt

Erfassungswinkel: ca. 200°
 Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 8 Min.
 Reichweite: max. 8 m

Schwenkbarer Erfassungsbereich


Alle Sensoren sind über die Vertikalachse schwenkbar. Somit kann der Erfassungsbereich optimiert werden.




BM4 Art. Nr. 2999

Stromversorgung: 220-240 V
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Sendeleistung: <0,2 mW
 Schaltleistung: 500 Watt

Erfassungswinkel: 180°
 Zeiteinstellung: 10 Sek. bis 12 Min.
 Reichweite: bis 8 m
 Lichtempfindlichkeit: 3 - 2000 Lux

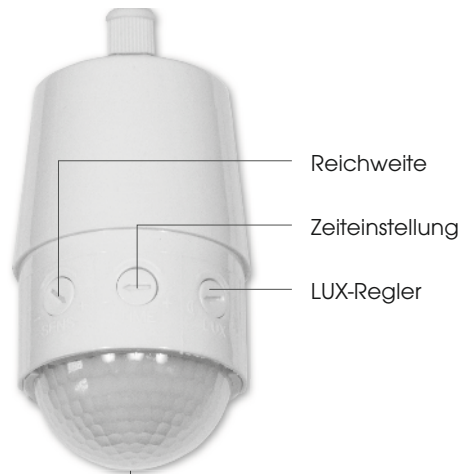

BM3

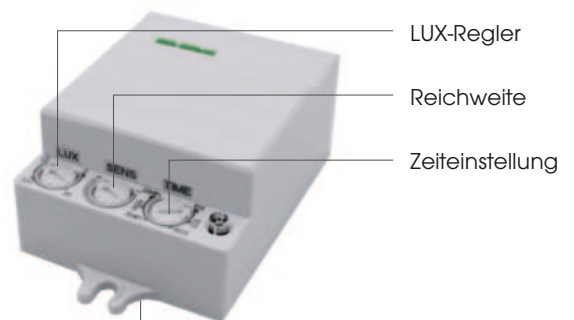

BM4




AGB & Produktqualität

AGB

Verkauf und Lieferung nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen die jederzeit unter www.creativ-metall.de eingesehen und heruntergeladen werden können.

Abmessungen

Die genauen Abmessungen sind aus den zugehörigen Artikelbeschreibungen zu ersehen. Geringfügige Abweichungen von Abbildungen oder angegebenen Maßen behalten wir uns vor. Alle Maße sind ca.-Angaben.



GS – Geprüfte Sicherheit

Ein Teil unserer Leuchten wurde vom Intertek-TÜV GS geprüft. Weitere Leuchten sind ständig beim TÜV angemeldet.



IP 44

Unsere Leuchten sind teilweise nach IP44 zertifiziert, was heißt, dass sie Fremdkörper mit 1 mm Stärke und Spritzwasser geschützt sind.



Garantie

Wir gewährleisten 10 Jahre Garantie auf Korrosionsschäden.



Keine See- und Chlorwasserbeständigkeit


Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig. Weitere Infos und Tipps zur Pflege unserer Edelstahlprodukte finden Sie auf Seite 87.



Rechtliche Hinweise

Sämtliche Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, Irrtümer sind vorbehalten. Nachdruck oder sonstige Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Vermeiden Sie solche
Rostablagerungen und Ober-
flächenveränderungen mit der
richtigen Pflege
Ihrer Edelstahlprodukte.

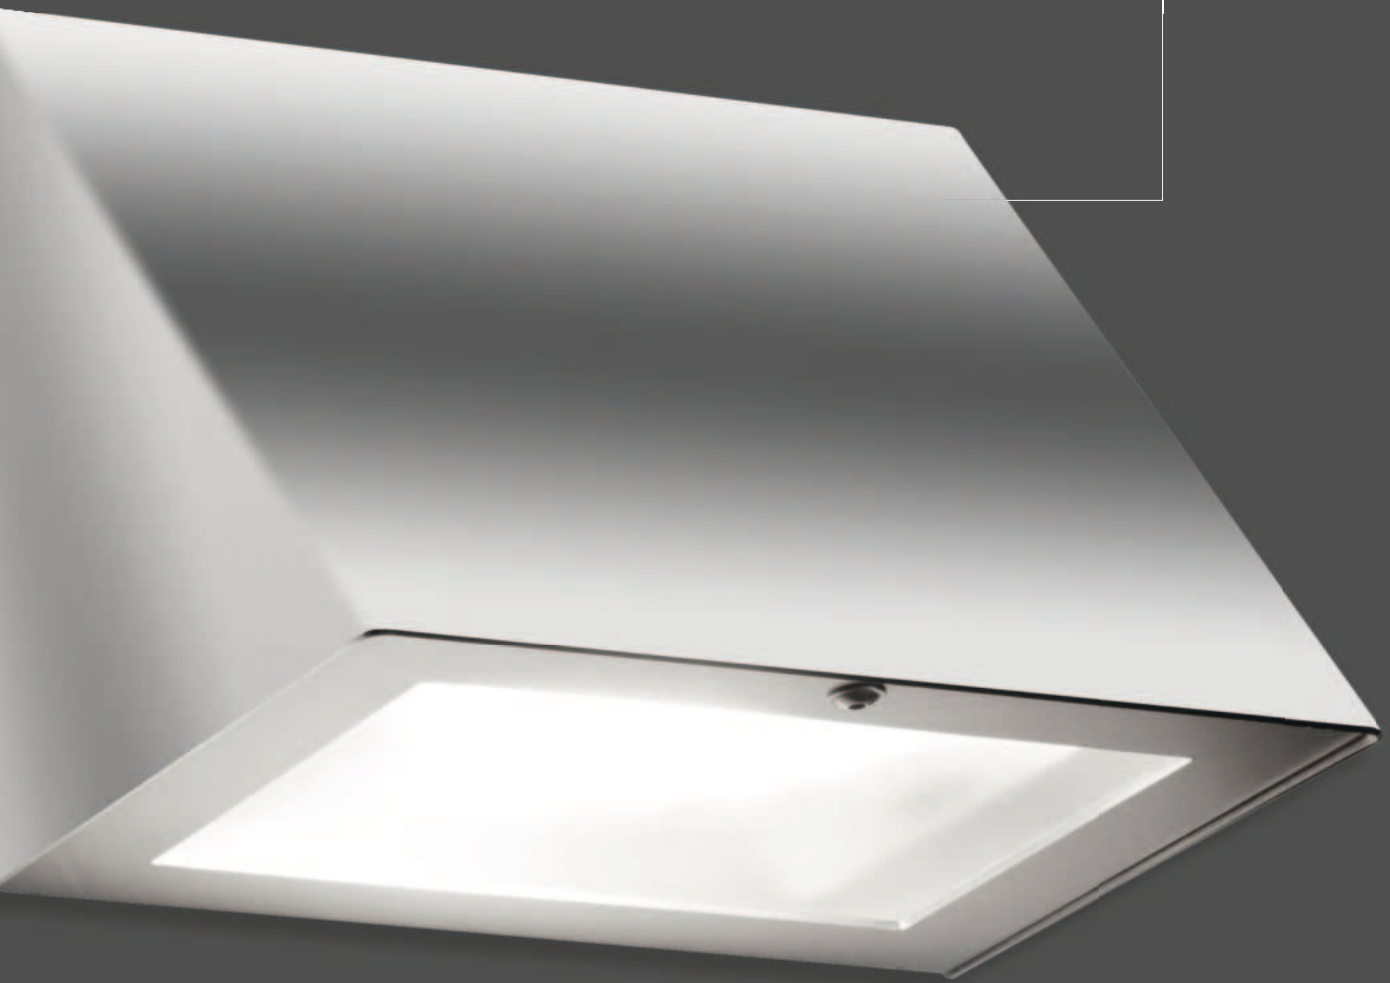

Die richtige Pflege von Edelstahl

Warum können Edelstahlprodukte mit Rostfrei-Spezifikation trotzdem rosten?

Rost kann durch ungünstige Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung und Pflege entstehen. Hierbei durchbrechen feine Fremdpartikel die Passivschicht der Edelstahloberfläche und können eine Korrosion verursachen und diese sogar beschleunigen.

Unsachgemäße Behandlung und Pflege:

- Kleine Eisenpartikel, -späne, und -stäube, z. B. vom Bohren, Schleifen, etc.
- Bei der Montage sind Werkzeuge verwendet worden, welche vorher mit Eisen in Kontakt gekommen sind.
- Bei Funkenflug auf die Edelstahloberfläche, z. B. bei Bohren, Schleifen, Flexen, etc.
- Bei Kontakt mit chemischen Substanzen wie z. B. Chlorreiniger, Kalk, Zementstaub, etc.

Ungünstige Umwelteinflüsse:

- Hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt, z. B. in Meeresnähe
- Luftverschmutzung in Industrieregionen (Saurer Regen)
- Streusalzhaltiges Spritzwasser, z. B. in Straßennähe
- Chlorhaltiges Spritzwasser, z. B. im Bereich eines Swimming-Pools



**Unsere Edelstahlprodukte
sind nicht see- und
chlorwasserbeständig!**

Wie bleiben Ihre CMD Produkte aus Edelstahl rostfrei?

Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege – wir empfehlen hierzu unser Pflegeöl in der praktischen Spraydose. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlor-freien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.



CMD 99

CMD Edelstahl Pflege Öl (100 ml):

Das Pflegeöl pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke. Es bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, die Oberfläche wird sauber und glänzend.

Anwendung:

Das Pflegeöl dünn auf die Metalloberfläche oder Lappen sprühen und auf der Oberfläche verteilen. Danach das Pflegeöl kurz einwirken lassen und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren. Achtung: Nicht trocken reiben!

[illegible]

[illegible]

CMD Creativ Metalldesign GmbH

Erlenbachstraße 9
74360 Ilsfeld

Telefon: 07062/675820
Telefax: 07062/6758211

E-Mail: info@creativ-metall.de
Internet: www.creativ-metall.de

Ihr Handelspartner