

CMD

Creativ Metalldesign GmbH



Neuheiten 2026

Inhaltsverzeichnis

			
Wand-/ Deckenleuchten	Hausnummerleuchten	Up & Downleuchten	Paket-/ Briefkasten
CMD 9150	CMD 9153	CMD 9075	CMD 9046/Gravur
CMD 9151	CMD 9154		
CMD 9152	CMD 9155		
CMD 9160	CMD 9163	Erdspeißer	Steckdosensäule
CMD 9161	CMD 9164		
CMD 9162	CMD 9165	CMD 38/3	CMD 9049
CMD 9053	CMD 9055	CMD 38/4	
CMD 9054			
Seite 5	Seite 9	Seite 15	Seite 17
Seite 7	Seite 11	Seite 19	Seite 21
Seite 13	Seite 25		
Seite 23			

Produktübersicht


CMD 9150	CMD 9160	CMD 9153	CMD 9163	CMD 9053	CMD 9075	CMD 38/3
Seite 5	Seite 7	Seite 9	Seite 11	Seite 13	Seite 15	Seite 19
						
CMD 9046/G	CMD 9049	CMD 38/4	CMD 9054	CMD 9055		
Seite 17	Seite 21	Seite 21	Seite 23	Seite 25		
						

Legende

Materialoberflächen:



Edelstahl feingebürstet



Anthrazit, (A)

Leuchtmittel:

LED LED-Leuchtmittel

Elektrik:



Bewegungsmelderintegriert (BM)



Dämmungssensor



Einstellbare Lichtfarbe in Kelvin



Lichtaustritt zweiseitig

Lieferung:



Innerhalb von 24 h versandfertig

Maße:

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe, L = Länge,
D = Durchmesser, W = Wandabstand





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9150
(Seite 5)

Das Produkt besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer anthraziten Pulverbeschichtung. In Kombination mit dem massiven Kristallglas und einem weißen Kern entsteht so eine Außenleuchte, die durch Langlebigkeit und eine exzellente Lichtführung überzeugt.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:

LED 12 Watt, 1160 Lumen

3000 / 4000 / 5000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Bewegungsmelder & Standby:

Anschluss: 220-240 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 180°

Zeiteinstellung: 2 sek. - 1 std.

Reichweite: 2 / 7 m

Standby-Funktion (Orientierungslicht):

Statt das Licht komplett auszuschalten, dimmt der Melder die Lampe auf einen niedrigen Wert herunter (10 - 50%).

Je nach Einstellung bleibt dieses gedimmte Licht entweder die ganze Nacht an oder schaltet sich nach einer festgelegten Zeitspanne (z. B. 3 min.) aus.

Dämmerungssensor:

Helligkeitswert: 10 - 200 Lux



Schaltet bei Einbruch der Dunkelheit das Licht ein und bei Tagesanbruch aus.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):




 3000K 4000K 5000K

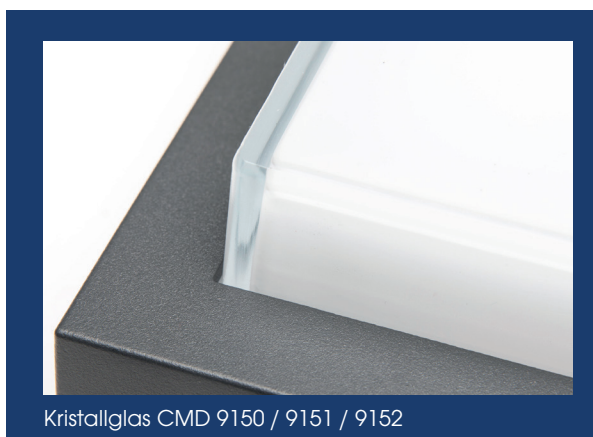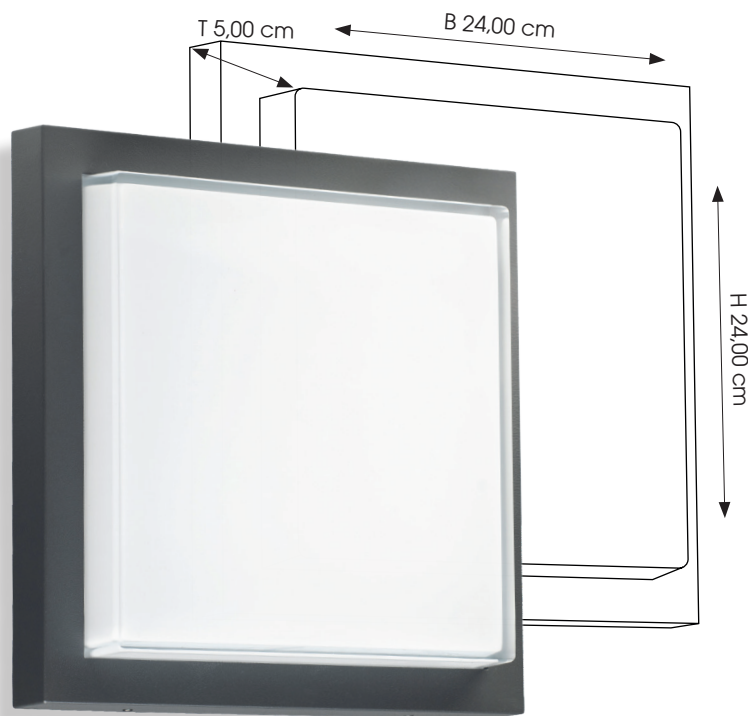

Kristallglas CMD 9150 / 9151 / 9152



CMD 9150

anthrazit

LED CCT 24h



CMD 9151

mit BM & Standby

LED CCT 24h



CMD 9152

mit Dämmerungssensor

LED CCT 24h

Wand-/Deckenleuchte



Auf dem Foto:

Wand-/Deckenleuchte
CMD 9160
(Seite 7)

Das Produkt besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer anthraziten Pulverbeschichtung. In Kombination mit dem massiven Kristallglas und einem weißen Kern entsteht so eine Außenleuchte, die durch Langlebigkeit und eine exzellente Lichtführung überzeugt.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:

LED 12 Watt, 1160 Lumen

3000 / 4000 / 5000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Bewegungsmelder & Standby:

Anschluss: 220-240 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 180°

Zeiteinstellung: 2 sek. - 1 std.

Reichweite: 2 / 7 m

Standby-Funktion (Orientierungslicht):

Statt das Licht komplett auszuschalten, dimmt der Melder die Lampe auf einen niedrigen Wert herunter (10 - 50%).

Je nach Einstellung bleibt dieses gedimmte Licht entweder die ganze Nacht an oder schaltet sich nach einer festgelegten Zeitspanne (z. B. 3 min.) aus.

Dämmerungssensor:

Helligkeitswert: 10 - 200 Lux

Schaltet bei Einbruch der Dunkelheit das Licht ein und bei Tagesanbruch aus.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):



3000K 4000K 5000K



Kristallglas CMD 9160 / 9161 / 9162



CMD 9160

anthrazit



CMD 9161

mit BM & Standby



CMD 9162

mit Dämmerungssensor





Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9153
(Seite 9)

Das Produkt besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer anthraziten Pulverbeschichtung. In Kombination mit dem massiven Kristallglas und einem weißen Kern entsteht so eine Außenleuchte, die durch Langlebigkeit und eine exzellente Lichtführung überzeugt.

Inklusive zwei Hausnummern aus 1mm Edelstahl in anthrazit pulverbeschichtet. Bei Bestellung die gewünschten Ziffern mit angeben da diese nach Kundenwunsch beigelegt werden.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:

LED 12 Watt, 1160 Lumen

3000 / 4000 / 5000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Bewegungsmelder & Standby:

Anschluss: 220-240 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 180°

Zeiteinstellung: 2 sek. - 1 std.

Reichweite: 2 / 7 m

Standby-Funktion (Orientierungslicht):

Statt das Licht komplett auszuschalten, dimmt der Melder die Lampe auf einen niedrigen Wert herunter (10 - 50%).

Je nach Einstellung bleibt dieses gedimmte Licht entweder die ganze Nacht an oder schaltet sich nach einer festgelegten Zeitspanne (z. B. 3 min.) aus.

Dämmerungssensor:


Helligkeitswert: 10 - 200 Lux

Schaltet bei Einbruch der Dunkelheit das Licht ein und bei Tagesanbruch aus.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):

3000K 4000K 5000K

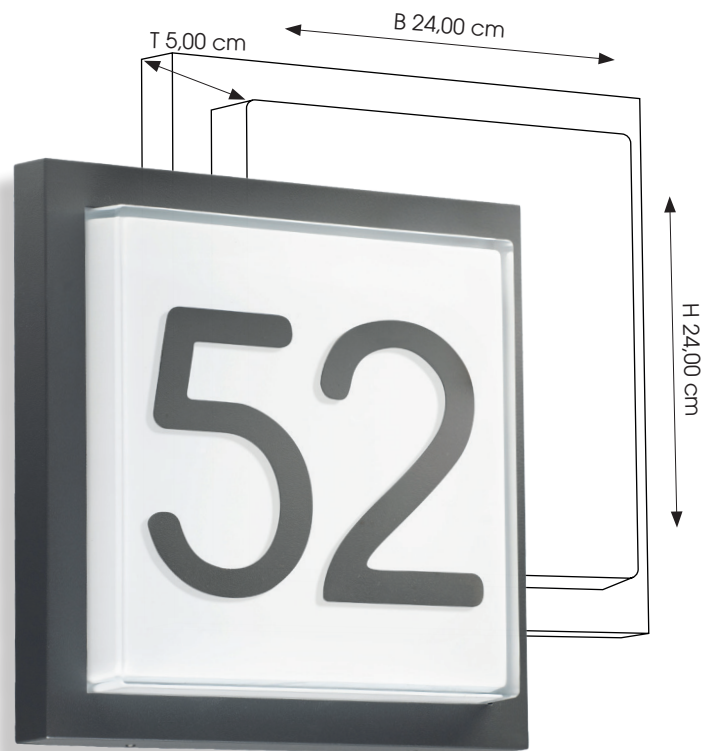

Hausnummer max. 2-Stellig

0123456789



CMD 9153

anthrazit

LED CCT 24h



CMD 9154

mit BM & Standby

LED CCT 24h



CMD 9155

mit Dämmerungssensor

LED CCT 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9163
(Seite 11)

Das Produkt besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer anthraziten Pulverbeschichtung. In Kombination mit dem massiven Kristallglas und einem weißen Kern entsteht so eine Außenleuchte, die durch Langlebigkeit und eine exzellente Lichtführung überzeugt.

Inklusive zwei Hausnummern aus 1mm Edelstahl in anthrazit pulverbeschichtet. Bei Bestellung die gewünschten Ziffern mit angeben da diese nach Kundenwunsch beigelegt werden.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:

LED 12 Watt, 1160 Lumen

3000 / 4000 / 5000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Bewegungsmelder & Standby:

Anschluss: 220-240 V/50 Hz

Erfassungswinkel: ca. 180°

Zeiteinstellung: 2 sek. - 1 std.

Reichweite: 2 / 7 m

Standby-Funktion (Orientierungslicht):

Statt das Licht komplett auszuschalten, dimmt der Melder die Lampe auf einen niedrigen Wert herunter (10 - 50%).

Je nach Einstellung bleibt dieses gedimmte Licht entweder die ganze Nacht an oder schaltet sich nach einer festgelegten Zeitspanne (z. B. 3 min.) aus.

Dämmerungssensor:


Helligkeitswert: 10 - 200 Lux

Schaltet bei Einbruch der Dunkelheit das Licht ein und bei Tagesanbruch aus.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):

3000K 4000K 5000K

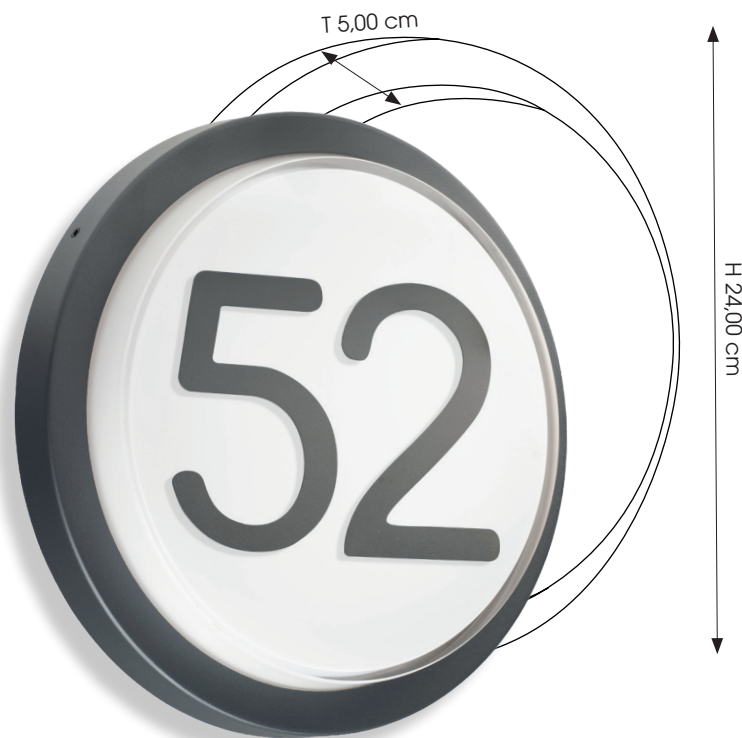

CMD 9163
anthrazit

LED CCT 24h



CMD 9164
mit BM & Standby

LED CCT 24h



CMD 9165
mit Dämmerungssensor

LED CCT 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9053
(Seite 13)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Opalglas erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:

LED 20 Watt, 1510 Lumen

3000 / 4000 / 6500 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):

  
3000K 4000K 6500K



CMD 9053

anthrazit

LED CCT 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9075
(Seite 15)



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Opalglas erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:

LED 2x5 Watt, 460 Lumen

2700 / 3200 / 4000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Lichtstrahl oben und unten
frei einstellbar 1 - 90°

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F


Lichtfarbe einstellbar (CCT):

 2700K
  3200K
  4000K



CMD 9075
anthrazit

LED CCT 24h

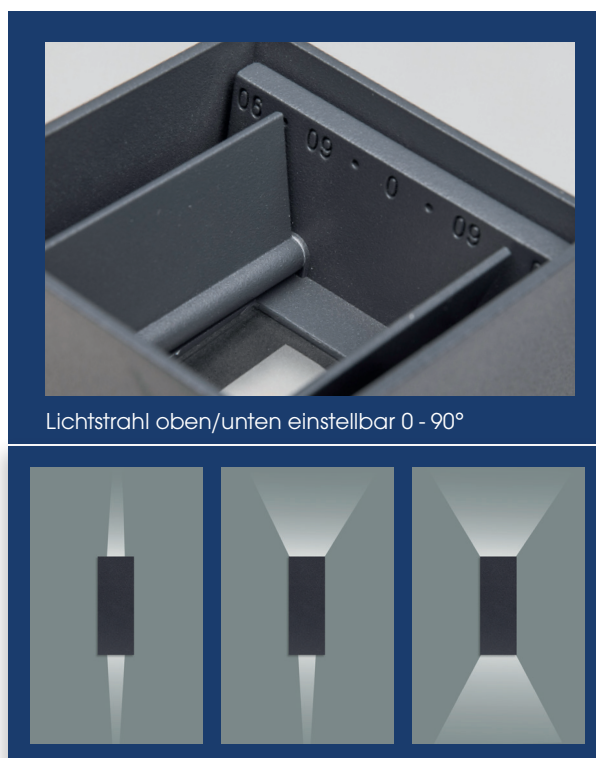



Auf dem Foto:

Paket-/Briefkasten
CMD 9046/G
(Seite 17)

Das Produkt besteht aus Stahlblech und ist in anthrazit pulverbeschichtet. Zwei separate Fächer für Briefe und Pakete. Inklusive individueller Beschriftung nach Kundenwunsch, bei Bestellung mit angeben.

Maximale Paketgröße:
B: 37,5 x H:13,5 x T: 30 cm

Briefkasten Einwurfschlitz:
B: 33,7 x H: 2,9 cm

Durch den raffinierten Klappenmechanismus fallen die eingelegten Pakete automatisch beim Schließen des Eingabefaches nach unten. Die Entnahme der Briefe und Pakete erfolgt über das entsprechende Fach, beide mitgelieferten Schlüssel passen sowohl bei Brief- und Paketfach. Der Paketkasten wird zerlegt als Bausatz geliefert, Montagematerial und Anleitung dafür liegt bei. Inklusive 2 Schlüssel Briefeinwurfschacht 2,9 cm X 33,7 cm

Paketeinwurfschacht:
37,5 cm x 13,5 cm x 30 cm

Paketsammelfach:
45 cm X 40 cm X 30 cm

Briefsammelbereich:
13 cm H X 40 cm X 35 cm

Gesamtabmaße:
112 cm x 50 cm x 37 cm
Gesamtgewicht 24 kg



CMD 9046/Gravur



individuelle Lasergravur



Stehleuchte

Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 9017
(Seite 19)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:

1 x E27 max. 15 Watt LED 


Bewegungsmelder:

Anschluss: 230V/50Hz

Erfassungswinkel: ca. 120°

Zeiteinstellung: ca. 5 Sek. – 8 Min.

Reichweite: max. 6 m

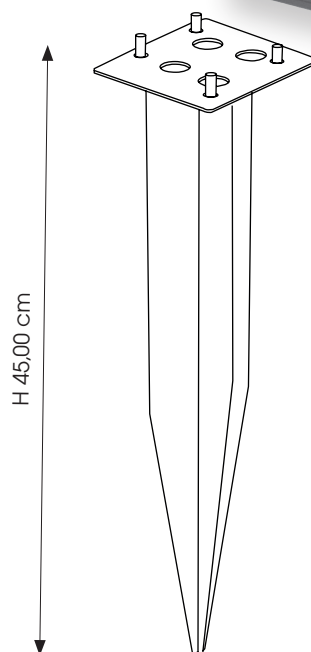

CMD 38/3





CMD 9017



CMD 9018



Auf dem Foto:

Steckdosensäule
CMD 9049
(Seite 21)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich.

Steckdosen schwenkbar was ein schließen der Frontabdeckung mit eingestecktem Stecker ermöglicht.

Schutzart IP 65

2 x Schuko Steckdose
max. 2200 Watt



CMD 9049



CMD 38/4





Auf dem Foto:

Wand-/Deckenleuchte
CMD 9054
(Seite 23)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Kristallglas erhältlich.

Schutzart IP65


Leuchtmittel:

LED 9 Watt, 1035 Lumen
2700 / 3000 / 4000 Kelvin
dimmbar

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):

  
2700K 3000K 4000K

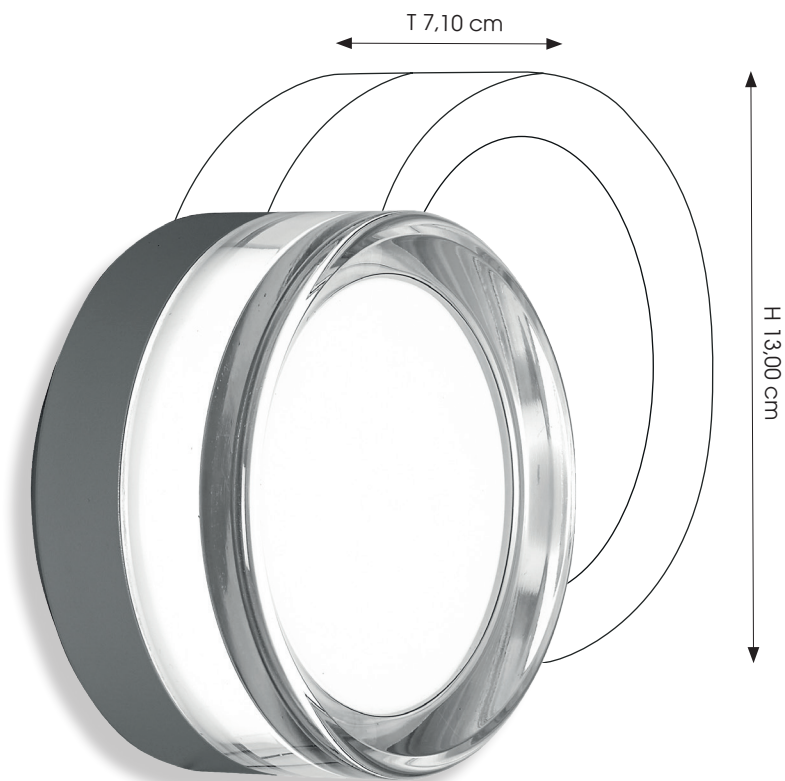

CMD 9054

anthrazit

LED CCT 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9055
(Seite 25)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Inklusive selbstklebender weißer Hausnummern. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Zahlensätze (0 - 9).


Schutzart IP65

Leuchtmittel:
LED 12 Watt, 1400 Lumen
2700 / 3200 / 4000 Kelvin

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtfarbe einstellbar (CCT):

  
2700K 3200K 4000K

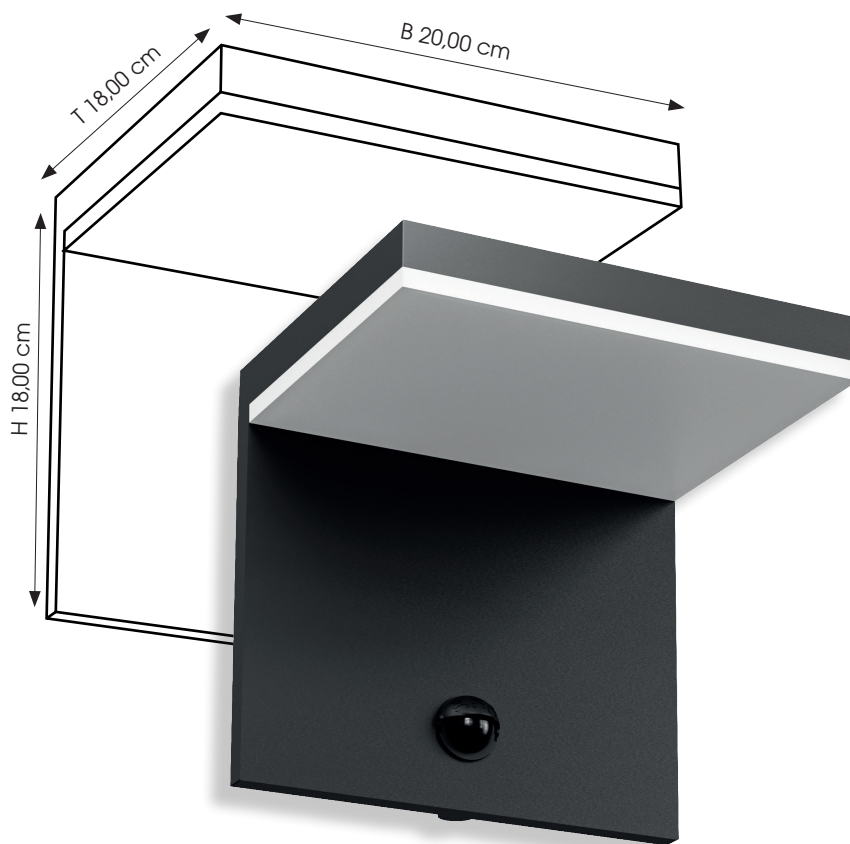

0123456789

selbstklebende Hausnummern



CMD 9055
anthrazit



[illegible]

[illegible]

CMD Creativ Metalldesign GmbH

Erlenbachstraße 9
74360 Ilsfeld

Telefon: 07062/675820
Telefax: 07062/6758211

E-Mail: info@creativ-metall.de
Internet: www.creativ-metall.de

Ihr Handelspartner