



2020
2021

Inhaltsverzeichnis

Firmenporträt	Seite
Geschichte	4
Chronik	5



Solarleuchten	Seite
CMD 9019	9
CMD 9021	9
CMD 9022	9



Wandleuchten	Seite
CMD 16/X	18, 19
CMD 17	29
CMD 18	29
CMD 21	41
CMD 22	41
CMD 23	31
CMD 26	41
CMD 28	21
CMD 29/X	18, 19
CMD 34	23
CMD 36	41
CMD 37	33
CMD 41	25
CMD 42	27
CMD 43	35
CMD 61	25
CMD 62	27
CMD 63	35
CMD 67	23
CMD 71	31
CMD 72	33
CMD 91	21
CMD 93	43



LED Wandleuchten	Seite
CMD 9023	11
CMD 9024	11

CMD 9025	10
CMD 9026	10
CMD 9027	13
CMD 9029	15
CMD 16/X	18, 19
CMD 29/X	18, 19
CMD 34	22
CMD 42	26
CMD 42/HN	46
CMD 62	26
CMD 67	22
CMD 110	37
CMD 111	37
CMD 112	37
CMD 113	39
CMD 114	39
CMD 115	39
CMD 116	28
CMD 117	28
CMD 118	22
CMD 119	22



Hausnummerleuchten	Seite
CMD 22/HN	49
CMD 24/HN	53
CMD 26/HN	49
CMD 42/HN	46



Stehleuchten	Seite
CMD 9028	17
CMD 9017	51
CMD 9018	51
CMD 24	53
CMD 24/ST	53
CMD 38	57, 59
CMD 38/1	53, 55
CMD 39	52
CMD 39/ST	52
CMD 44	57
CMD 45	57

CMD 64	57
CMD 65	57
CMD 66	55
CMD 66/ST	55
CMD 74	59
CMD 75	59
CMD 79	54
CMD 79/ST	54
CMD 94	59
CMD 95	59



Briefkästen	Seite
CMD 46	61
CMD 47	63
CMD 50	61
CMD 76	61
CMD 77	63
CMD 78	61
CMD 96	65
CMD 98	65
CMD 98/1	65



Sonderanfertigungen	Seite
CMD 24	70
CMD 42	71
CMD 46/G	69
CMD 47/G	69
CMD 96/G	69
CMD 100/G	68
CMD 103/G	68
CMD 104/G	68



Klingelplatten und Steckdosen	Seite
CMD 9016	7
CMD 100	66, 67
CMD 103	66, 67
CMD 104	66, 67

9


Hausnummern	Seite
Edelstahl	44, 45
Anthrazit	44, 45




Sonstiges	Seite
Bewegungsmelder	72
AGB	77
Edelstahlpflege	75
Rostfrei, GS, IP4	73
Garantie	73
CMD	
EU-Energielabel	77
Übersicht CMD	78, 79, 80

Legende

Materialoberflächen:



Edelstahl, feingebürstet



Anthrazit, (A)

Leuchtmittel:



LED-Leuchtmittel



E27-Leuchtmittel



TC-Leuchtmittel

Elektrik:



Bewegungsmelder (BM)



Solarleuchte



Bewegungsmelder integriert (BM)



Mit Steckdose (ST)

Beschriftung:



Beschriftung aus gebürstetem Edelstahl (1 mm) zum Aufkleben (HN/A). Beschriftungen sind nur 2-stellig möglich.



Mit Beschriftung negativ gelasert (HN/N). Auf Anfrage auch 3-stellige Ziffern/Buchstaben möglich.

Zubehör:



Erdspieß als Zubehör für eckige oder runde Stehleuchten.

Lieferung:



Innerhalb von 24 h versandfertig

Maße:

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe, L = Länge,
D = Durchmesser, W = Wandabstand

Geschichte

Die Firma Creativ Metalldesign GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und stellt seitdem hochwertige Edelstahlaußenleuchten her.

Durch die Kooperation mit einer ortsansässigen Stanz- und Lasertechnikfirma greifen wir auf jahrzehntelange Erfahrungen, sowie einen hochmodernen und wirtschaftlichen Maschinenpark im Bereich der Edelstahlbearbeitung zurück. Hierbei setzt CMD von Anfang an auf hochwertige Qualitätsprodukte sowohl im Einkauf als auch in der Produktion.

Seit über 20 Jahren designed, konstruiert und entwickelt CMD seine Produktpalette selbst in den eigenen 4 Wänden. Lassen Sie sich durch die Impressionen unserer exklusiven Leuchten inspirieren. Hierbei ist CMD stets bemüht vertriebliche Trendrichtungen zeitnah umzusetzen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Des Weiteren legen wir großen Wert darauf, dass nicht nur die Oberflächen unserer Produktpalette, sondern auch die Bauarten, z. B. Wand- und Stehleuchte miteinander harmonisieren.

Als deutscher Hersteller von Qualitätsprodukten im mittleren Preissegment stellen wir uns stets der Anforderung bestmögliche Qualität zum attraktiven Preis anbieten zu können. Unser breites Produktsortiment ermöglicht es Ihnen ihren Außenbereich einheitlich und modern zu gestalten.

Spezielle Kundenwünsche, die von unserer Produktpalette nicht abgedeckt werden, können jederzeit nach Absprache mit unserer Konstruktion angeboten werden. Durch den Zugriff auf einen hochmodernen Laserpark sind wir in der Lage, Hausnummerleuchten innerhalb von 3 - 4 Wochen exklusiv anzufertigen. Unser Sortiment umfasst neben Außenleuchten auch Briefkästen, Zeitungsfächer, Hausnummern sowie Klingelschilder. Diese sind nicht nur in Edelstahl, sondern auch in unserer neuen Farbe anthrazit erhältlich.

Die Firma CMD hat sich von Anfang an als fairer Partner des Fachhandels sowie des Großhandels etabliert und zeichnet sich besonders durch schnelle Produktionszeiten sowie durch gut disponierte Lagerhaltung aus.

Wir haben nicht nur zahlreiche Montageplätze zur Verfügung, sondern auch ein gut sortiertes Hochregallager. Somit ist es uns möglich, eine Lieferquote von 99 % innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten. Vor der Markteinführung wird ein Teil unserer Leuchten vom TÜV geprüft und zertifiziert.

Zur Pflege der CMD-Produkte empfehlen wir unser Edelstahlpflegespray für gebürstete Edelstahloberflächen. Es hemmt die Ablagerung von Schmutz und verhindert unter anderem Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Darüber hinaus hat es eine reinigende und pflegende Wirkung.

Gerne ist die Firma CMD ihr Ansprechpartner für schöne Außenbeleuchtung.

Ronald Barth

Ronald Barth, Geschäftsführer



Chronik



2000

Gründung der Firma
CMD Creativ Metalldesign GmbH

2001

Einführung erster CMD
Produkte im Deutschen Markt

2002

Kooperation mit externen
Fertigungsstätten sowie
Vertriebsmitarbeitern

2004

Erste Auslandsvertretung

2006

Neubau der Produktionsstätte sowie
Einstellung weiterer Mitarbeiter

2007

Einführung erster pulver-
beschichteter Produkte

2008

Ausbau der Produktion durch
weitere externe Fertigungsstätten

2010

Mehr als 120 Artikel in der
Produktpalette

2012

Anbau unserer Produktions-/
Lagerhalle auf über 700
Palettenplätze. Erreichen einer
Lieferfähigkeit von 99 % in 24 h

2013

CMD bietet nun erstmals Leuchten
mit LED Leuchtmittel an

2016

Warenwirtschaftsprogramm
mit mobilen Handscannern

2019

CMD nimmt die ersten Solarleuchten
in das Produktportfolio auf

2020


Neu im Sortiment: Integrierte, von außen
nicht sichtbare Bewegungsmelder und
außerdem neuer Anthrazitfarbton bei
unseren pulverbeschichteten Artikeln.

Steckdosensäule



Auf dem Foto:

Steckdosensäule
CMD 9016
(Seite 7)

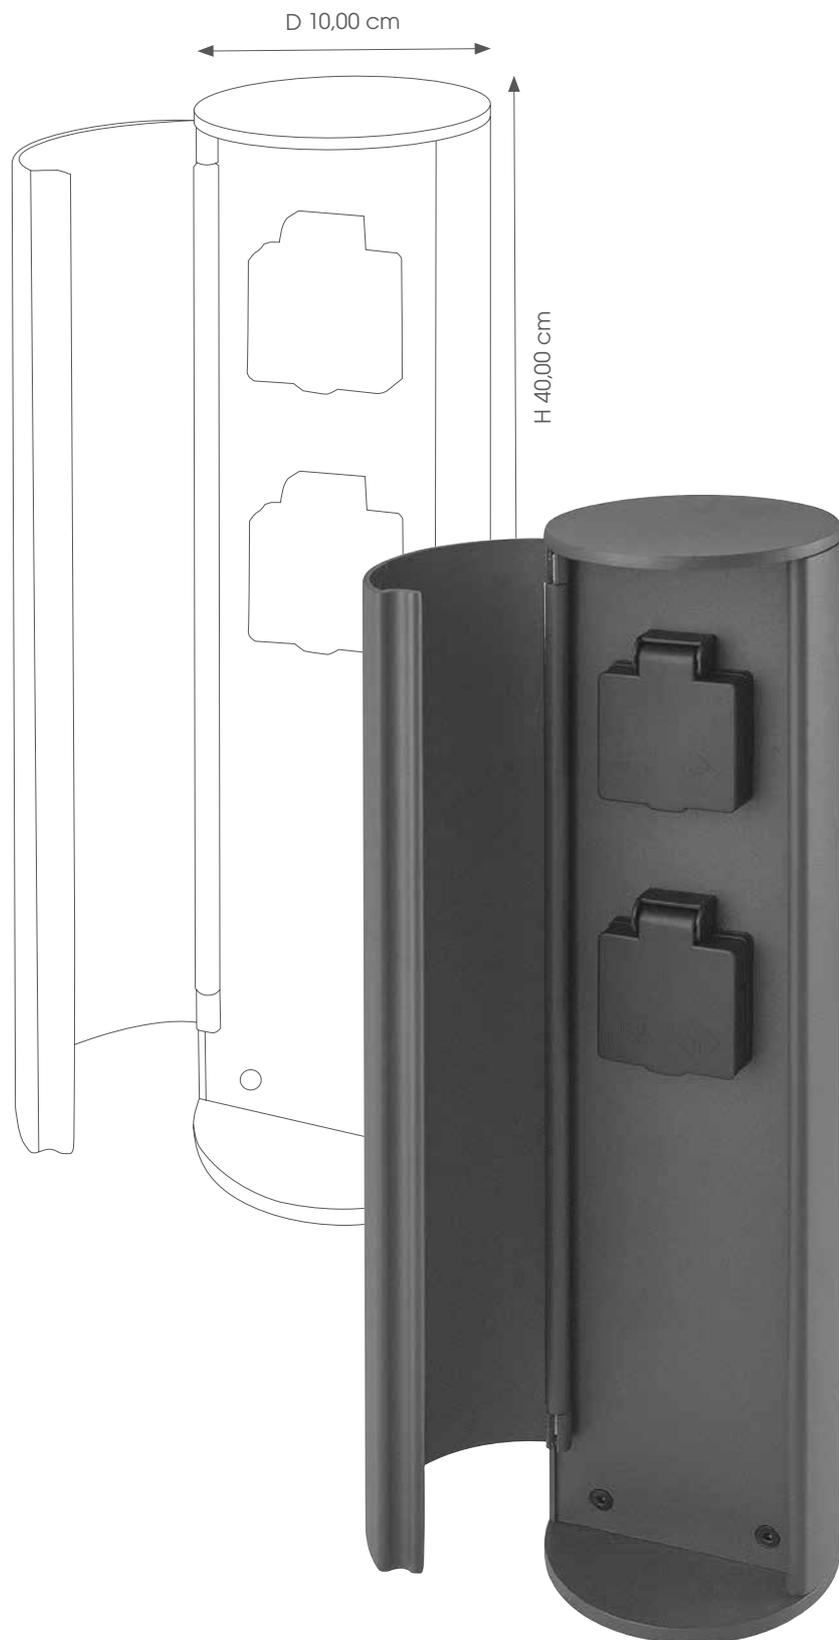

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich. Schutzart IP 44.

2 x Schuko Steckdose
max. 4000 Watt

CMD 9016




Solarleuchten




Auf dem Foto:

Solarleuchte
CMD 9019
(Seite 9)

Kosten sparen mit Solarleuchten.

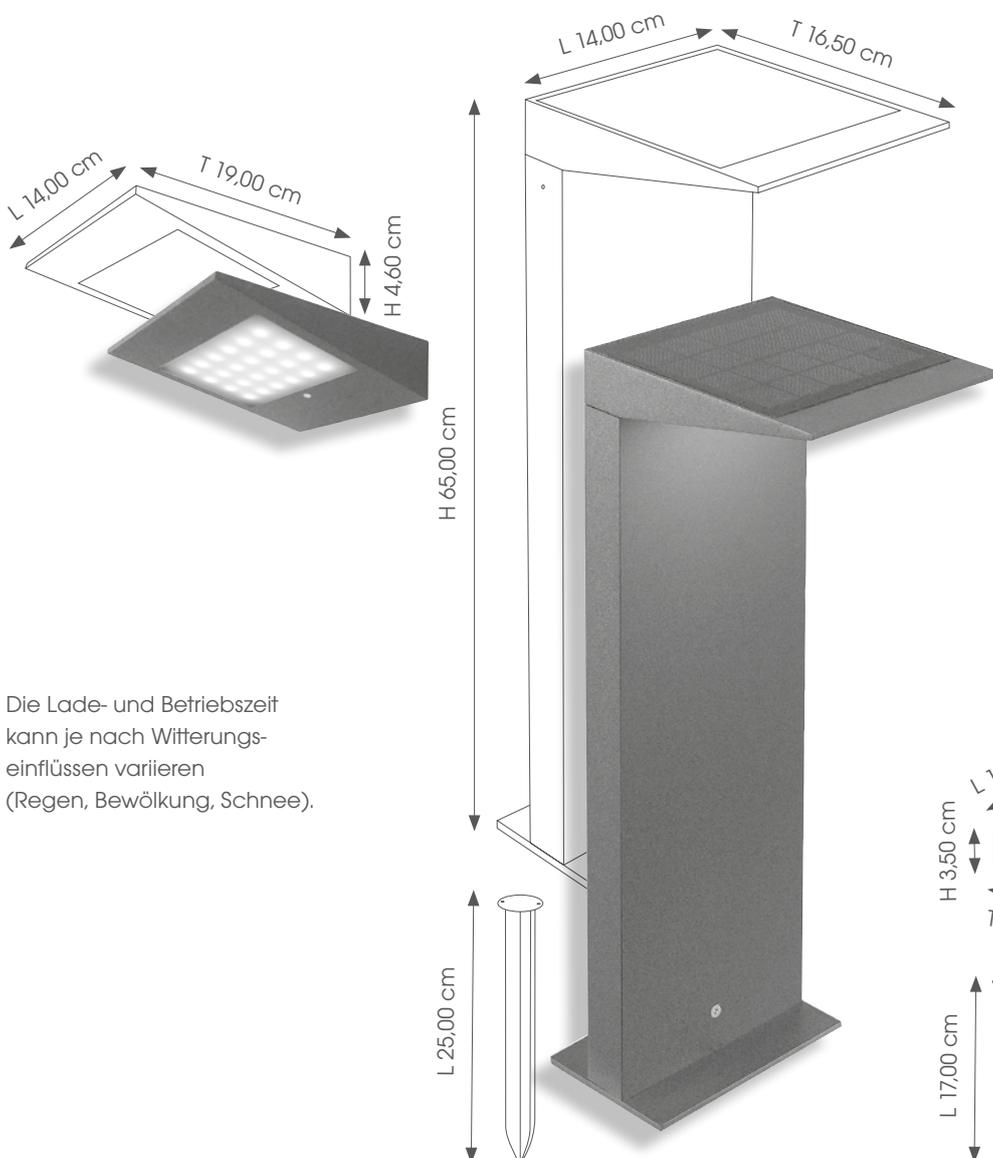

Die Lade- und Betriebszeit kann je nach Witterungseinflüssen variieren (Regen, Bewölkung, Schnee).

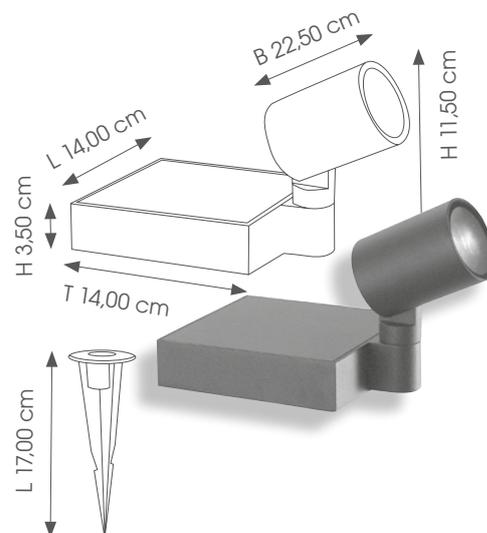

CMD 9019



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP 54.

Leuchtmittel:

2,2 Watt, 3000 Kelvin, 195 Lumen
100% Leistung bei Bewegung,
15% Leistung im Schlummermodus

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77)

entspricht 

CMD 9021



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP 54. Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten.

Leuchtmittel:

2,2 Watt, 3000 Kelvin, 195 Lumen
100% Leistung bei Bewegung,
15% Leistung im Schlummermodus

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77)

entspricht 

CMD 9022




Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Klarglas. Schutzart IP 65. Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel:

2,2 Watt, 3000 Kelvin, 110 Lumen

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77) entspricht 

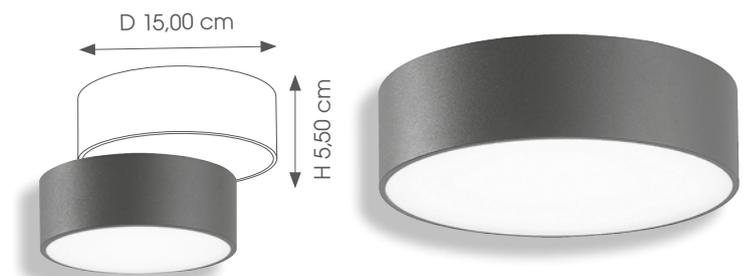

CMD 9025

LED 24h

CMD 9026

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP 65. Die Leuchten können sowohl als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden.

Leuchtmittel:

CMD 9025
1 x LED 6 Watt
ca. 3000 Kelvin, 539 Lumen



CMD 9026
1 x LED 10 Watt
ca. 3000 Kelvin, 996 Lumen

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77) entspricht 

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9026
(Seite 10)

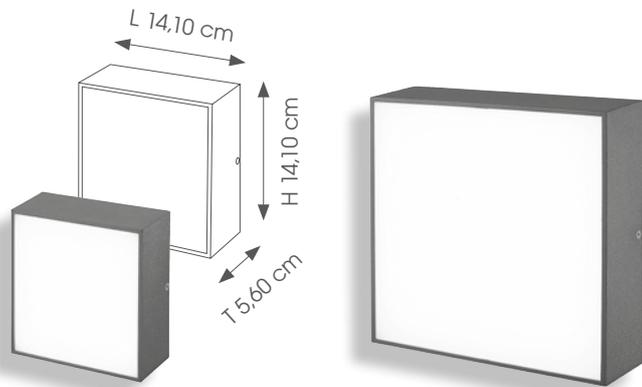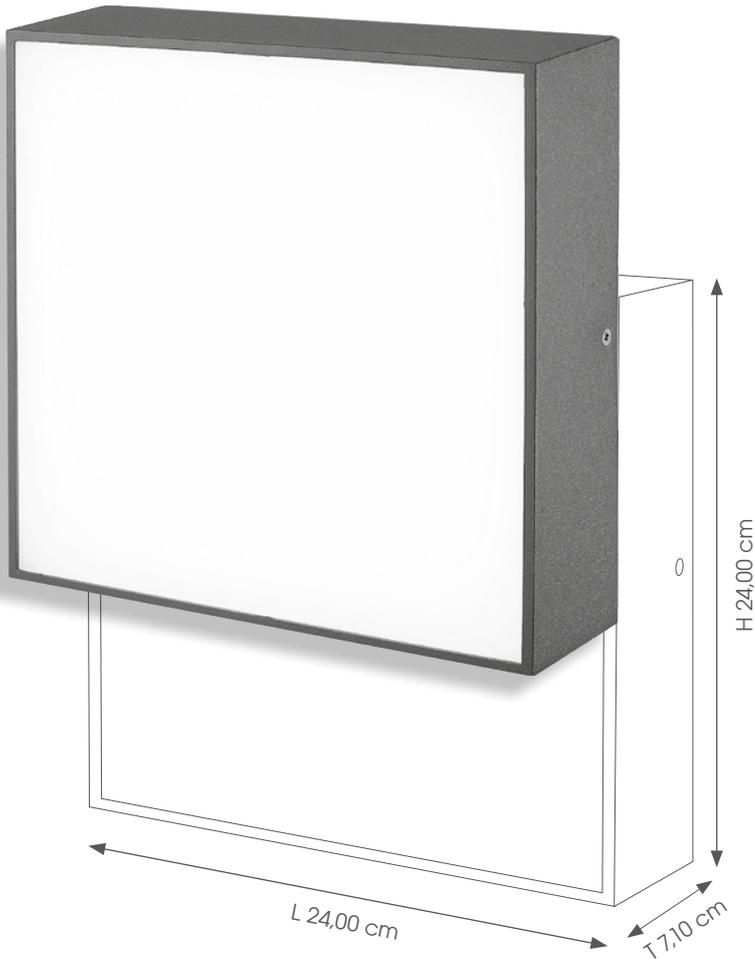

CMD 9023

LED 24h

CMD 9024

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP 65. Die Leuchten können sowohl als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden.

Leuchtmittel:

CMD 9023

1 x LED 4 Watt

ca. 3000 Kelvin, 333 Lumen

CMD 9024

1 x LED 10 Watt

ca. 3000 Kelvin, 898 Lumen

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77) entspricht 




Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9024
(Seite 11)



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9027
(Seite 13)

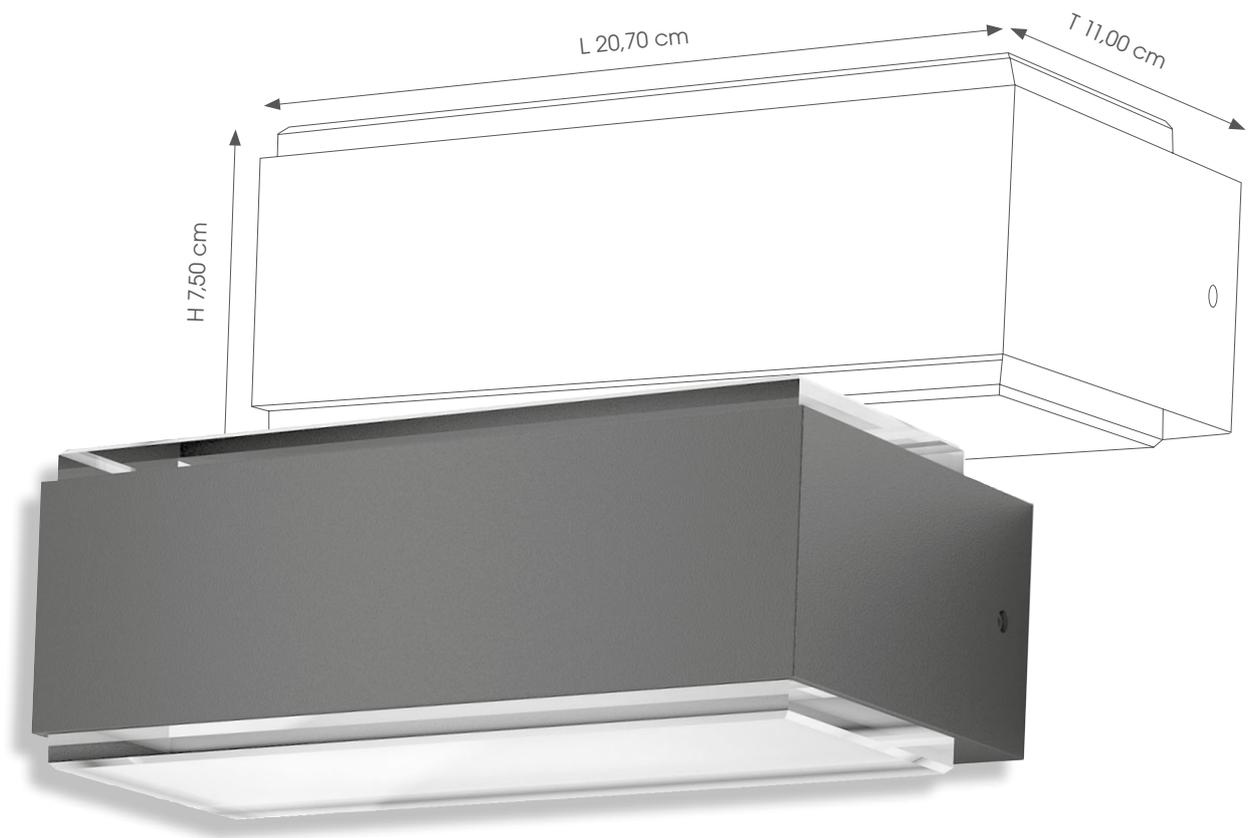

CMD 9027

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Kristallglas. Schutzart IP 65.


Leuchtmittel:
2 x LED 5 Watt, ca. 3000 Kelvin, 800 Lumen

Energieeffizienzklasse: CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht  A+



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 9029
(Seite 15)

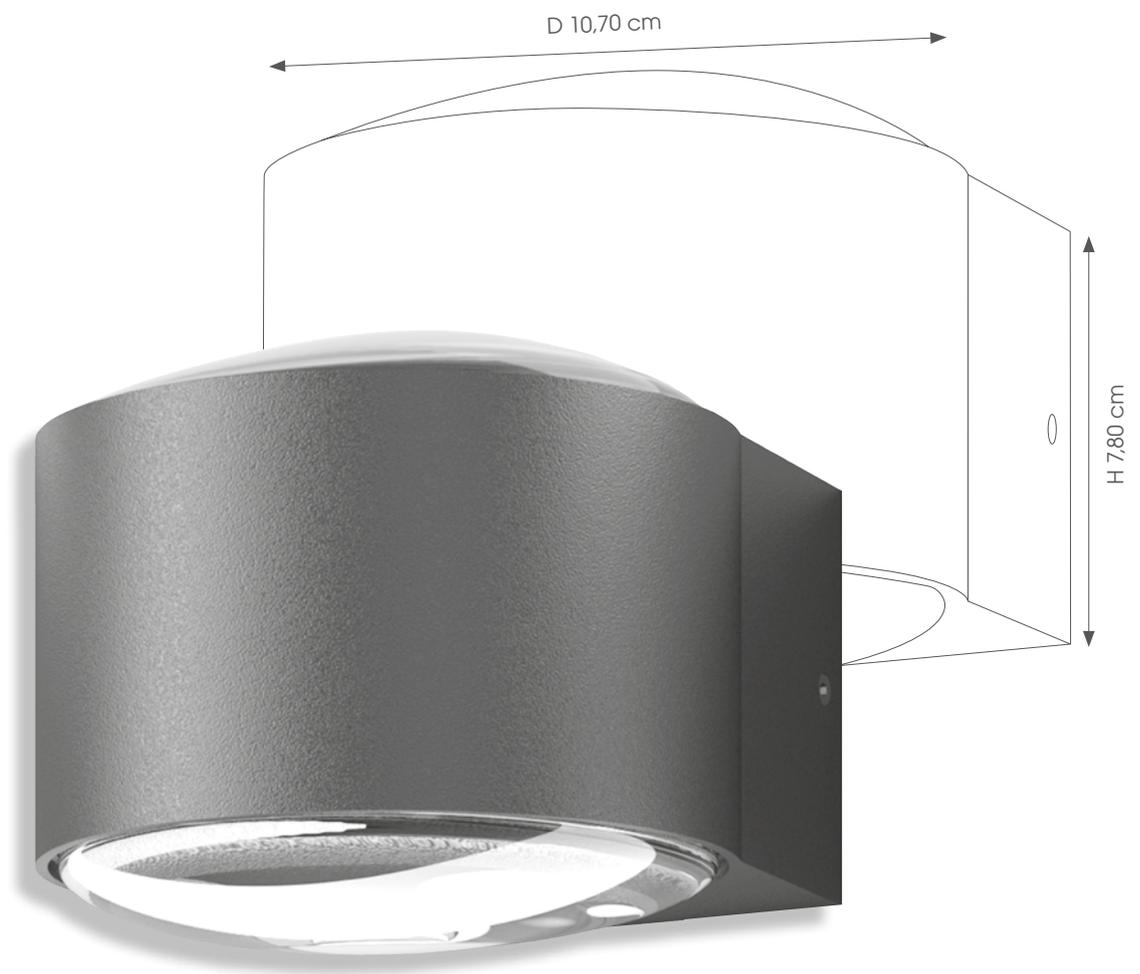

CMD 9029

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit einem Lupenglas. Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:
2 x LED 6 Watt
ca. 3000 Kelvin, 1280 Lumen


Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht 

Strahler



Auf dem Foto:

Strahler
CMD 9028
(Seite 17)

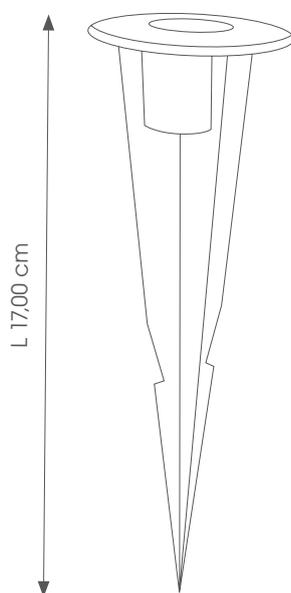

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Klarglas. Schutzart IP 65. Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten.

Leuchtmittel:
1 x max. 30 Watt GU10

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

CMD 9028






Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x High Power LED 12 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1200 Lumen **LED**

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht **A+**

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 220-240 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°,
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m

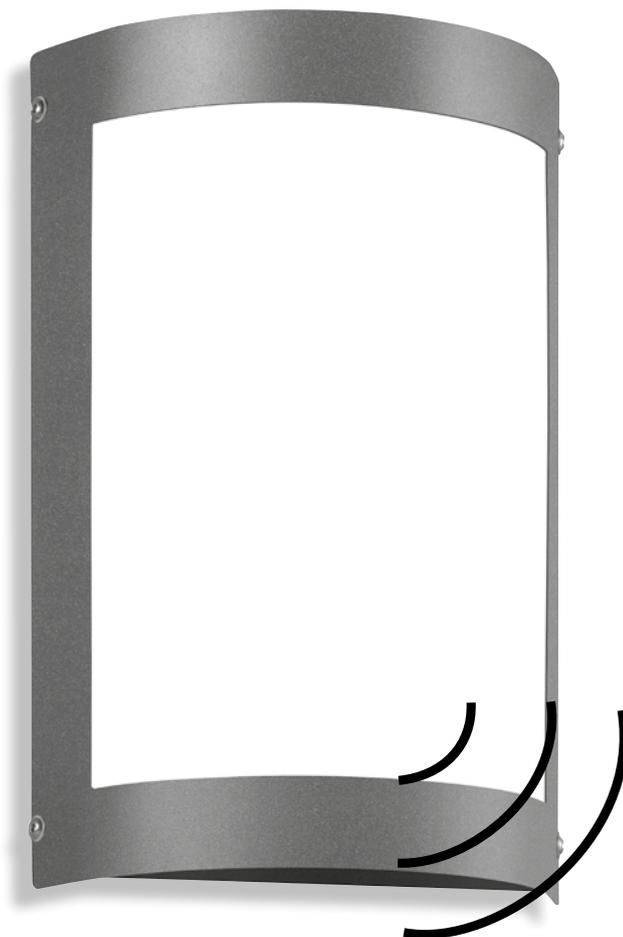

Mit innenliegendem Sensor



CMD 29/1/LED
LED 24h



CMD 29/3/LED
LED 24h



CMD 16/1/LED
LED 24h



CMD 16/3/LED
LED 24h

CMD 29/1/LED/BM
LED  24h

CMD 29/3/LED/BM
LED  24h

CMD 16/1/LED/BM
LED  24h

CMD 16/3/LED/BM
LED  24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte
CMD 29/1/BM
(Seite 19)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel E27 Variante:
1 x max. 75 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

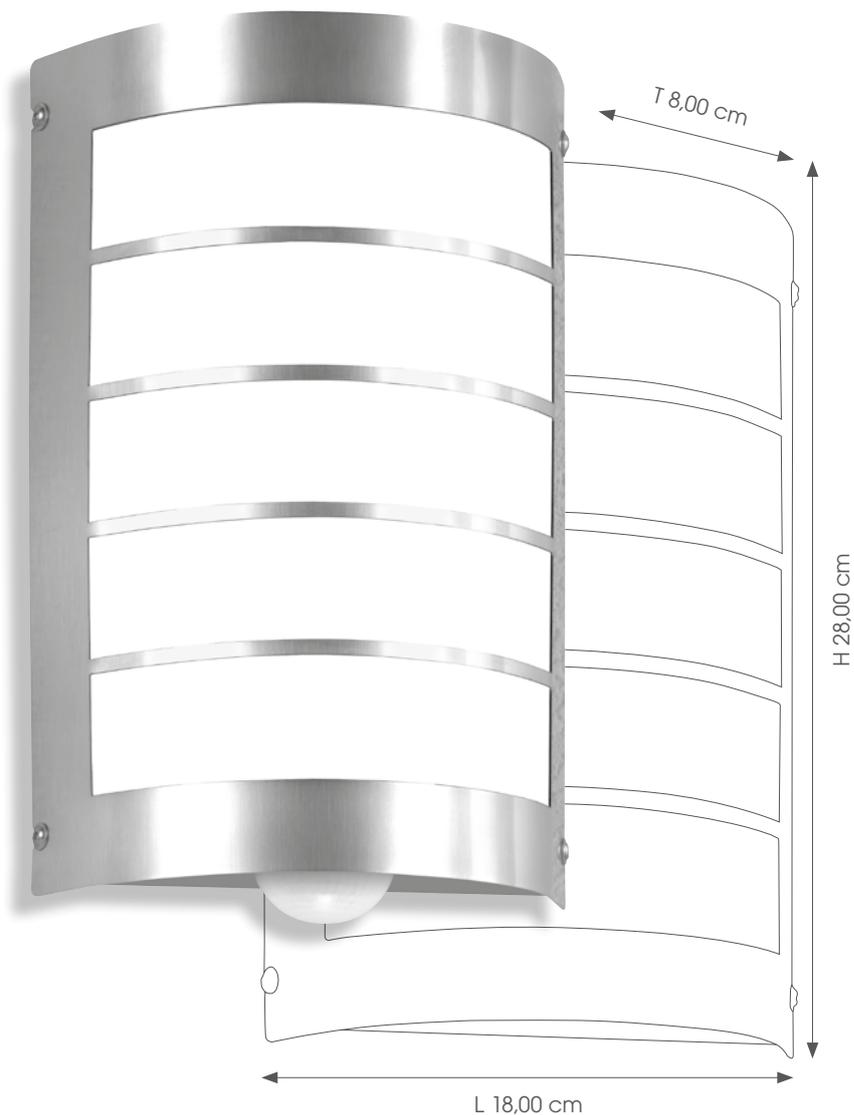


CMD 29/1
 24h



CMD 29/3
 24h



CMD 16/1
 24h



CMD 16/3
 24h

CMD 29/1/BM
  24h

CMD 29/3/BM
  24h

CMD 16/1/BM
  24h

CMD 16/3/BM
  24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 28/BM
(Seite 21)




Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Anmerkung:
Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung.

Leuchtmittel:
1 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

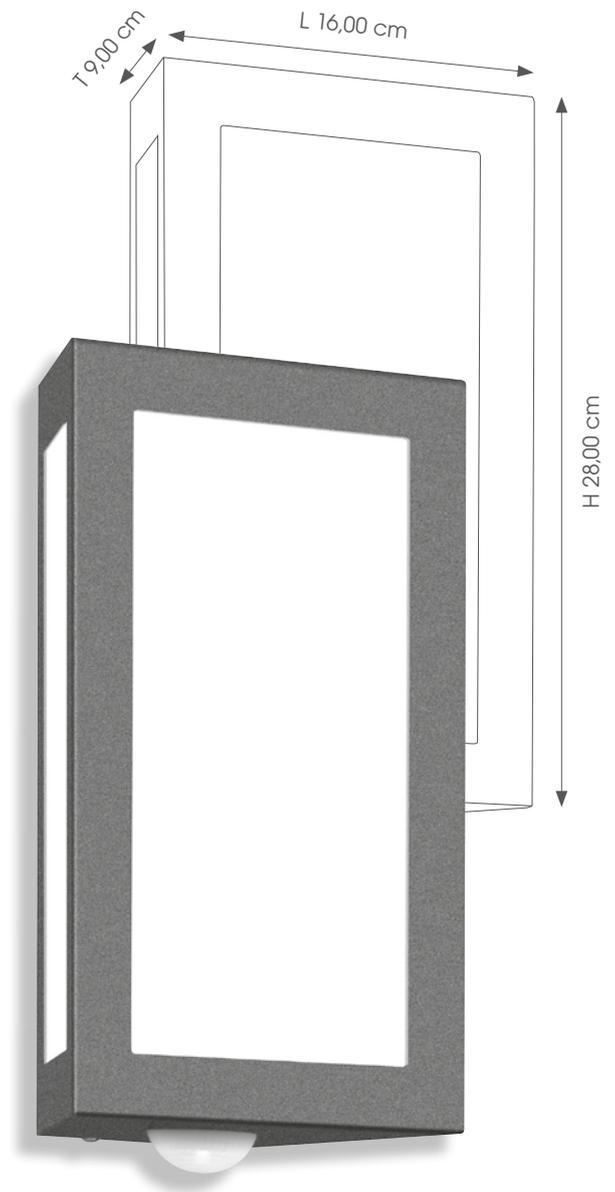

CMD 28
 24h

CMD 28/BM
  24h



CMD 91
 24h

CMD 91/BM
  24h



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x LED 12 Watt,
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1200 Lumen **LED**

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht **A+**

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°,
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m

Mit innenliegendem Sensor



CMD 118/LED



CMD 119/LED



CMD 34/LED



CMD 67/LED



CMD 118/LED/BM



H x B x T:
28,00 x 14,00 x
4,50 cm

CMD 119/LED/BM



H x B x T:
28,00 x 14,00 x
4,50 cm

CMD 34/LED/BM



H x B x T:
28,00 x 14,00 x
9,00 cm

CMD 67/LED/BM




H x B x T:
28,00 x 14,00 x
9,00 cm

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel E27 Variante:
1 x max. 75 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel:
ca. 200°, schwenkbarer
Erfassungsbereich
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

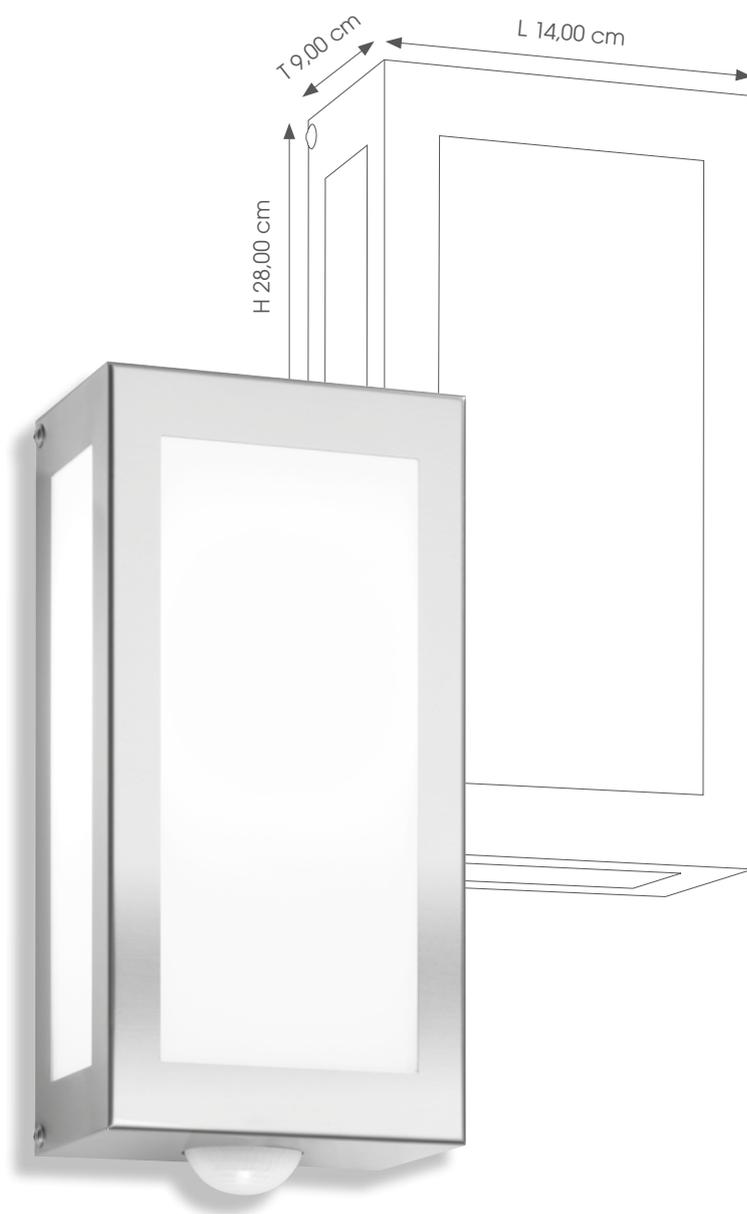

CMD 34


CMD 67



CMD 34/BM


CMD 67/BM




Auf dem Foto:


Außenleuchte
CMD 41
(Seite 25)

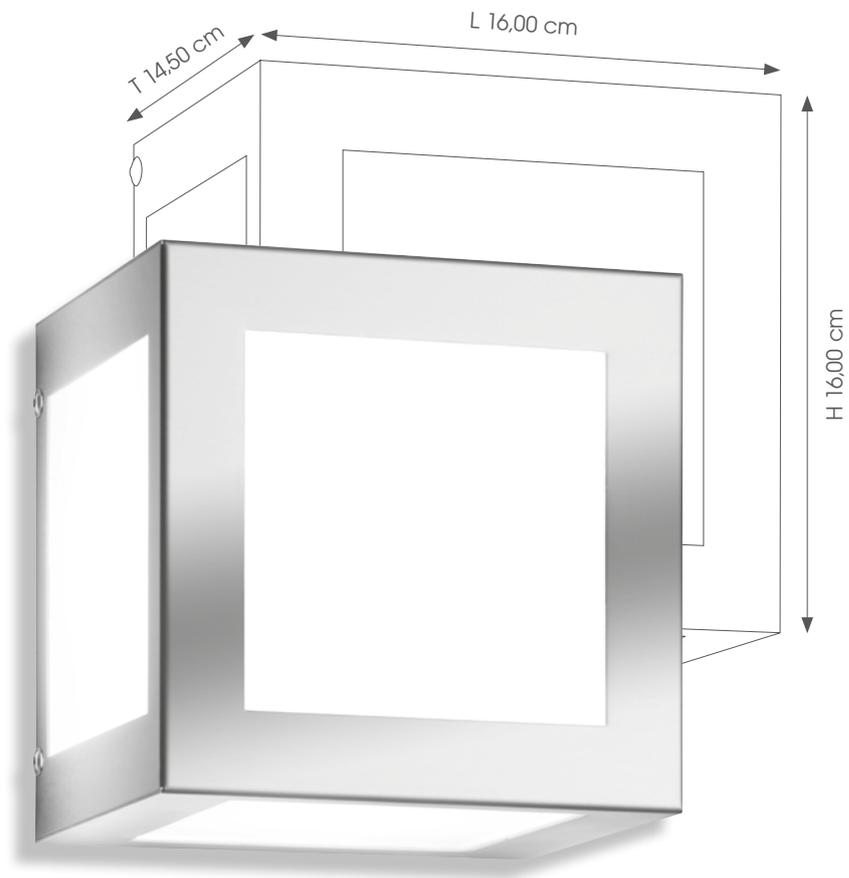

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x max. 75 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1 (Seite 77) entspricht  A-E



CMD 41
 24h



CMD 61
 24h

Wandleuchten




Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel LED Variante:
1 x High Power LED 12 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1200 Lumen **LED**

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht **A+**

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°,
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m

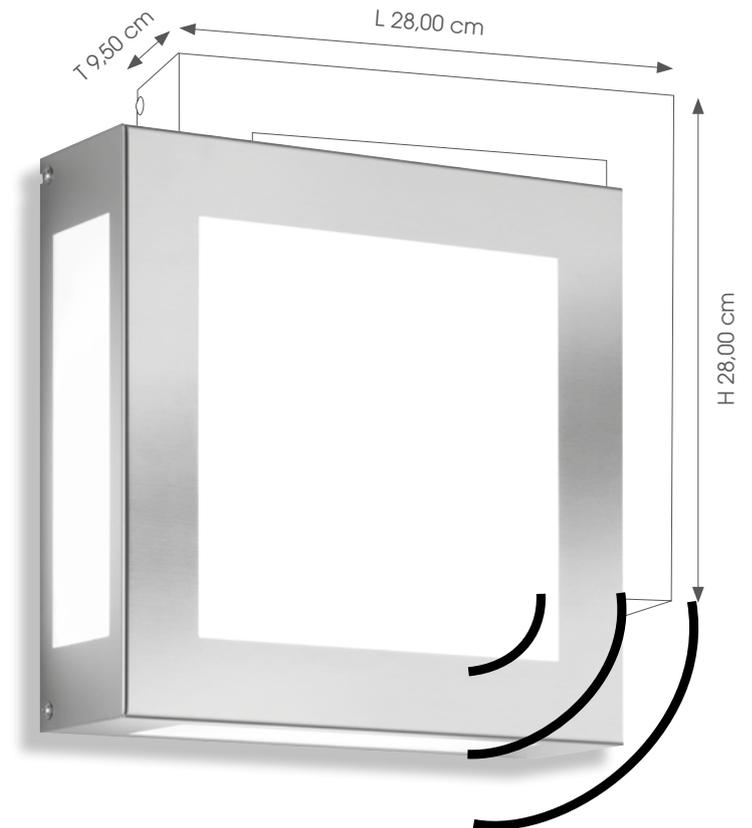

Mit innenliegendem Sensor



CMD 42/LED

LED 24h



CMD 62/LED

LED 24h

CMD 42/LED/BM

LED  24h

CMD 62/LED/BM

LED  24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte
CMD 62
(Seite 27)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel E27 Variante:
2 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel:
ca. 200°, schwenkbarer
Erfassungsbereich
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

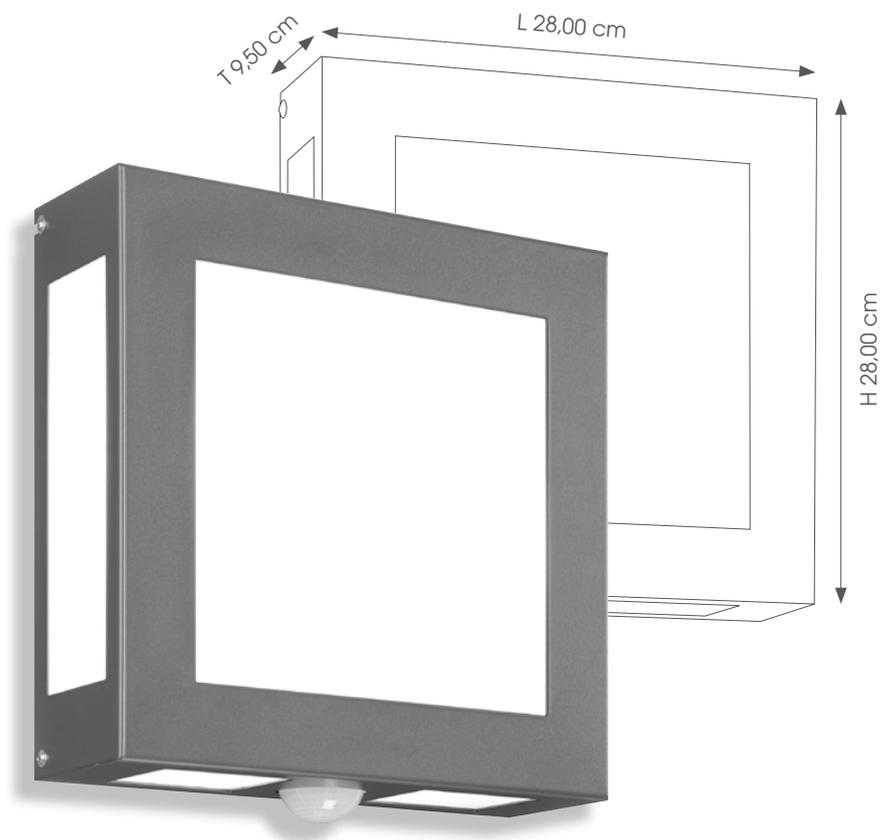


CMD 42
 24h



CMD 62
 24h

CMD 42/BM
  24h

CMD 62/BM
  24h

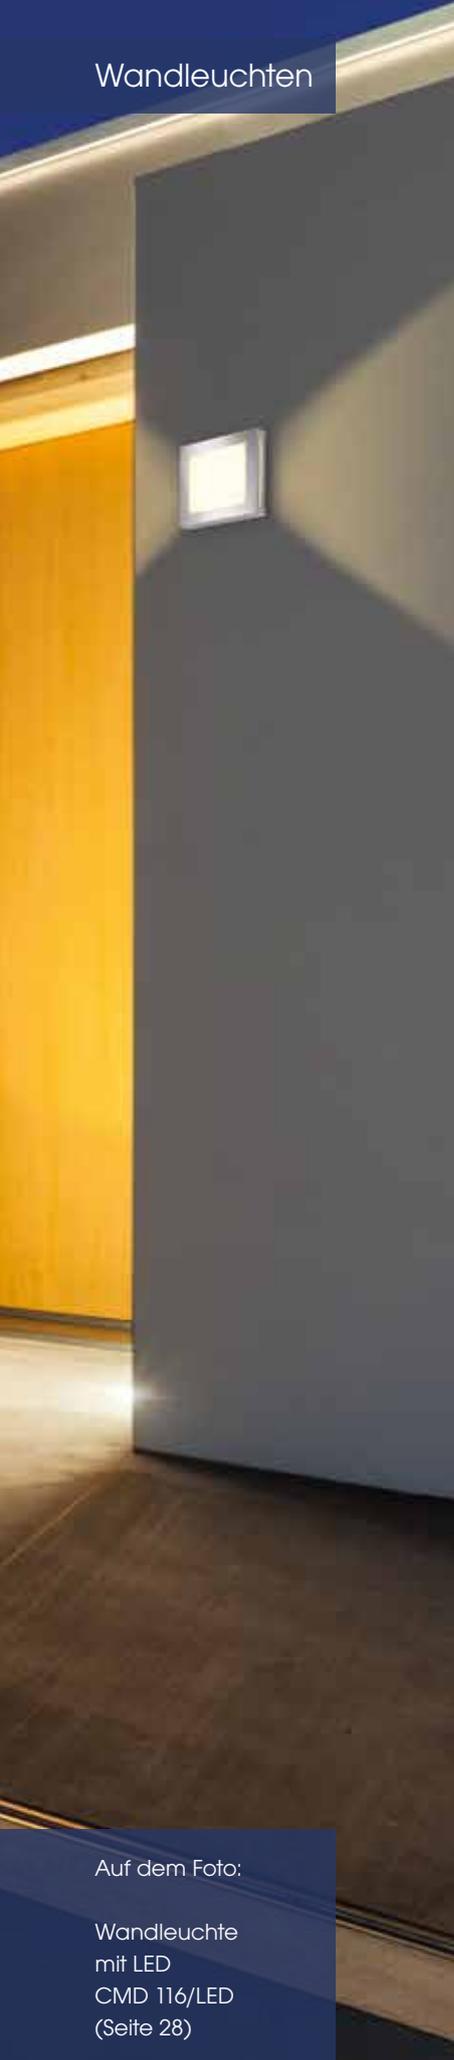


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel LED Variante:
 1 x LED 12 Watt,
 Anschluss: 230 V/50 Hz
 ca. 3000 Kelvin,
 ca. 1200 Lumen 

Bewegungsmelder:
 Schaltleistung: max. 500 Watt
 Anschluss: 230 V/50 Hz
 Erfassungswinkel: ca. 180°,
 Zeiteinstellung:
 ca. 10 Sek. – 12 Min.
 Reichweite: max. 8 m

Energieeffizienzklasse:
 CMD EU-Energielabel 3
 (Seite 77) entspricht 

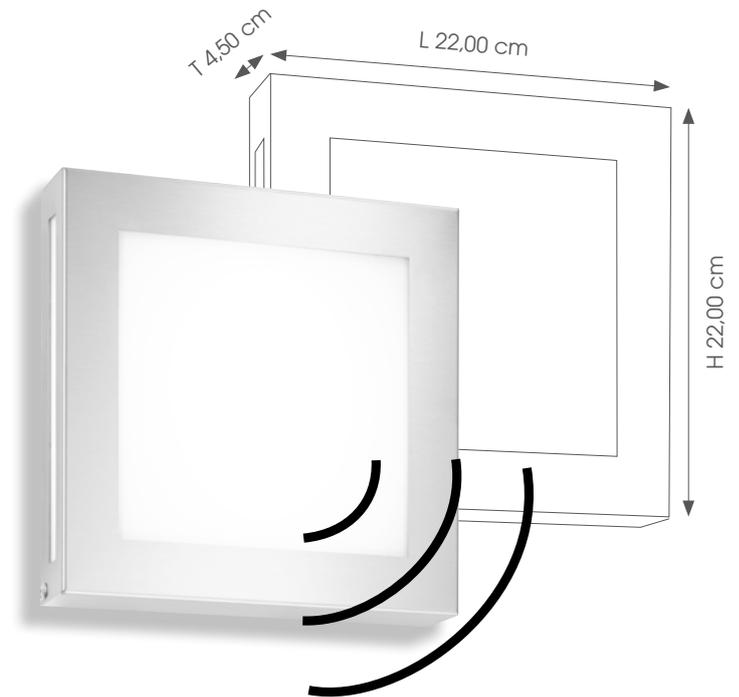

Mit innenliegendem Sensor



CMD 116/LED



CMD 117/LED

CMD 116/LED/BM

H x B x T:
 22,00 x 22,00 x 4,50 cm

CMD 117/LED/BM

H x B x T:
 22,00 x 22,00 x 4,50 cm

Auf dem Foto:


Wandleuchte
 mit LED
 CMD 116/LED
 (Seite 28)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel E27 Variante:
1 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht 

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 500 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 180°
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 12 Min.
Reichweite: max. 8 m

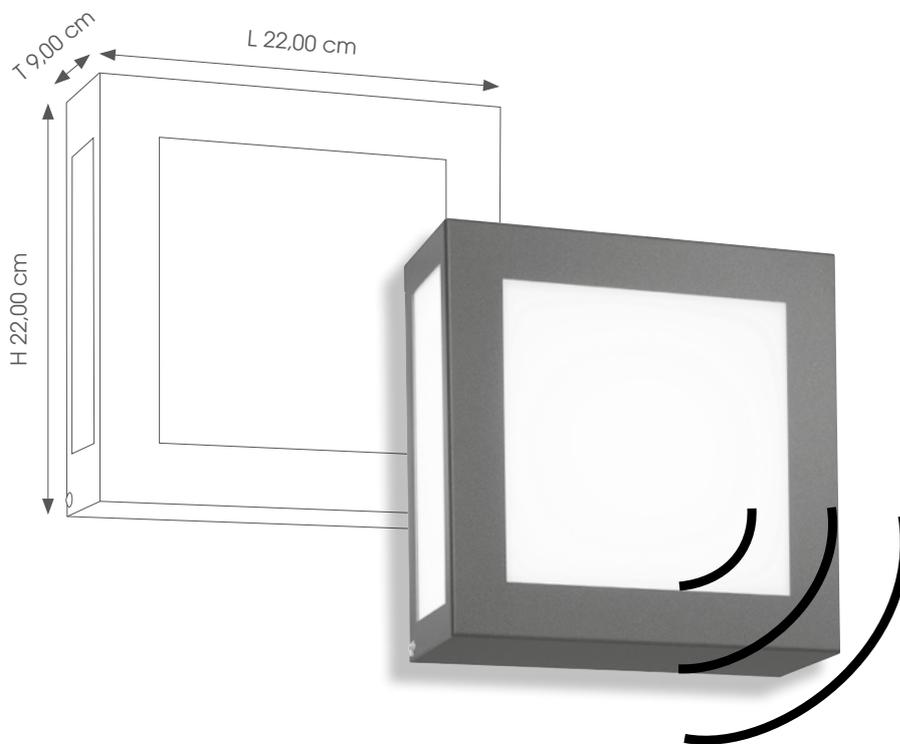

CMD 17
 24h



CMD 18
 24h

CMD 17/BM
  24h

CMD 18/BM
  24h

H x B x T:
22,00 x 22,00 x 9,00 cm

H x B x T:
22,00 x 22,00 x 9,00 cm




Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 23
(Seite 31)

„Hausnummer
klein“ 7
(Seite 44)

„Briefkasten mit
Fenster“
CMD 46
(Seite 61)

„Zeitungsfach“
CMD 50
(Seite 61)

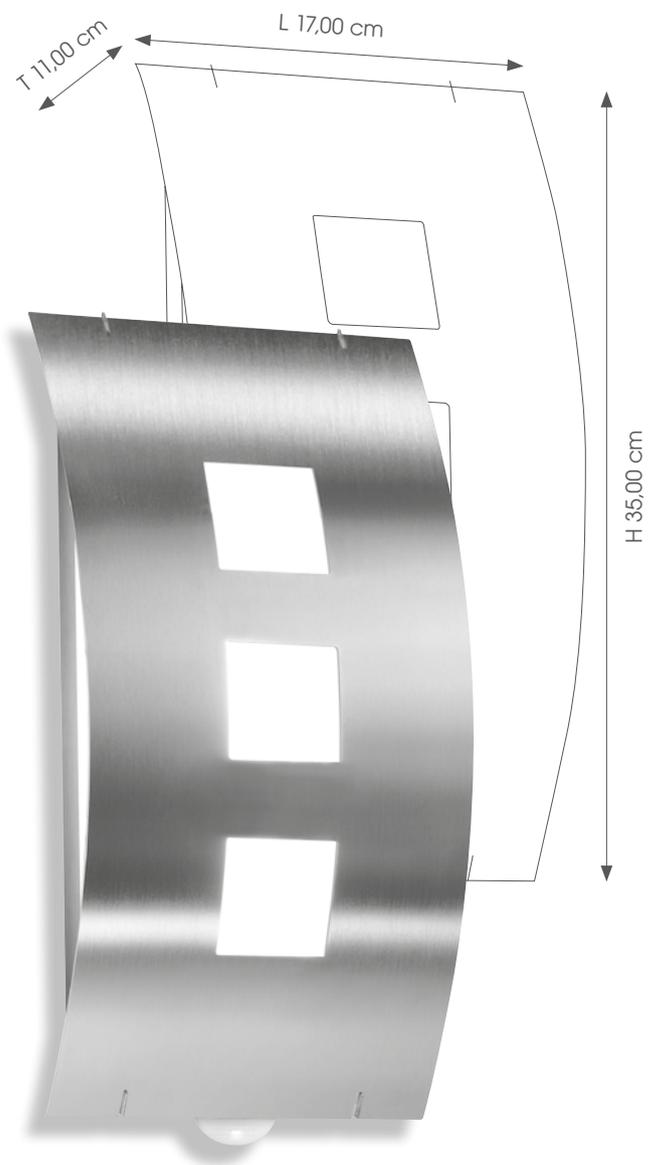

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x max. 75 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 23
 

CMD 23/BM
  




CMD 71
 

CMD 71/BM
  



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 72
(Seite 33)

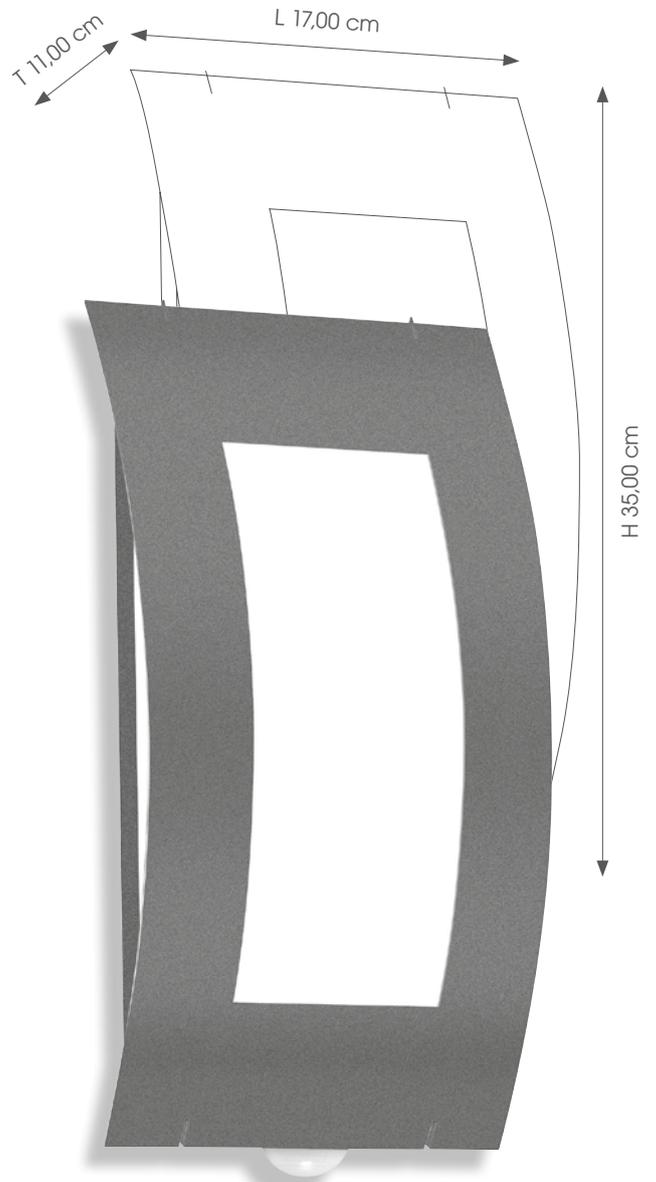

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x max. 75 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 37
 

CMD 37/BM
 



CMD 72
 

CMD 72/BM
 



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 43
(Seite 35)

Stehleuchte
CMD 44
(Seite 57)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x max. 100 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht 

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 43
 

CMD 43/BM
  



CMD 63
 

CMD 63/BM
  



Auf dem Foto:


Wandleuchte
CMD 111/LED
(Seite 37)

Das Produkt ist in Edelstahl
lieferbar in Kombination mit
satiniertem Floatglas.
Schutzart IP 44.

Leuchtmittel:
CMD112/LED: 1 x LED 6 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 2700 Kelvin,
ca. 450 Lumen **LED**


CMD 110/LED, CMD 111/LED:
Anschluss: 230 V/50 Hz
2 x LED 6 Watt,
ca. 2700 Kelvin,
ca. 600 Lumen **LED**

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht **A+**

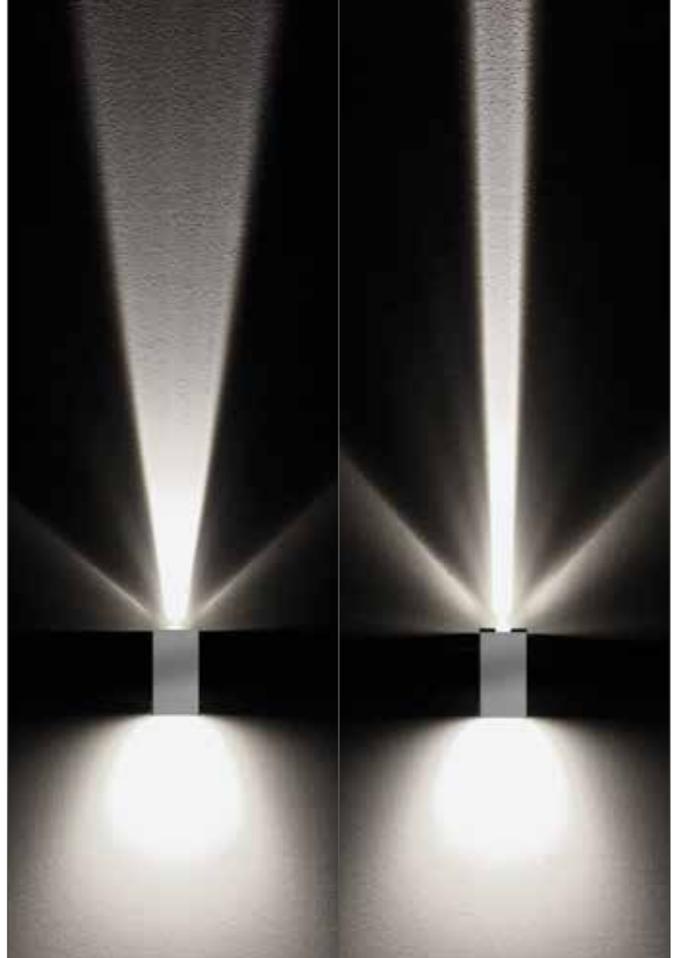

Anmerkung:

Bei der Leuchte CMD 111/LED ist der
obere Lichtstrahl frei einstellbar.

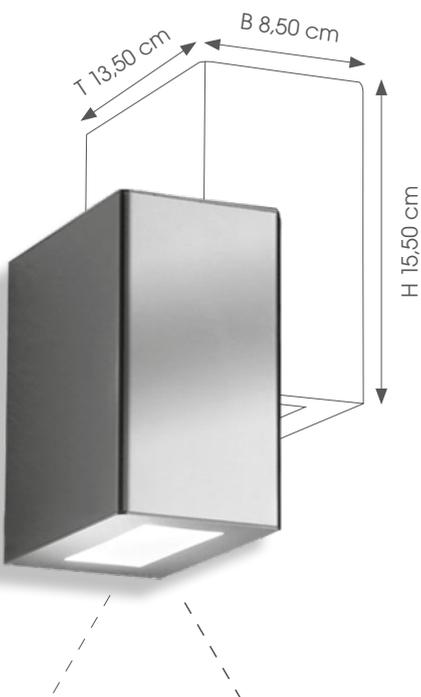

**CMD 112/LED –
geschlossen-breit**

LED 24h



**CMD 110/LED –
breit-breit**

LED 24h



**CMD 111/LED –
Linse-breit**

LED 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 113/LED
(Seite 39)



Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit satiniertem Floatglas. Schutzart IP 44.


Leuchtmittel:
1 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 2700 Kelvin, ca. 450 Lumen **LED**

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht **A+**

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit satiniertem Floatglas. Schutzart IP 44.

Leuchtmittel:
CMD 114/LED 2 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 2700 Kelvin, ca. 600 Lumen **LED**
CMD 115/LED 1 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 2700 Kelvin, ca. 450 Lumen **LED**


Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77) entspricht **A+**

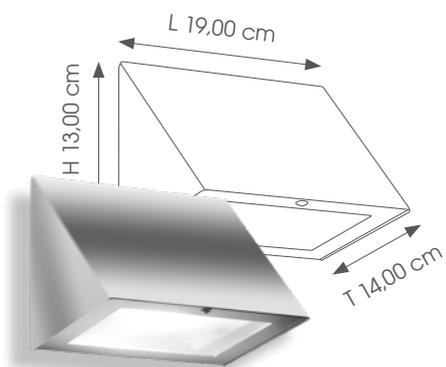

CMD 113/LED
LED 24h



CMD 114/LED – breit-breit
LED 24h



CMD 115/LED – geschlossen-breit
LED 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 26
(Seite 41)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Anmerkung:
Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung.

Leuchtmittel:
2 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1 (Seite 77) entspricht 

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
2 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1 (Seite 77) entspricht 



CMD 26
 

CMD 26/BM
  




CMD 22
 

CMD 22/BM
  



CMD 36
 

CMD 36/BM
  

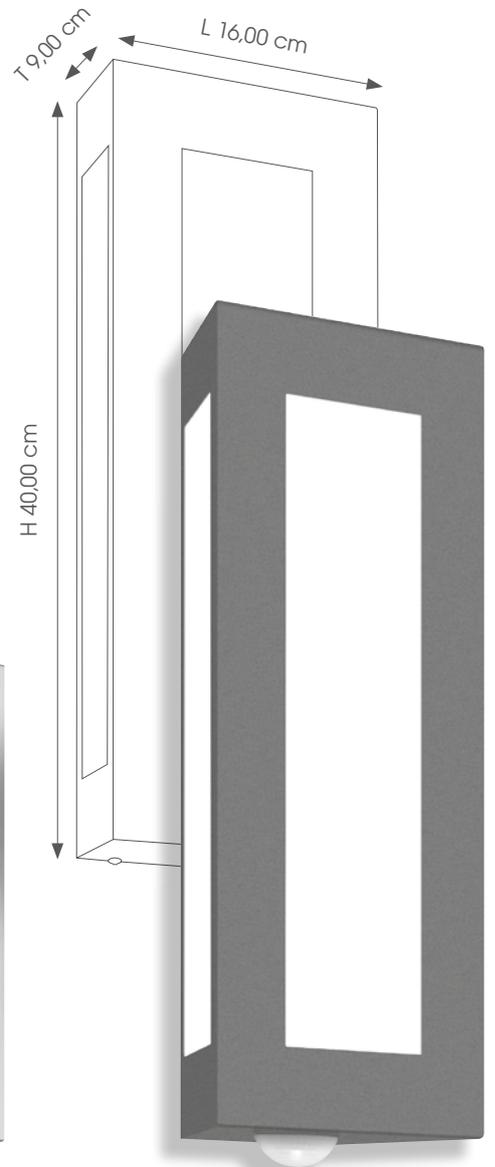

CMD 21
 

CMD 21/BM
  

Wandleuchten



Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 93
(Seite 43)

Stehleuchte
CMD 94
(Seite 59)



Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas. Schutzart IP 44.

Leuchtmittel:
1 x max. 100 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 93



CMD 93/BM





Hausnummern klein

Aus gebürstetem Edelstahl,
wahlweise auch in anthrazit
pulverbeschichtet mit rückseitiger
Steckbefestigung lieferbar.

CMD 0-9, a, b, c 

CMD 0A-9A, aA, bA, cA 

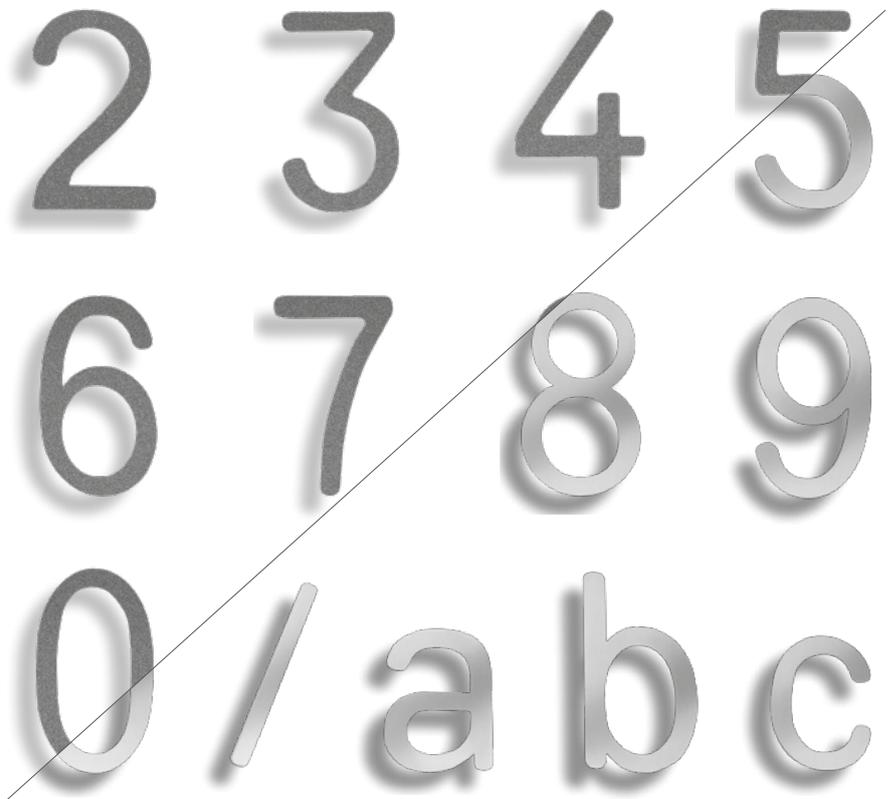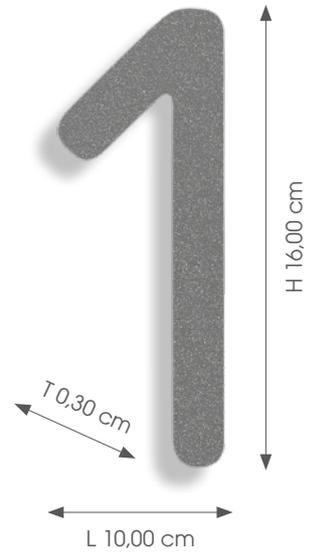


Auf dem Foto:

„Hausnummer
groß“ 24
(Seite 45)

Hausnummern groß

Aus gebürstetem Edelstahl,
wahlweise auch in anthrazit
pulverbeschichtet mit rückseitiger
Steckbefestigung lieferbar.

CMD G0-9, a, b, c 24h
CMD G0A-G9A, aA, bA, cA 24h

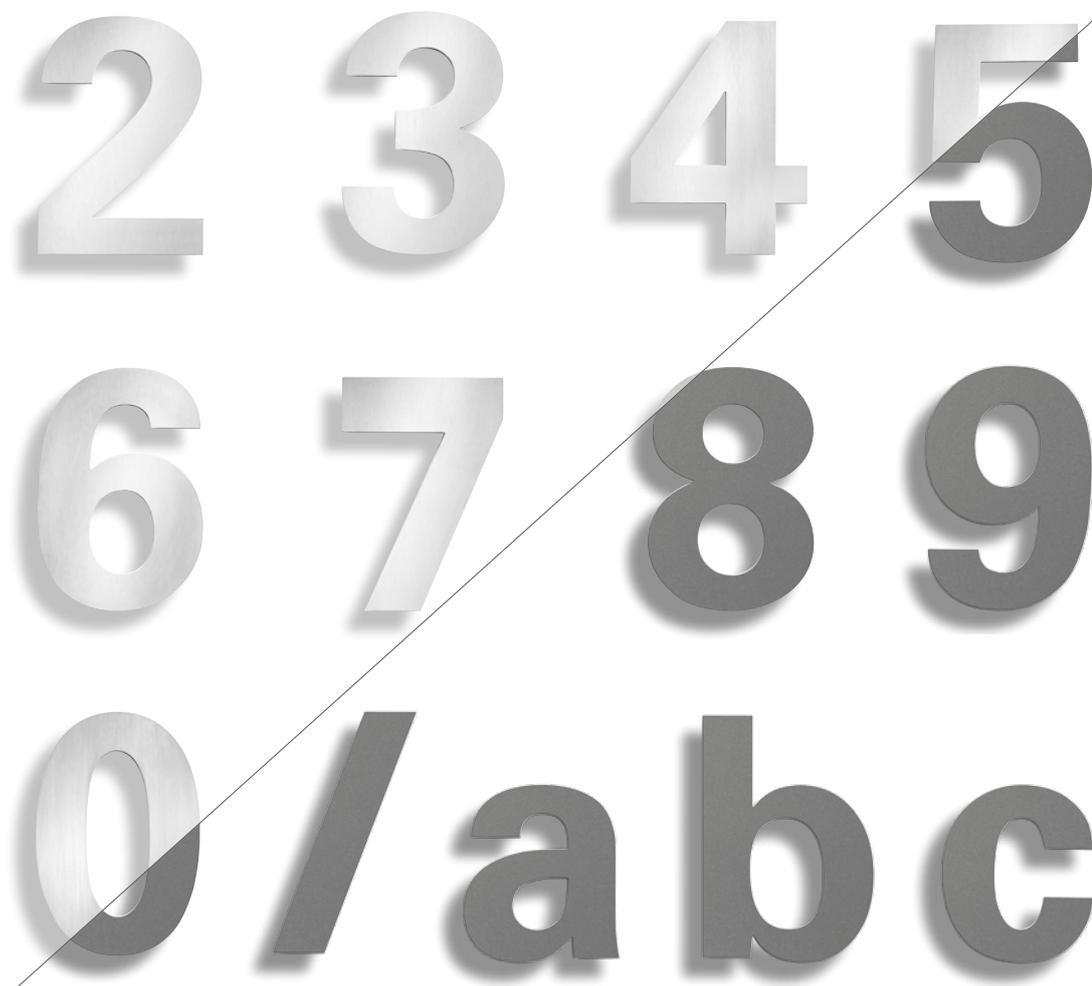

Hausnummer- leuchten

Das Produkt besteht aus
Edelstahl in Kombination mit
Opalglas. Schutzart IP 44.

Leuchtmittel LED Variante:
1 x High Power LED 12 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1200 Lumen **LED**


Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht **A+**

Bewegungsmelder:
Stromversorgung: 220 - 240 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Erfassungswinkel: ca. 200°
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

Hausnummern zum Aufkleben HN/A

123 24h

Aus 0,10 cm gebürsteten Edel-
stahl bis zu zweistellig möglich

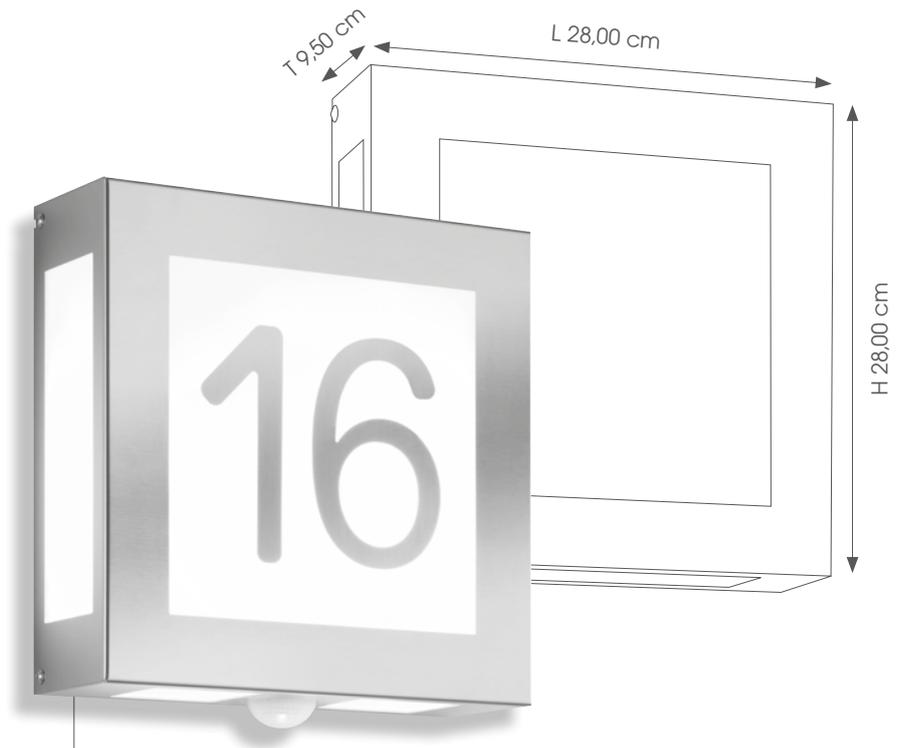

CMD 42/HN/A

123  24h

CMD 42/HN/BM/A

123   24h

CMD 42/HN/LED/A

123 **LED** 24h



CMD 62/HN/A

123  24h

CMD 62/HN/BM/A

123   24h

CMD 62/HN/LED/A

123 **LED** 24h

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel E27 Variante:
2 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht 

Leuchtmittel LED Variante:
1 x High Power LED 12 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1200 Lumen 

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht 

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel:
ca. 200°, schwenkbarer
Erfassungsbereich
Zeiteinstellung:
ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m

Hausnummern
negativ gelasert HN/N


Auf Anfrage sind auch dreistellige Ziffern und Buchstaben möglich.



CMD 42/HN/N
 

CMD 42/HN/BM/N
  

CMD 42/HN/LED/N
 



CMD 62/HN/N
 

CMD 62/HN/BM/N
  

CMD 62/HN/LED/N
 

Hausnummer-
leuchten



Auf dem Foto:

Hausnummer-
leuchte CMD 26/
HN/10/BM/N
(Seite 48)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Anmerkung:
Durch die nach hinten ab-
geschrägten Seiten entsteht
eine indirekte Beleuchtung.

Leuchtmittel:
2 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1
(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:
Schaltleistung: max. 1400 Watt
Anschluss: 230 V/50 Hz
Erfassungswinkel: ca. 200°,
schwenkbarer Erfassungsbereich
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.
Reichweite: max. 8 m



CMD 26/HN/N
 

CMD 22/HN/N


Hausnummern negativ gelasert HN/N


CMD 26/HN/BM/N
  

CMD 22/HN/BM/N
 

Auf Anfrage sind auch 3-stellige
Ziffern und Buchstaben möglich.

Stehleuchten



Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 9017
(Seite 51)

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und Leuchte aufschrauben.

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Opalglas. Schutzart IP 54.

Leuchtmittel:

1 x E27 max. 15 Watt LED  

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 1

(Seite 77) entspricht  A-E

Bewegungsmelder:

Anschluss: 230V/50Hz

Erfassungswinkel: ca. 120°

Zeiteinstellung: ca. 5 Sek. – 8 Min.

Reichweite: max. 6 m



CMD 9017



CMD 9018






Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 24/HN/N/16
(Seite 53)

Das Produkt ist in Edelstahl lieferbar in Kombination mit weißem Makrolon. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x LED 7 Watt 2G11
ca. 3000 Kelvin
ca. 900 Lumen, warmweiß
Leuchtmittel Osram Dulux
LED im Lieferumfang
enthalten  LED

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht  A

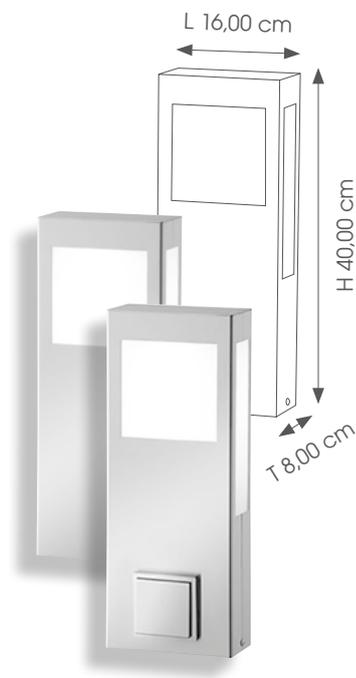

CMD 39



CMD 39/ST



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:

1 x LED 18 Watt 2G11

ca. 3000 Kelvin


ca. 2070 Lumen, warmweiß

Leuchtmittel Osram Dulux LED im

Lieferumfang enthalten  LED

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77) entspricht  A

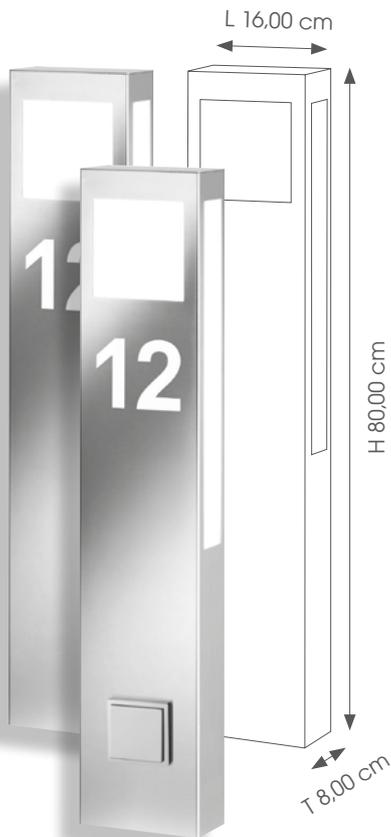

CMD 24/HN/N




CMD 24/HN/N/ST



CMD 24



CMD 24/ST

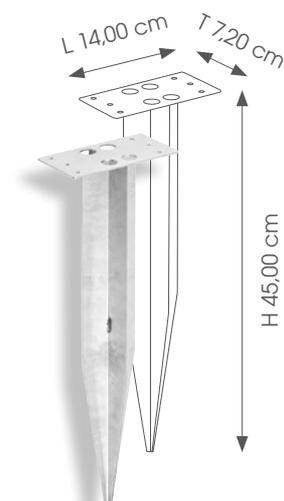

CMD 38/1



Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und Leuchte aufschrauben.
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.
3. Mit dem Erdspeiß im Boden verankern.

Stehleuchten




Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 79
(Seite 54)

Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl lieferbar in Kombination mit weißem Makrolon. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x LED 7 Watt 2G11
ca. 3000 Kelvin
ca. 900 Lumen, warmweiß
Leuchtmittel Osram Dulux
LED im Lieferumfang
enthalten  LED

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht  A

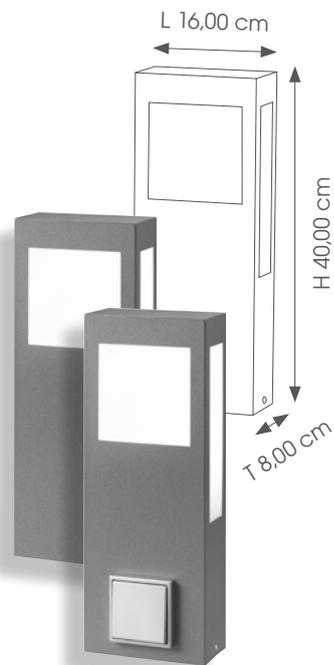

CMD 79



CMD 79/ST




Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl lieferbar in Kombination mit weißem Makrolon. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
 1 x LED 18 Watt 2G11
 ca. 3000 Kelvin
 ca. 2070 Lumen, warmweiß
 Leuchtmittel Osram Dulux LED im Lieferumfang enthalten  LED

Energieeffizienzklasse:
 CMD EU-Energielabel 3 (Seite 77) entspricht  A

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und Leuchte aufschrauben.
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.
3. Mit dem Erdspeiß im Boden verankern.

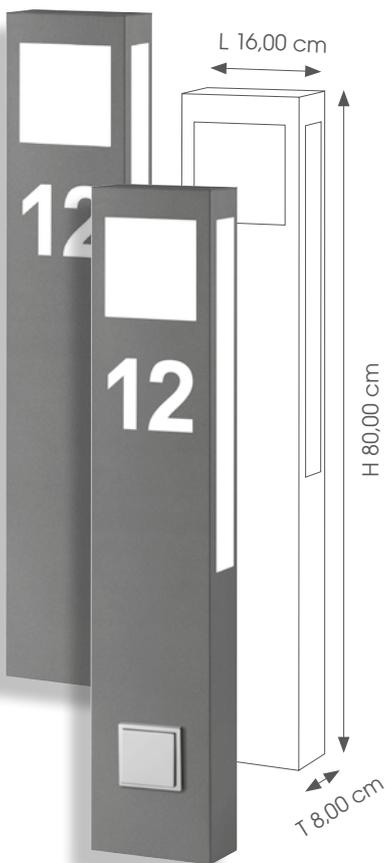

CMD 66/HN/N




CMD 66/HN/N/ST



CMD 66



CMD 66/ST

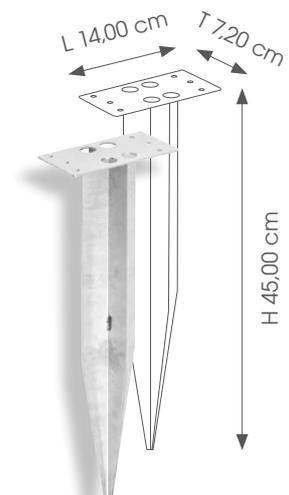

CMD 38/1





Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 64
(Seite 57)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x max. 100 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1 (Seite 77) entspricht 

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben.
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.
3. Mit dem Erdspieß im Boden verankern.

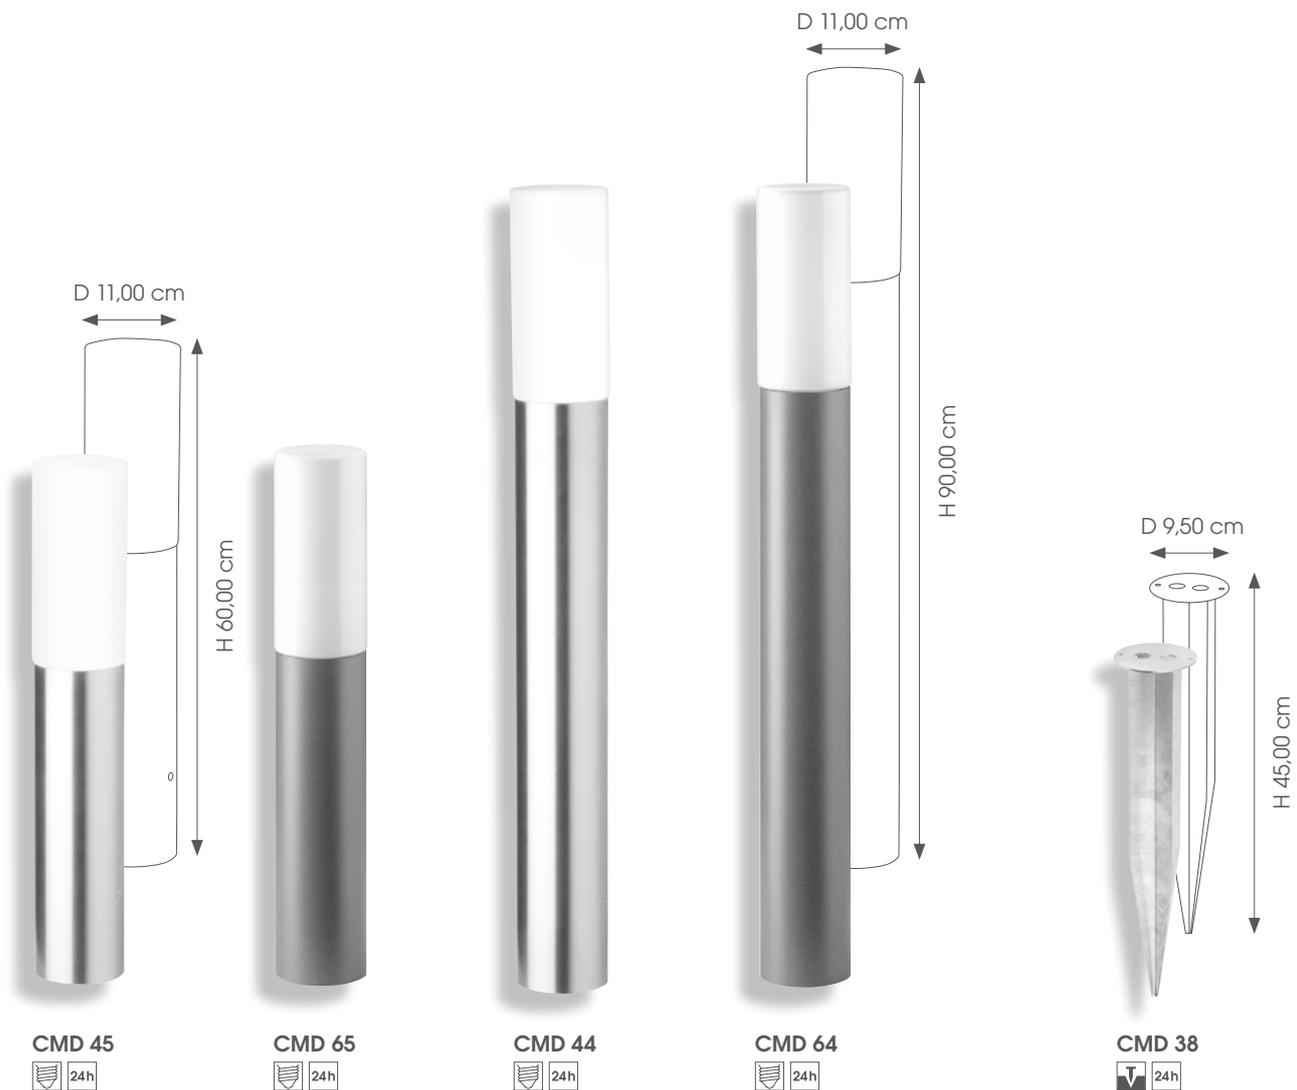



Auf dem Foto:

Stehleuchte
CMD 94
(Seite 59)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
1 x max. 100 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 1 (Seite 77) entspricht 

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben.
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.
3. Mit dem Erdspieß im Boden verankern.

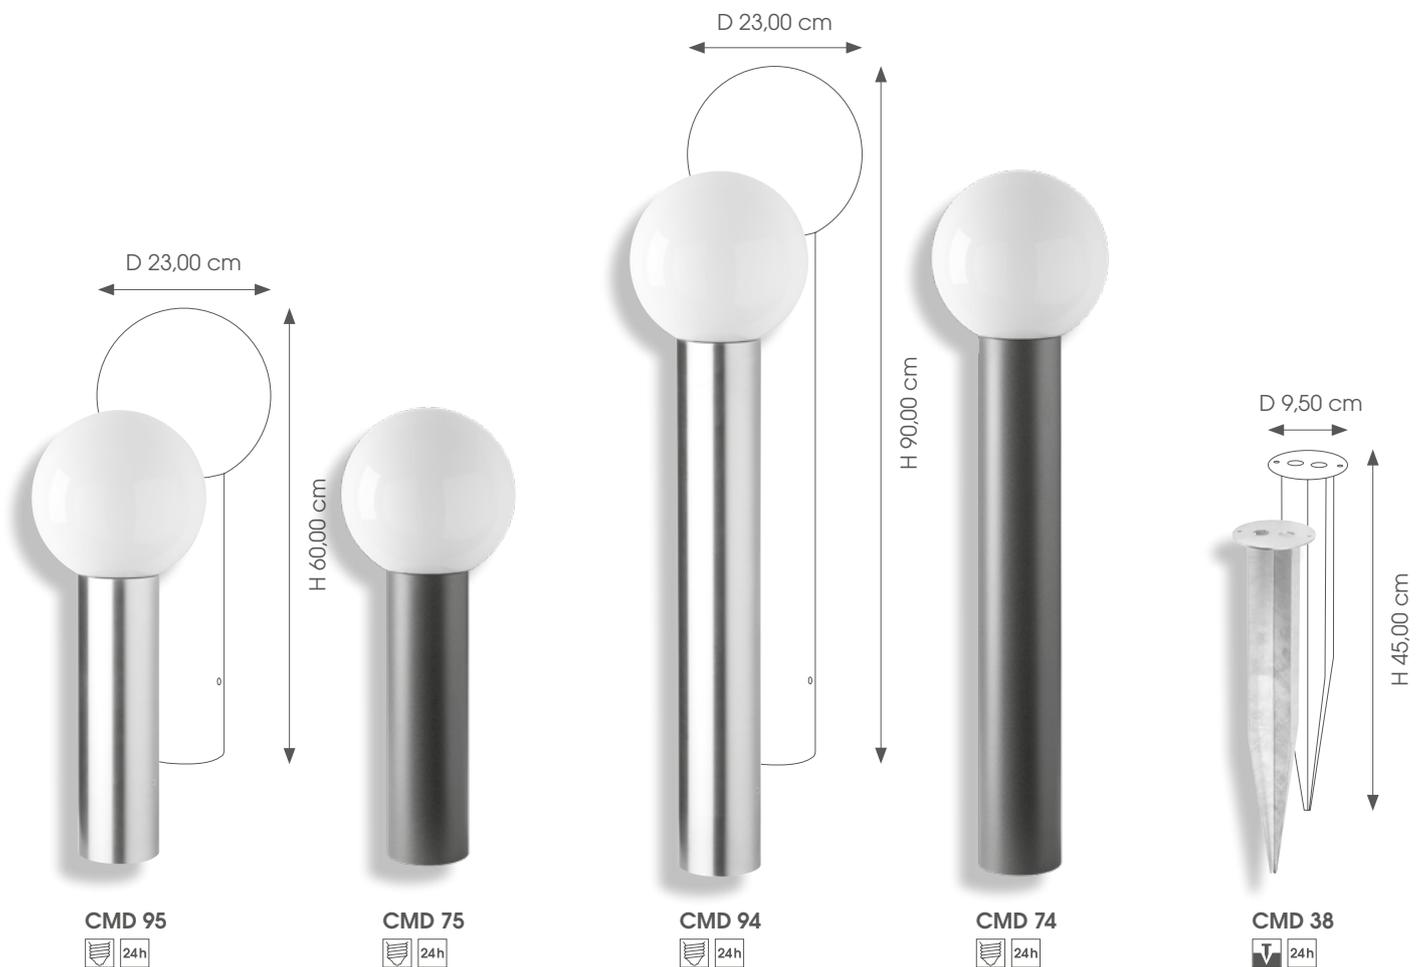

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 42
(Seite 27)

„Klingelplatte
Quadrat“
CMD 100
(Seite 67)

„Briefkasten
mit Fenster“
CMD 46
(Seite 61)

„Zeitungsfach“
CMD 50
(Seite 61)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Einwurfschacht H x B:
4,50 cm x 24,40 cm


Anmerkung:
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet.

Zeitungsfächer:


Die abgebildeten Zeitungsfächer passen ebenfalls zu unseren Briefkästen auf Seite 63 (CMD 47, CMD 77).

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich.


Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung.

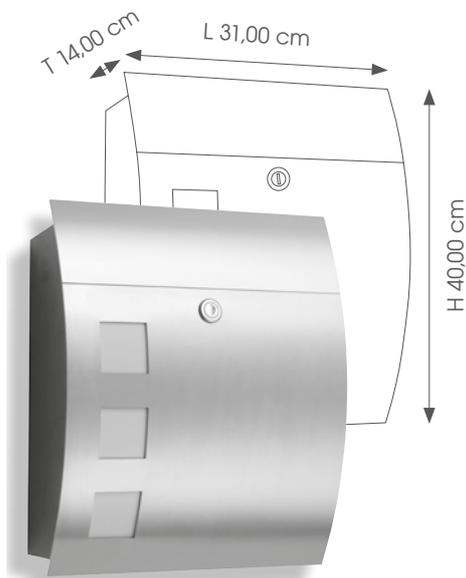


CMD 46
24h

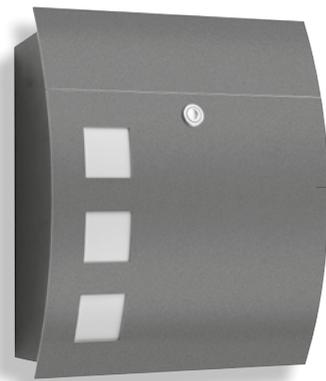


CMD 76
24h

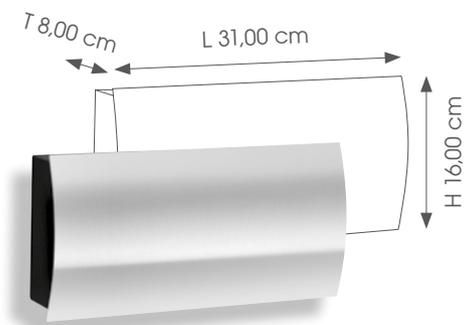

CMD 50
24h



CMD 78
24h

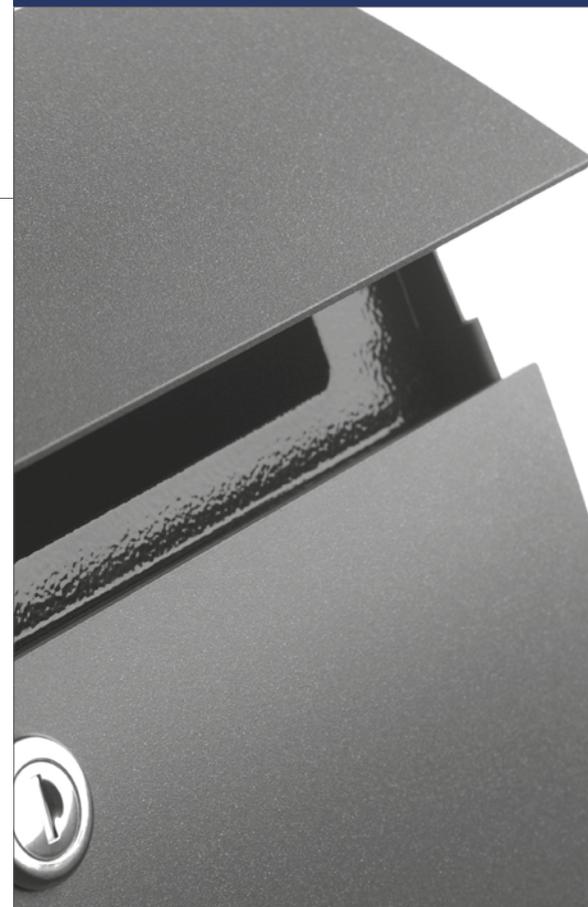




Auf dem Foto:

„Briefkasten
Anthrazit“
CMD 77
(Seite 63)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar. Schutzart IP44.

Einwurfschacht H x B:
4,50 cm x 24,40 cm

Anmerkung:
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet.

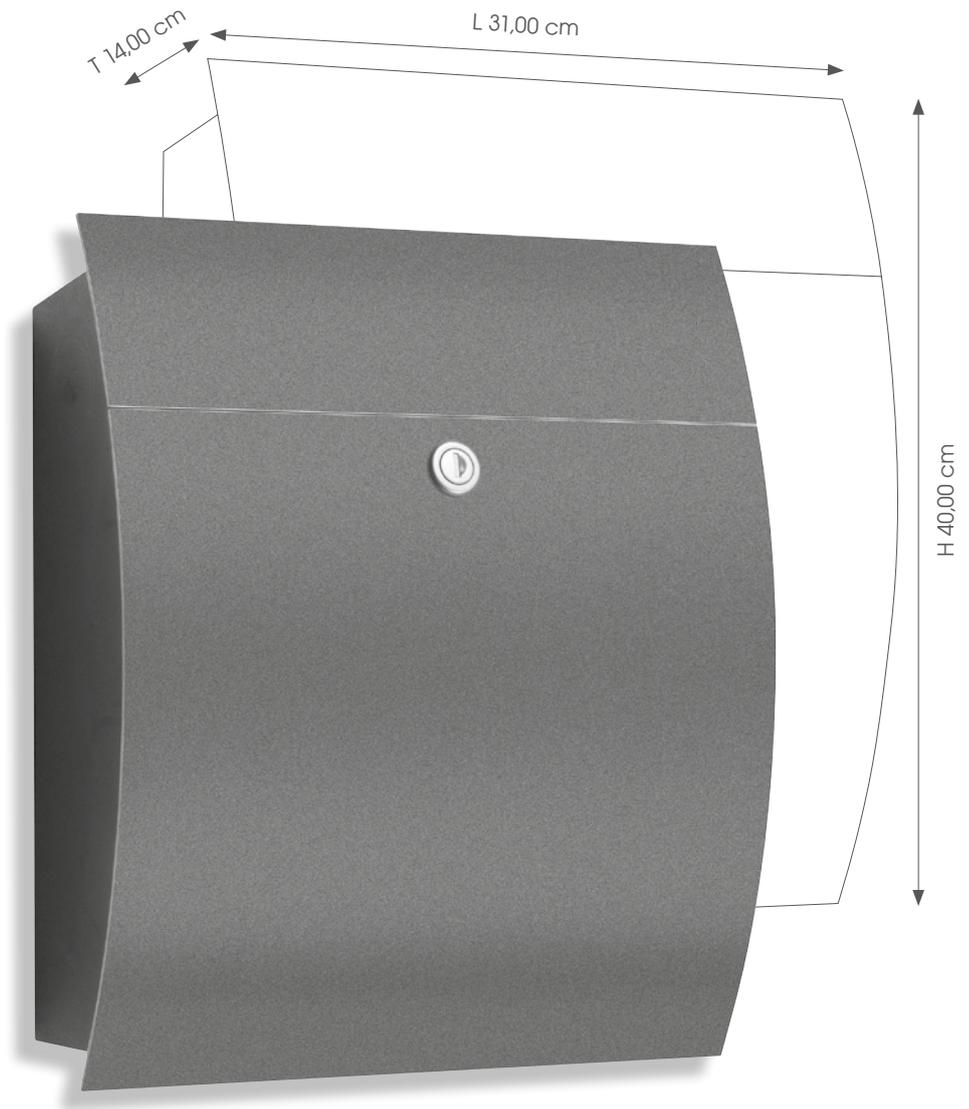

CMD 47

24h



CMD 77

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich.

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung.

Briefkästen
Zeitungsfächer





Auf dem Foto:

CMD 96
(Seite 65)

CMD 98
(Seite 65)

Das Produkt besteht aus
Edelstahl in Kombination
mit Opalglas.

Einwurfschacht H x B:
4,30 cm x 27,30 cm

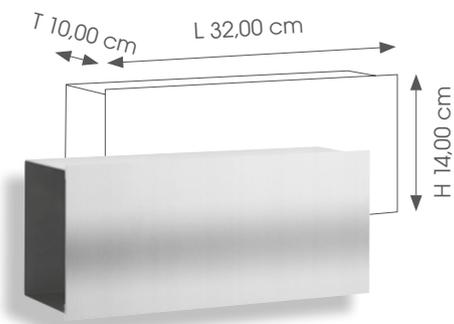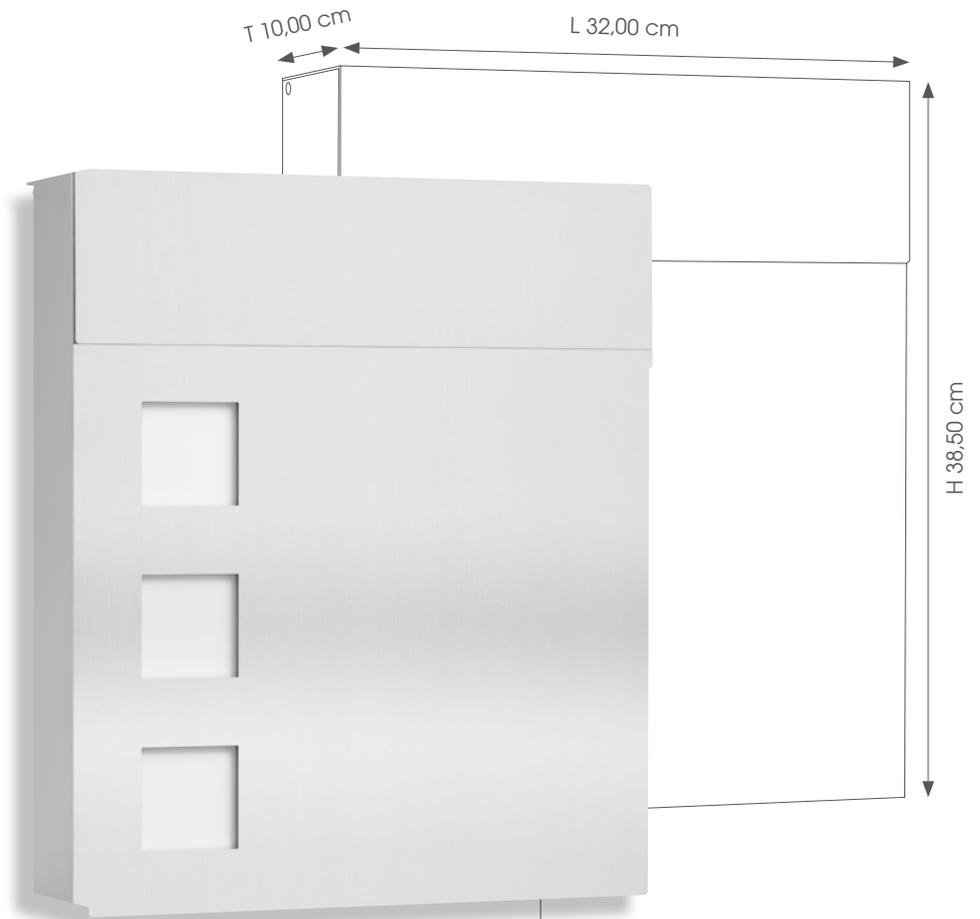


CMD 98

24h



CMD 96

24h

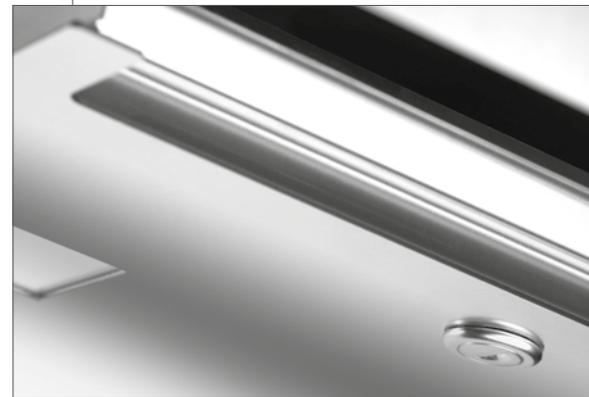

CMD 98/1 einseitig geschlossen


24h



Klingelplatten

Das Produkt besteht aus Edelstahl und ist wahlweise in Edelstahl und anthrazit pulverbeschichtet erhältlich.

Anmerkung:
Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt.

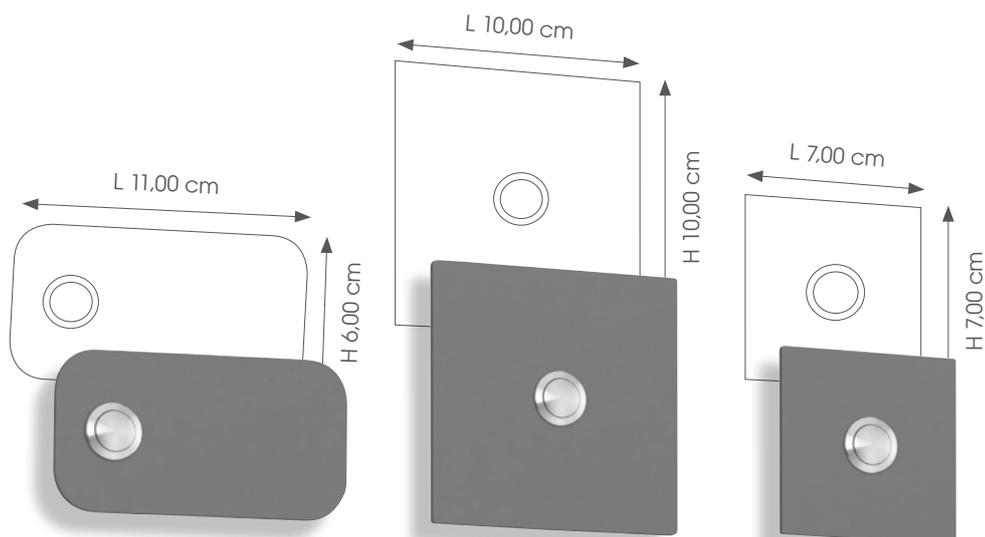

CMD 103 Anthrazit



H x B x T
6,00 x 11,00 x 0,30 cm

CMD 104 Anthrazit



H x B x T
10,00 x 10,00 x 0,30 cm

CMD 100 Anthrazit



H x B x T
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Wandleuchte
CMD 42/BM
(Seite 27)

„Klingelplatte
Quadrat“
CMD 100
(Seite 67)



Familie

CMD 100 und 104 können wahlweise über und/oder unter, CMD 103 neben dem Klingeldrucker graviert werden. Weitere Infos zur Gravurmöglichkeit finden Sie auf Seite 68.



CMD 103

24h

H x B x T
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



CMD 104

24h

H x B x T
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



CMD 100

24h

H x B x T
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Sonder-
anfertigungen

CMD Produkte mit Gravurmöglichkeit

Position der Gravur:

CMD 100/Gravur und CMD 104/Gravur können wahlweise oben und/oder unten graviert werden.



Das Produkt ist in Edelstahl lieferbar. Die Gravuren können über und/oder unter dem Klingelknopf graviert werden.

Anmerkung:

Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt.



CMD 103/Gravur

H x B x T
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



CMD 104/Gravur

H x B x T
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



CMD 100/Gravur

H x B x T
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Briefkasten
„Mailbox mit
Fenster“
CMD 96/Gravur
(Seite 69)



Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich.

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung.

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas. Der Korpus ist aus verzinktem Stahlblech und ist schwarz pulverbeschichtet.

Einwurfschacht H x B:
4,50 cm x 24,40 cm

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas.

Einwurfschacht H x B:
4,30 cm x 27,30 cm



CMD 46/Gravur

H x B x T:
40,00 x 31,00 x 14,00 cm



CMD 47/Gravur

H x B x T:
40,00 x 31,00 x 14,00 cm



CMD 96/Gravur

H x B x T:
38,50 x 32,00 x 10,00 cm

Sonderanfertigungen

Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben.

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.

3. Mit Erdspieß im Boden verankern. Der optional erhältliche eckige Erdspieß passt für alle Varianten (Seite 53 und 55) 

Auf dem Foto:

„Sonderanfertigung“
CMD 24
(Seite 70)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP44.

Leuchtmittel :

1 x LED 18 Watt 2G11

ca. 3000 Kelvin

ca. 2070 Lumen, warmweiß

Leuchtmittel Osram Dulux LED im

Lieferumfang enthalten 

Energieeffizienzklasse:

CMD EU-Energielabel 3

(Seite 77) entspricht  A



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

Leuchtmittel:
2 x max. 60 Watt E27

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 2
(Seite 77) entspricht  A


Leuchtmittel:
1 x High Power LED 12 Watt
ca. 3000 Kelvin,
ca. 1200 Lumen 

Energieeffizienzklasse:
CMD EU-Energielabel 3
(Seite 77) entspricht  A+

Gerne fertigen wir unsere Leuchten auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Beschriftung.

Je nach Anfrage sind Logos, Firmen- und Straßennamen sowie Hausnummern möglich.

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung.

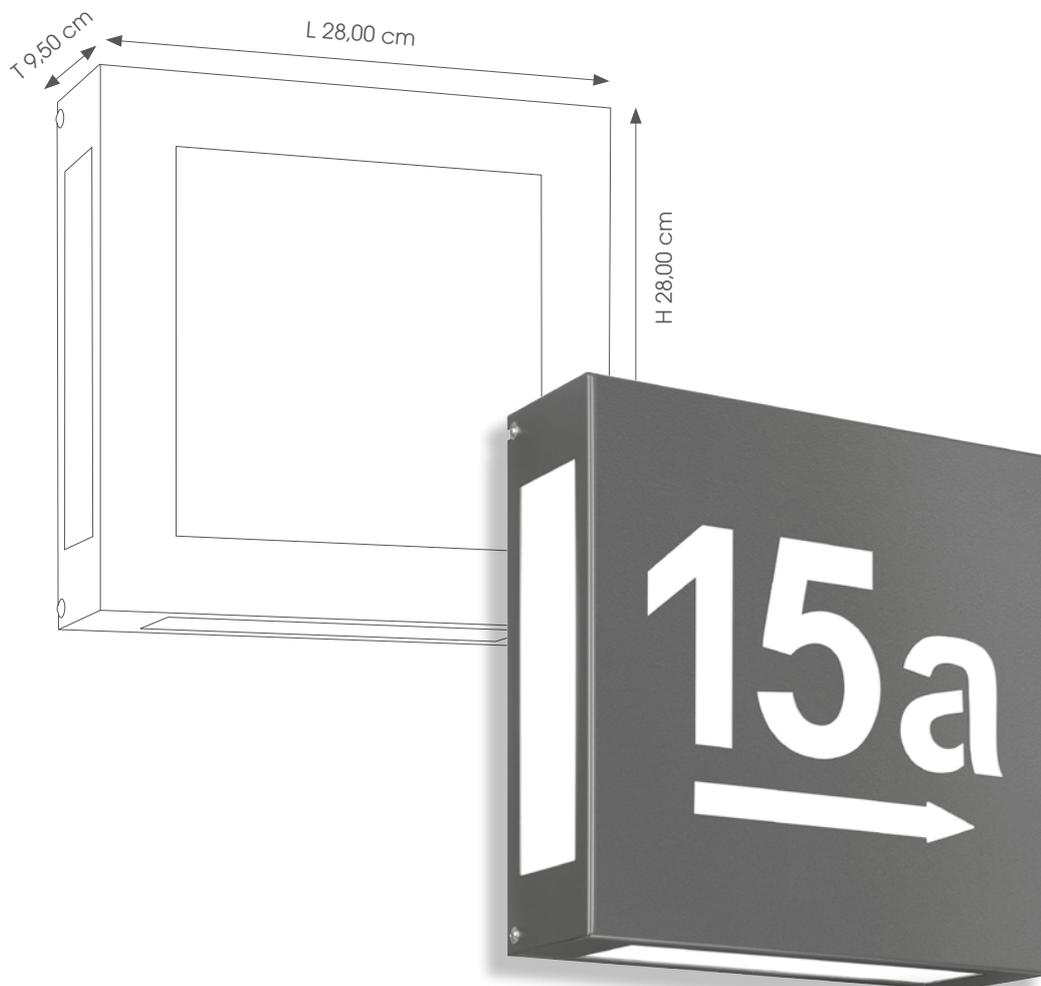

Bewegungsmelder



BM3 Art. Nr. 3000

Stromversorgung: 220 - 240 V
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Schaltleistung: max. 1400 Watt

Erfassungswinkel: ca. 200°
 Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 8 Min.
 Reichweite: max. 8 m

Schwenkbarer Erfassungsbereich

Alle Sensoren sind über die Vertikalachse schwenkbar. Somit kann der Erfassungsbereich optimiert werden.




BM4 Art. Nr. 4000

Stromversorgung: 220-240 V
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Sendeleistung: <0,2 mW
 Schaltleistung: 500 Watt

Erfassungswinkel: 180°
 Zeiteinstellung: 10 Sek. bis 12 Min.
 Reichweite: bis 8 m
 Lichtempfindlichkeit: 3 - 2000 Lux



BM3

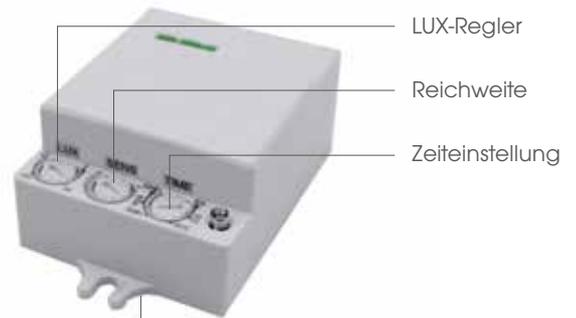

BM4




AGB & Produktqualität

AGB

Verkauf und Lieferung nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen die jederzeit unter www.creativ-metall.de eingesehen und heruntergeladen werden können.

Abmessungen

Die genauen Abmessungen sind aus den zugehörigen Artikelbeschreibungen zu ersehen. Geringfügige Abweichungen von Abbildungen oder angegebenen Maßen behalten wir uns vor. Alle Maße sind ca.-Angaben.



GS – Geprüfte Sicherheit

Ein Teil unserer Leuchten wurde vom Intertek-TÜV GS geprüft. Weitere Leuchten sind ständig beim TÜV angemeldet.



IP 44

Unsere Leuchten sind teilweise nach IP44 zertifiziert, was heißt, dass sie Fremdkörper mit 1 mm Stärke und Spritzwasser geschützt sind.



Garantie

Wir gewährleisten 10 Jahre Garantie auf Korrosionsschäden.



Keine See- und Chlorwasserbeständigkeit


Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig. Weitere Infos und Tipps zur Pflege unserer Edelstahlprodukte finden Sie auf Seite 69.



Rechtliche Hinweise

Sämtliche Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, Irrtümer sind vorbehalten. Nachdruck oder sonstige Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Vermeiden Sie solche
Rostablagerungen und Ober-
flächenveränderungen mit der
richtigen Pflege
Ihrer Edelstahlprodukte.

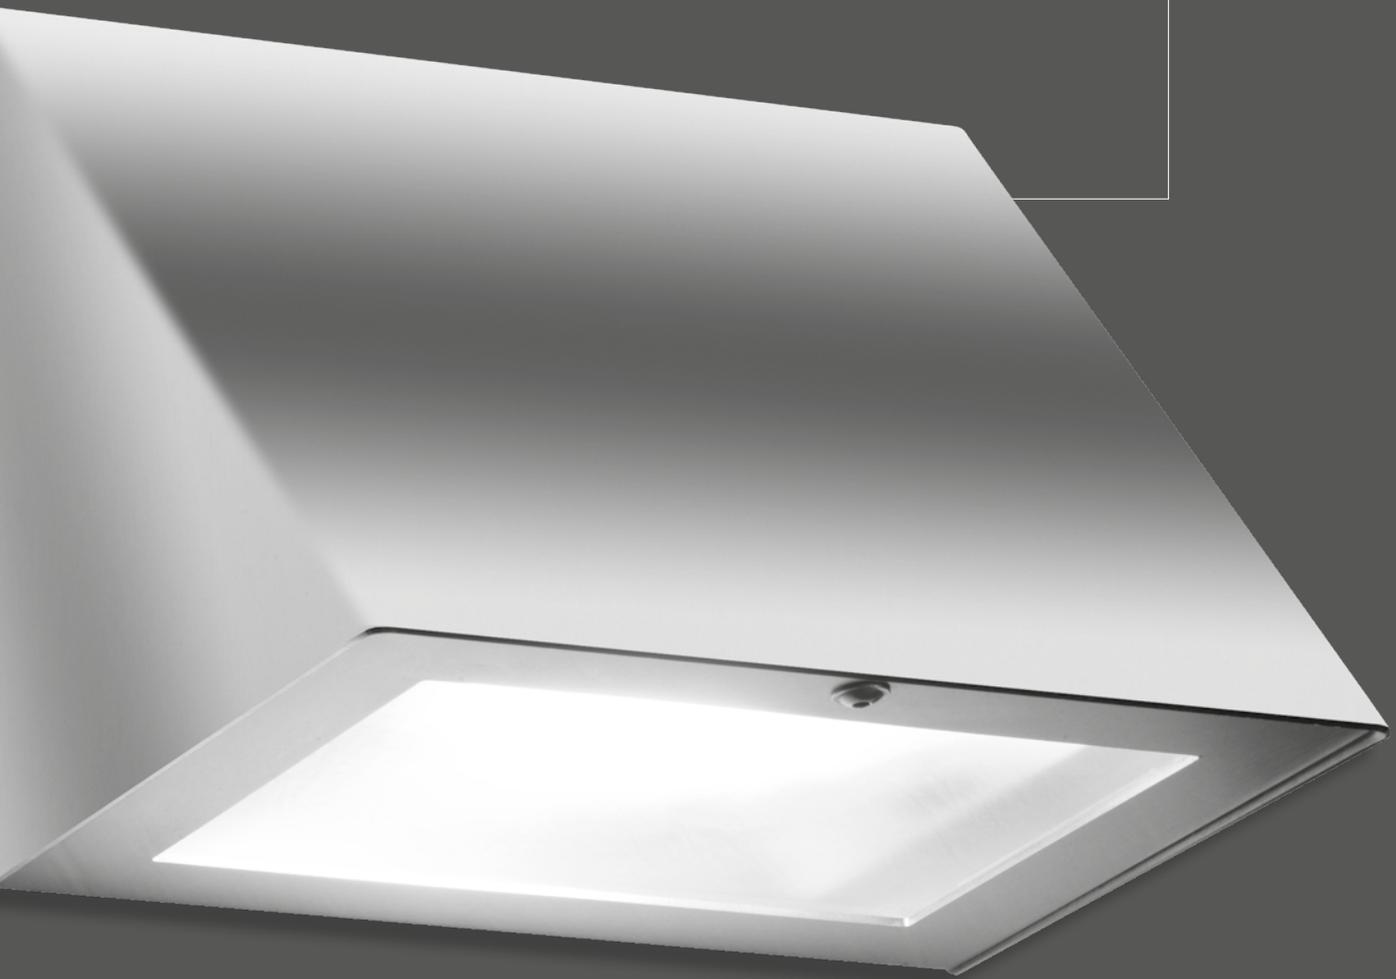

Die richtige Pflege von Edelstahl

Warum können Edelstahlprodukte mit Rostfrei-Spezifikation trotzdem rosten?

Rost kann durch ungünstige Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung und Pflege entstehen. Hierbei durchbrechen feine Fremdpartikel die Passivschicht der Edelstahloberfläche und können eine Korrosion verursachen und diese sogar beschleunigen.

Unsachgemäße Behandlung und Pflege:

- Kleine Eisenpartikel, -späne, und -stäube, z. B. vom Bohren, Schleifen, etc.
- Bei der Montage sind Werkzeuge verwendet worden, welche vorher mit Eisen in Kontakt gekommen sind.
- Bei Funkenflug auf die Edelstahloberfläche, z. B. bei Bohren, Schleifen, Flexen, etc.
- Bei Kontakt mit chemischen Substanzen wie z. B. Chlorreiniger, Kalk, Zementstaub, etc.

Ungünstige Umwelteinflüsse:

- Hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt, z. B. in Meeresnähe
- Luftverschmutzung in Industrieregionen (Saurer Regen)
- Streusalzhaltiges Spritzwasser, z. B. in Straßennähe
- Chlorhaltiges Spritzwasser, z. B. im Bereich eines Swimming-Pools



Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig!

Wie bleiben Ihre CMD Produkte aus Edelstahl rostfrei?

Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege – wir empfehlen hierzu unser Pflegeöl in der praktischen Spraydose. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.



CMD 99

CMD Edelstahl Pflege Öl (250 ml):

Das Pflegeöl pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke. Es bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, die Oberfläche wird sauber und glänzend.

Anwendung:

Das Pflegeöl dünn auf die Metalloberfläche oder Lappen sprühen und auf der Oberfläche verteilen. Danach das Pflegeöl kurz einwirken lassen und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren. Achtung: Nicht trocken reiben!



CMD 2000 Pflgetuch

CMD 2005 Pflgetuch 5er Pack



CMD

EU-Energielabel

1

CMD EU-Energielabel 1
Alle Leuchten mit
E27 Fassungen



2

CMD EU-Energielabel 2
Alle Leuchten mit
2 G11 Fassungen



3

CMD EU-Energielabel 3
Alle Leuchten mit LED




Für unser aktuelles
Leuchtsortiment
stehen Ihnen die
EU-Label Etiketten
auf dem Online-Portal
www.eulabel.de zur
Verfügung. Der Zugang
ist kostenlos.




Produktübersicht


CMD 29/1 Seite 18, 19
CMD 29/3 Seite 18, 19
CMD 16/1 Seite 18, 19
CMD 16/3 Seite 18, 19



CMD 28 Seite 21
CMD 91 Seite 21




CMD 34 Seite 23
CMD 67 Seite 23




CMD 43 Seite 35
CMD 63 Seite 35



CMD 41 Seite 25
CMD 61 Seite 25



CMD 116 Seite 28
CMD 17 Seite 29
CMD 117 Seite 28
CMD 18 Seite 29
CMD 118 Seite 22
CMD 119 Seite 22

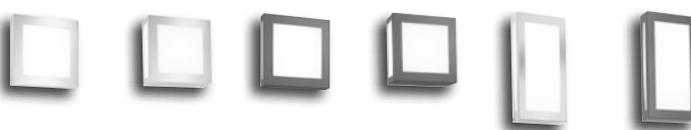

CMD 23 Seite 31
CMD 71 Seite 31



CMD 37 Seite 33
CMD 72 Seite 33



CMD 42 Seite 27
CMD 42/HN/N Seite 47
CMD 42/HN/A Seite 46
CMD 62 Seite 27



CMD 110 Seite 37
CMD 111 Seite 37
CMD 112 Seite 37



CMD 114 Seite 39
CMD 115 Seite 39



CMD 113 Seite 39
CMD 36 Seite 41
CMD 21 Seite 41



CMD 22 Seite 41
CMD 26 Seite 41
CMD 26/HN/N Seite 49
CMD 22/HN/N Seite 49



CMD 93 Seite 43
CMD 95 Seite 59
CMD 94 Seite 59
CMD 74 Seite 59
CMD 75 Seite 59



CMD 24
Seite 53



CMD 24/ST
Seite 53



CMD 24/HN/N
Seite 53



CMD 24/HN/N/ST
Seite 53



CMD 39
Seite 52



CMD 39/ST
Seite 52



CMD 38/1
Seite 53, 55



CMD 38
Seite 57, 59



CMD 66
Seite 55



CMD 66/ST
Seite 55



CMD 79
Seite 54



CMD 79/ST
Seite 54



CMD 44
Seite 57



CMD 45
Seite 57



CMD 64
Seite 57



CMD 65
Seite 57



CMD 46
Seite 61



CMD 46/Gravur
Seite 69



CMD 47
Seite 63



CMD 47/Gravur
Seite 69



CMD 50
Seite 61



CMD 76
Seite 61



CMD 77
Seite 63



CMD 78
Seite 61



groß
Seite 45



klein
Seite 44



groß anthrazit
Seite 45



klein anthrazit
Seite 44



CMD 96/G
Seite 69



CMD 96
Seite 65



**CMD 98
CMD 98/1**
Seite 65



Produktübersicht

CMD 9016
Seite 7



CMD 9017
Seite 51



CMD 9018
Seite 51



CMD 9019
Seite 9



CMD 9021
Seite 9



CMD 2022
Seite 9



CMD 9028
Seite 17



CMD 9029
Seite 15



CMD 100
Seite 66, 67

CMD 100/Gravur
Seite 68



CMD 103
Seite 66, 67

CMD 103/Gravur
Seite 68



CMD 104
Seite 66, 67

CMD 104/Gravur
Seite 68



CMD 9025
Seite 10



CMD 9026
Seite 10



CMD 100 (A)
Seite 66



CMD 103 (A)
Seite 66



CMD 104 (A)
Seite 66



CMD 9023
Seite 11



CMD 9024
Seite 11



CMD 9027
Seite 13



CMD Creativ Metalldesign GmbH

Erlenbachstraße 9
74360 Ilsfeld

Telefon: 07062/675820
Telefax: 07062/6758211

E-Mail: info@creativ-metall.de
Internet: www.creativ-metall.de

Ihr Handelspartner