


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

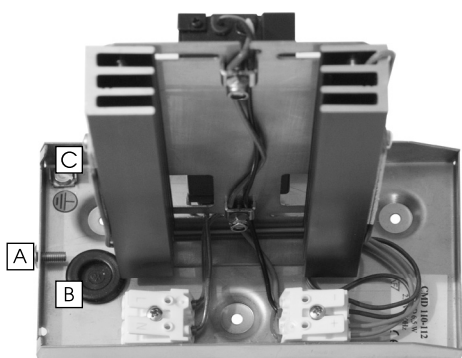

Lieferumfang:


- Leuchtgehäuse, 4 Schrauben
- Montagekit (3 Schrauben, 3 Dübel, 3 Silikonschläuche, 3 Dichtscheiben)
- Inbusschlüssel SW 2,5

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen sie zunächst die Schraube die sich unten an der Leuchte befindet und nehmen Sie die Blende vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun den Leuchtenkorpus an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Legen Sie zwischen jede Schraube und Leuchtenunterteil eine Dichtscheibe und befestigen Sie diese an der Wand.
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung [B] und schrauben Sie die Leuchte daraufhin an der Wand fest.
5. Versetzen Sie nun alle drei Kabel die in die Leuchte führen mit einem Silikonschlauch aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Silikonschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen.



6. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Links befindet sich der Nullleiter (N), blaues Kabel. Rechts befindet sich die Phase (L), braunes oder schwarzes Kabel. Der Schutzleiter grün/gelbes Kabel wird separat am Leuchtensockel an der speziell hierfür gekennzeichneten Klemme [C] angeschlossen. Schieben Sie hierzu das abisolierte Kabel unter den Schraubenkopf hindurch, so dass es beim Anziehen der Schraube mit eingezogen wird und eine gute Verbindung zur Klemme bildet (eingequetscht wird). Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

Bei der Leuchte Typ 111 haben Sie die Möglichkeit die Breite des Lichtaustritts selber zu bestimmen. Hierbei lösen Sie zunächst die zwei Schrauben [A] die sich seitlich am Kühlkörper befinden und schieben diesen in die Gewünschte Position. Achtung nach der Einstellung des gewünschten Lichtstrahls müssen Sie die gelösten Schrauben auch wieder fest anziehen.

7. Setzen Sie zuletzt die Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

CMD
Creativ Metalldesign GmbH

Montageanleitung für Play CMD 110, CMD 111, CMD 112

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 15,50 cm
Breite: 8,50 cm
Tiefe: 13,50 cm

Leuchtmittel:

High Power LED
6,5 Watt, 2700 Kelvin/
ca. 450 Lumen



CMD 110- breit-breit



CMD 111- Linse verstellbar




CMD 112- geschlossen-breit

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

Edelstahlpflege:

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.