

**CMD**

Creativ Metalldesign GmbH

**2024  
2025**

# Inhaltsverzeichnis



## Wandleuchten Seite

CMD 16/x	26, 27
CMD 16/x/LED	26, 27
CMD 17	37
CMD 18	37
CMD 21	51
CMD 22	51
CMD 23	39
CMD 26	51
CMD 28	29
CMD 29/x	26, 27
CMD 29/x/LED	26, 27
CMD 34	30, 31
CMD 34/LED	30, 31
CMD 36	51
CMD 37	41
CMD 43	43
CMD 63	43
CMD 67	30, 31
CMD 67/LED	30, 31
CMD 71	39
CMD 72	41
CMD 73	53
CMD 91	29
CMD 93	53
CMD 116	36
CMD 117	36
CMD 118	30
CMD 119	30



## Solarleuchten Seite

CMD 9019	15
CMD 9021	15



## Erdspieße Seite

CMD 38	67, 69
CMD 38/1	63, 65
CMD 38/2	13



## Wand-/ Deckenleuchten Seite

CMD 41	33
CMD 42	34, 35
CMD 61	33
CMD 62	34, 35
CMD 9023	17
CMD 9024	17
CMD 9025	16
CMD 9026	16
CMD 9038	23



## Stehleuchten Seite

CMD 24	63
CMD 24/ST	63
CMD 39	62
CMD 39/ST	62
CMD 44	67
CMD 45	67
CMD 64	67
CMD 65	67
CMD 66	65
CMD 66/ST	65
CMD 74	69
CMD 75	69
CMD 79	64
CMD 79/ST	64
CMD 94	69
CMD 95	69
CMD 9017	61
CMD 9018	61



## Strahler Seite

CMD 9028	25
CMD 9045	25



## Sensorleuchten Seite

CMD 16/x/BM	26, 27
CMD 16/x/LED/BM	26, 27
CMD 17/BM	37
CMD 18/BM	37
CMD 21/BM	51
CMD 22/BM	51
CMD 23/BM	39
CMD 26/BM	51
CMD 28/BM	29
CMD 29/x/BM	26, 27
CMD 29/x/LED/BM	26, 27
CMD 34/BM	30, 31
CMD 34/LED/BM	30, 31
CMD 36/BM	51
CMD 37/BM	41
CMD 42/BM	34, 35
CMD 42/LED/BM	34, 35
CMD 43/BM	43
CMD 62/BM	34, 35
CMD 62/LED/BM	34, 35
CMD 63/BM	43
CMD 67/BM	30, 31
CMD 67/LED/BM	30, 31
CMD 71/BM	39
CMD 72/BM	41
CMD 73/BM	53
CMD 91/BM	29
CMD 93/BM	53
CMD 116/LED/BM	36
CMD 117/LED/BM	36
CMD 118/LED/BM	30
CMD 119/LED/BM	30



## Akkuleuchten Seite

CMD 9035	11
CMD 9036	11
CMD 9037	11



## Steckdosenläule Seite

CMD 9016	13
----------	----



## Brief-/Paketkästen Seite

CMD 46	71
CMD 46/Gravur	83
CMD 47	73
CMD 47/Gravur	83
CMD 50	71
CMD 76	71
CMD 77	73
CMD 78	71
CMD 96	79
CMD 96/Gravur	83
CMD 98	79
CMD 98/1	79
CMD 9046	77
CMD 9047	75
CMD 9048	75



## Up & Down Leuchten Seite

CMD 113	47
CMD 114	47
CMD 115	47
CMD 9027	21
CMD 9029	23
CMD 9030	20
CMD 9031	20
CMD 9032	19
CMD 9033	19
CMD 9039	49
CMD 9040	45
CMD 9041	44
CMD 9042	45
CMD 9044	49



## Hausnummer- Leuchten Seite

CMD 22/HN	59
CMD 24/HN	63
CMD 26/HN	59
CMD 42/HN	56, 57
CMD 62/HN	56, 57
CMD 66/HN	65

# Legende



## Klingelplatten Seite

CMD 100	81
CMD 100/Gravur	82
CMD 103	81
CMD 103/ Gravur	82
CMD 104	81
CMD 104/ Gravur	82
CMD 100/Anthrazit	80
CMD 103/Anthrazit	80
CMD 104/Anthrazit	80

## 2

## Hausnummern Seite

klein 16 cm	54
klein 16 cm Anthrazit	54
klein 25 cm	55
klein 25 cm Anthrazit	55



## Sonderanfertigungen Seite

CMD 24/S	84
CMD 62/S	85
CMD 46/G	83
CMD 47/G	83
CMD 96/G	83
CMD 100/G	82
CMD 103/G	82
CMD 104/G	82




## Sonstiges Seite

Inhaltsverzeichnis	2
Geschichte	8
Chronik	9
Bewegungsmelder	86
AGB	87
Edelstahlpflege	89
Rostfrei, GS, IP44	87
Garantie	87
Produktübersicht	4, 5, 6

## Materialoberflächen:



Edelstahl, feingebürstet



Anthrazit, (A)

## Leuchtmittel:

LED-Leuchtmittel

E27-Leuchtmittel

2G11-LED

GU10

## Elektrik:

Bewegungsmelder (BM)

Solarleuchte

Bewegungsmelder integriert (BM)

Mit Steckdose (ST)

Dimmbar

Touchsteuerung

## Beschriftung:

Beschriftung aus gebürstetem Edelstahl (1 mm) zum Aufkleben (HN/A). Beschriftungen sind nur 2-stellig möglich

Mit Beschriftung negativ gelasert (HN/N). Auf Anfrage auch 3-stellige Ziffern/Buchstaben möglich

## Zubehör:

Erdspieß als Zubehör für eckige oder runde Stehleuchten

## Lieferung:

Innerhalb von 24 h versandfertig

## Maße:

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe, L = Länge,  
D = Durchmesser, W = Wandabstand

# Produktübersicht

**CMD 29/1** Seite 26, 27   **CMD 29/3** Seite 26, 27   **CMD 16/1** Seite 26, 27   **CMD 16/3** Seite 26, 27   **CMD 28** Seite 29   **CMD 91** Seite 29   **CMD 34** Seite 30, 31   **CMD 67** Seite 30, 31   **CMD 41** Seite 33   **CMD 61** Seite 33



**CMD 116** Seite 36   **CMD 117** Seite 36   **CMD 18** Seite 37   **CMD 17** Seite 37   **CMD 118** Seite 30   **CMD 119** Seite 30   **CMD 42** Seite 34, 35   **CMD 42/HN/N** Seite 57   **CMD 42/HN/A** Seite 56   **CMD 62** Seite 34, 35



**CMD 23** Seite 39   **CMD 71** Seite 39   **CMD 37** Seite 41   **CMD 72** Seite 41   **CMD 9023** Seite 17   **CMD 9024** Seite 17   **CMD 9025** Seite 16   **CMD 9026** Seite 16



**CMD 22** Seite 51   **CMD 26** Seite 51   **CMD 26/HN/N** Seite 59   **CMD 22/HN/N** Seite 59   **CMD 36** Seite 51   **CMD 21** Seite 51   **groß** Seite 55   **klein** Seite 54   **gr. anthrazit** Seite 55   **kl. anthrazit** Seite 54



**CMD 100** Seite 81   **CMD 103** Seite 81   **CMD 104** Seite 81   **CMD 100 anthrazit** Seite 80   **CMD 103 anthrazit** Seite 80   **CMD 104 anthrazit** Seite 80



**CMD 100 /Gravur** Seite 82   **CMD 103 /Gravur** Seite 82   **CMD 104 /Gravur** Seite 82



---

**CMD 39** Seite 62    **CMD 39/ST** Seite 62    **CMD 24** Seite 63    **CMD 24/ST** Seite 63    **CMD 24/HN/N** Seite 63    **CMD 24/HN/N/ST** Seite 63    **CMD 38/1** Seite 63, 65




---

**CMD 79** Seite 64    **CMD 79/ST** Seite 64    **CMD 66** Seite 65    **CMD 66/ST** Seite 65    **CMD 66/HN/N** Seite 65    **CMD 66/HN/N/ST** Seite 65    **CMD 38/1** Seite 63, 65



---

**CMD 43** Seite 43    **CMD 45** Seite 67    **CMD 44** Seite 67    **CMD 64** Seite 67    **CMD 65** Seite 67    **CMD 63** Seite 43    **CMD 38** Seite 67, 69

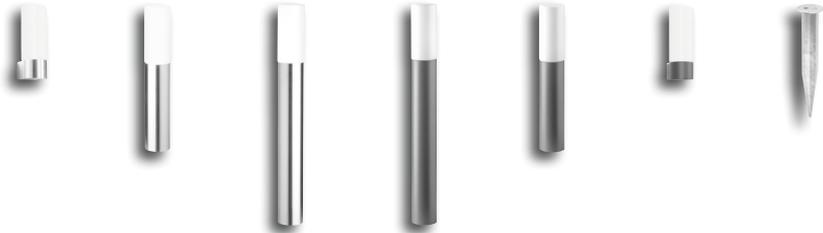

---

**CMD 93** Seite 53    **CMD 95** Seite 69    **CMD 94** Seite 69    **CMD 74** Seite 69    **CMD 75** Seite 69    **CMD 73** Seite 53    **CMD 38** Seite 67, 69



---

**CMD 9017** Seite 61    **CMD 9018** Seite 61    **CMD 9021** Seite 15    **CMD 9019** Seite 15    **CMD 9016** Seite 13    **CMD 38/2** Seite 13



# Produktübersicht

**CMD 46**  
Seite 71



**CMD 46/Gravur**  
Seite 83



**CMD 47**  
Seite 73



**CMD 47/Gravur**  
Seite 83



**CMD 76**  
Seite 71



**CMD 77**  
Seite 73



**CMD 50**  
Seite 71



**CMD 78**  
Seite 71



**CMD 9046**  
Seite 77



**CMD 96**  
Seite 79



**CMD 96/G**  
Seite 83



**CMD 98**  
Seite 79



**CMD 98/1**  
Seite 79



**CMD 9047**  
Seite 75



**CMD 9048**  
Seite 75



**CMD 114**  
Seite 47



**CMD 115**  
Seite 47



**CMD 113**  
Seite 47



**CMD 9040**  
Seite 45



**CMD 9041**  
Seite 44



**CMD 9042**  
Seite 45



**CMD 9044**  
Seite 49



**CMD 9039**  
Seite 49



**CMD 9032**  
Seite 19



**CMD 9033**  
Seite 19



**CMD 9027**  
Seite 21



**CMD 9030**  
Seite 20



**CMD 9031**  
Seite 20



**CMD 9029**  
Seite 23



**CMD 9038**  
Seite 23



**CMD 9035**  
Seite 11



**CMD 9036**  
Seite 11



**CMD 9036**  
Seite 11



**CMD 9028**  
Seite 25



**CMD 9045**  
Seite 25





# Geschichte

Die Firma Creativ Metalldesign GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und stellt seitdem hochwertige Edelstahlaußenleuchten her.

Durch die Kooperation mit einer ortsansässigen Stanz- und Lasertechnikfirma greifen wir auf jahrzehntelange Erfahrungen sowie auf einen hochmodernen und wirtschaftlichen Maschinenpark im Bereich der Edelstahlbearbeitung zurück. Hierbei setzt CMD von Anfang an auf hochwertige Qualitätsprodukte sowohl im Einkauf als auch in der Produktion.

Seit über 20 Jahren designt, konstruiert und entwickelt CMD seine Produktpalette selbst in den eigenen vier Wänden. Lassen Sie sich von unseren exklusiven Leuchten inspirieren. Hierbei ist CMD stets bemüht vertriebliche Trendrichtungen zeitnah umzusetzen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Des Weiteren legen wir großen Wert darauf, dass nicht nur die Oberflächen unserer Produktpalette, sondern auch die Bauarten, z. B. Wand- und Stehleuchte miteinander harmonisieren.

Als deutscher Hersteller von Qualitätsprodukten im mittleren Preissegment stellen wir uns stets der Anforderung eine bestmögliche Qualität zum attraktiven Preis anbieten zu können. Unser breites Produktsortiment ermöglicht es Ihnen ihren Außenbereich einheitlich und modern zu gestalten.

Spezielle Kundenwünsche, die von unserer Produktpalette nicht abgedeckt werden, können jederzeit nach Absprache mit unserer Konstruktion angeboten werden. Durch den Zugriff auf einen hochmodernen Laserpark sind wir in der Lage, Hausnummerleuchten innerhalb von 3 - 4 Wochen exklusiv anzufertigen. Unser Sortiment umfasst neben Außenleuchten auch Briefkästen, Zeitungsfächer, Hausnummern sowie Klingelschilder. Diese sind nicht nur in Edelstahl, sondern auch in unserer neuen Farbe anthrazit erhältlich.

Die Firma CMD hat sich von Anfang an als fairer Partner des Fachhandels sowie des Großhandels etabliert und zeichnet sich besonders durch schnelle Produktionszeiten sowie durch gut disponierte Lagerhaltung aus.

Wir haben nicht nur zahlreiche Montageplätze zur Verfügung, sondern auch ein gut sortiertes Hochregallager. Somit ist es uns möglich eine Lieferquote von 99 % innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten. Vor der Markteinführung wird ein Teil unserer Leuchten vom TÜV geprüft und zertifiziert.

Zur Pflege der CMD-Produkte empfehlen wir unser Edelstahlpflegespray für gebürstete Edelstahloberflächen. Es hemmt die Ablagerung von Schmutz und verhindert unter anderem Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Darüber hinaus hat es eine reinigende und pflegende Wirkung.

Gerne ist die Firma CMD ihr Ansprechpartner für schöne Außenbeleuchtung.

*Ronald Barth*

Ronald Barth, Geschäftsführer



# Chronik



**2000**

Gründung der Firma  
CMD Creativ Metalldesign GmbH

**2001**

Einführung erster CMD  
Produkte im Deutschen Markt

**2002**

Kooperation mit externen  
Fertigungsstätten sowie  
Vertriebsmitarbeitern

**2004**

Erste Auslandsvertretung

**2006**

Neubau der Produktionsstätte sowie  
Einstellung weiterer Mitarbeiter

**2007**

Einführung erster pulver-  
beschichteter Produkte

**2008**

Ausbau der Produktion durch  
weitere externe Fertigungsstätten

**2010**

Mehr als 120 Artikel in der  
Produktpalette

**2012**

Anbau unserer Produktions-/  
Lagerhalle auf über 700  
Palettenplätze. Erreichen einer  
Lieferfähigkeit von 99 % in 24 h

**2013**

CMD bietet nun erstmals Leuchten  
mit LED Leuchtmittel an

**2016**

Warenwirtschaftsprogramm  
mit mobilen Handscannern

**2019**

CMD nimmt die ersten Solarleuchten  
in das Produktportfolio auf

**2020**

Neu im Sortiment: Integrierte, von außen  
nicht sichtbare Bewegungsmelder und  
außerdem neuer Anthrazitfarbton bei  
unseren pulverbeschichteten Artikeln

**2022**

Neu im Sortiment: Stromsparende  
Tisch/Akkuleuchten stufenlos Dimmbar.  
Lichtfarbe einstellbar über Touchschalter.  
Praktische Ladestation mit USB Anschluss.



Auf dem Foto:

Akku-Tischleuchte  
CMD 9035  
(Seite 11)





Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in schwarz, anthrazit oder Corten (Rost) matt pulverbeschichtet erhältlich. Eine Ladestation mit USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Touchdimmer stufenlos einstellbar von 100% - 5%. Lichtfarbsteuerung: 2700K oder 3000K

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:  
2,2 Watt, 2700 o. 3000 Kelvin,  
150 Lumen, DC 3,7 Volt **LED**



**CMD 9036**



**CMD 9037**



**CMD 9035**





Auf dem Foto:


Steckdosensäule  
CMD 9016  
(Seite 13)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich.

Schutzart IP 44

2 x Schuko Steckdose  
max. 4000 Watt

**CMD 9016**


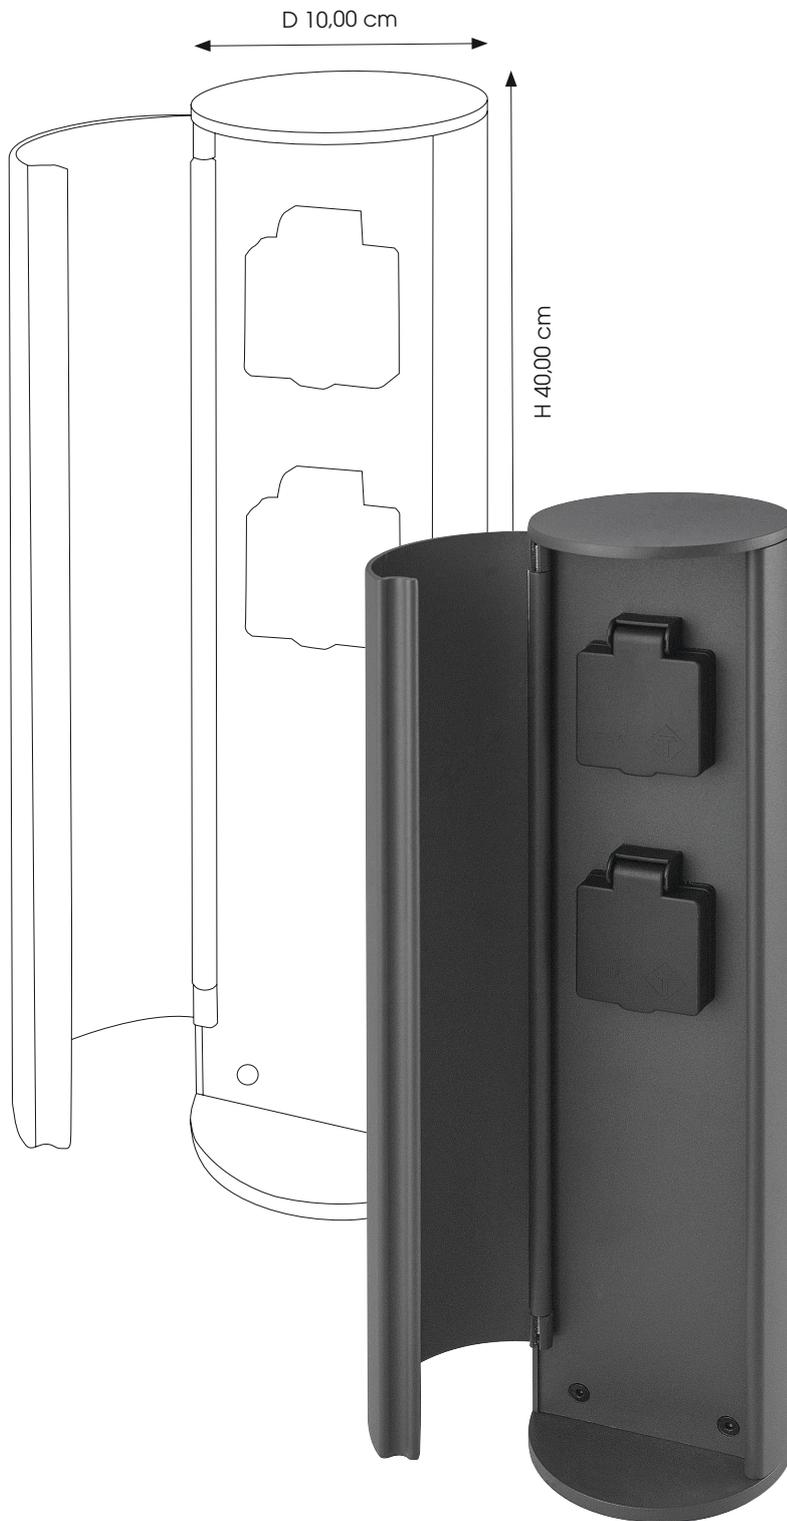


Passender Erdspeiß (Edelstahl)  
Optional erhältlich

**CMD 38/2**




Solarleuchten

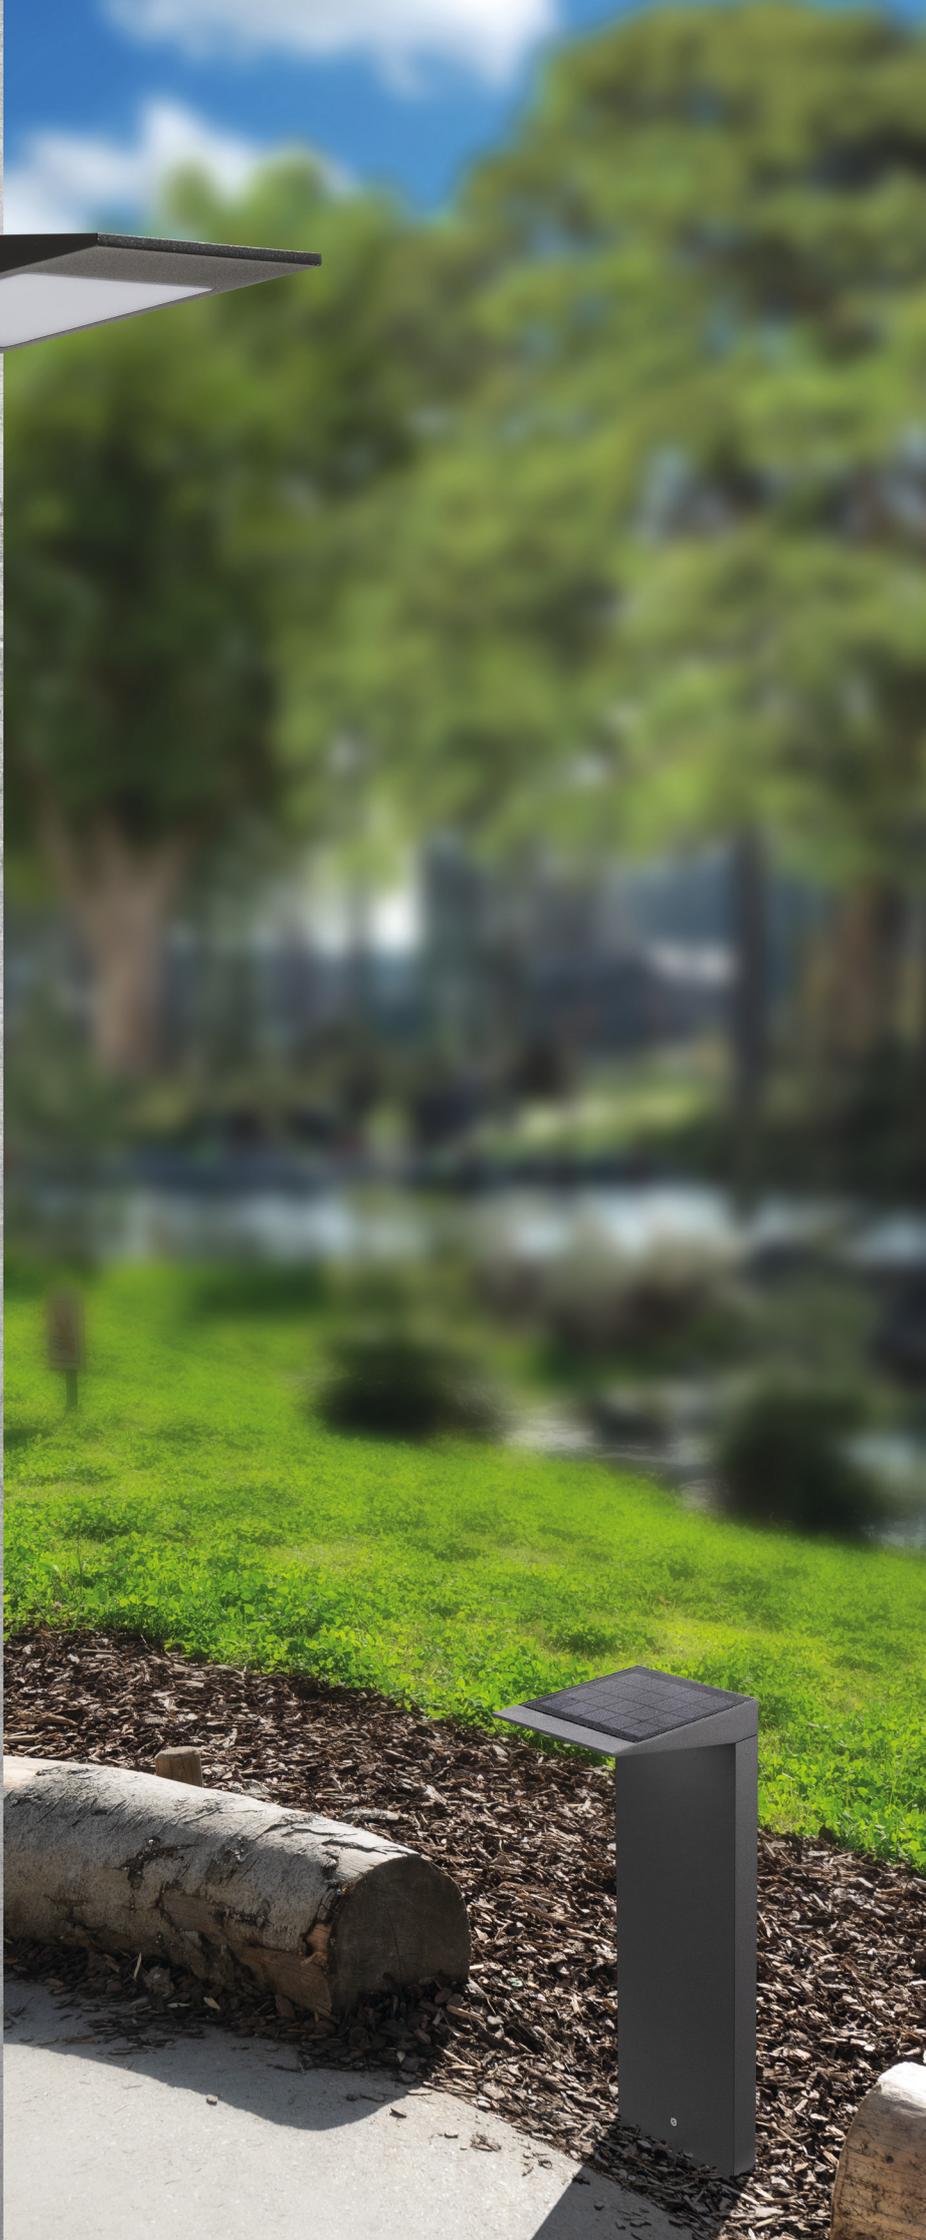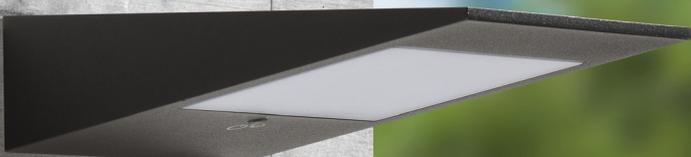

Auf dem Foto:

Solarleuchte  
CMD 9019  
(Seite 15)

# Kosten sparen mit Solarleuchten.

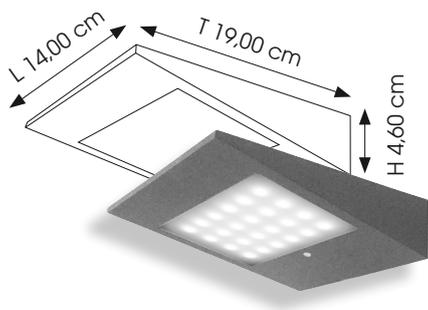

Die Lade- und Betriebszeit kann je nach Witterungseinflüssen variieren (Regen, Bewölkung, Schnee)


## CMD 9019



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:  
2,2 Watt, 3000 Kelvin, 195 Lumen  
100% Leistung bei Bewegung,  
15% Leistung im Schlummermodus

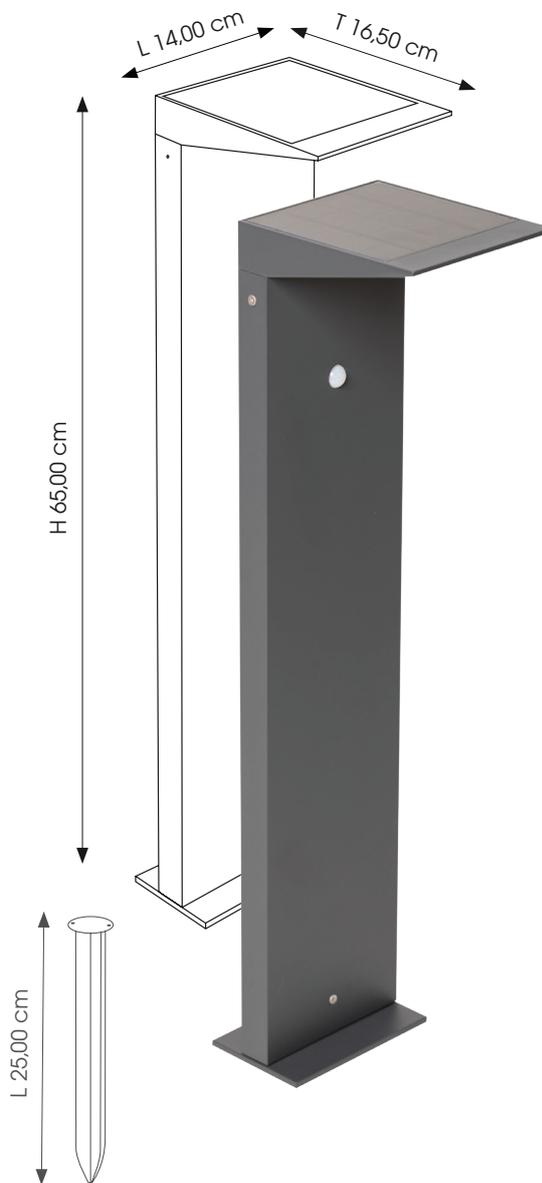

## CMD 9021





Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 54

Der Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel:  
2,2 Watt, 3000 Kelvin, 143 Lumen  
100% Leistung bei Bewegung,  
15% Leistung im Schlummermodus

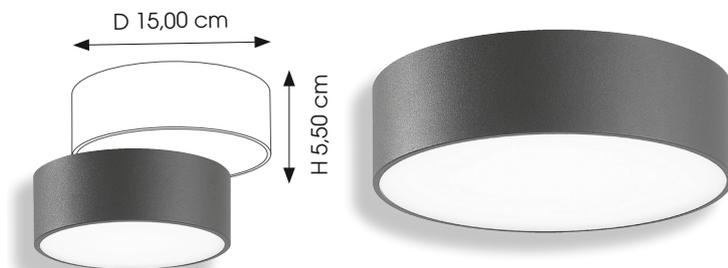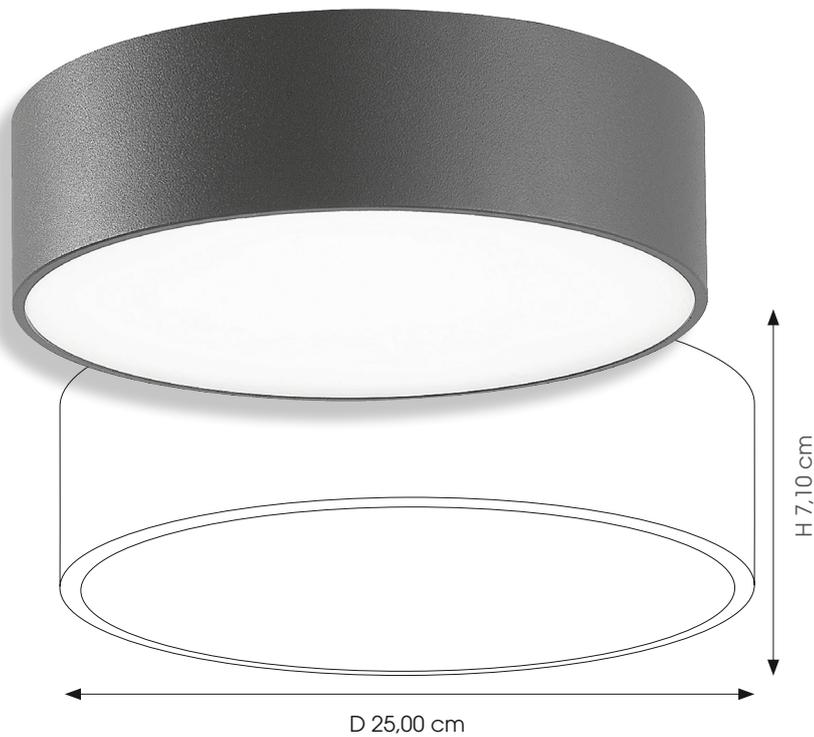

**CMD 9025**

LED 24h

**CMD 9026**

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon

Schutzart IP 65

Die Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden

Leuchtmittel:  
CMD 9025  
1 x LED 6 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 539 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz



CMD 9026  
1 x LED 10 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 996 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9026  
(Seite 16)

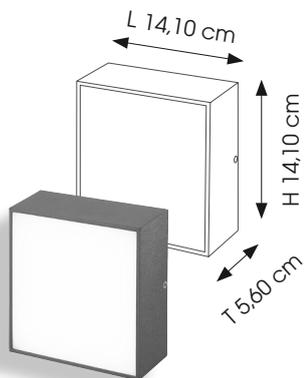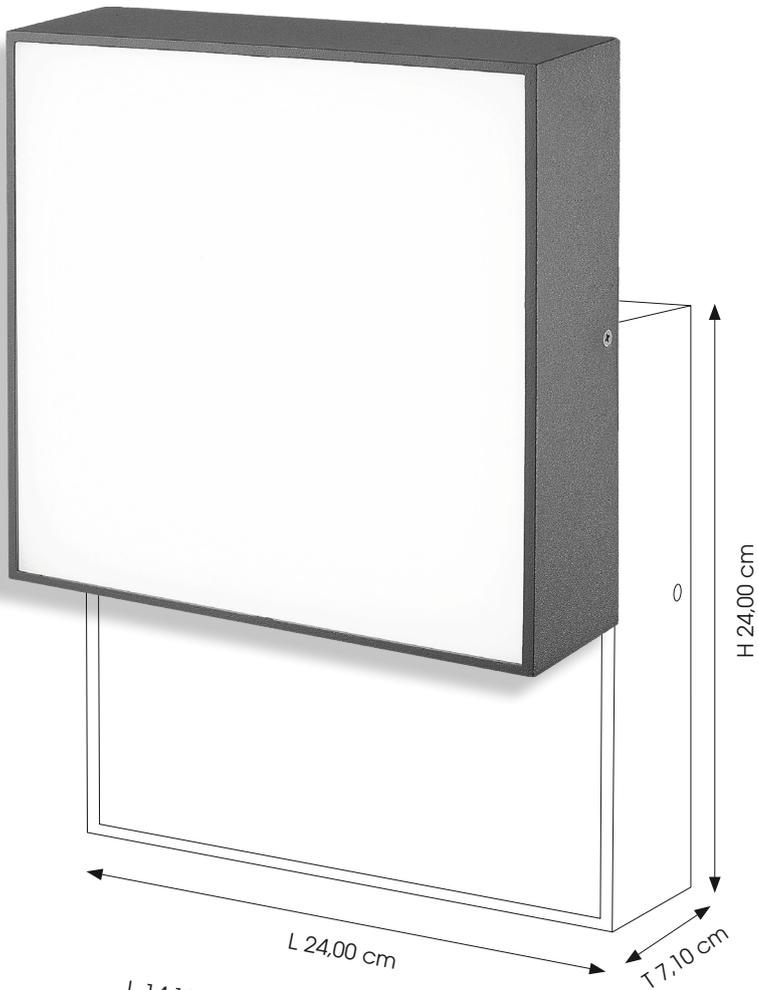

#### CMD 9023

LED 24h

#### CMD 9024

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 65

Die Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden

Leuchtmittel:

CMD 9023  
1 x LED 4 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 333 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

CMD 9024  
1 x LED 10 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 898 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



Auf dem Foto:


Wandleuchte  
CMD 9024  
(Seite 17)

Wandleuchte



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9032  
(Seite 19)

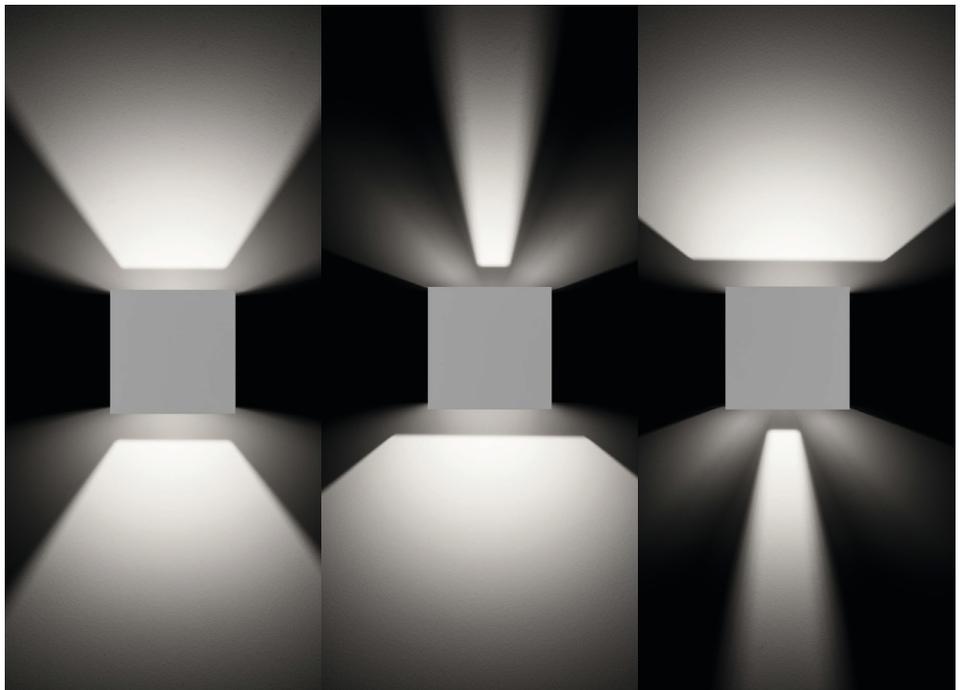


**Anmerkung:**

Bei der Leuchte CMD 9032/33 ist der obere und untere Lichtstrahl frei einstellbar



**CMD 9032**

LED 24h

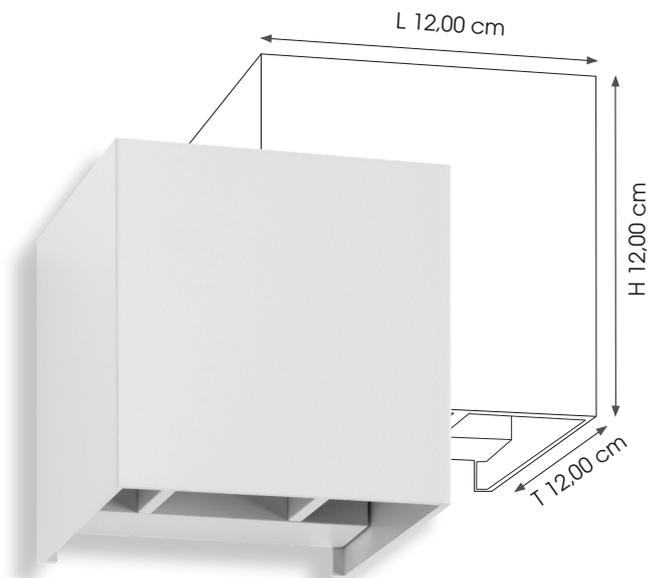


**CMD 9033**

LED 24h

Die zweiseitig strahlende, verstellbare LED Außenwandleuchte wirkt schlicht aber dennoch elegant. Die Leuchte sorgt für eine optimale Beleuchtung. Der Lichtstrahl lässt sich einseitig ausschalten.

Leuchtmittel:  
2x 6 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 980 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

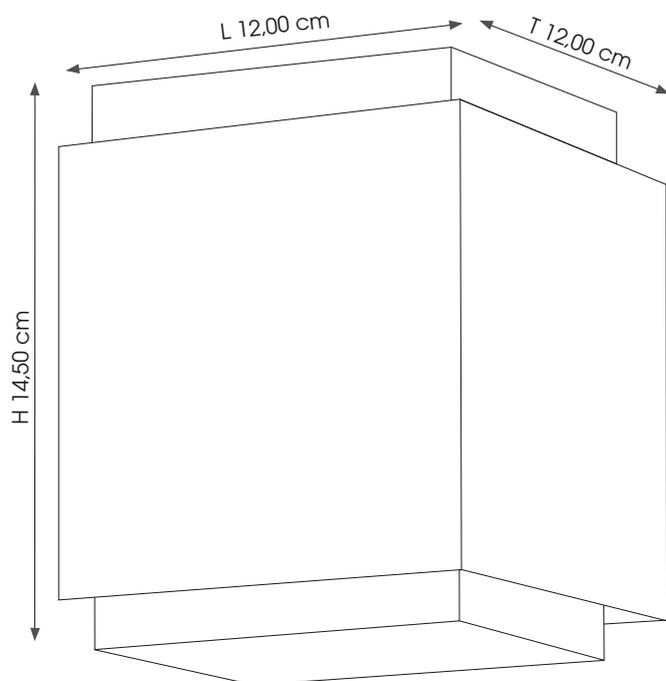

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Kristallglas erhältlich

Schutzart IP 54

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



#### CMD 9030

LED 24h

Leuchtmittel:  
1 x 12 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 296 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz




#### CMD 9031

LED 24h

Leuchtmittel:  
2 x 12 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 397 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9027  
(Seite 21)

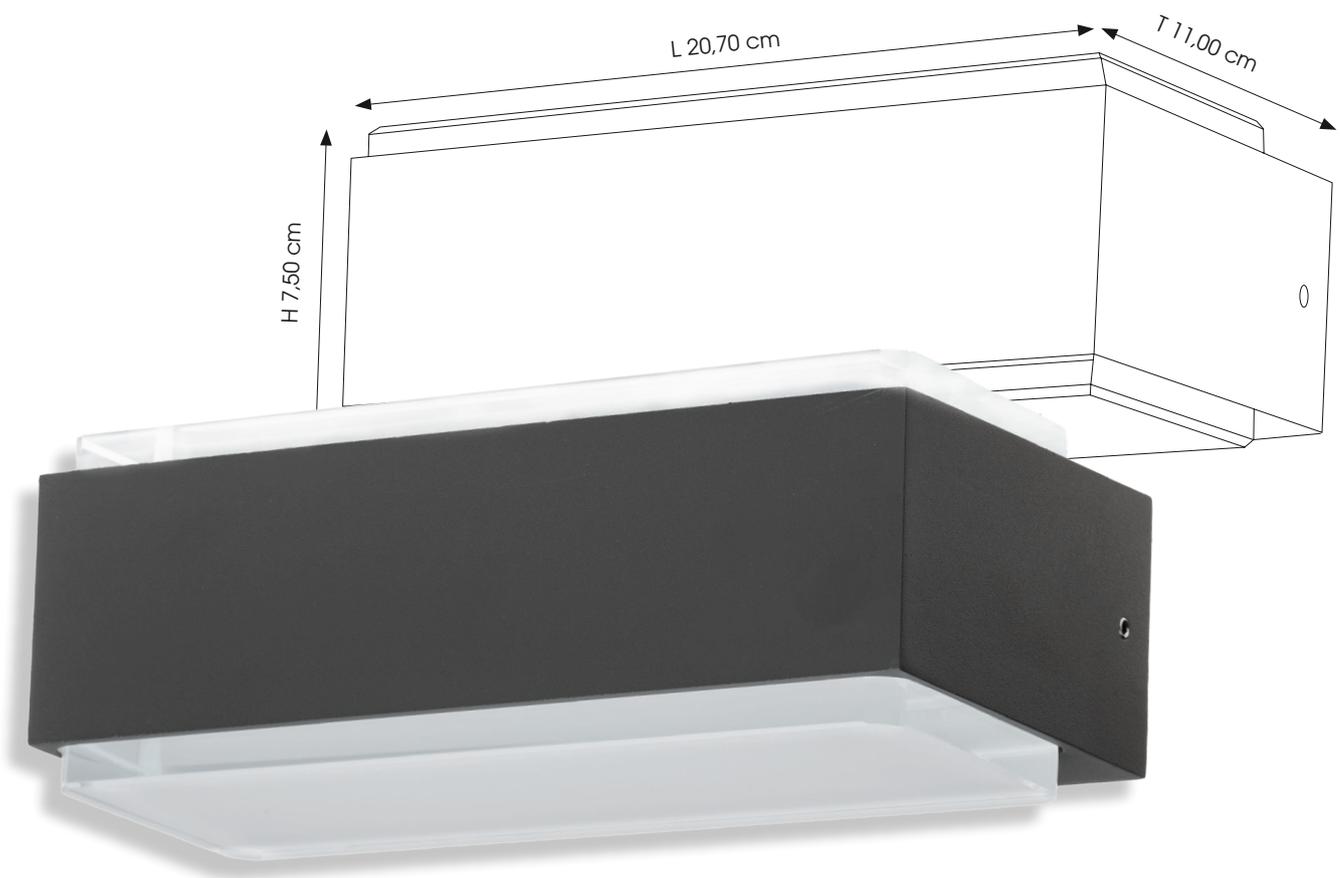

### CMD 9027

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Kristallglas erhältlich

Schutzart IP 65


Leuchtmittel:  
2 x 5 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 218 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9029  
(Seite 23)

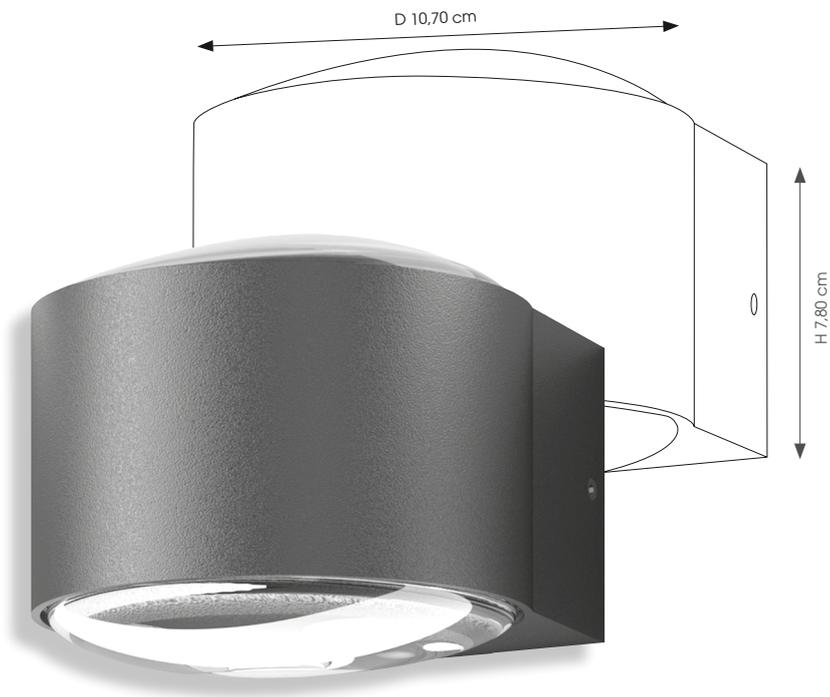

### CMD 9029

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Lupenglas erhältlich

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:  
2 x 6 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 861 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

### CMD 9038

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Lupenglas erhältlich.

„Die Leuchte kann als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden.“

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:  
1 x 6 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 650 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



Strahler



Auf dem Foto:

Strahler  
CMD 9028  
(Seite 25)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.  
Inkl. Kabel 1,4 m mit offenem Ende.



Schutzart IP 65

Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel:  
1x GU10 max 35 Watt  
Anschluss: 230V/50Hz



**CMD 9028**

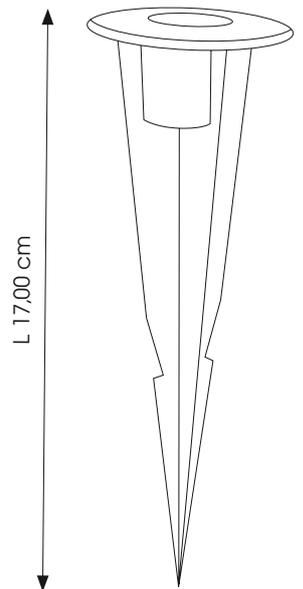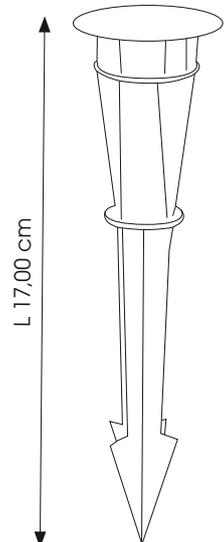

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.  
Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten.  
Inkl. Kabel 2,0 m mit Schuko Stecker.

Schutzart IP 65

Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel:  
4 x 2 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 460 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**CMD 9045**






Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x LED 12 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 435 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 220-240 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°,  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m

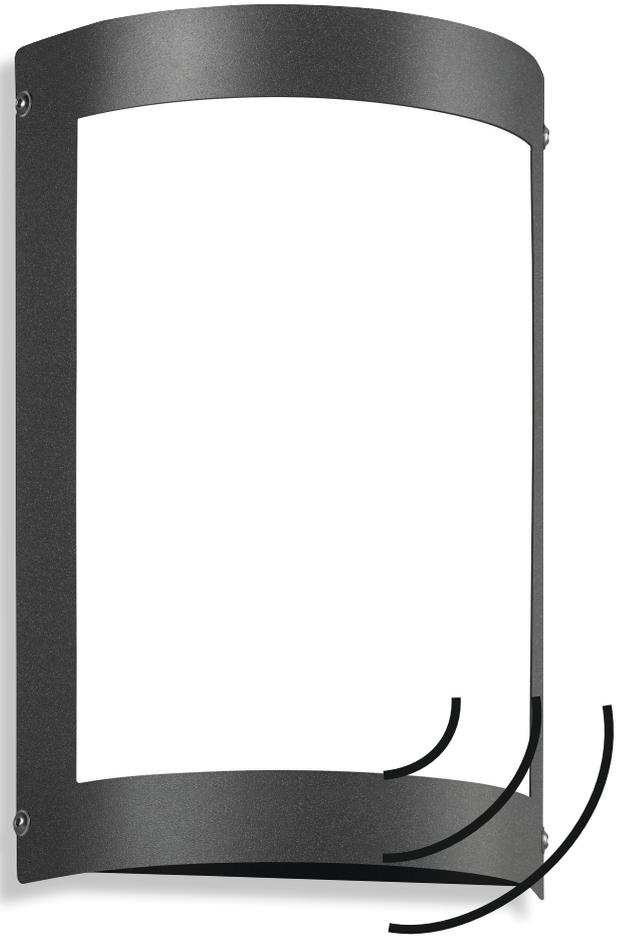

Mit innenliegendem Sensor




**CMD 29/1/LED**  
**LED** 24h



**CMD 29/3/LED**  
**LED** 24h



**CMD 16/1/LED**  
**LED** 24h



**CMD 16/3/LED**  
**LED** 24h

**CMD 29/1/LED/BM**  
**LED** 24h

**CMD 29/3/LED/BM**  
**LED** 24h

**CMD 16/1/LED/BM**  
**LED** 24h

**CMD 16/3/LED/BM**  
**LED** 24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte  
CMD 29/1/BM  
(Seite 27)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
1 x max. 75 Watt E27


Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

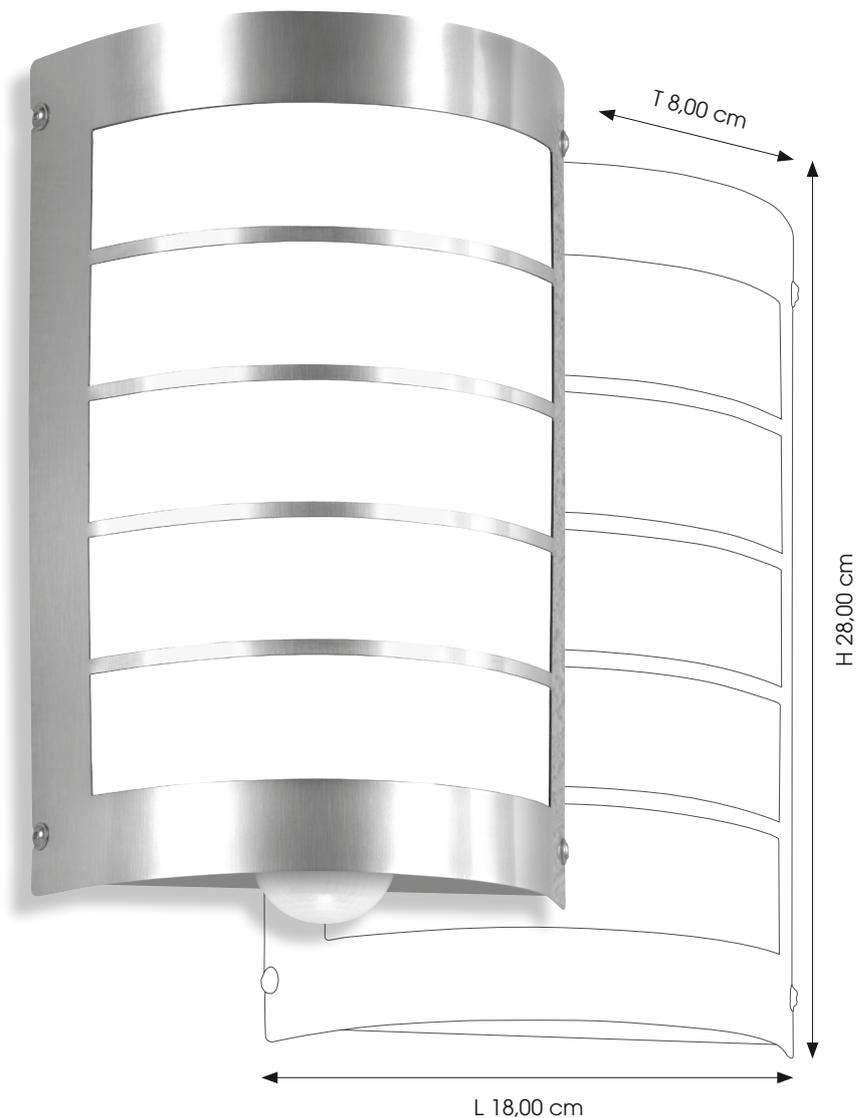

**CMD 29/1**  
[Icon: three horizontal lines] 24h



**CMD 29/3**  
[Icon: one vertical line] 24h



**CMD 16/1**  
[Icon: three horizontal lines] 24h



**CMD 16/3**  
[Icon: one vertical line] 24h

**CMD 29/1/BM**  
[Icon: three horizontal lines and a sensor symbol] 24h

**CMD 29/3/BM**  
[Icon: one vertical line and a sensor symbol] 24h

**CMD 16/1/BM**  
[Icon: three horizontal lines and a sensor symbol] 24h


**CMD 16/3/BM**  
[Icon: one vertical line and a sensor symbol] 24h



Auf dem Foto:

Briefkasten  
CMD 9048  
(Seite 75)

Wandleuchte  
CMD 91  
(Seite 29)

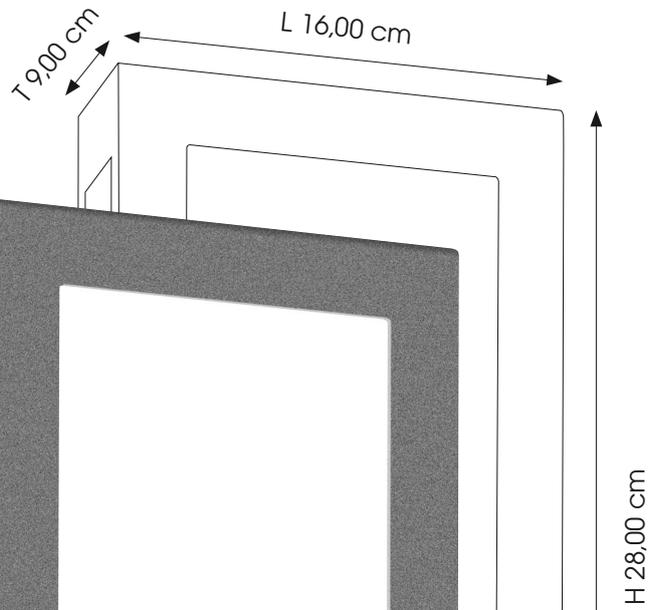



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:  
Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung.

Leuchtmittel:  
1 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

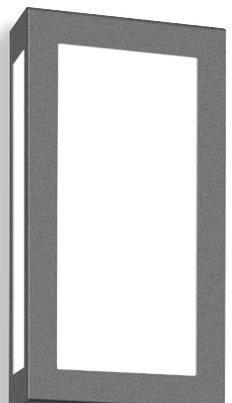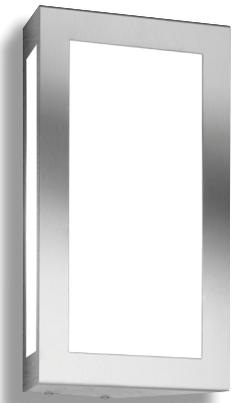

**CMD 28**



**CMD 91**




**CMD 28/BM**



**CMD 91/BM**



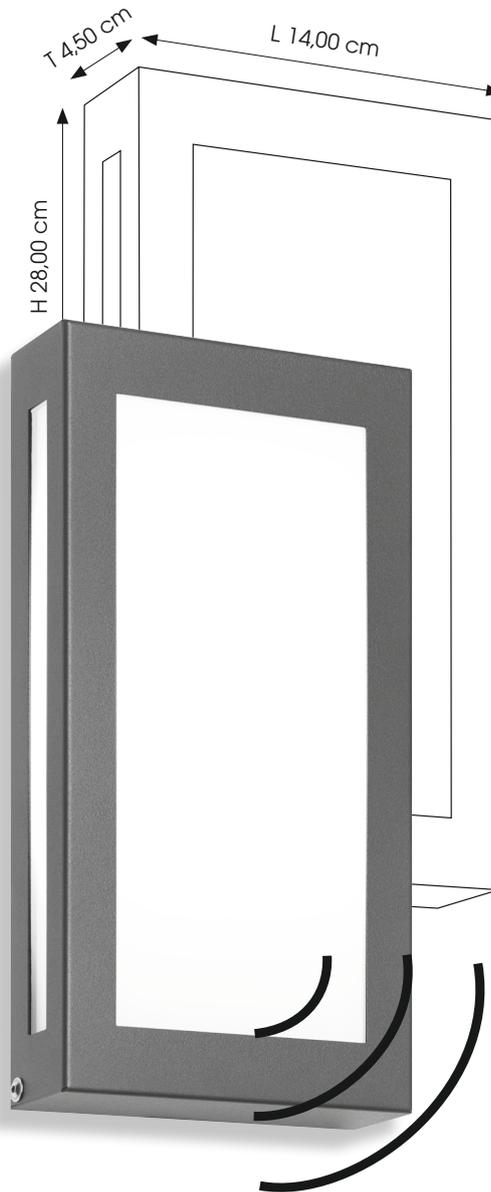

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:  
1 x LED 12 Watt,  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 491 Lumen **LED**

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°,  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. - 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Mit innenliegendem Sensor



**CMD 118/LED**



**CMD 119/LED**



**CMD 34/LED**



**CMD 67/LED**



**CMD 118/LED/BM**



**CMD 119/LED/BM**



**CMD 34/LED/BM**



**CMD 67/LED/BM**



Auf dem Foto:



Wandleuchte  
CMD 118/LED  
(Seite 30)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel:  
ca. 200°, schwenkbarer  
Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

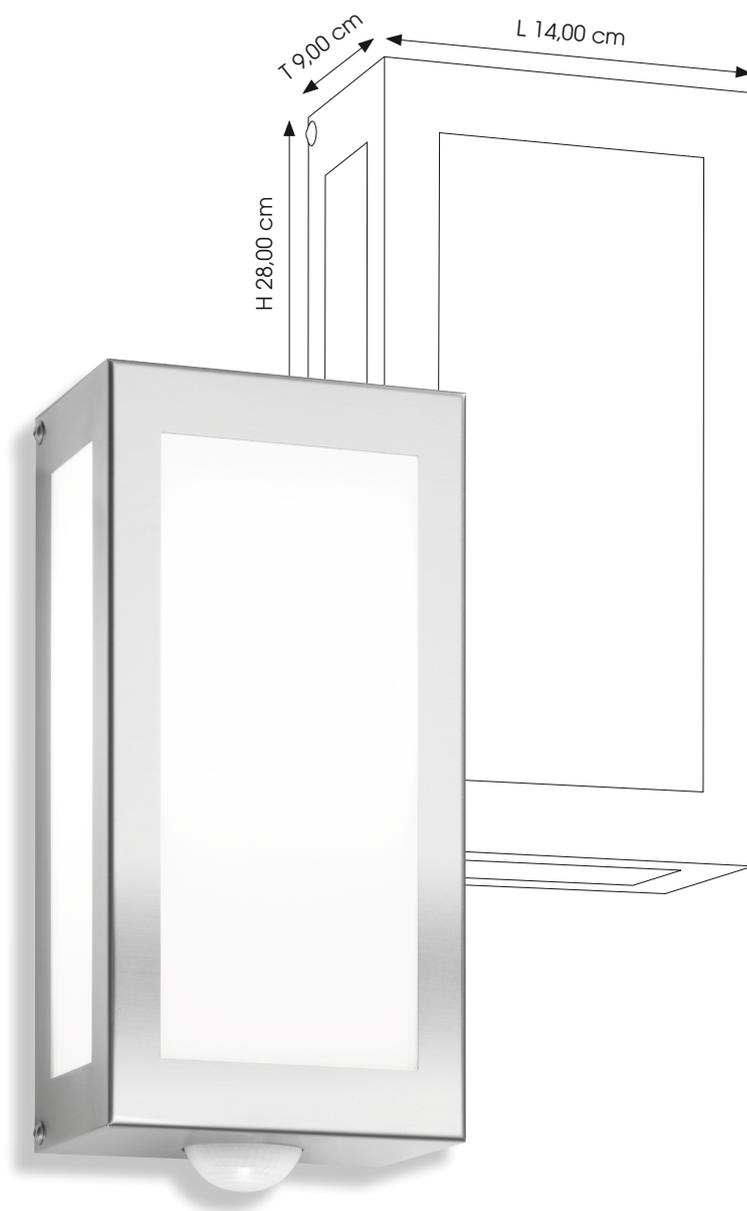

**CMD 34**



**CMD 67**



**CMD 34/BM**




**CMD 67/BM**





Auf dem Foto:

Außenleuchte  
CMD 41  
(Seite 33)

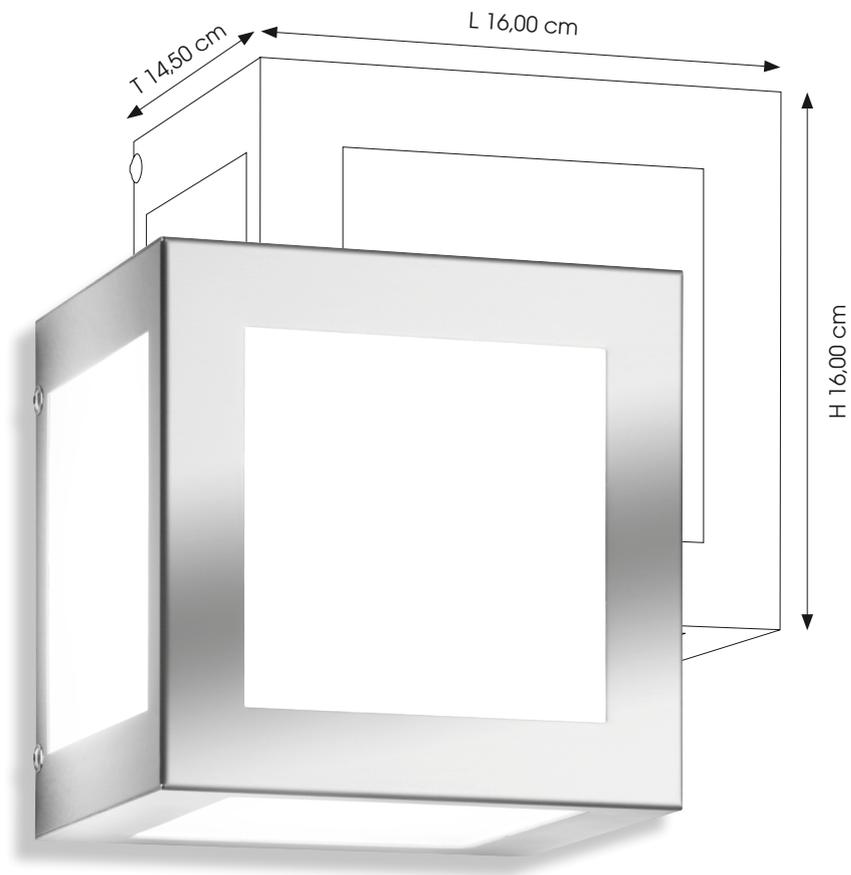


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x max. 75 Watt E27

Anschluss: 230V/50Hz



**CMD 41**



**CMD 61**






Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP44

Leuchtmittel LED Variante:  
 1 x LED 12 Watt  
 Anschluss: 230 V/50 Hz  
 ca. 3000 Kelvin,  
 ca. 480 Lumen **LED**  
 Dieses Produkt enthält  
 eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:  
 Schaltleistung: max. 500 Watt  
 Anschluss: 230 V/50 Hz  
 Erfassungswinkel: ca. 180°,  
 Zeiteinstellung:  
 ca. 10 Sek. – 12 Min.  
 Reichweite: max. 8 m

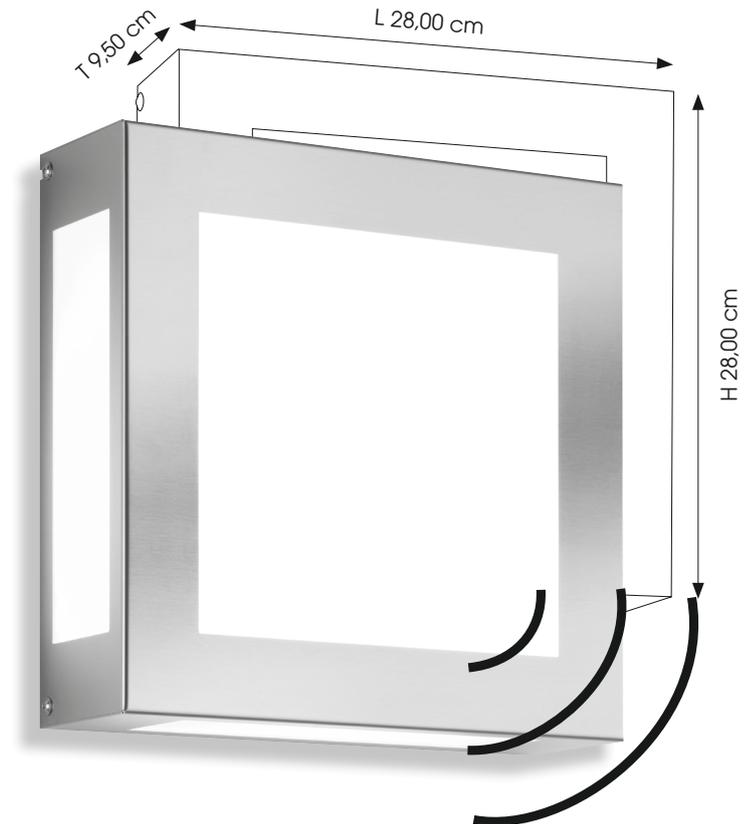

Mit innenliegendem Sensor



**CMD 42/LED**

**LED** 24h

**CMD 62/LED**

**LED** 24h

**CMD 42/LED/BM**

**LED** 24h

**CMD 62/LED/BM**

**LED** 24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte  
 CMD 62  
 (Seite 35)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel:  
ca. 200°, schwenkbarer  
Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

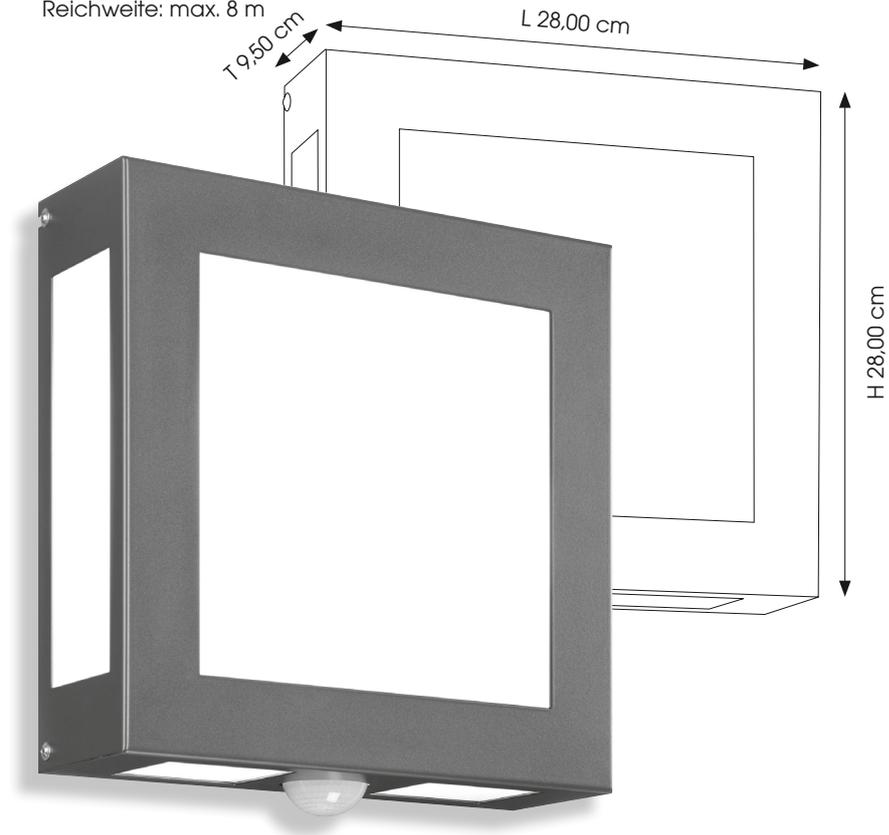

**CMD 42**



**CMD 62**



**CMD 42/BM**



**CMD 62/BM**






Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel LED Variante:

1 x LED 12 Watt,  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 485 Lumen   
Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°,  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m

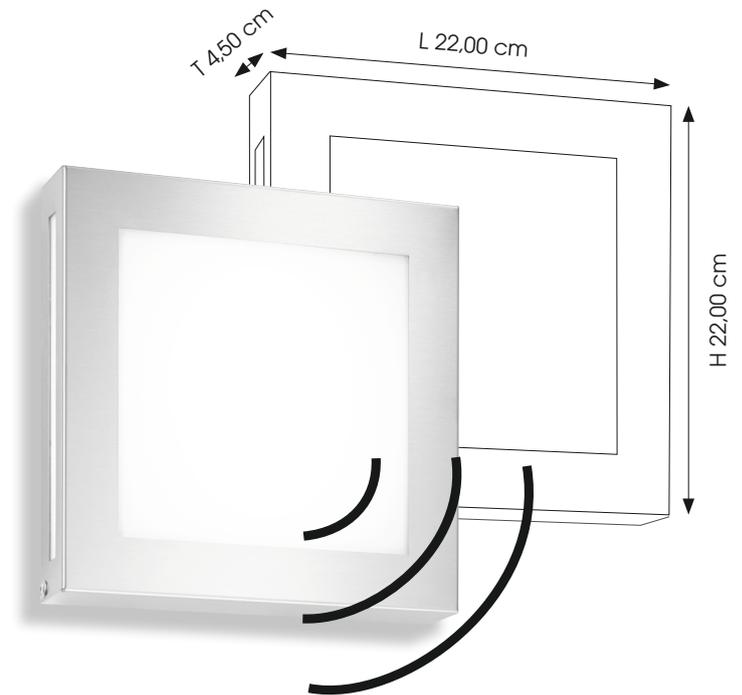

**Mit innenliegendem Sensor**



**CMD 116/LED**



**CMD 117/LED**



**CMD 116/LED/BM**



**CMD 117/LED/BM**



Auf dem Foto:


Wandleuchte  
mit LED  
CMD 116/LED  
(Seite 36)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in an-  
thrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem  
Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
1 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m

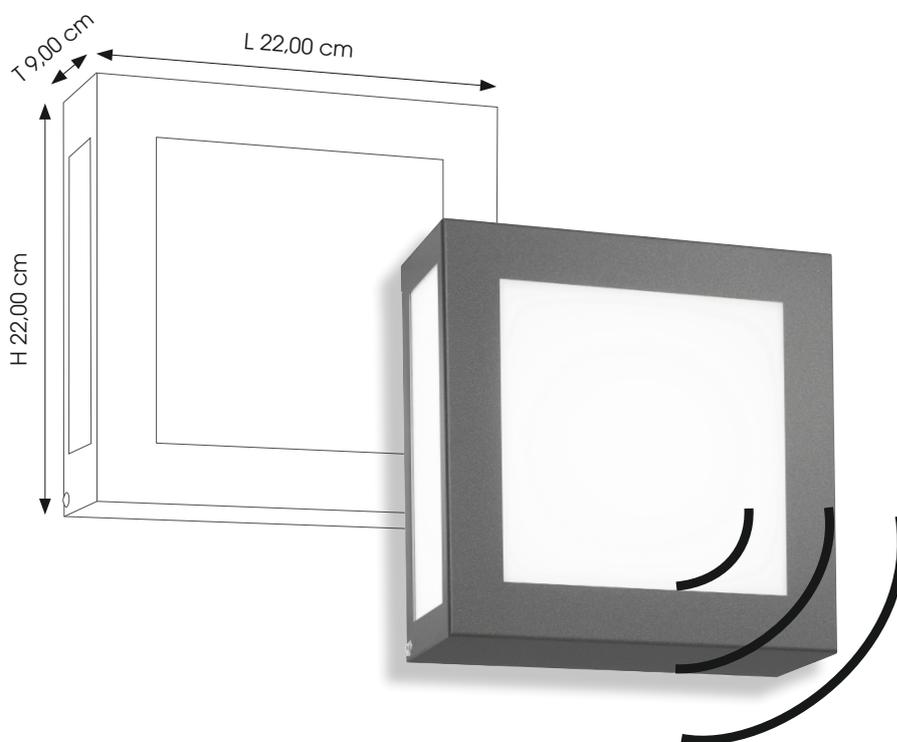

**CMD 17**



**CMD 18**



**CMD 17/BM**



**CMD 18/BM**





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 23  
(Seite 39)

„Hausnummer  
klein“ 7  
(Seite 54)

„Briefkasten mit  
Fenster“  
CMD 46  
(Seite 71)

„Zeitungsfach“  
CMD 50  
(Seite 71)




Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

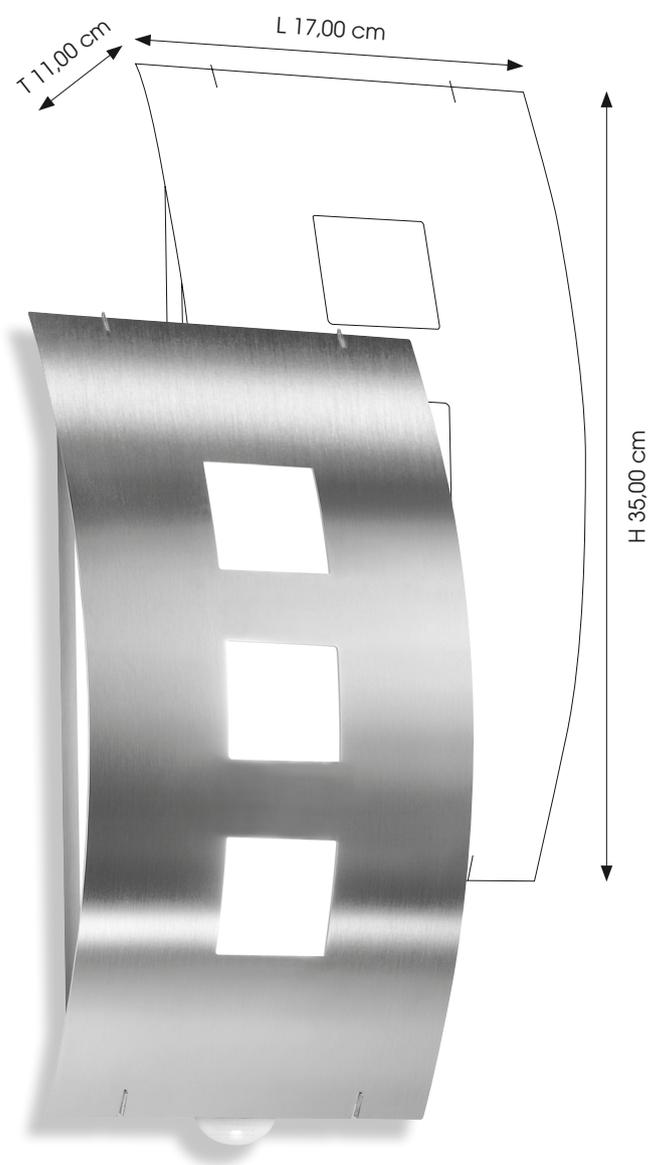

**CMD 23**  
 24h

**CMD 23/BM**  
  24h




**CMD 71**  
 24h

**CMD 71/BM**  
  24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 72  
(Seite 41)

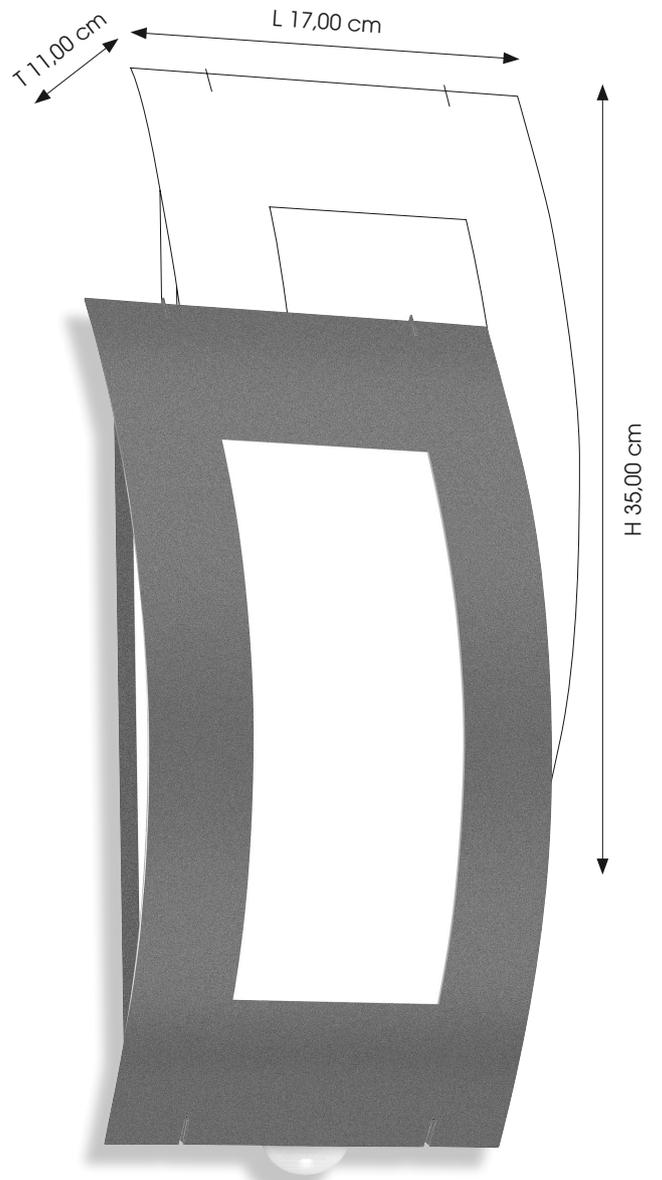

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 37**  
 

**CMD 37/BM**  
  



**CMD 72**  
 

**CMD 72/BM**  
  



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 43  
(Seite 43)

Stehleuchte  
CMD 44  
(Seite 67)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 100 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 43**  
  24h

**CMD 43/BM**  
   24h



**CMD 63**  
  24h

**CMD 63/BM**  
   24h



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:

**CMD 9041**

2 x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

**CMD 9042**

1 x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel:


**CMD 9040**

2 x 9 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 910 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

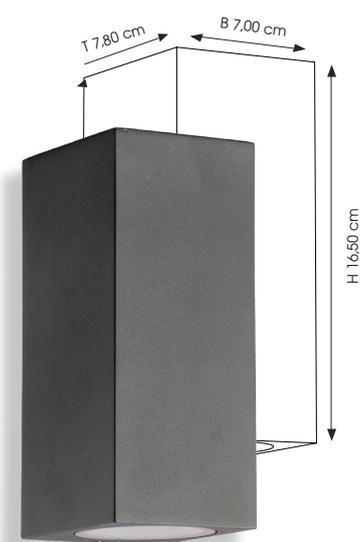


**CMD 9041**

**breit-breit**




Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9041  
(Seite 44)

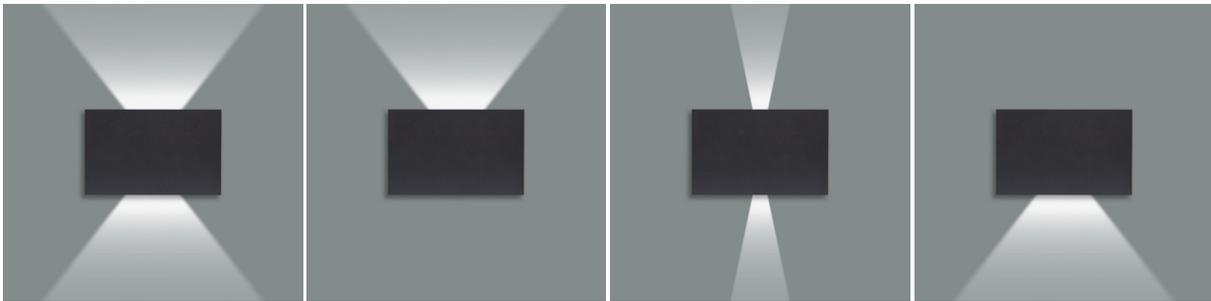


**Anmerkung:**

Bei der Leuchte CMD 9040 ist der obere und untere Lichtstrahl stufenlos einstellbar.

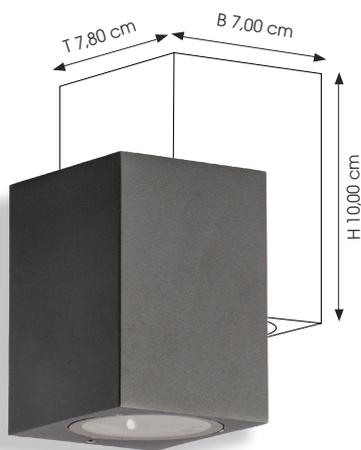

**CMD 9042**  
geschlossen-breit

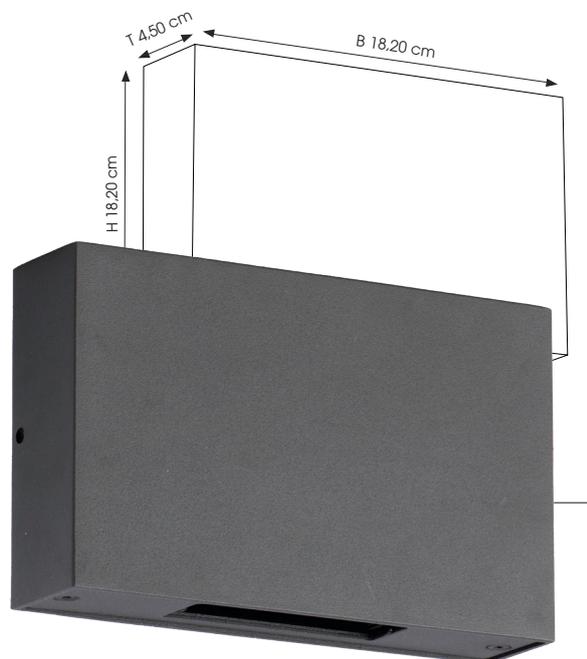

**CMD 9040**  
Lichtstrahl einstellbar





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 113/LED  
(Seite 47)



Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit satiniertem Floatglas

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 2700 Kelvin, ca. 135 Lumen **LED**

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit satiniertem Floatglas

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
CMD 114/LED 2 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 2700 Kelvin, ca. 180 Lumen **LED**  
CMD 115/LED 1 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 2700 Kelvin, ca. 135 Lumen **LED**  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



**CMD 113/LED**



**CMD 114/LED**



**CMD 115/LED**





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9039  
(Seite 49)

Die Produkte bestehen aus Aluminium und sind anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:

**CMD 9039**

2 x 7 Watt LED

ca. 2700 Kelvin, 800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Leuchtmittel:

**CMD 9044**

2 x 9 Watt LED


ca. 3000 Kelvin, 1140 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



**CMD 9039**

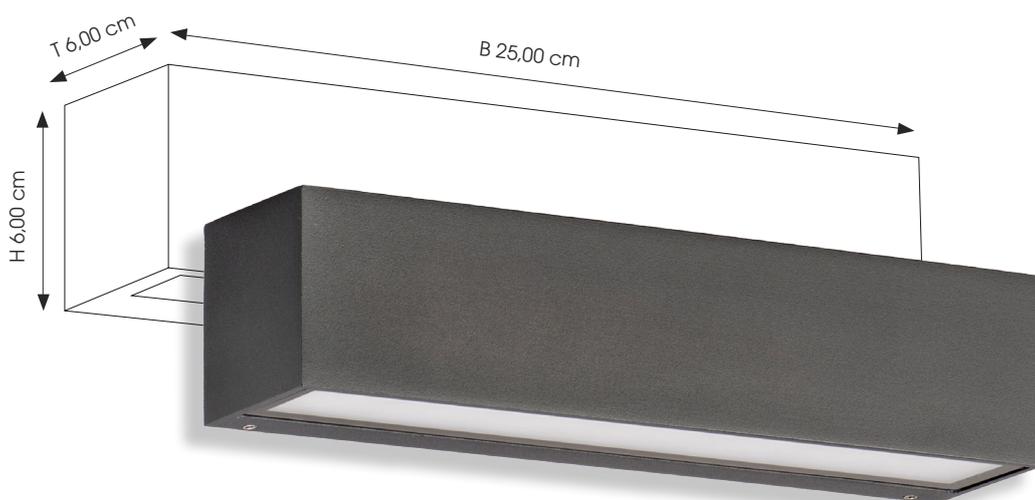

**CMD 9044**





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 26  
(Seite 51)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:  
Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung


Leuchtmittel:  
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

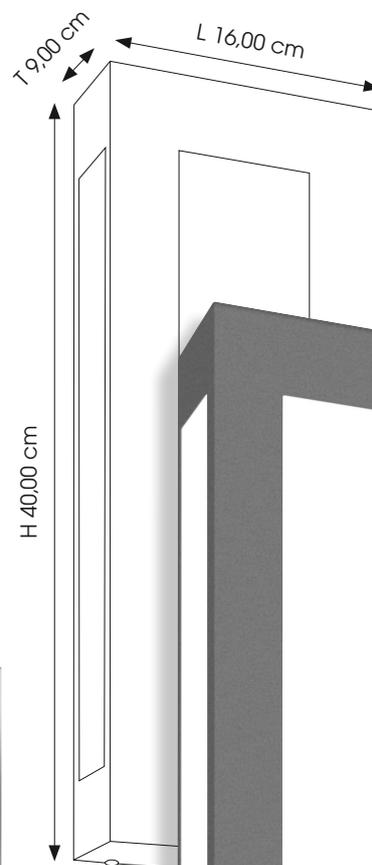

**CMD 26**  
[Icon: light fixture] [Icon: 24h]

**CMD 26/BM**  
[Icon: light fixture] [Icon: motion sensor] [Icon: 24h]

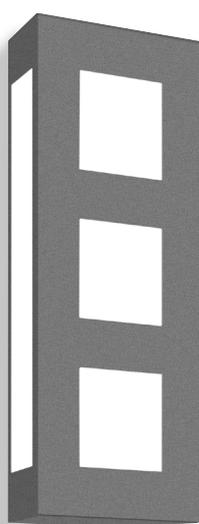


**CMD 22**  
[Icon: light fixture] [Icon: 24h]

**CMD 22/BM**  
[Icon: light fixture] [Icon: motion sensor] [Icon: 24h]



**CMD 36**  
[Icon: light fixture] [Icon: 24h]

**CMD 36/BM**  
[Icon: light fixture] [Icon: motion sensor] [Icon: 24h]

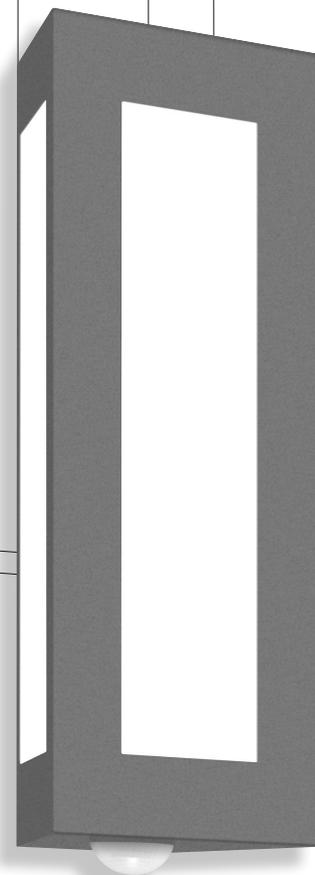

**CMD 21**  
[Icon: light fixture] [Icon: 24h]

**CMD 21/BM**  
[Icon: light fixture] [Icon: motion sensor] [Icon: 24h]



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 93  
(Seite 53)

Stehleuchte  
CMD 94  
(Seite 69)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich.

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 100 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schalteleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 73**  




**CMD 73/BM**  






# Hausnummern klein

Das Produkt ist aus gebürstetem Edelstahl,  
wahlweise auch in anthrazit  
pulverbeschichtet mit rückseitiger  
Steckbefestigung lieferbar

CMD 0-9, a, b, c  24h

CMD 0A-9A, aA, bA, cA  24h

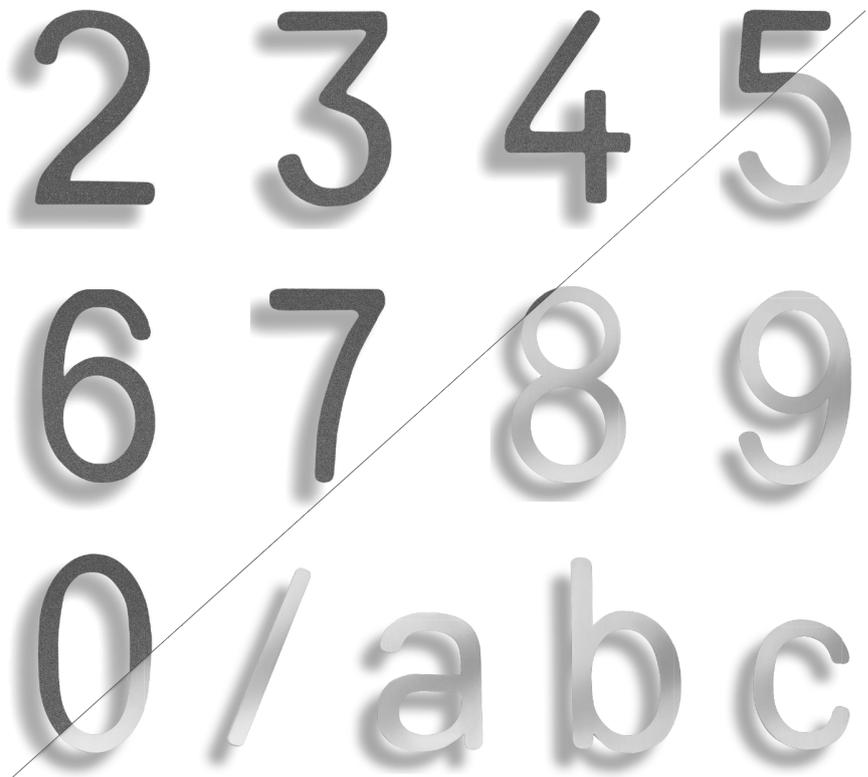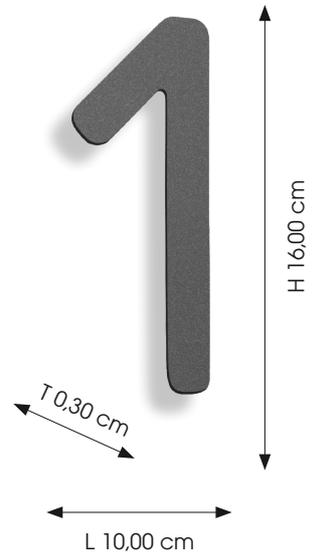

Auf dem Foto:


„Hausnummer  
groß“ 24  
(Seite 55)

# Hausnummern groß

Das Produkt ist aus gebürstetem  
Edelstahl, wahlweise auch in anth-  
razit pulverbeschichtet mit rücksei-  
tiger Steckbefestigung lieferbar

CMD G0-9, a, b, c  24h

CMD G0A-G9A, aA, bA, cA  24h

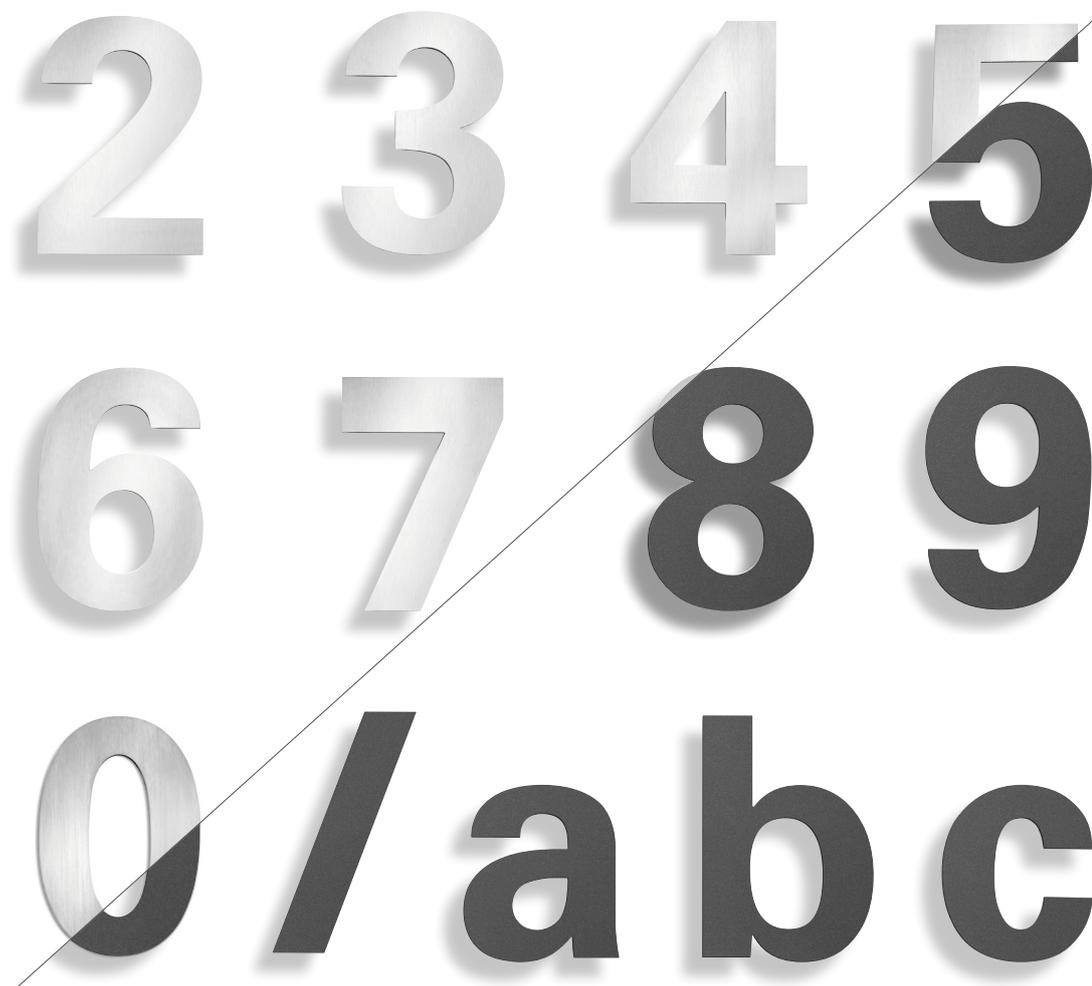

# Hausnummer- leuchten

Das Produkt besteht aus  
Edelstahl in Kombination mit  
Opalglas

Schutzart IP 44


Leuchtmittel LED Variante:  
1 x LED 12 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 480 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine Licht-  
quelle der Energieeffizienzklasse F

## Hausnummern zum Aufkleben HN/A

123 24h

Aus 0,10 cm gebürsteten  
Edelstahl bis zu zweistellig  
möglich

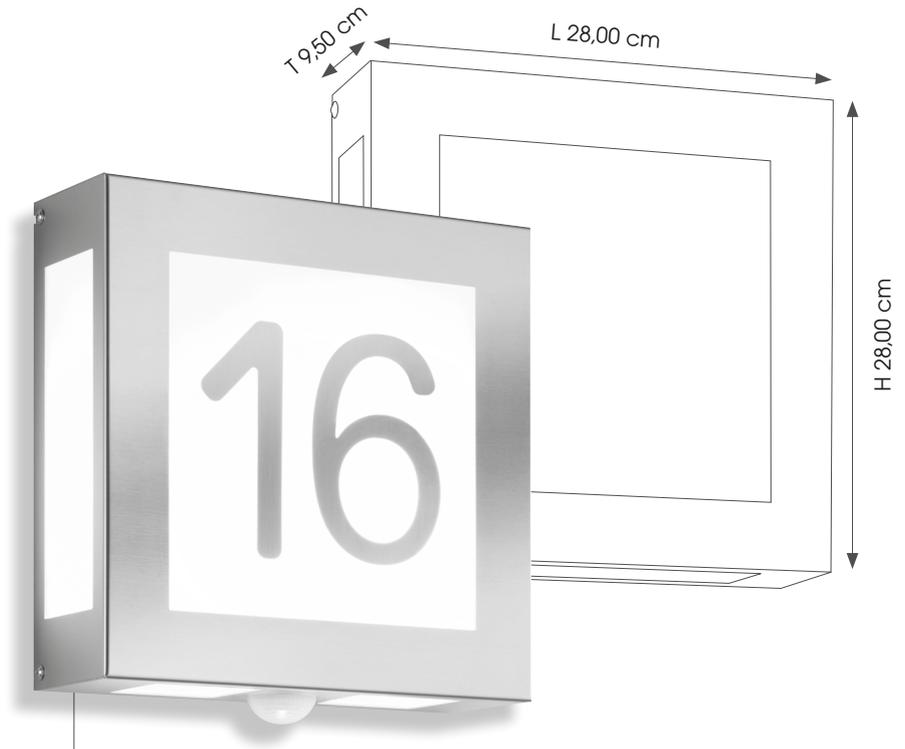

**CMD 42/HN/A**

123  24h

**CMD 42/HN/BM/A**

123   24h

**CMD 42/HN/LED/A**

123 **LED** 24h

**CMD 62/HN/A**

123  24h

**CMD 62/HN/BM/A**

123   24h

**CMD 62/HN/LED/A**

123 **LED** 24h

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
2 x max. 60 Watt E27

Leuchtmittel LED Variante:  
1 x LED 12 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 480 Lumen **LED**

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel:  
ca. 200°, schwenkbarer  
Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

**Hausnummern  
negativ gelasert HN/N**

123

Auf Anfrage sind auch dreistellige Ziffern und Buchstaben möglich.



**CMD 42/HN/N**

123

**CMD 42/HN/BM/N**

123

**CMD 42/HN/LED/N**

123 **LED**

**CMD 62/HN/N**

123

**CMD 62/HN/BM/N**

123

**CMD 62/HN/LED/N**

123 **LED**

Hausnummer-  
leuchten



Auf dem Foto:

Hausnummer-  
leuchte CMD 26/  
HN/10/BM/N  
(Seite 59)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:  
Durch die nach hinten ab-  
geschrägten Seiten entsteht  
eine indirekte Beleuchtung

Leuchtmittel:  
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

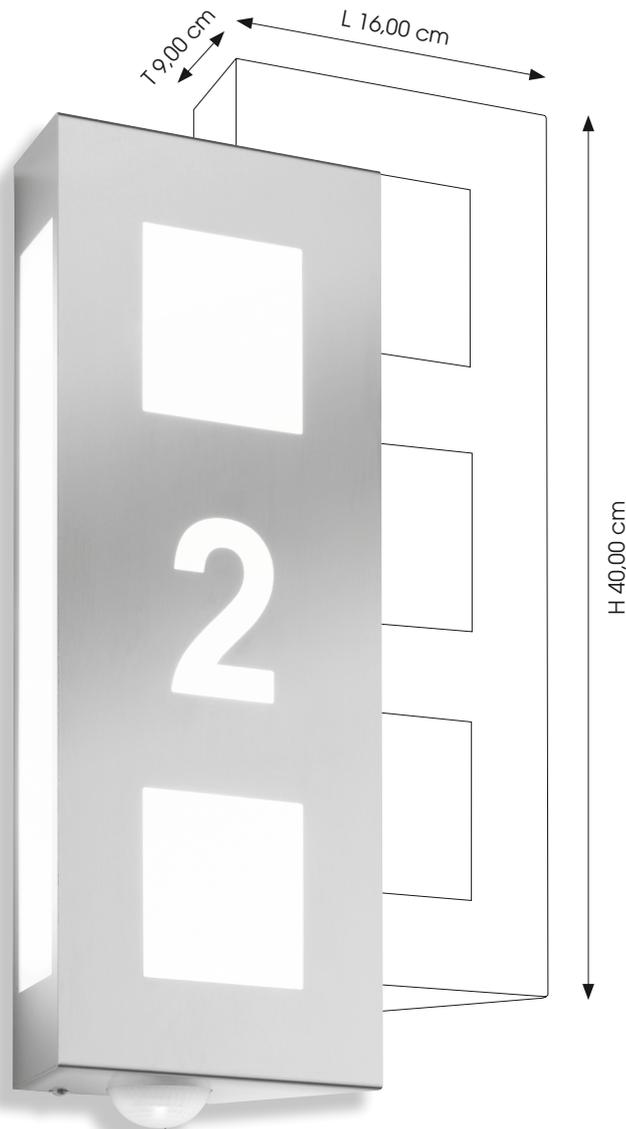

**CMD 26/HN/N**



**CMD 26/HN/BM/N**



**CMD 22/HN/N**



**CMD 22/HN/BM/N**



**Hausnummern negativ gelasert HN/N**



Auf Anfrage sind auch 3-stellige  
Ziffern und Buchstaben möglich

## Stehleuchten



Auf dem Foto:

Stehleuchte  
CMD 9017  
(Seite 61)

### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:

1 x E27 max. 15 Watt LED  

Bewegungsmelder:

Anschluss: 230V/50Hz

Erfassungswinkel: ca. 120°

Zeiteinstellung: ca. 5 Sek. – 8 Min.

Reichweite: max. 6 m



**CMD 9017**



**CMD 9018**





Auf dem Foto:


Stehleuchte  
CMD 24/HN/N/16  
(Seite 63)

Das Produkt ist in Edelstahl  
in Kombination mit weißem  
Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x 2G11 - 10 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1000 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im  
Lieferumfang enthalten

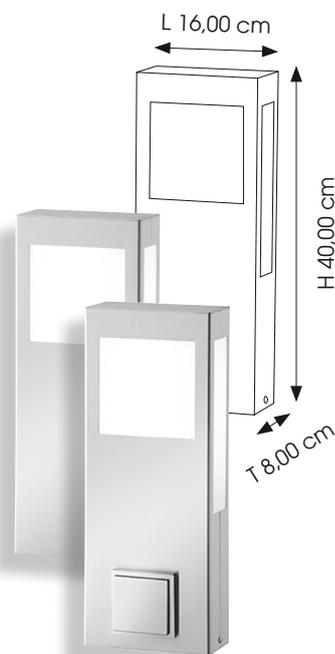

**CMD 39**



**CMD 39/ST**




Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit Makrolon

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

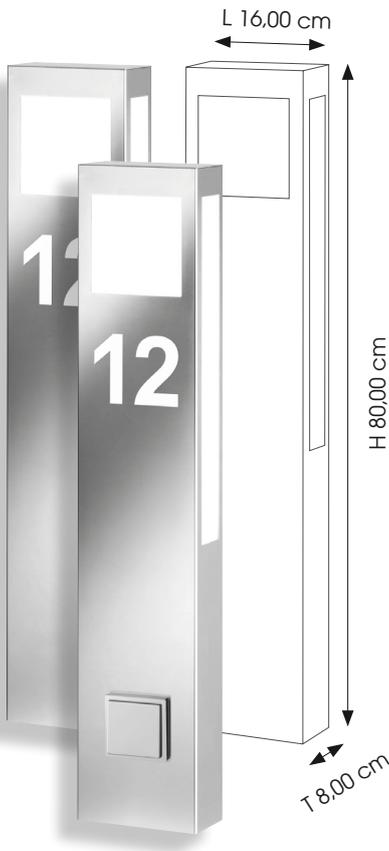

**CMD 24/HN/N**




**CMD 24/HN/N/ST**



**CMD 24**



**CMD 24/ST**

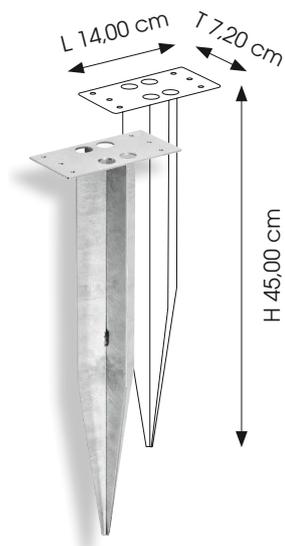

**CMD 38/1**



### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

## Stehleuchten



Auf dem Foto:


Stehleuchte  
CMD 79  
(Seite 64)

Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl in Kombination mit weißem Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x 2G11 - 10 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1000 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten  **LED**

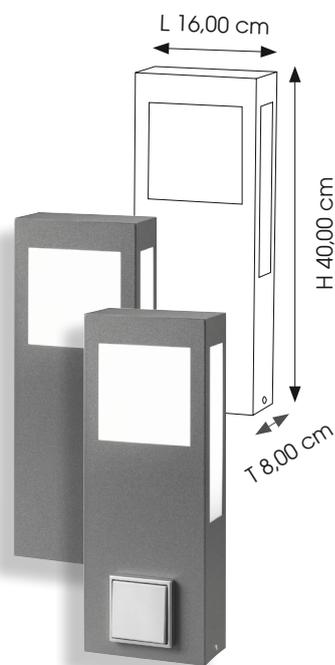

**CMD 79**



**CMD 79/ST**



Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl in Kombination mit weißem Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten  LED

#### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspieß die Leuchte im Boden verankern

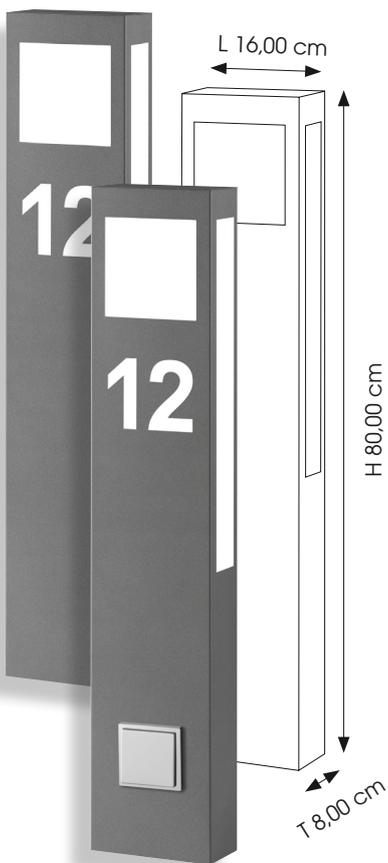

**CMD 66/HN/N**




**CMD 66/HN/N/ST**



**CMD 66**



**CMD 66/ST**

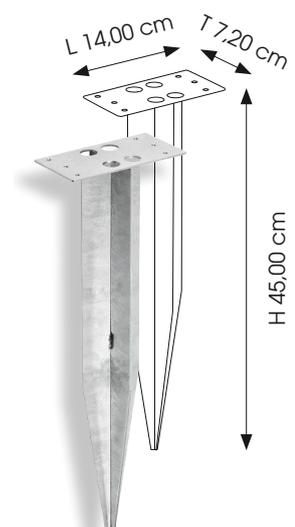

**CMD 38/1**





Auf dem Foto:

Stehleuchte  
CMD 64  
(Seite 67)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 100 Watt E27  
Anschluss: 230V/50Hz

#### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

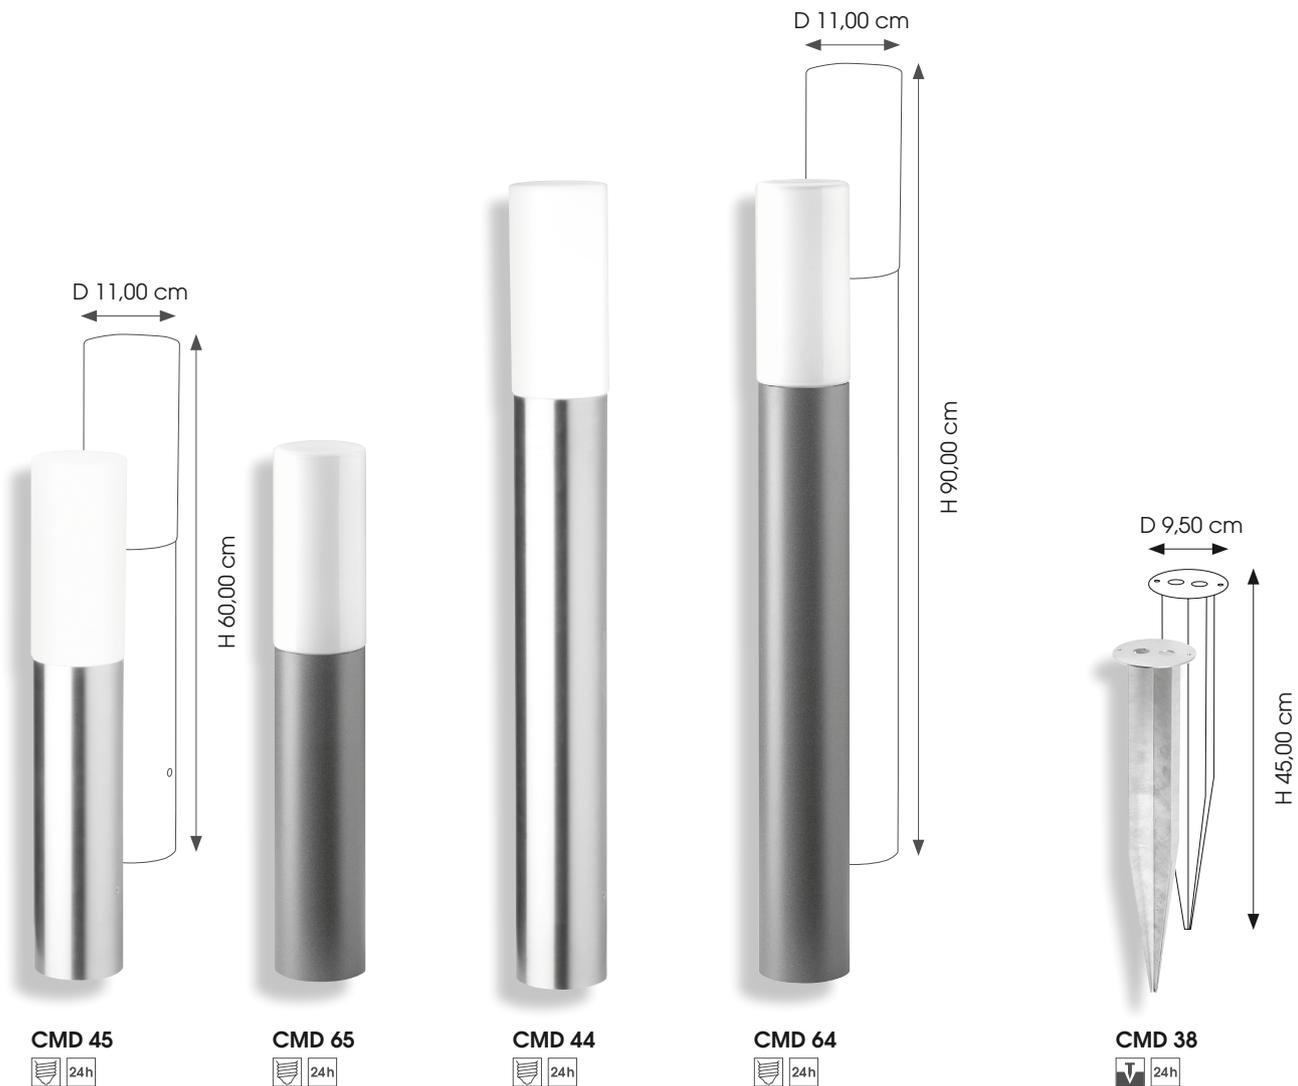



Auf dem Foto:

Stehleuchte  
CMD 94  
(Seite 69)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:

1 x max. 100 Watt E27

Anschluss: 230V/50Hz

#### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

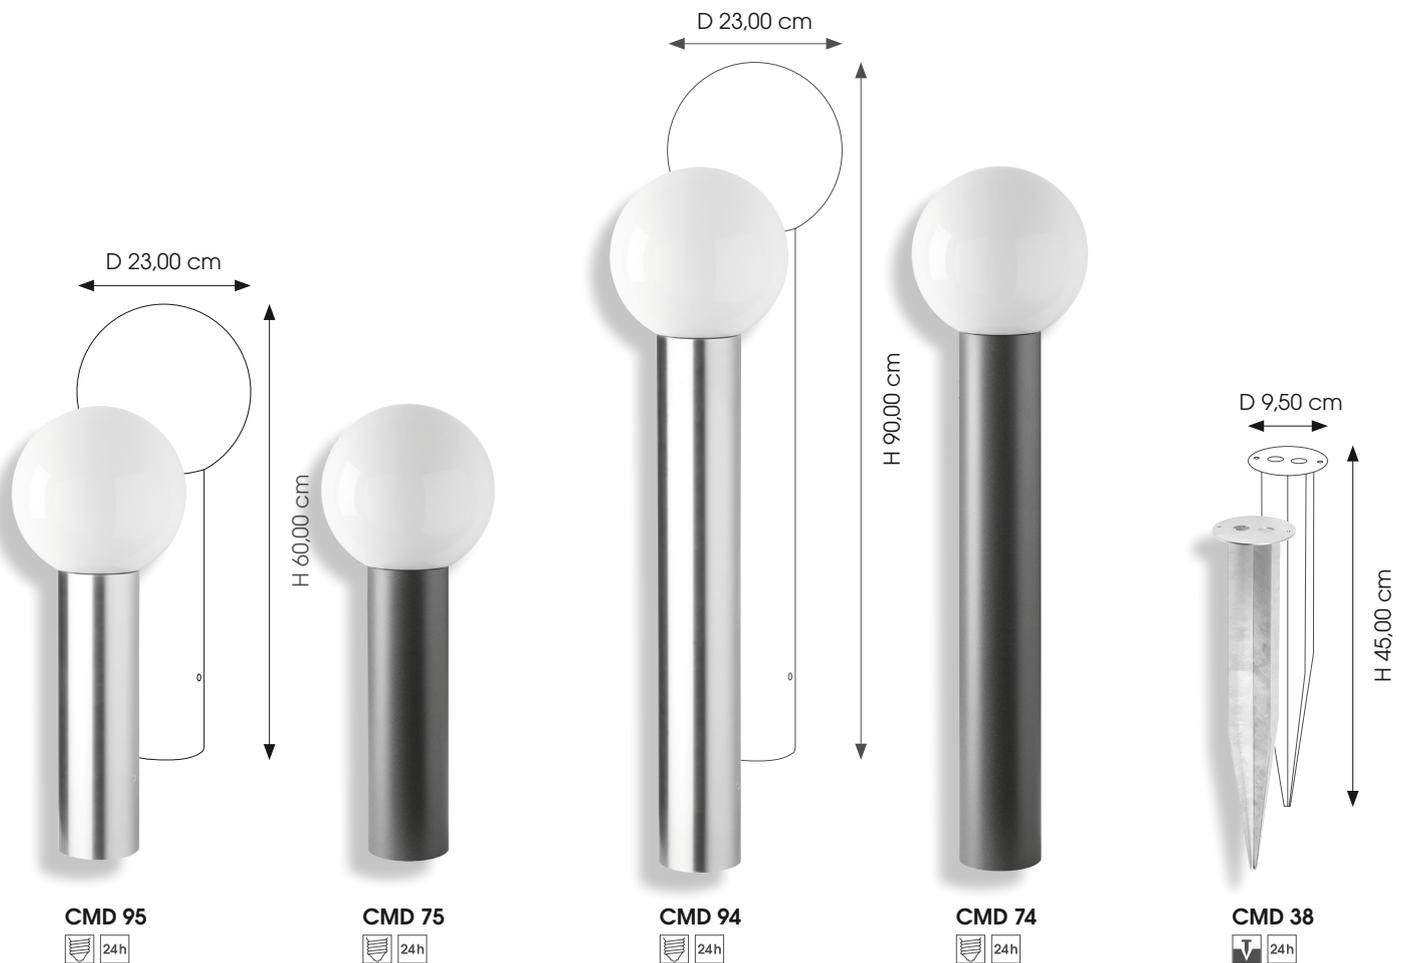

Briefkästen  
Zeitungsfächer

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 42  
(Seite 35)

„Klingelplatte  
Quadrat“  
CMD 100  
(Seite 81)


„Briefkasten  
mit Fenster“  
CMD 46  
(Seite 71)

„Zeitungsfach“  
CMD 50  
(Seite 71)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Einwurfschacht H x B:  
4,50 cm x 24,40 cm

Anmerkung:  
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

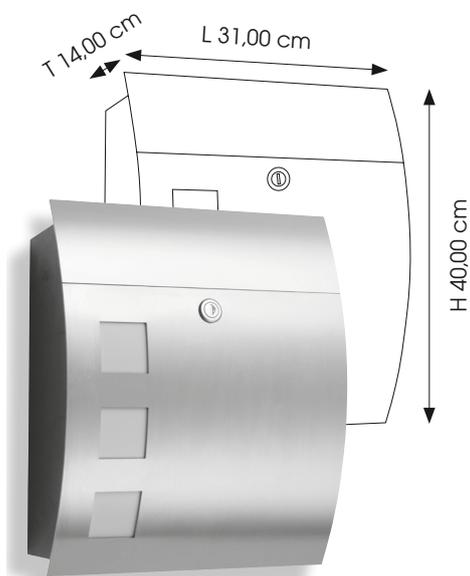


**CMD 46**

24h




**CMD 76**

24h

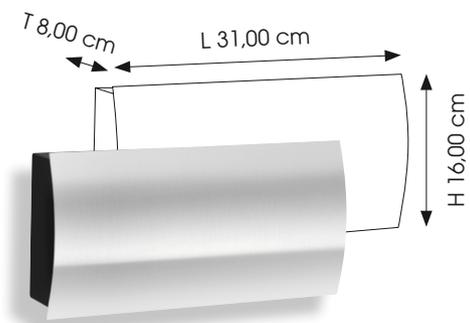

**CMD 50**

24h



**CMD 78**


24h

### Zeitungsfächer:

Die abgebildeten Zeitungsfächer passen ebenfalls zu unseren Briefkästen auf Seite 73 (CMD 47, CMD 77)

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

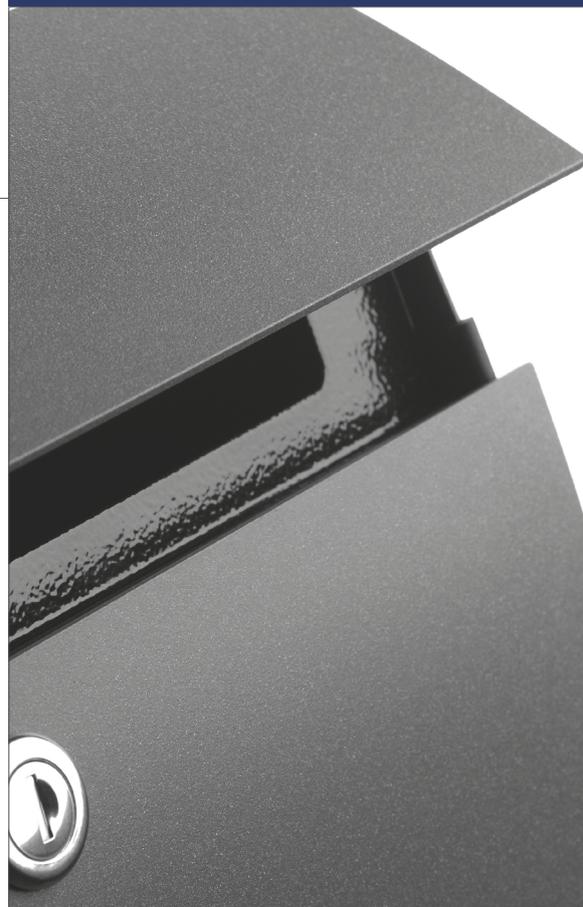



Auf dem Foto:


„Briefkasten  
Anthrazit“  
CMD 77  
(Seite 73)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar

Einwurfschacht H x B:  
4,50 cm x 24,40 cm

Anmerkung:  
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet.

Passende Zeitungsfächer auf Seite 71.

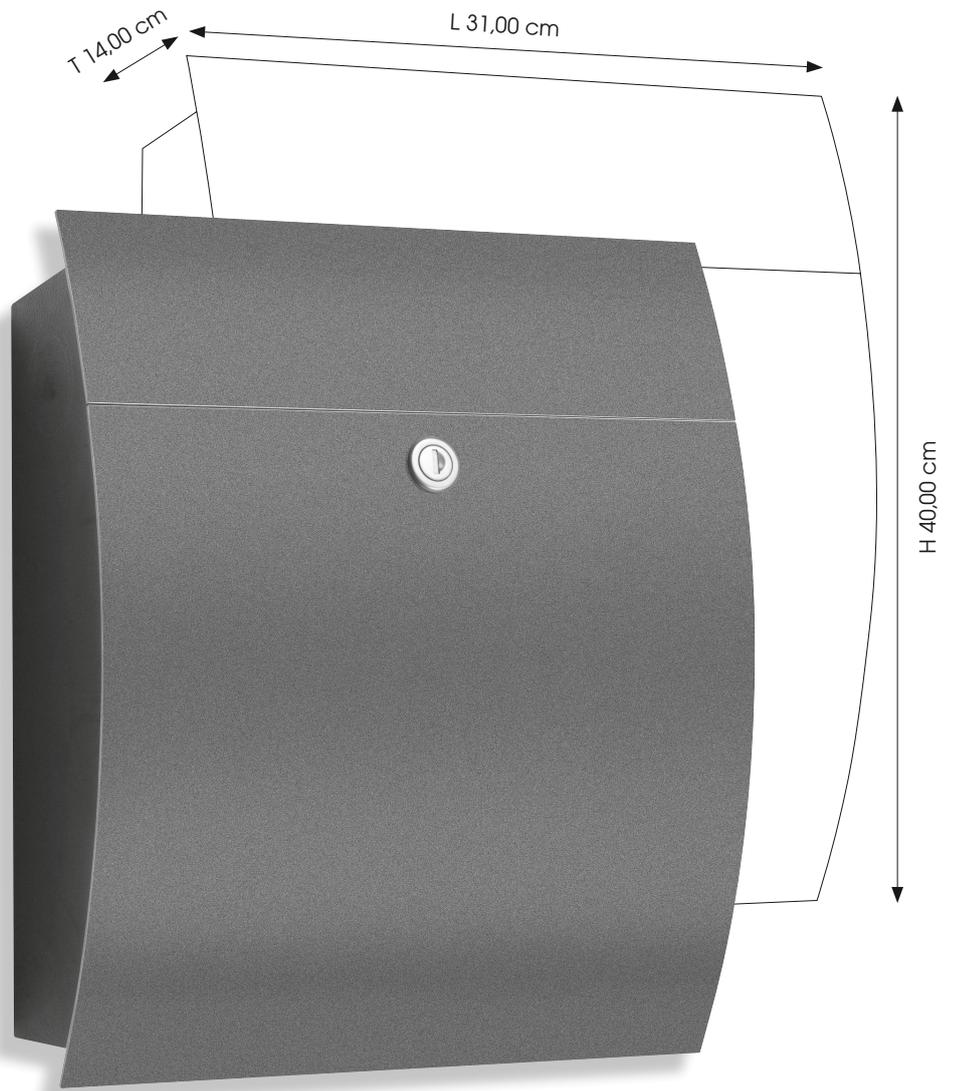

**CMD 47**

24h



**CMD 77**

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschttext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

## Briefkästen



Auf dem Foto:

„Briefkasten“  
CMD 9048  
(Seite 75)

Wandleuchte  
CMD 91  
(Seite 29)

Das Produkt ist aus Stahlblech, in anthrazit Pulverbeschichtet gefertigt. Einwurfsklappe und Leiste aus Edelstahl.

Einwurfschacht H x B:  
3,5 cm x 33,5 cm

Anmerkung:  
Die Edelstahlleiste kann bei CMD 9047 frei Positioniert werden, diese liegt bei Lieferung lose bei.



**CMD 9048**



**CMD 9047**

24h



**CMD 9047**

(optional ohne Edelstahlleiste)

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschttext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur auf der Edelstahlleiste möglich.

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung



Auf dem Foto:

Paketbriefkasten  
CMD 9046  
(Seite 77)

Das Produkt besteht aus Stahlblech und ist in anthrazit pulverbeschichtet. Zwei separate Fächer für Briefe und Pakete.

Maximale Paketgröße:  
B: 37,5 x H:13,5 x T: 30 cm

Briefkasten Einwurfschlitz:  
B: 33,7 x H: 2,9 cm

Durch den raffinierten Klappenmechanismus fallen die eingelegten Pakete automatisch beim Schließen des Eingabefaches nach unten. Die Entnahme der Briefe und Pakete erfolgt über das entsprechende Fach, beide mitgelieferten Schlüssel passen sowohl bei Brief- und Paketfach. Der Paketkasten wird zerlegt als Bausatz geliefert, Montagematerial und Anleitung dafür liegt bei. Inklusiv 2 Schlüssel Briefeinwurfschacht 2,9 cm X 33,7 cm

Paketeinwurfschacht:  
37,5 cm x 13,5 cm x 30 cm

Paketsammelfach:  
45 cm X 40 cm X 30 cm

Briefsammelbereich:  
13 cm H X 40 cm X 35 cm

Gesamtabmaße:  
112 cm x 50 cm x 37 cm  
Gesamtgewicht 24 kg



#### CMD 9046

24h







Auf dem Foto:

CMD 96  
(Seite 79)

CMD 98  
(Seite 79)

Das Produkt besteht aus  
Edelstahl in Kombination  
mit Opalglas

Einwurfschacht H x B:  
4,30 cm x 27,30 cm

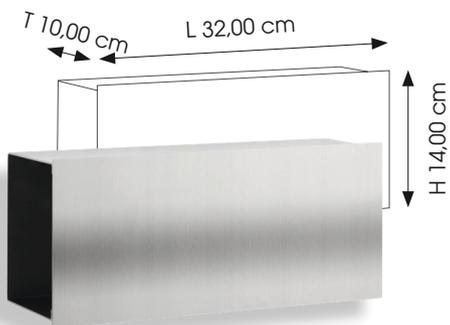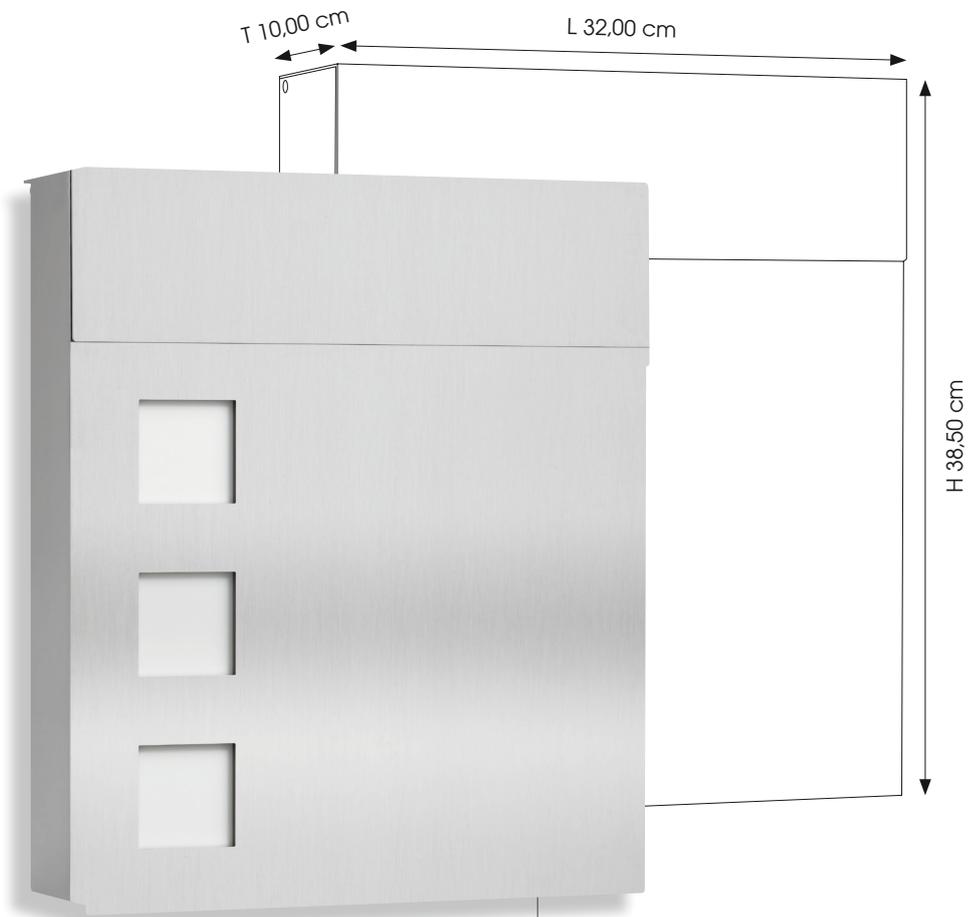

**CMD 98**

24h



**CMD 96**

24h



**CMD 98/1 einseitig geschlossen**


24h



# Klingelplatten

Das Produkt besteht aus Edelstahl und ist wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich

Anmerkung:  
Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt

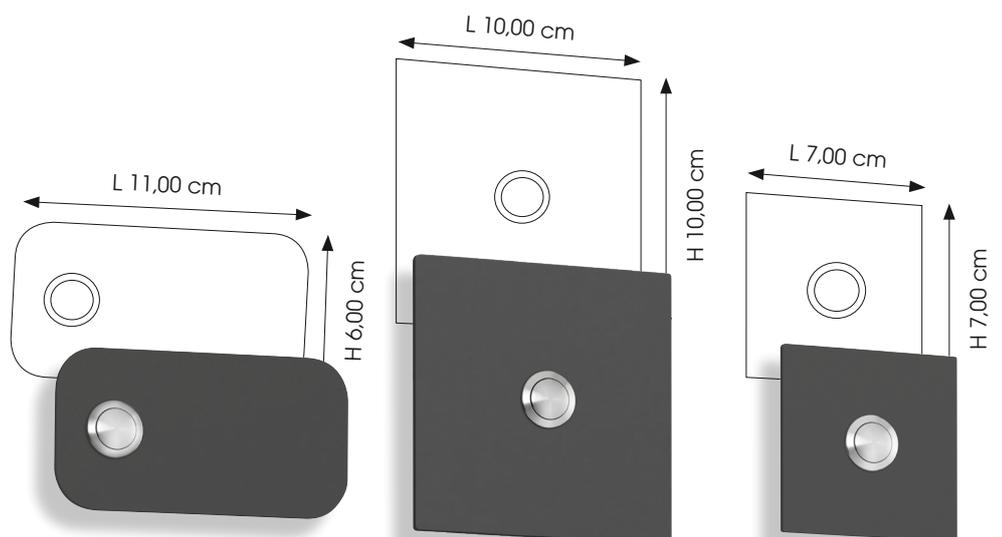

**CMD 103 Anthrazit**



H x B x T  
6,00 x 11,00 x 0,30 cm

**CMD 104 Anthrazit**



H x B x T  
10,00 x 10,00 x 0,30 cm

**CMD 100 Anthrazit**



H x B x T  
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 42/BM  
(Seite 35)

„Klingelplatte  
Quadrat“  
CMD 100  
(Seite 81)



CMD 100 und 104 können wahlweise über und/oder unter, CMD 103 neben dem Klingeldrucker graviert werden. Weitere Infos zur Gravurmöglichkeit finden Sie auf Seite 80



**CMD 103**

24h

H x B x T  
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



**CMD 104**

24h

H x B x T  
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



**CMD 100**

24h

H x B x T  
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Sonder-  
anfertigungen

# CMD Produkte mit Gravurmöglichkeit

## Position der Gravur:

CMD 100/Gravur und CMD 104/Gravur können  
wahlweise oben und/oder unten graviert werden



Das Produkt ist in Edelstahl lieferbar. Die Gravuren  
können über und/oder unter dem Klingelknopf  
graviert werden

## Anmerkung:

Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt



**CMD 103/Gravur**

H x B x T  
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



**CMD 104/Gravur**

H x B x T  
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



**CMD 100/Gravur**

H x B x T  
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Briefkasten  
„Mailbox mit  
Fenster“  
CMD 96/Gravur  
(Seite 83)



Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas. Der Korpus ist aus verzinktem Stahlblech und ist schwarz pulverbeschichtet

Einwurfschacht H x B:  
4,50 cm x 24,40 cm

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas

Einwurfschacht H x B:  
4,30 cm x 27,30 cm



**CMD 46/Gravur**

H x B x T:  
40,00 x 31,00 x 14,00 cm



**CMD 47/Gravur**

H x B x T:  
40,00 x 31,00 x 14,00 cm



**CMD 96/Gravur**

H x B x T:  
38,50 x 32,00 x 10,00 cm

## Sonderanfertigungen

### Befestigungsarten:

1. Das Fundamentbetonieren und die Leuchte aufschrauben.

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.

3. Mit Erdspieß im Boden verankern. Der optional erhältliche eckige Erdspieß passt für alle Varianten (Seite 63, 65) 

Auf dem Foto:

„Sonderanfertigung“  
CMD 24  
(Seite 84)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

### 24/S

Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im

Lieferumfang enthalten  LED



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
2 x max. 60 Watt E27

### 62/S

Leuchtmittel:  
1 x LED 12 Watt  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 465 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Gerne fertigen wir unsere  
Leuchten auf Wunsch  
auch mit Ihrer individuellen  
Beschriftung

Je nach Anfrage sind  
Logos, Firmen- und  
Straßennamen sowie  
Hausnummern möglich

Für Sonderanfertigungen  
stehen wir Ihnen gerne  
unter der Telefonnummer  
07062/675820 zur Verfügung



# Bewegungsmelder



## BM3 Art. Nr. 3000

Stromversorgung: 220 - 240 V  
 Netzfrequenz: 50 Hz  
 Schaltleistung: max. 1400 Watt

Erfassungswinkel: ca. 200°  
 Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 8 Min.  
 Reichweite: max. 8 m

### Schwenkbarer Erfassungsbereich

Alle Sensoren sind über die Vertikalachse schwenkbar. Somit kann der Erfassungsbereich optimiert werden.




## BM4 Art. Nr. 2999

Stromversorgung: 220-240 V  
 Netzfrequenz: 50 Hz  
 Sendeleistung: <0,2 mW  
 Schaltleistung: 500 Watt

Erfassungswinkel: 180°  
 Zeiteinstellung: 10 Sek. bis 12 Min.  
 Reichweite: bis 8 m  
 Lichtempfindlichkeit: 3 - 2000 Lux



BM3

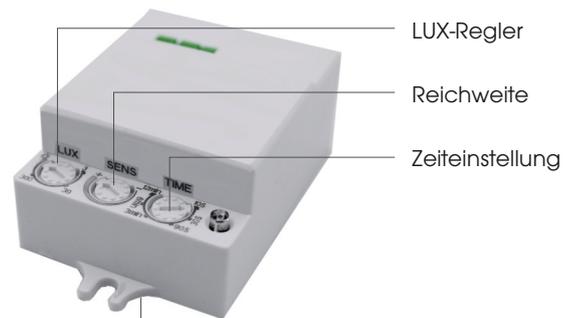

BM4




# AGB & Produktqualität

## **AGB**

Verkauf und Lieferung nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen die jederzeit unter [www.creativ-metall.de](http://www.creativ-metall.de) eingesehen und heruntergeladen werden können.

## **Abmessungen**

Die genauen Abmessungen sind aus den zugehörigen Artikelbeschreibungen zu ersehen. Geringfügige Abweichungen von Abbildungen oder angegebenen Maßen behalten wir uns vor. Alle Maße sind ca.-Angaben.



## **GS – Geprüfte Sicherheit**

Ein Teil unserer Leuchten wurde vom Intertek-TÜV GS geprüft. Weitere Leuchten sind ständig beim TÜV angemeldet.



## **IP 44**

Unsere Leuchten sind teilweise nach IP44 zertifiziert, was heißt, dass sie Fremdkörper mit 1 mm Stärke und Spritzwasser geschützt sind.



## **Garantie**

Wir gewährleisten 10 Jahre Garantie auf Korrosionsschäden.



## **Keine See- und Chlorwasserbeständigkeit**

Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig. Weitere Infos und Tipps zur Pflege unserer Edelstahlprodukte finden Sie auf Seite 87.



## **Rechtliche Hinweise**

Sämtliche Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, Irrtümer sind vorbehalten. Nachdruck oder sonstige Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Vermeiden Sie solche Rostablagerungen und Oberflächenveränderungen mit der richtigen Pflege Ihrer Edelstahlprodukte.



# Die richtige Pflege von Edelstahl

## Warum können Edelstahlprodukte mit Rostfrei-Spezifikation trotzdem rosten?

Rost kann durch ungünstige Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung und Pflege entstehen. Hierbei durchbrechen feine Fremdpartikel die Passivschicht der Edelstahloberfläche und können eine Korrosion verursachen und diese sogar beschleunigen.

## Unsachgemäße Behandlung und Pflege:

- Kleine Eisenpartikel, -späne, und -stäube, z. B. vom Bohren, Schleifen, etc.
- Bei der Montage sind Werkzeuge verwendet worden, welche vorher mit Eisen in Kontakt gekommen sind.
- Bei Funkenflug auf die Edelstahloberfläche, z. B. bei Bohren, Schleifen, Flexen, etc.
- Bei Kontakt mit chemischen Substanzen wie z. B. Chlorreiniger, Kalk, Zementstaub, etc.

## Ungünstige Umwelteinflüsse:

- Hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt, z. B. in Meeresnähe
- Luftverschmutzung in Industrieregionen (Saurer Regen)
- Streusalzhaltiges Spritzwasser, z. B. in Straßennähe
- Chlorhaltiges Spritzwasser, z. B. im Bereich eines Swimming-Pools



Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig!

## Wie bleiben Ihre CMD Produkte aus Edelstahl rostfrei?

Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege – wir empfehlen hierzu unser Pflegeöl in der praktischen Spraydose. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.



CMD 99

## CMD Edelstahl Pflege Öl (100 ml):

Das Pflegeöl pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke. Es bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, die Oberfläche wird sauber und glänzend.

## Anwendung:

Das Pflegeöl dünn auf die Metalloberfläche oder Lappen sprühen und auf der Oberfläche verteilen. Danach das Pflegeöl kurz einwirken lassen und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren. Achtung: Nicht trocken reiben!





**CMD Creativ Metalldesign GmbH**

Erlenbachstraße 9  
74360 Ilsfeld

Telefon: 07062/675820  
Telefax: 07062/6758211

E-Mail: [info@creativ-metall.de](mailto:info@creativ-metall.de)  
Internet: [www.creativ-metall.de](http://www.creativ-metall.de)

**Ihr Handelspartner**