

# CMD

Creativ Metalldesign GmbH



# 2026

# Inhaltsverzeichnis



## Wandleuchten Seite

CMD 16/x	31
CMD 16/x/LED	30
CMD 17	41
CMD 18	41
CMD 21	65
CMD 22	65
CMD 23	43
CMD 26	65
CMD 28	33
CMD 29/x	31
CMD 29/x/LED	30
CMD 34	35
CMD 34/LED	34
CMD 36	65
CMD 37	45
CMD 41	37
CMD 42	39
CMD 42/LED	38
CMD 43	47
CMD 61	37
CMD 62	39
CMD 62/LED	38
CMD 63	47
CMD 67	35
CMD 67/LED	34
CMD 71	43
CMD 72	45
CMD 73	67
CMD 91	33
CMD 93	67
CMD 116	40
CMD 117	40
CMD 118	34
CMD 119	34
CMD 9023	17
CMD 9024	17
CMD 9025	16
CMD 9026	16
CMD 9052	14
CMD 9080	11
CMD 9082	13
CMD 9084	19
CMD 9085	19
CMD 9097	57
CMD 9110	11
CMD 9112	13



## Solarleuchten Seite

CMD 9019	89
CMD 9021	89



## Deckenleuchten Seite

CMD 9023	17
CMD 9024	17
CMD 9025	16
CMD 9026	16
CMD 9038	29
CMD 9090	21
CMD 9091	21
CMD 9092	21
CMD 9093	21
CMD 9094	21
CMD 9095	23
CMD 9096	23
CMD 9194	21



## Erdspieße Seite

CMD 38	83, 85
CMD 38/1	77, 79
CMD 38/2	87



## Strahler Seite

CMD 9028	55
CMD 9045	55
CMD 9089	53
CMD 9088	52



## Steckdosensäule Seite

CMD 9016	87
----------	----



## Stehleuchten Seite

CMD 24	77
CMD 24/ST	77
CMD 39	76
CMD 39/ST	76
CMD 44	83
CMD 45	83
CMD 64	83
CMD 65	83
CMD 66	79
CMD 66/ST	79
CMD 74	85
CMD 75	85
CMD 79	78
CMD 79/ST	78
CMD 94	85
CMD 95	85
CMD 9017	75
CMD 9018	75
CMD 9050	81
CMD 9051	15



## Brief-/Paketkästen Seite

CMD 46	91
CMD 46/Gravur	105
CMD 47	93
CMD 47/Gravur	105
CMD 50	91
CMD 76	91
CMD 77	93
CMD 78	91
CMD 96	99
CMD 98	99
CMD 98/1	99
CMD 9046	97
CMD 9047	95
CMD 9048	95



## Sensorleuchten Seite

CMD 16/x/BM	31
CMD 16/x/LED/BM	30
CMD 17/BM	41
CMD 18/BM	41
CMD 21/BM	65
CMD 22/BM	65
CMD 23/BM	43
CMD 26/BM	65
CMD 28/BM	33
CMD 29/x/BM	31
CMD 29/x/LED/BM	30
CMD 34/BM	35
CMD 34/LED/BM	34
CMD 36/BM	65
CMD 37/BM	45
CMD 42/BM	39
CMD 42/LED/BM	38
CMD 43/BM	47
CMD 62/BM	39
CMD 62/LED/BM	38
CMD 63/BM	47
CMD 67/BM	35
CMD 67/LED/BM	34
CMD 71/BM	43
CMD 72/BM	45
CMD 73/BM	67
CMD 91/BM	33
CMD 93/BM	67
CMD 116/LED/BM	40
CMD 117/LED/BM	40
CMD 118/LED/BM	34
CMD 119/LED/BM	34
CMD 9081	11
CMD 9083	13
CMD 9111	11
CMD 9113	13



## Hausnummer-Leuchten Seite

CMD 22/HN	73
CMD 24/HN	77
CMD 24/HN/ST	77
CMD 26/HN	73
CMD 42/HN	70, 71
CMD 62/HN	70, 71
CMD 66/HN	79
CMD 66/HN/ST	79



Up & Down- Leuchten	Seite
CMD 113	61
CMD 9027	27
CMD 9029	29
CMD 9030	26
CMD 9031	26
CMD 9032	25
CMD 9033	25
CMD 9039	63
CMD 9040	49
CMD 9041	48
CMD 9042	49
CMD 9044	63
CMD 9060	59
CMD 9061	59
CMD 9062	59
CMD 9063	59
CMD 9070	59
CMD 9071	59
CMD 9072	59
CMD 9073	59
CMD 9086	51
CMD 9087	51



Klingelplatten	Seite
CMD 100	103
CMD 100/Gravur	104
CMD 103	103
CMD 103/ Gravur	104
CMD 104	103
CMD 104/ Gravur	104
CMD 100/Anthrazit	102
CMD 103/Anthrazit	102
CMD 104/Anthrazit	102



Hausnummern	Seite
klein 16 cm	68
klein 16 cm Anthrazit	68
groß 25 cm	69
groß 25 cm Anthrazit	69



Akkuleuchten	Seite
CMD 9078	101
CMD 9079	101



Sonderanfertigungen	Seite
CMD 24/S	106
CMD 62/S	107
CMD 46/G	105
CMD 47/G	105
CMD 100/G	104
CMD 103/G	104
CMD 104/G	104



Sonstiges	Seite
Inhaltsverzeichnis	2, 3
Geschichte	8
Chronik	9
Bewegungsmelder	108
AGB	109
Edelstahlpflege	111
Rostfrei, GS, IP44	109
Garantie	109
Produktübersicht	4, 5, 6, 7

# Legende

## Materialoberflächen:



Edelstahl, feingebürstet



Anthrazit, (A)

## Leuchtmittel:



LED-Leuchtmittel



E27-Leuchtmittel



2G11-LED



GU10

## Elektrik:



Bewegungsmelder (BM)



Bewegungsmelderintegriert (BM)



Einstellbare Lichtfarbe in Kelvin



Mit Steckdose (ST)



Dimmbar



Touchsteuerung



Solarleuchte



Lichtaustritt einseitig



Lichtaustritt zweiseitig

## Beschriftung:



Beschriftung aus gebürstetem Edelstahl (1 mm) zum Aufkleben (HN/A). Beschriftungen sind nur 2-stellig möglich



Mit Beschriftung negativ gelasert (HN/IN). Auf Anfrage auch 3-stellige Ziffern/Buchstaben möglich

## Zubehör:



Erdspieß als Zubehör für eckige oder runde Stehleuchten

## Lieferung:



Innerhalb von 24 h versandfertig

## Maße:

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe, L = Länge,  
D = Durchmesser, W = Wandabstand

# Produktübersicht

**CMD 29/1**  
Seite 31



**CMD 29/3**  
Seite 31



**CMD 16/1**  
Seite 31



**CMD 16/3**  
Seite 31



**CMD 28**  
Seite 33



**CMD 91**  
Seite 33



**CMD 34**  
Seite 35



**CMD 67**  
Seite 35



**CMD 116**  
Seite 40



**CMD 117**  
Seite 40



**CMD 17**  
Seite 41



**CMD 18**  
Seite 41



**CMD 118**  
Seite 34



**CMD 119**  
Seite 34



**CMD 41**  
Seite 37



**CMD 61**  
Seite 37



**CMD 42**  
Seite 39



**CMD 42/HN/N**  
Seite 71



**CMD 42/HN/A**  
Seite 70



**CMD 62**  
Seite 39



**CMD 62/HN/N**  
Seite 71



**CMD 62/HN/A**  
Seite 70



**CMD 9084**  
Seite 19



**CMD 9085**  
Seite 19



**CMD 26**  
Seite 65



**CMD 26/HN**  
Seite 73



**CMD 22**  
Seite 65



**CMD 22/HN**  
Seite 73



**CMD 36**  
Seite 65



**CMD 21**  
Seite 65



**CMD 113**  
Seite 61



**CMD 23**  
Seite 43



**CMD 71**  
Seite 43



**CMD 37**  
Seite 45



**CMD 72**  
Seite 45



**CMD 9023**  
Seite 17



**CMD 9024**  
Seite 17



**CMD 9025**  
Seite 16



**CMD 9026**  
Seite 16



**CMD 9080**  
Seite 11



**CMD 9110**  
Seite 11



**CMD 9081**  
Seite 11



**CMD 9111**  
Seite 11



**CMD 9082**  
Seite 13



**CMD 9112**  
Seite 13



**CMD 9083**  
Seite 13



**CMD 9113**  
Seite 13



**CMD 9060**  
Seite 59



**CMD 9061**  
Seite 59



**CMD 9062**  
Seite 59



**CMD 9063**  
Seite 59



**CMD 9070**  
Seite 59



**CMD 9071**  
Seite 59



**CMD 9072**  
Seite 59



**CMD 9073**  
Seite 59



**CMD 9032**  
Seite 25



**CMD 9033**  
Seite 25



**CMD 9031**  
Seite 26



**CMD 9030**  
Seite 26



**CMD 9027**  
Seite 27



**CMD 9029**  
Seite 29



**CMD 9038**  
Seite 29



**CMD 9097**  
Seite 57



**CMD 9086**  
Seite 51



**CMD 9087**  
Seite 51



**CMD 9041**  
Seite 48



**CMD 9042**  
Seite 49



**CMD 9040**  
Seite 49



**CMD 9039**  
Seite 63



**CMD 9044**  
Seite 63



**CMD 9052**  
Seite 14



**CMD 9090**  
Seite 21



**CMD 9091**  
Seite 21



**CMD 9092**  
Seite 21



**CMD 9093**  
Seite 21



**CMD 9094**  
Seite 21



**CMD 9194**  
Seite 21



**CMD 9095**  
Seite 23



**CMD 9096**  
Seite 23



# Produktübersicht

**CMD 39**  
Seite 76



**CMD 39/ST**  
Seite 76



**CMD 24**  
Seite 77



**CMD 24/ST**  
Seite 77



**CMD 24/HN**  
Seite 77



**CMD 24/HN/ST**  
Seite 77



**CMD 38/1**  
Seite 77



**CMD 79**  
Seite 78



**CMD 79/ST**  
Seite 78



**CMD 66**  
Seite 79



**CMD 66/ST**  
Seite 79



**CMD 66/HN**  
Seite 79



**CMD 66/HN/ST**  
Seite 79



**CMD 38/1**  
Seite 79



**CMD 43**  
Seite 47



**CMD 45**  
Seite 83



**CMD 44**  
Seite 83



**CMD 64**  
Seite 83



**CMD 65**  
Seite 83



**CMD 63**  
Seite 47



**CMD 38**  
Seite 83



**CMD 93**  
Seite 67



**CMD 95**  
Seite 85



**CMD 94**  
Seite 85



**CMD 74**  
Seite 85



**CMD 75**  
Seite 85



**CMD 73**  
Seite 67



**CMD 38**  
Seite 85



**CMD 9017**  
Seite 75



**CMD 9018**  
Seite 75



**CMD 9050**  
Seite 81



**CMD 9051**  
Seite 15



**CMD 9088**  
Seite 52



**CMD 9021**  
Seite 89



**CMD 9019**  
Seite 89



**CMD 46**  
Seite 91



**CMD 46/G**  
Seite 105



**CMD 47**  
Seite 93



**CMD 47/G**  
Seite 105



**CMD 76**  
Seite 91



**CMD 77**  
Seite 93



**CMD 50**  
Seite 91



**CMD 78**  
Seite 91



**CMD 9046**  
Seite 97



**CMD 9047**  
Seite 95



**CMD 9048**  
Seite 95



**CMD 96**  
Seite 99



**CMD 98**  
Seite 99



**CMD 98/1**  
Seite 99



**CMD 9016**  
Seite 87



**CMD 38/2**  
Seite 87



**CMD 9045**  
Seite 55



**CMD 9028**  
Seite 55



**CMD 9089**  
Seite 53



**CMD 9078**  
Seite 101



**CMD 9079**  
Seite 101



**CMD 100**  
Seite 103



**CMD 103**  
Seite 103



**CMD 104**  
Seite 103



**CMD 100/Ant.**  
Seite 102



**CMD 103/Ant.**  
Seite 102



**CMD 104/Ant.**  
Seite 102



**CMD 100/G**  
Seite 104



**CMD 103/G**  
Seite 104



**CMD 104/G**  
Seite 104



**HN 25cm**  
Seite 69



**HN 16cm**  
Seite 68



**HN 25cm Ant.**  
Seite 69



**HN 16cm Ant.**  
Seite 68



# Geschichte

Die Firma Creativ Metalldesign GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und stellt seitdem hochwertige Edelstahlaußenleuchten her.

Durch die Kooperation mit einer ortsansässigen Stanz- und Lasertechnikfirma greifen wir auf jahrzehntelange Erfahrungen sowie auf einen hochmodernen und wirtschaftlichen Maschinenpark im Bereich der Edelstahlbearbeitung zurück. Hierbei setzt CMD von Anfang an auf hochwertige Qualitätsprodukte sowohl im Einkauf als auch in der Produktion.

Seit über 20 Jahren designt, konstruiert und entwickelt CMD seine Produktpalette selbst in den eigenen vier Wänden. Lassen Sie sich von unseren exklusiven Leuchten inspirieren. Hierbei ist CMD stets bemüht vertriebliche Trendrichtungen zeitnah umzusetzen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Des Weiteren legen wir großen Wert darauf, dass nicht nur die Oberflächen unserer Produktpalette, sondern auch die Bauarten, z. B. Wand- und Stehleuchte miteinander harmonisieren.

Als deutscher Hersteller von Qualitätsprodukten im mittleren Preissegment stellen wir uns stets der Anforderung eine bestmögliche Qualität zum attraktiven Preis anbieten zu können. Unser breites Produktsortiment ermöglicht es Ihnen ihren Außenbereich einheitlich und modern zu gestalten.

Spezielle Kundenwünsche, die von unserer Produktpalette nicht abgedeckt werden, können jederzeit nach Absprache mit unserer Konstruktion angeboten werden. Durch den Zugriff auf einen hochmodernen Laserpark sind wir in der Lage, Hausnummerleuchten innerhalb von 3 - 4 Wochen exklusiv anzufertigen. Unser Sortiment umfasst neben Außenleuchten auch Briefkästen, Zeitungsfächer, Hausnummern sowie Klingelschilder. Diese sind nicht nur in Edelstahl, sondern auch in unserer neuen Farbe anthrazit erhältlich.

Die Firma CMD hat sich von Anfang an als fairer Partner des Fachhandels sowie des Großhandels etabliert und zeichnet sich besonders durch schnelle Produktionszeiten sowie durch gut disponierte Lagerhaltung aus.

Wir haben nicht nur zahlreiche Montageplätze zur Verfügung, sondern auch ein gut sortiertes Hochregallager. Somit ist es uns möglich eine Lieferquote von 99 % innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten. Vor der Markteinführung wird ein Teil unserer Leuchten vom TÜV geprüft und zertifiziert.

Zur Pflege der CMD-Produkte empfehlen wir unser Edelstahlpflegespray für gebürstete Edelstahloberflächen. Es hemmt die Ablagerung von Schmutz und verhindert unter anderem Fingerabdrücke auf der Oberfläche. Darüber hinaus hat es eine reinigende und pflegende Wirkung.

Gerne ist die Firma CMD ihr Ansprechpartner für schöne Außenbeleuchtung.

*Ronald Barth*

Ronald Barth, Geschäftsführer



# Chronik

**2000**

Gründung der Firma  
CMD Creativ Metalldesign GmbH

**2001**

Einführung erster CMD  
Produkte im Deutschen Markt

**2002**

Kooperation mit externen  
Fertigungsstätten sowie  
Vertriebsmitarbeitern

**2004**

Erste Auslandsvertretung

**2006**

Neubau der Produktionsstätte sowie  
Einstellung weiterer Mitarbeiter

**2007**

Einführung erster pulver-  
beschichteter Produkte

**2008**

Ausbau der Produktion durch  
weitere externe Fertigungsstätten

**2010**

Mehr als 120 Artikel in der  
Produktpalette

**2012**

Anbau unserer Produktions-/  
Lagerhalle auf über 700  
Palettenplätze. Erreichen einer  
Lieferfähigkeit von 99% in 24h

**2013**

CMD bietet nun erstmals Leuch-  
ten  
mit LED Leuchtmittel an

**2016**

Warenwirtschaftsprogramm  
mit mobilen Handscannern

**2019**

CMD nimmt die ersten Solarleuchten  
in das Produktportfolio auf

**2020**

Neu im Sortiment: Integrierte, von  
außen nicht sichtbare Bewegungs-  
melder und außerdem neuer  
Anthrazitfarbton bei unseren  
pulverbeschichteten Artikeln

**2022**

Neu im Sortiment: Stromsparende  
Tisch/Akkuleuchten stufenlos  
Dimmbar. Lichtfarbe einstellbar  
über Touchschalter.  
Praktische Ladestation mit  
USB Anschluss.

**2025**


Neu im Sortiment: schwenkbare  
Modelle mit CCT Farblichteinstellung





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9080  
(Seite 11)

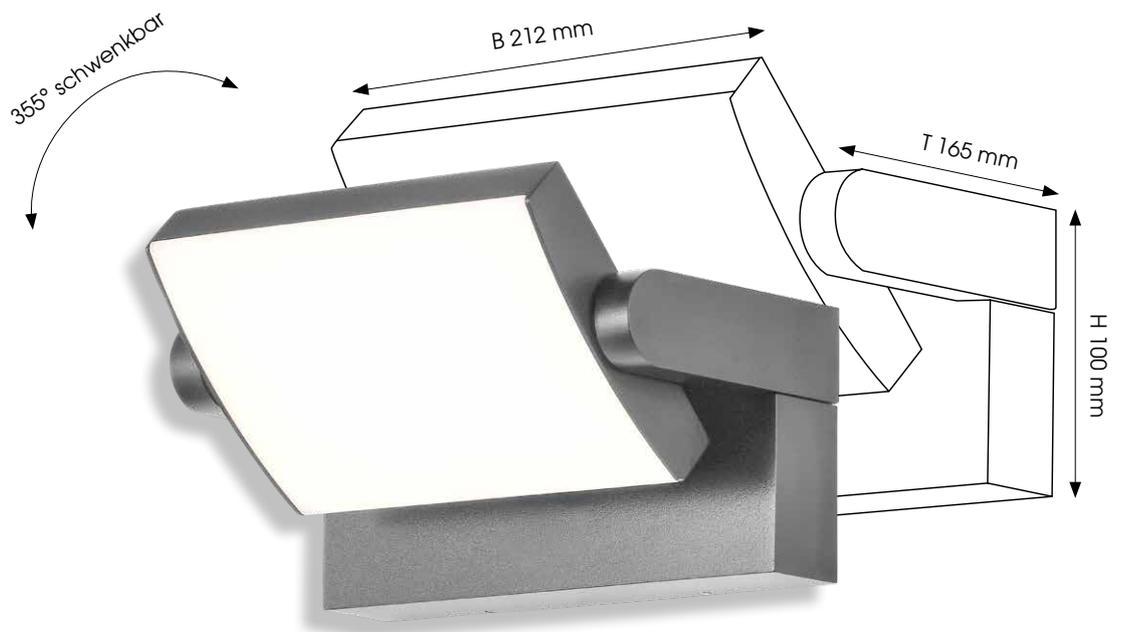

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit oder wahlweise in weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:  
LED 20 Watt, 1498 Lumen  
3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Lichtfarbe einstellbar:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



**CMD 9080**  
anthrazit  
LED CCT 24h



**CMD 9110**  
weiß  
LED CCT 24h



**CMD 9081**  
anthrazit  
LED CCT  24h




**CMD 9111**  
weiß  
LED CCT  24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9083  
(Seite 13)

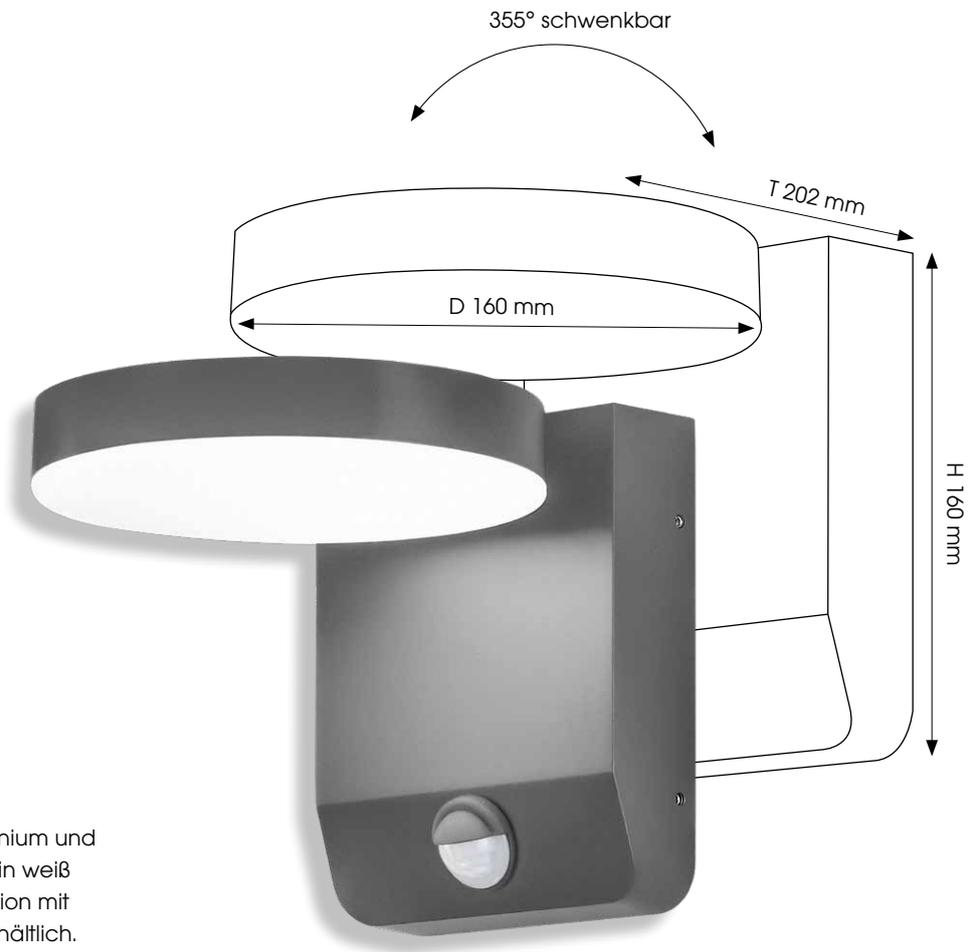

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit oder wahlweise in weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP54

Leuchtmittel:  
LED 20 Watt, 1434 Lumen  
3000 / 4000 / 6000 Kelvin

Lichtfarbe einstellbar:



  
 3000K 4000K 6000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



**CMD 9082**  
anthrazit  
LED CCT 24h




**CMD 9112**  
weiß  
LED CCT 24h



**CMD 9083**  
anthrazit  
LED CCT  24h



**CMD 9113**  
weiß  
LED CCT  24h

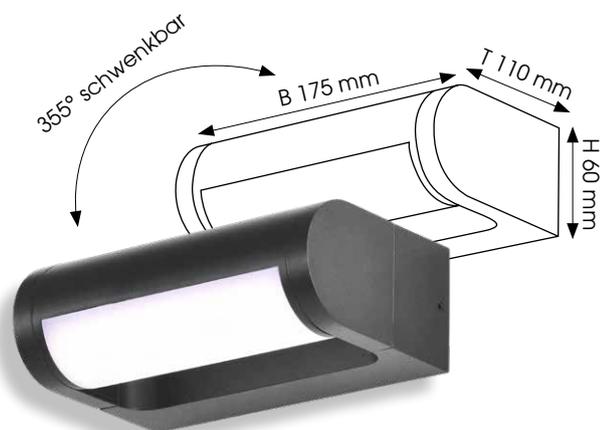

**CMD 9052**



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:  
LED 12 Watt, 696 Lumen  
3000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9052  
(Seite 14)


Standleuchte  
CMD 9051  
(Seite 15)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65



Leuchtmittel:  
LED 12 Watt, 696 Lumen  
3000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

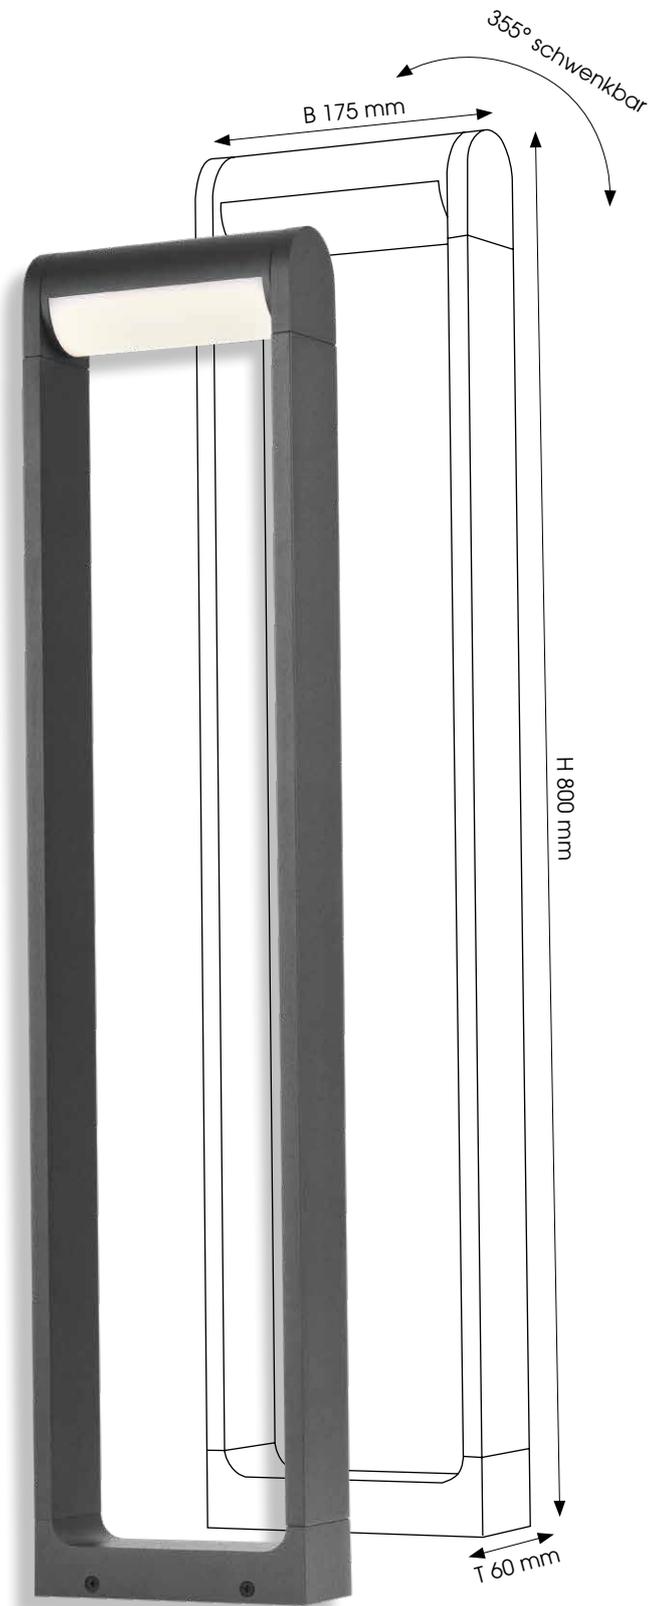

**CMD 9051**

LED 24h

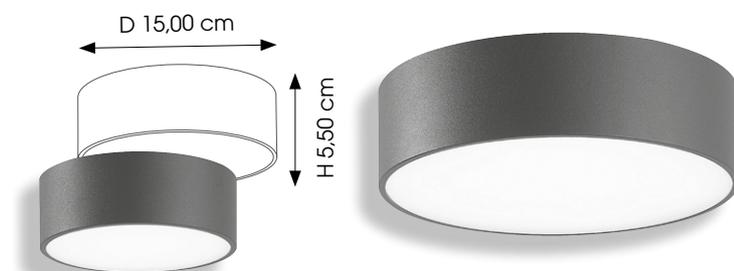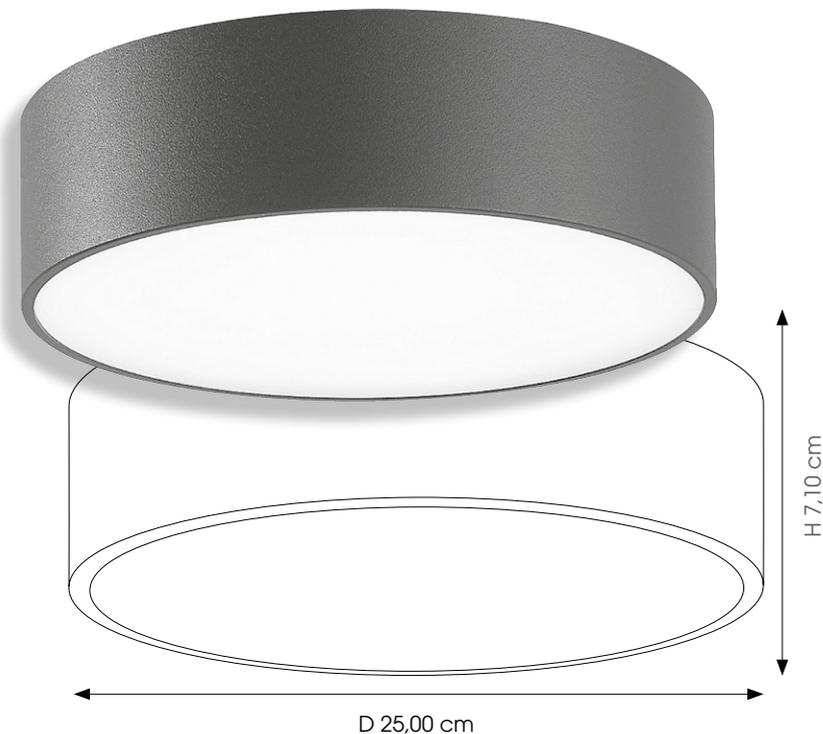

**CMD 9025**

LED 24h

**CMD 9026**

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon

Schutzart IP 65

Die Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden

Leuchtmittel:  
CMD 9025  
1 x LED 6 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 539 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz



CMD 9026  
1 x LED 10 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 996 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9026  
(Seite 16)

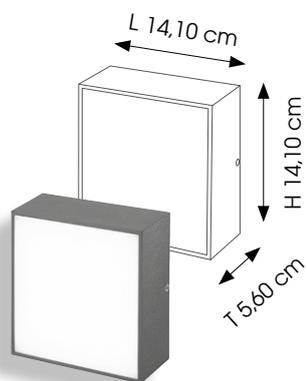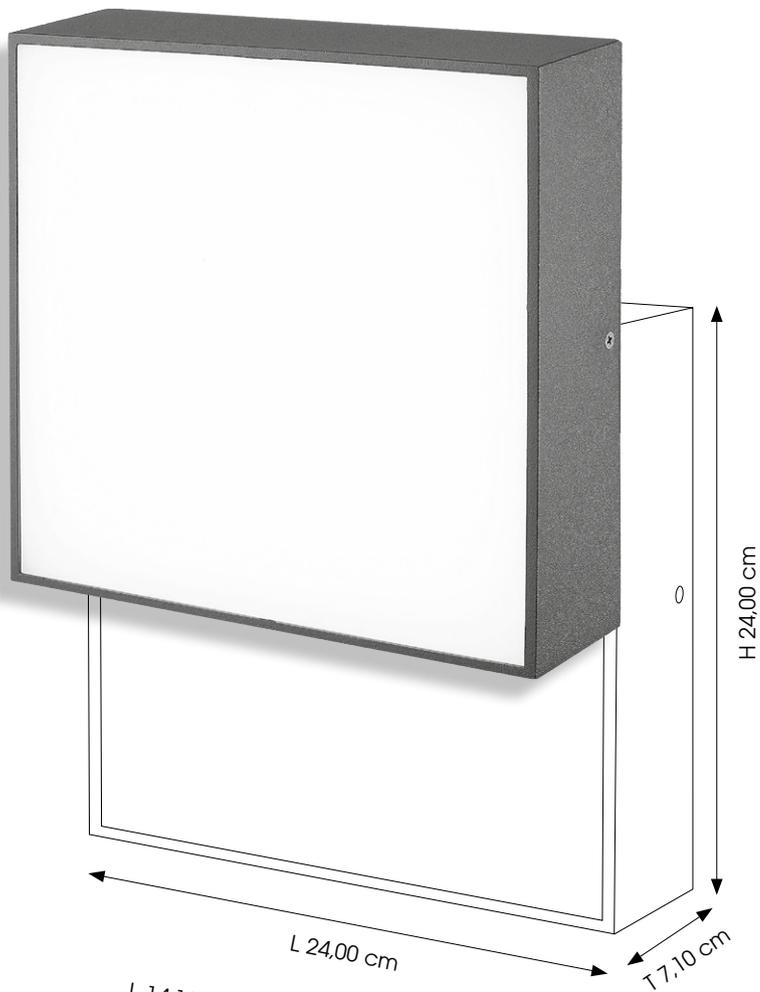

#### CMD 9023

LED 24h

#### CMD 9024

LED 24h

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 65

Die Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden

Leuchtmittel:

CMD 9023  
1 x LED 4 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 333 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

CMD 9024  
1 x LED 10 Watt  
ca. 3000 Kelvin, 898 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9024  
(Seite 17)



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9085  
(Seite 19)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65


Leuchtmittel CMD 9084:  
LED 18 Watt, 1340-1530 Lumen  
3000 / 4000 / 5700 Kelvin

Leuchtmittel CMD 9085:  
LED 18 Watt, 800-970 Lumen  
3000 / 4000 / 5700 Kelvin

Lichtfarbe einstellbar:

    
3000K 4000K 5700K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

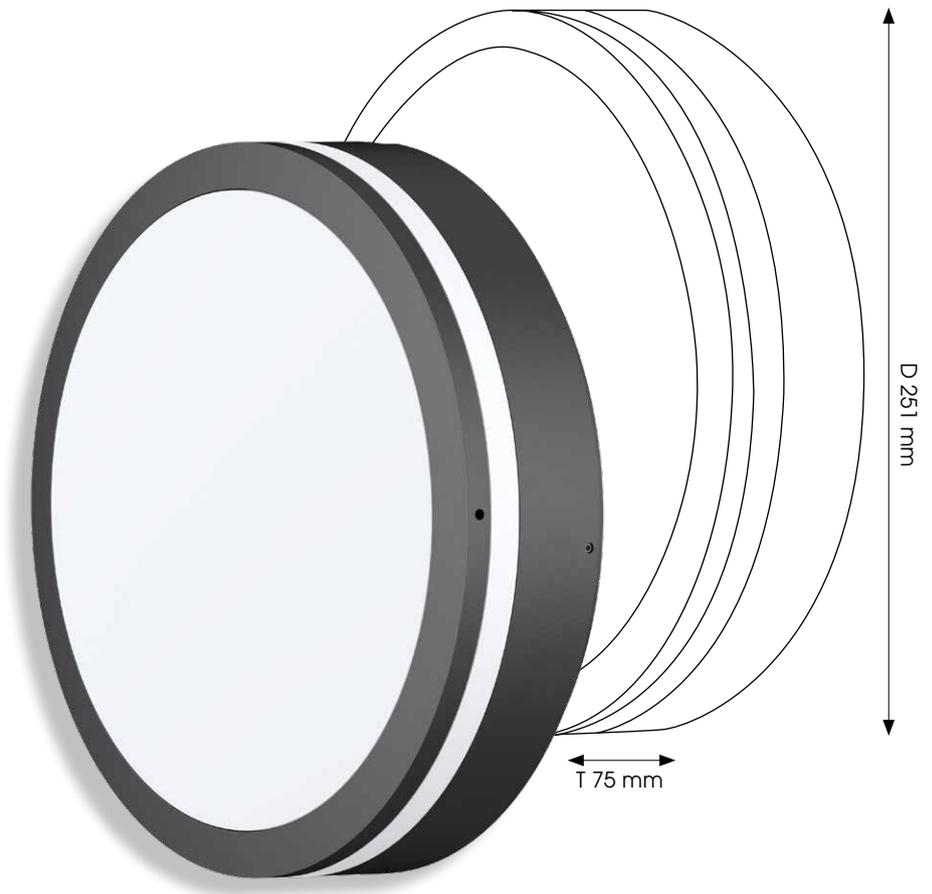

**CMD 9084**  
LED CCT 24h



**CMD 9085**  
LED CCT 24h

## Deckenleuchte



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in anthrazit oder weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP44

Leuchtmittel CMD 9090 & 9091:

LED 10 Watt, 727 Lumen  
3000 / 4000 / 6000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9092 & 9093:

LED 15 Watt, 1140 Lumen  
3000 / 4000 / 6000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9094 & 9194:

LED 20 Watt, 1629 Lumen  
3000 / 4000 / 6000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz

Lichtfarbe einstellbar:



3000K 4000K 6000K


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Auf dem Foto:

Deckenleuchte  
CMD 9093  
(Seite 21)




**CMD 9090**

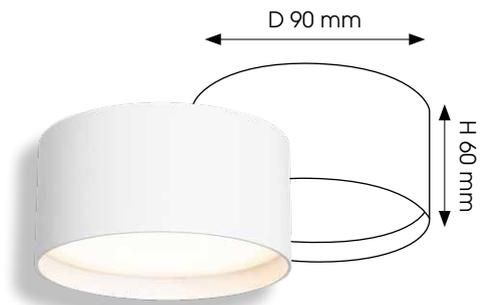

**CMD 9091**



**CMD 9092**

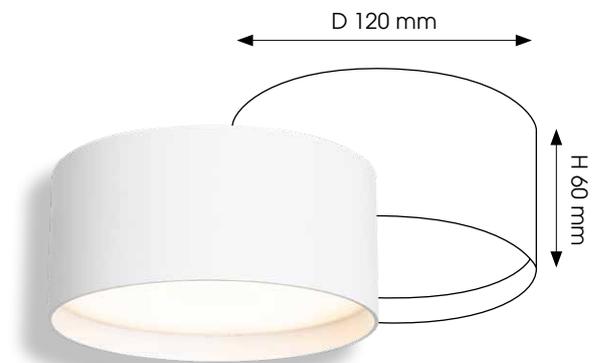

**CMD 9093**



**CMD 9094**




**CMD 9194**





Auf dem Foto:

Deckenleuchte  
CMD 9095  
(Seite 23)

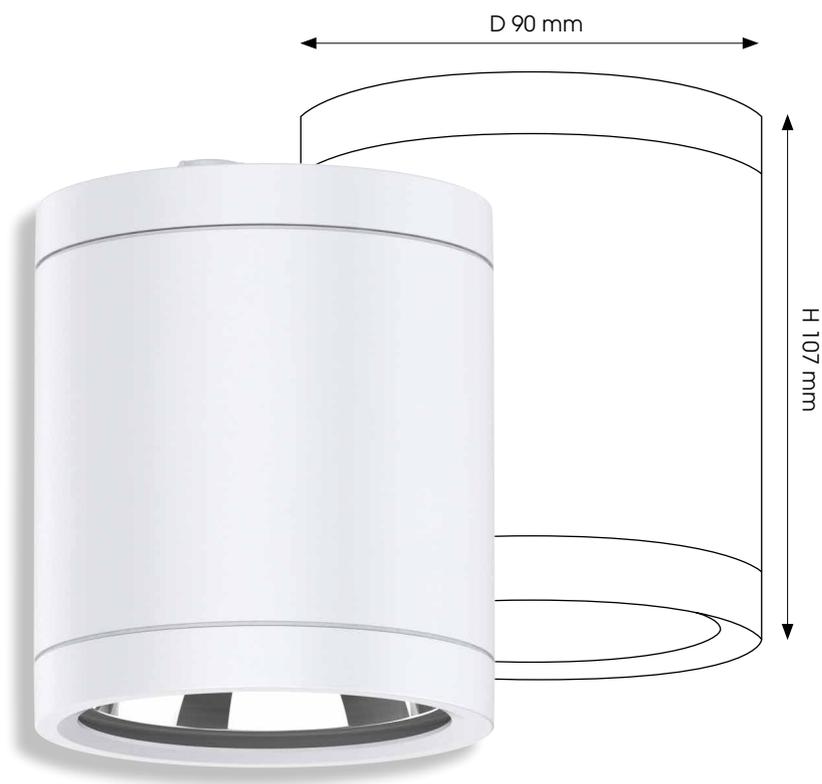

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in anthrazit oder weiß pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:

LED 15 Watt, 1200-1350 Lumen

3000 / 4000 / 5000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Lichtfarbe einstellbar:

3000K 4000K 5000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



**CMD 9095**



**CMD 9096**




Wandleuchte



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9032  
(Seite 25)

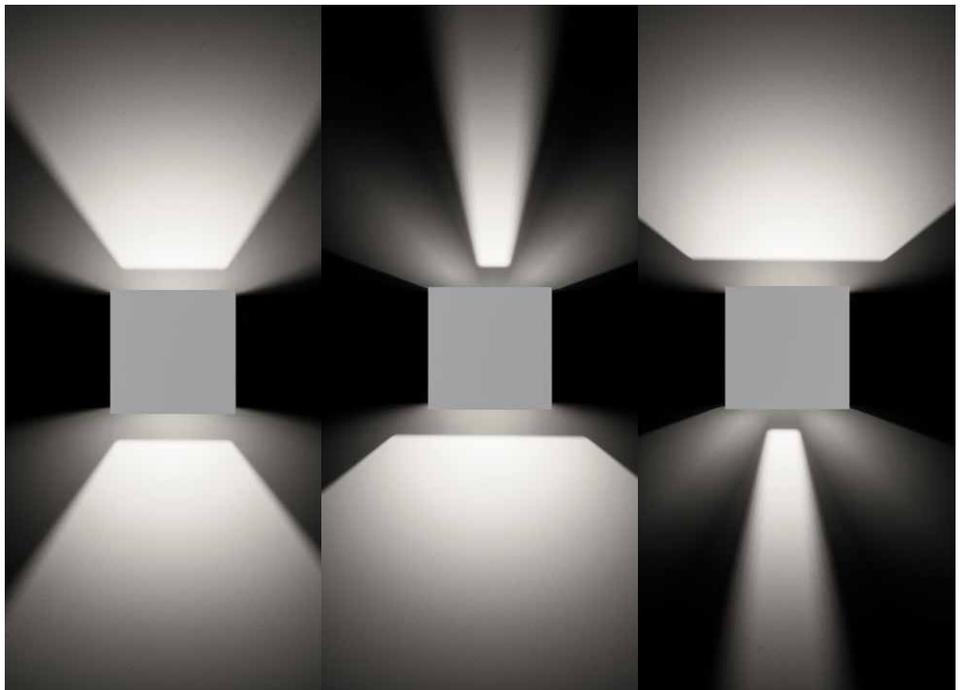


**Anmerkung:**

Bei der Leuchte CMD 9032/33 ist der obere und untere Lichtstrahl frei einstellbar



**CMD 9032**

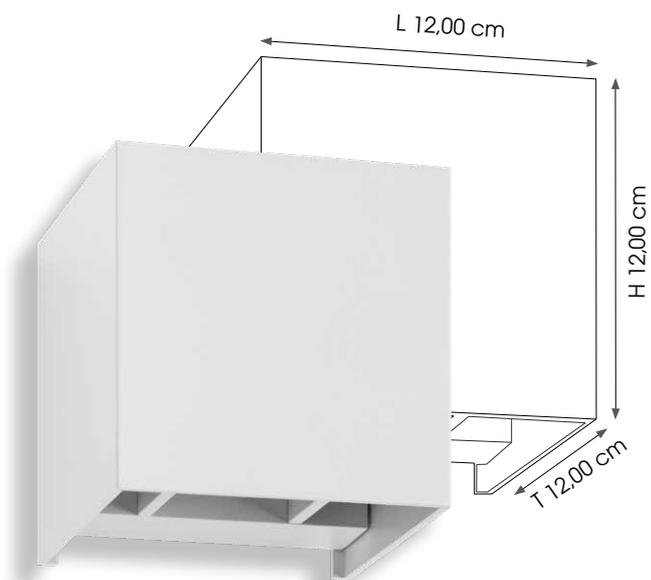

**CMD 9033**




Die zweiseitig strahlende, verstellbare LED Außenwandleuchte wirkt schlicht aber dennoch elegant. Die Leuchte sorgt für eine optimale Beleuchtung. Der Lichtstrahl lässt sich einseitig ausschalten.

Leuchtmittel:  
2x 6 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 980 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Schutzart IP 54

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

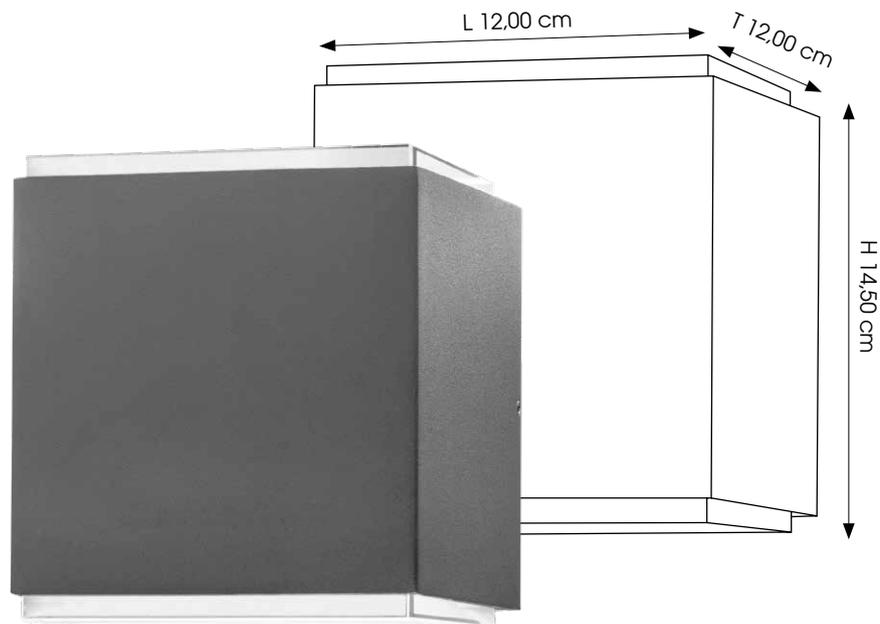

### CMD 9031



Leuchtmittel:  
2 x 12 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1297 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Das Produkt besteht aus  
Aluminium und ist in anthrazit  
pulverbeschichtet in Kombinati-  
on mit Kristallglas erhältlich

Schutzart IP 54

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse G





### CMD 9030



Leuchtmittel:  
1 x 12 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 796 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9027  
(Seite 27)

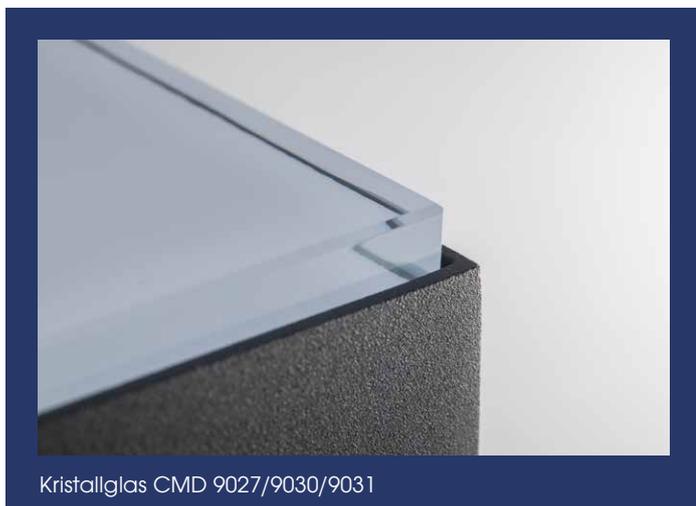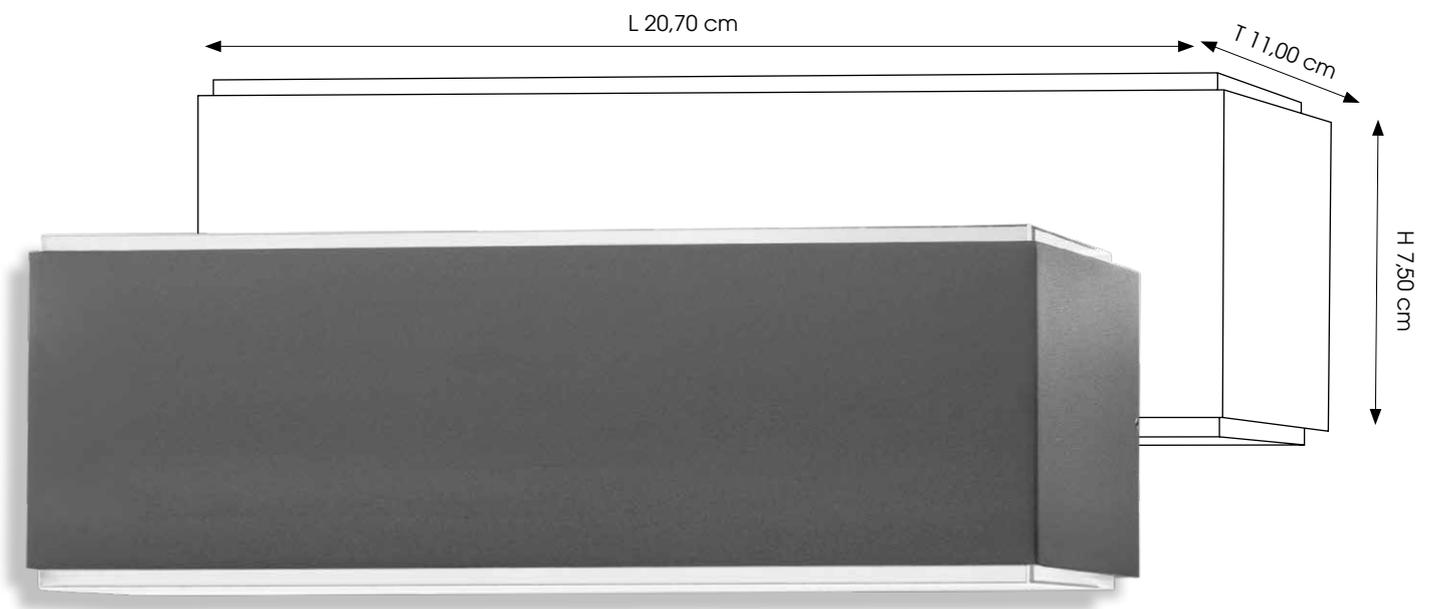

Kristallglas CMD 9027/9030/9031

#### CMD 9027



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Kristallglas erhältlich

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:  
2 x 5 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 718 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Wandleuchte



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9029  
(Seite 29)

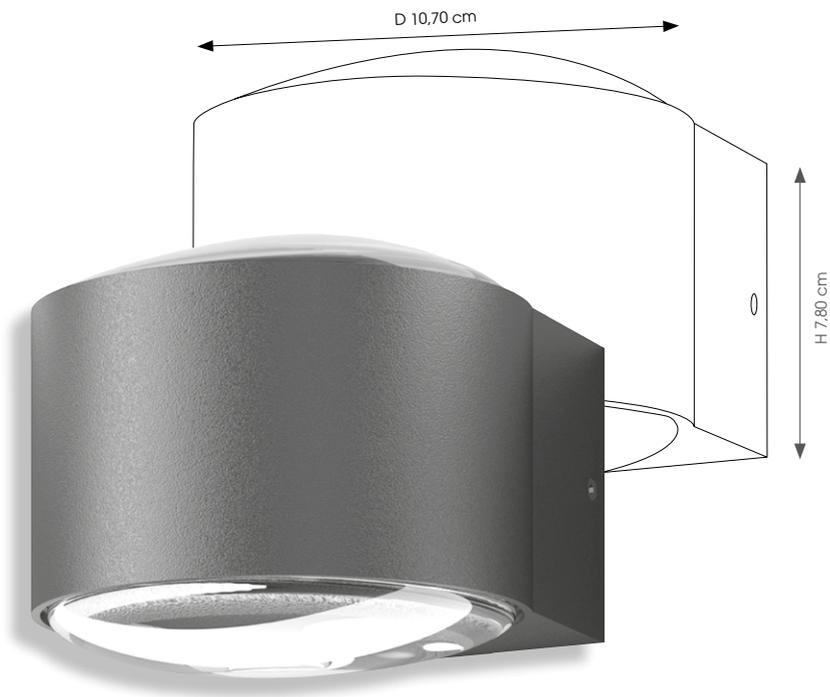

### CMD 9029



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Lupenglas erhältlich

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:  
2 x 6 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 891 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

### CMD 9038



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Lupenglas erhältlich.

„Die Leuchte kann als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden.“

Schutzart IP 65

Leuchtmittel:  
1 x 6 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 650 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F






Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x LED 12 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 1500 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 220-240 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°,  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m

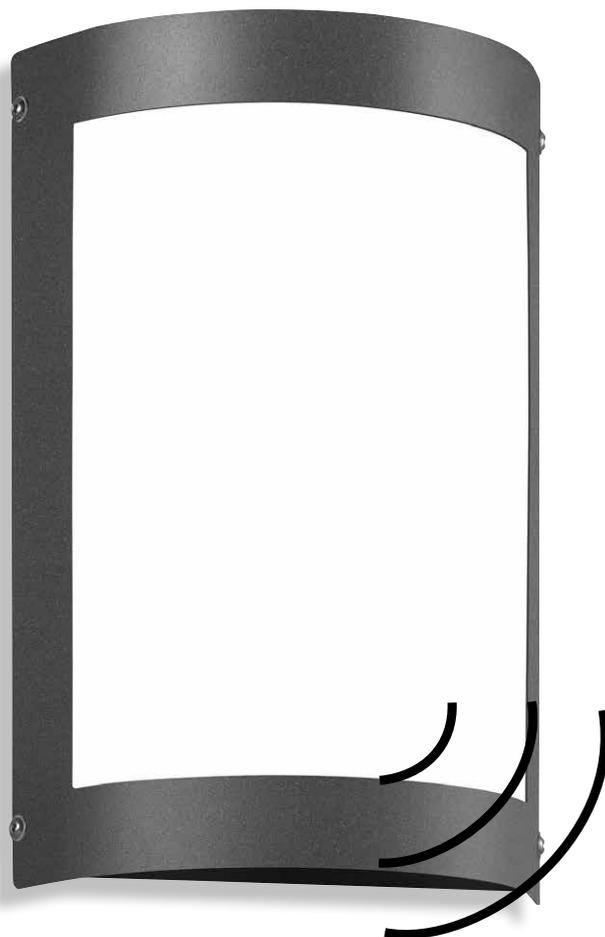

Mit innenliegendem Sensor



**CMD 29/1/LED**  
**LED** 24h



**CMD 29/3/LED**  
**LED** 24h



**CMD 16/1/LED**  
**LED** 24h



**CMD 16/3/LED**  
**LED** 24h



**CMD 29/1/LED/BM**  
**LED** 24h



**CMD 29/3/LED/BM**  
**LED** 24h



**CMD 16/1/LED/BM**  
**LED** 24h



**CMD 16/3/LED/BM**  
**LED** 24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte  
CMD 29/1/BM  
(Seite 31)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
1 x max. 75 Watt E27


Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

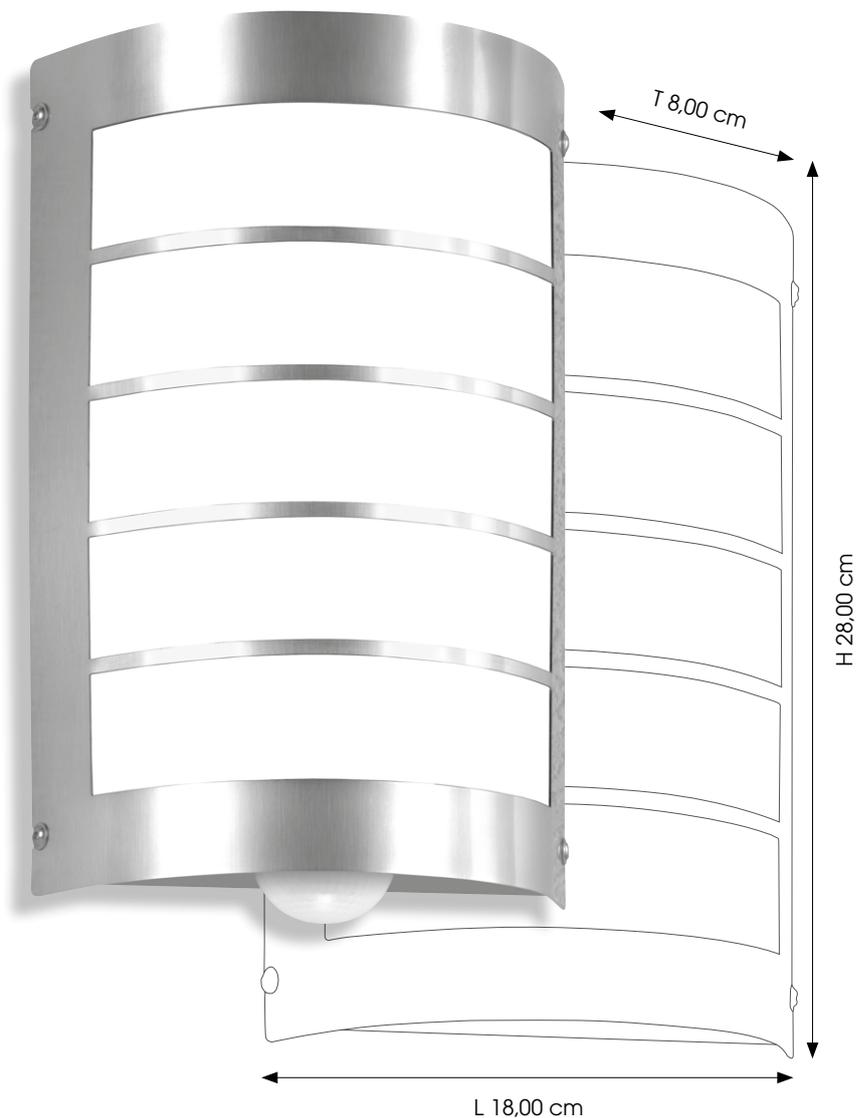

**CMD 29/1**  
[Icon] 24h



**CMD 29/3**  
[Icon] 24h

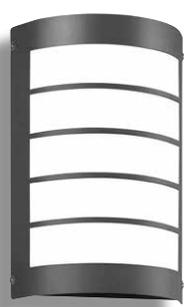

**CMD 16/1**  
[Icon] 24h



**CMD 16/3**  
[Icon] 24h

**CMD 29/1/BM**  
[Icon] [Icon] 24h

**CMD 29/3/BM**  
[Icon] [Icon] 24h

**CMD 16/1/BM**  
[Icon] [Icon] 24h


**CMD 16/3/BM**  
[Icon] [Icon] 24h



Auf dem Foto:

Briefkasten  
CMD 9048  
(Seite 95)

Wandleuchte  
CMD 91  
(Seite 33)

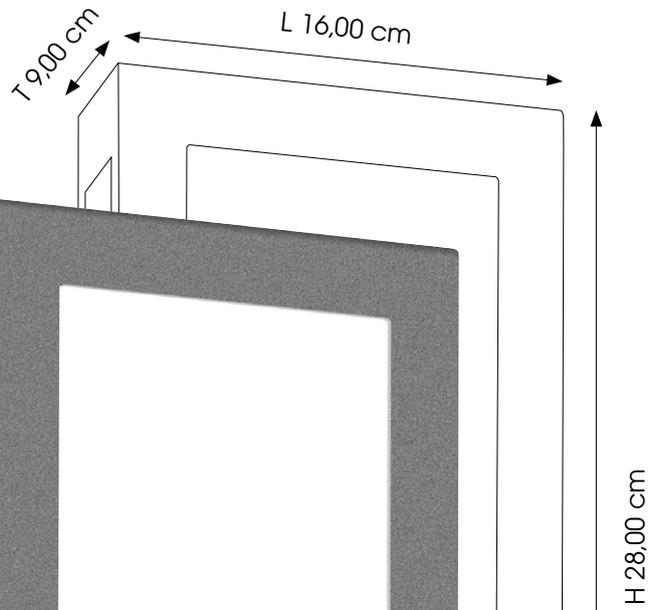



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:  
Durch die nach hinten abge-  
schrägten Seiten entsteht eine indirekte  
Beleuchtung.

Leuchtmittel:  
1 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

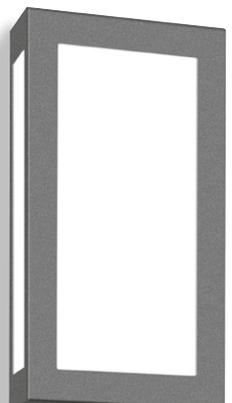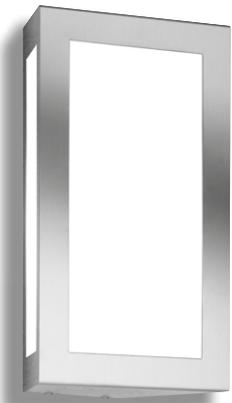

**CMD 28**



**CMD 91**



**CMD 28/BM**



**CMD 91/BM**





Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x LED 12 Watt,  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 1500 Lumen 

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°,  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. - 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Mit innenliegendem Sensor



**CMD 118/LED**



**CMD 119/LED**



**CMD 34/LED**



**CMD 67/LED**

**CMD 118/LED/BM**

**CMD 119/LED/BM**

**CMD 34/LED/BM**

**CMD 67/LED/BM**

Auf dem Foto:



Wandleuchte  
CMD 118/LED  
(Seite 34)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel:  
ca. 200°, schwenkbarer  
Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

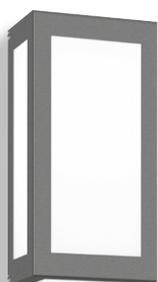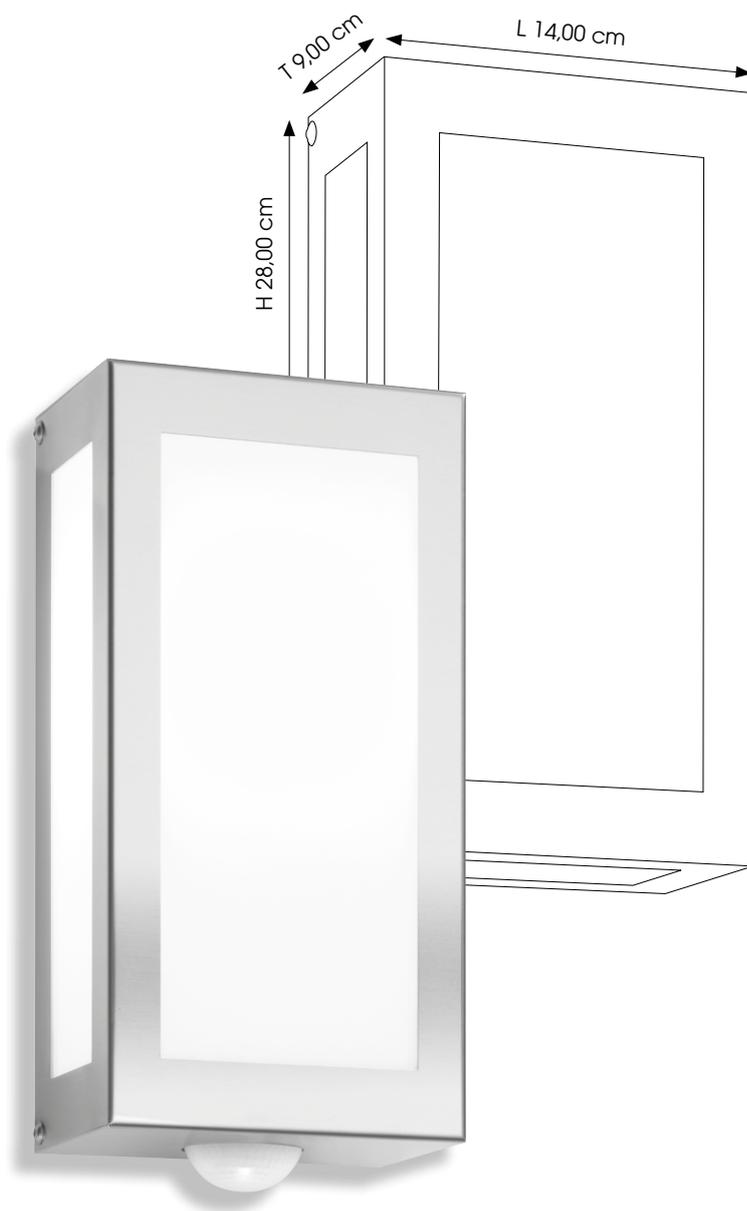

**CMD 34**



**CMD 67**



**CMD 34/BM**




**CMD 67/BM**





Auf dem Foto:

Außenleuchte  
CMD 41  
(Seite 37)

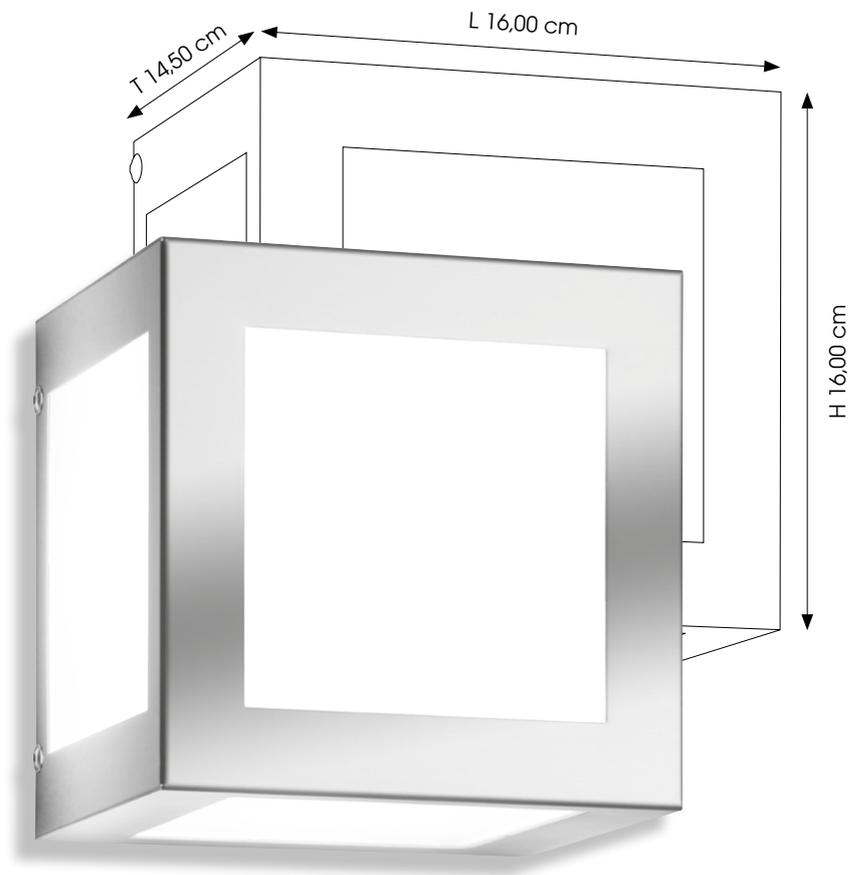


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x max. 75 Watt E27

Anschluss: 230V/50Hz

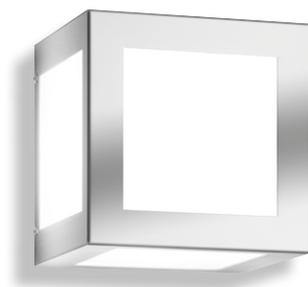

**CMD 41**



**CMD 61**






Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP44

Leuchtmittel LED Variante:  
 1 x LED 12 Watt  
 Anschluss: 230 V/50 Hz  
 ca. 3000 Kelvin,  
 ca. 1500 Lumen **LED**  
 Dieses Produkt enthält  
 eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:  
 Schaltleistung: max. 500 Watt  
 Anschluss: 230 V/50 Hz  
 Erfassungswinkel: ca. 180°,  
 Zeiteinstellung:  
 ca. 10 Sek. – 12 Min.  
 Reichweite: max. 8 m

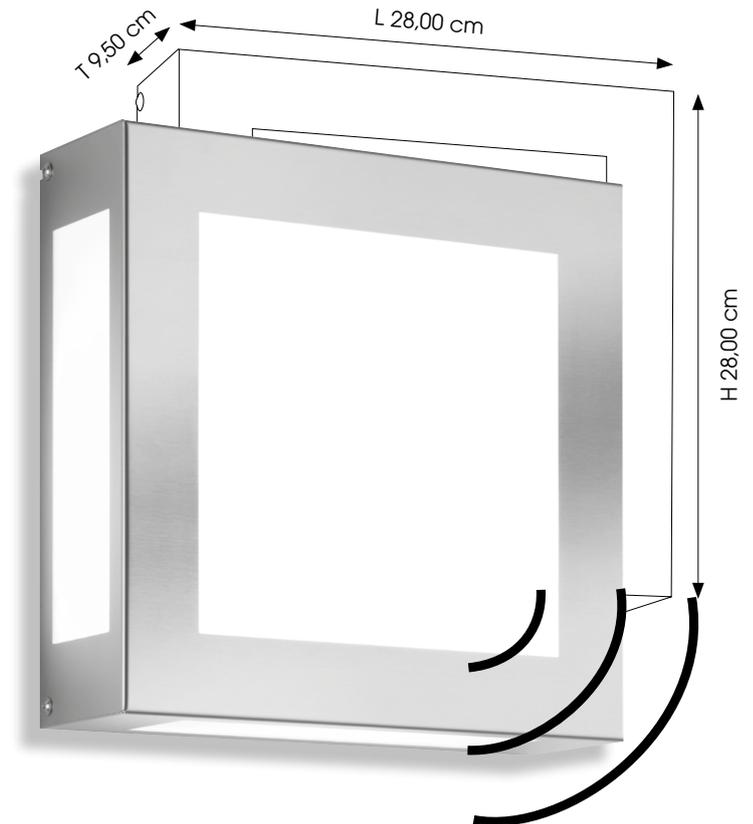

**Mit innenliegendem Sensor**



**CMD 42/LED**

**LED** 24h

**CMD 62/LED**

**LED** 24h

**CMD 42/LED/BM**

**LED**  24h

**CMD 62/LED/BM**

**LED**  24h

Auf dem Foto:


Wandleuchte  
 CMD 62  
 (Seite 39)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel:  
ca. 200°, schwenkbarer  
Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

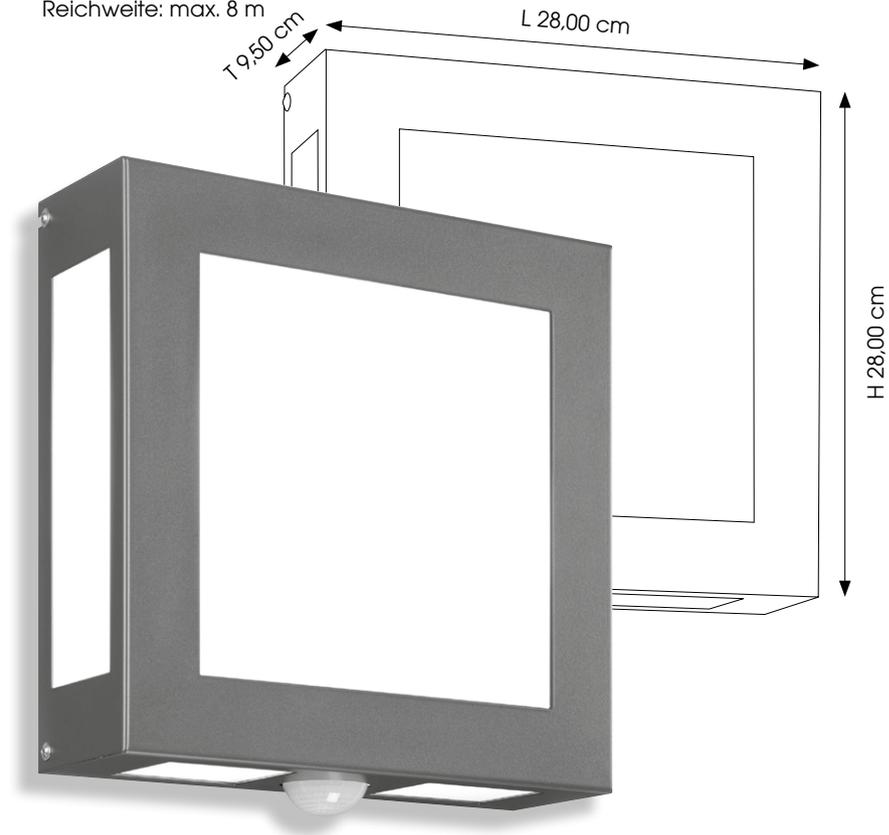

**CMD 42**



**CMD 62**



**CMD 42/BM**



**CMD 62/BM**





Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar


Schutzart IP 44

Leuchtmittel LED Variante:

1 x LED 12 Watt,  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 1500 Lumen   
Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Bewegungsmelder:

Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°,  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m

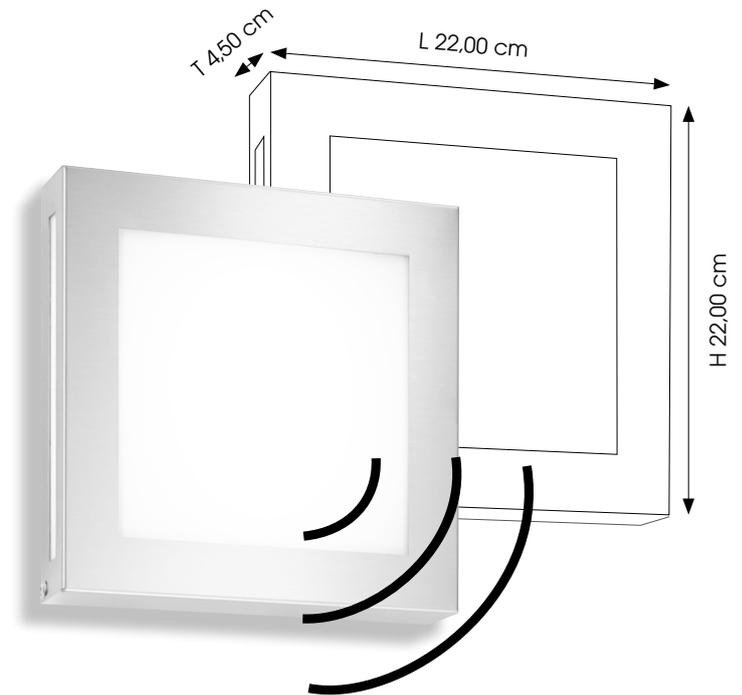

**Mit innenliegendem Sensor**



**CMD 116/LED**



**CMD 117/LED**

**CMD 116/LED/BM**

**CMD 117/LED/BM**

Auf dem Foto:


Wandleuchte  
mit LED  
CMD 116/LED  
(Seite 40)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
1 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 500 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 180°  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 12 Min.  
Reichweite: max. 8 m

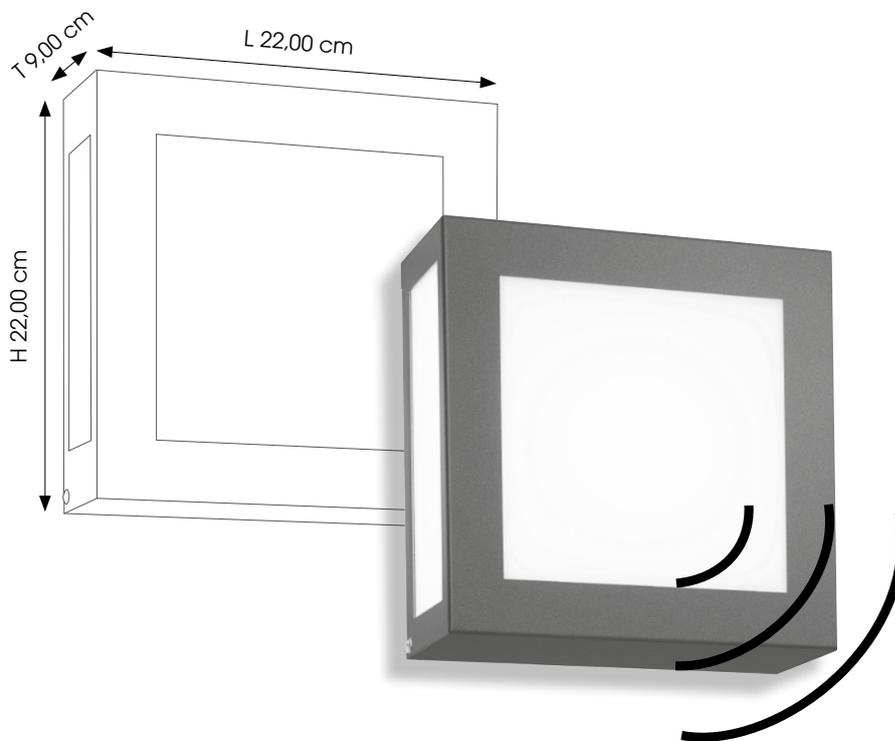

**CMD 17**



**CMD 18**



**CMD 17/BM**



**CMD 18/BM**






Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 23  
(Seite 43)

„Hausnummer  
klein“ 7  
(Seite 68)

„Briefkasten mit  
Fenster“  
CMD 46  
(Seite 91)

„Zeitungsfach“  
CMD 50  
(Seite 91)

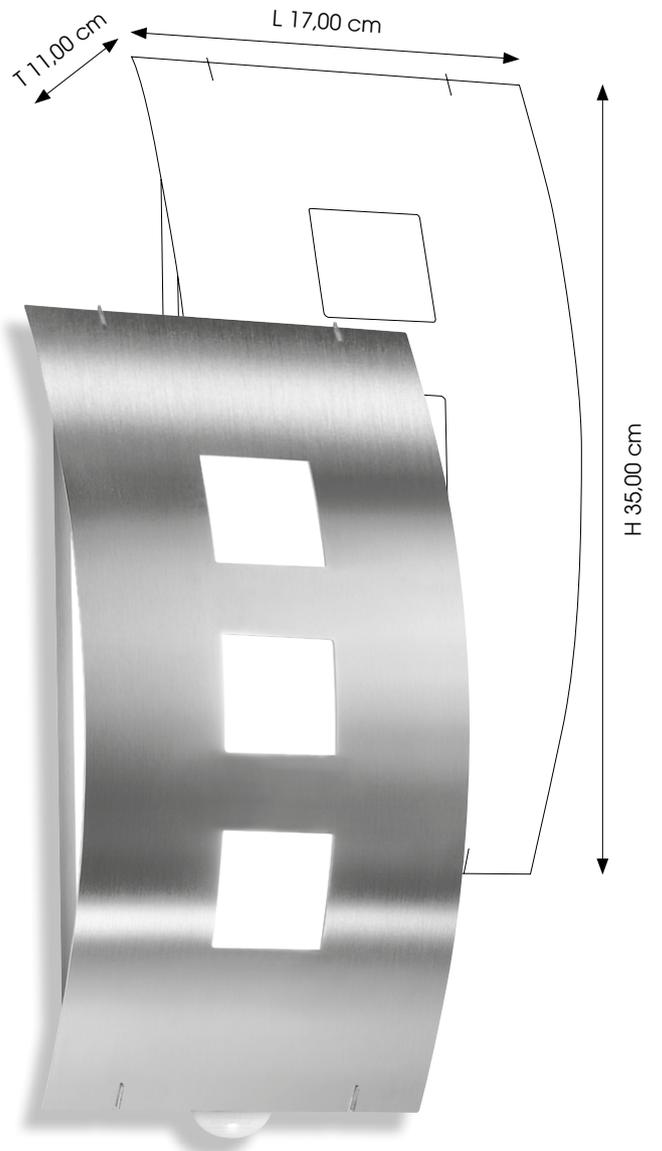

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 23**



**CMD 23/BM**



**CMD 71**




**CMD 71/BM**





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 72  
(Seite 45)

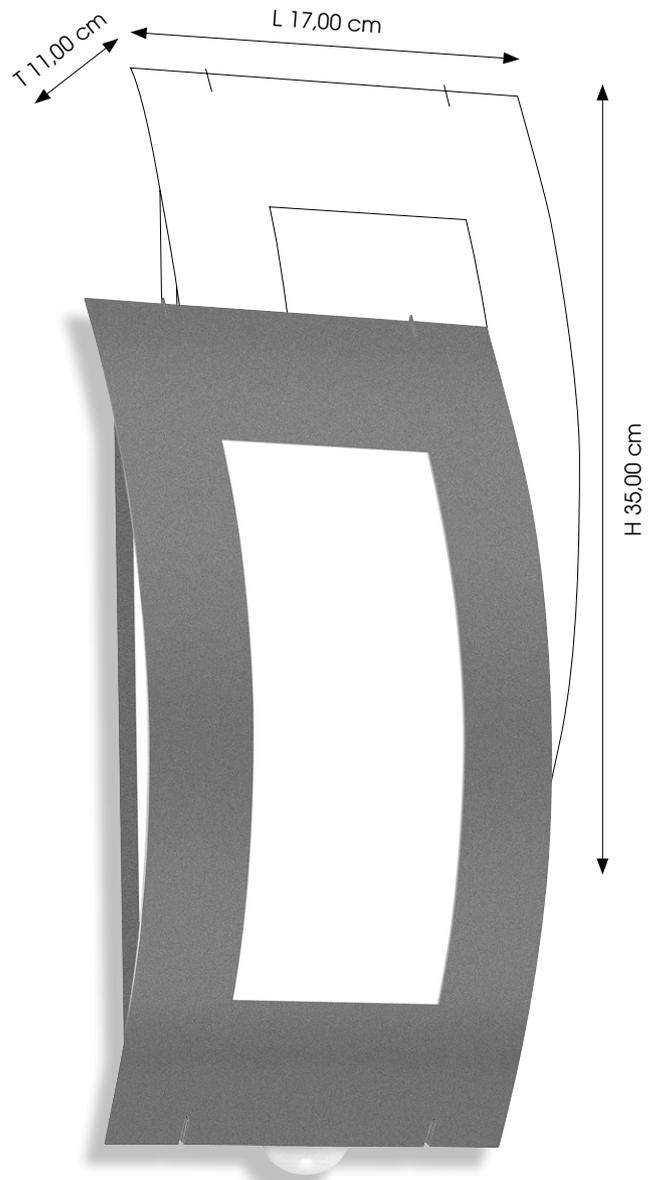

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 75 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 37**



**CMD 37/BM**



**CMD 72**



**CMD 72/BM**





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 43  
(Seite 47)

Stehleuchte  
CMD 44  
(Seite 83)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 100 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 43**



**CMD 43/BM**



**CMD 63**



**CMD 63/BM**





Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:

**CMD 9041**

2 x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

**CMD 9042**

1 x GU10 max 35 Watt

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel:


**CMD 9040**

2 x 9 Watt LED

ca. 3000 Kelvin, 910 Lumen


Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

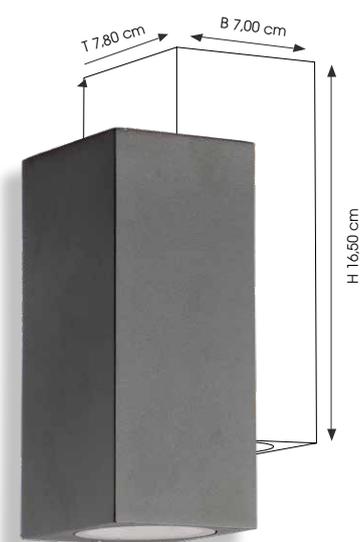


**CMD 9041**

**breit-breit**




Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9041  
(Seite 48)

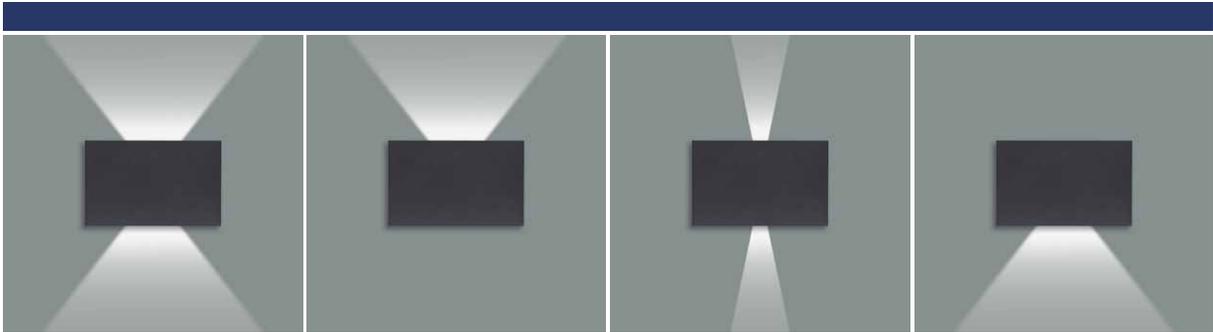


**Anmerkung:**

Bei der Leuchte CMD 9040 ist der obere und untere Lichtstrahl stufenlos einstellbar.

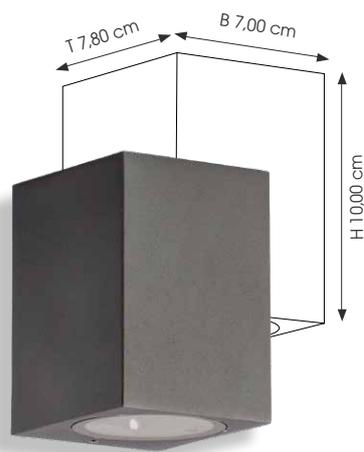

**CMD 9042**  
geschlossen-breit

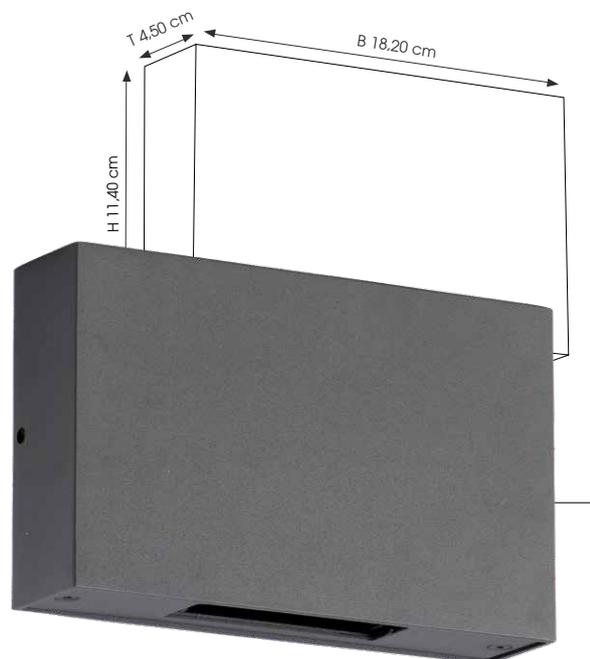

**CMD 9040**  
Lichtstrahl einstellbar





Auf dem Foto:


Wandleuchte  
CMD 9086  
(Seite 51)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel CMD 9086:  
2 x GU10 max. 35 Watt  
Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9087:  
1 x GU10 max. 35 Watt  
Anschluss: 230V/50Hz

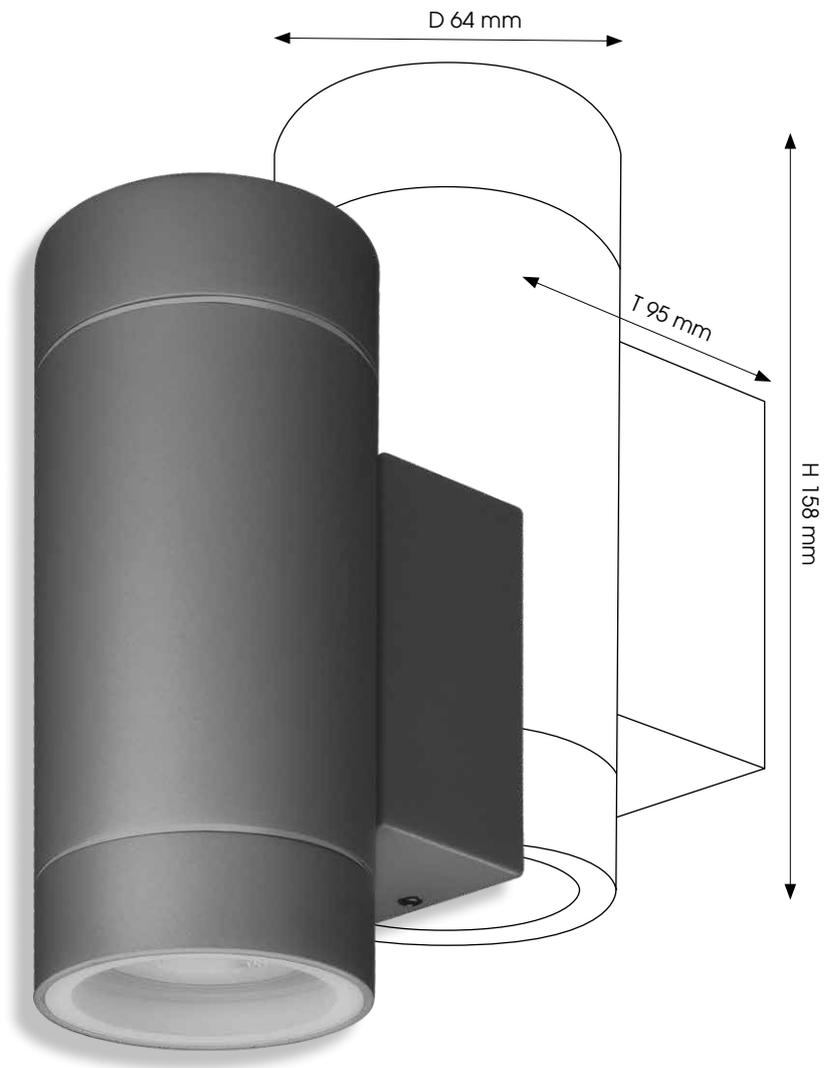


**CMD 9086**



**CMD 9087**



## Standleuchte/Strahler

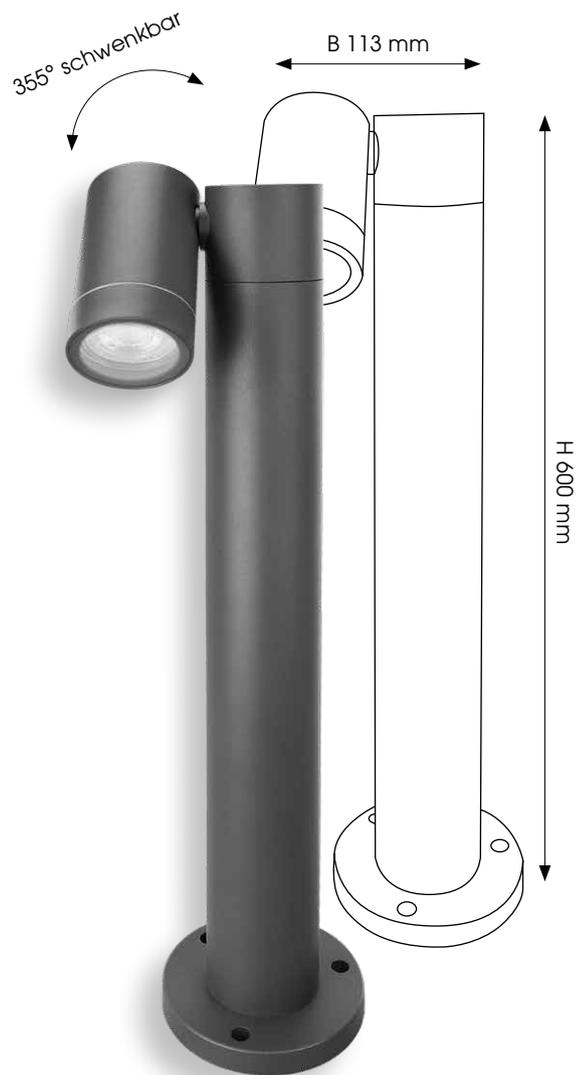

**CMD 9088**




Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:  
1x GU10 max 35 Watt  
Anschluss: 230V/50Hz

Auf dem Foto:

Standleuchte  
CMD 9088  
(Seite 52)

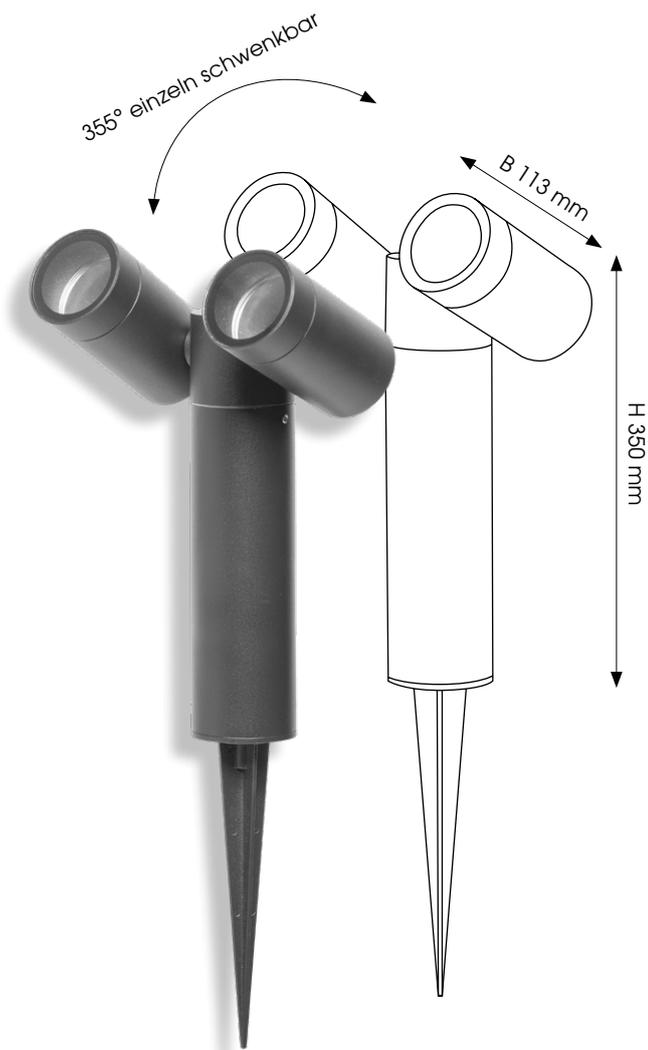

### CMD 9089



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Klarglasdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Erdspeiß im Lieferumfang enthalten.  
Inkl. 2m Kabel mit Schuko Stecker.

Leuchtmittel:  
2 x GU10 max. 35 Watt  
Anschluss: 230V/50Hz



Auf dem Foto:

Strahler  
CMD 9089  
(Seite 53)

Strahler



Auf dem Foto:

Strahler  
CMD 9028  
(Seite 55)


Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich..

Schutzart IP 65

Erdspieß im Lieferumfang enthalten.  
Inkl. 2m Kabel mit Schuko Stecker.

Leuchtmittel:  
1x GU10 max 35 Watt  
Anschluss: 230V/50Hz

#### CMD 9028

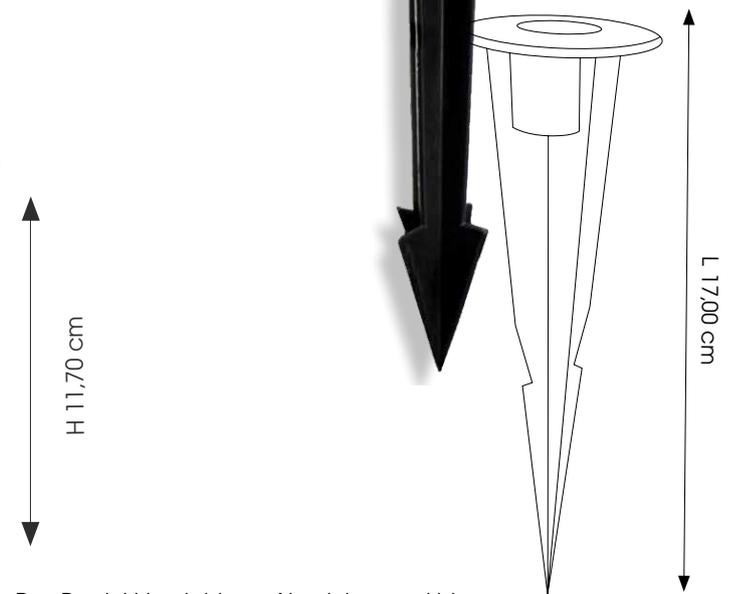

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.  
Erdspieß ist im Lieferumfang enthalten.

Schutzart IP 65

Erdspieß im Lieferumfang enthalten.  
Inkl. 2m Kabel mit Schuko Stecker.

Leuchtmittel:  
4 x 2 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 460 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

#### CMD 9045





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9097  
(Seite 57)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.


Schutzart IP54

Leuchtmittel:  
LED 9 Watt, 492 Lumen  
2700 / 3200 / 4000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Lichtfarbe einstellbar:

    
2700K 3200K 4000K

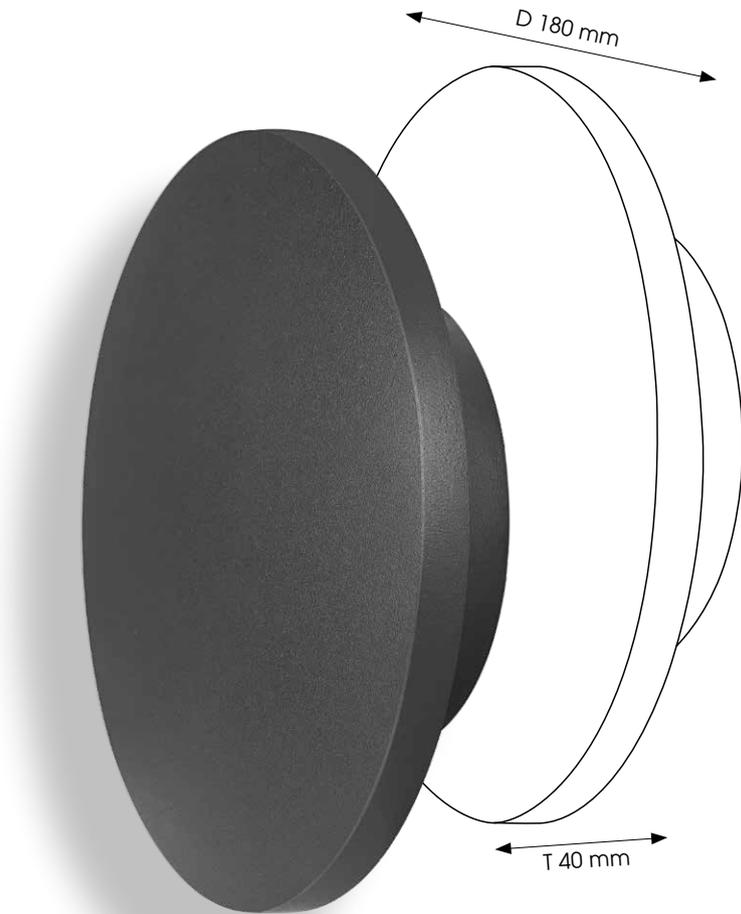

**CMD 9097**  
LED CCT 24h

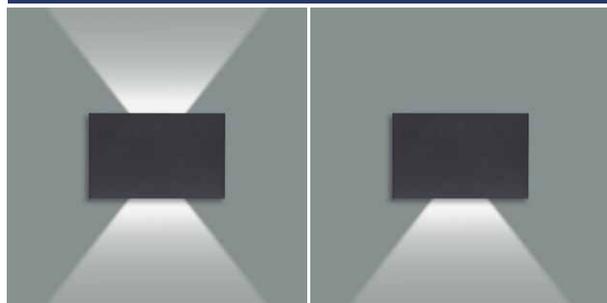

Lichtaustritt nach oben  
und unten:

CMD 9060

CMD 9061

CMD 9070

CMD 9071

Lichtaustritt nach unten:

CMD 9062

CMD 9063

CMD 9072

CMD 9073

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet oder mit einer Edelstahl-Blende erhältlich. Der Diffusor besteht aus Milchglas.

Schutzart IP54

Leuchtmittel CMD 9060 & 9061:

2 x LED 3 Watt, 442 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9062 & 9063:

1 x LED 3 Watt, 238 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9070 & 9071:

2 x LED 5 Watt, 755 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz

Leuchtmittel CMD 9072 & 9073:

1 x LED 5 Watt, 422 Lumen

3000 Kelvin

Anschluss: 230V/50Hz


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9070  
(Seite 59)




**CMD 9060**  
LED 24h

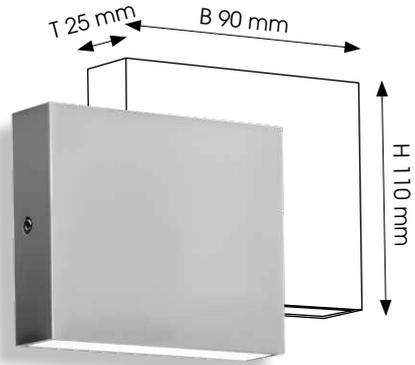

**CMD 9061**  
LED 24h




**CMD 9062**  
LED 24h



**CMD 9063**  
LED 24h




**CMD 9070**  
LED 24h

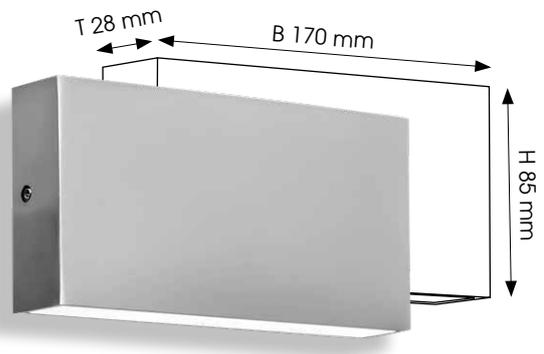

**CMD 9071**  
LED 24h



**CMD 9072**  
LED 24h

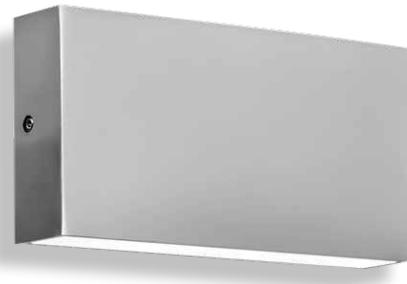


**CMD 9073**  
LED 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 113/LED  
(Seite 61)

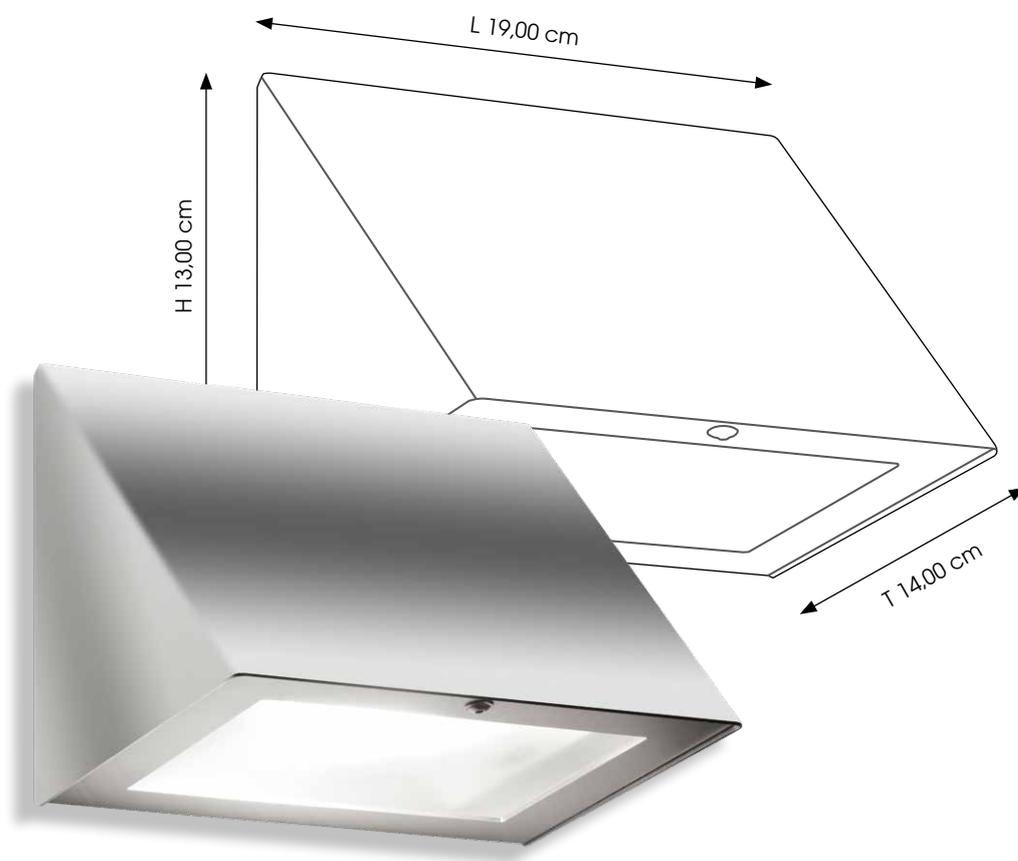

### CMD 113/LED



Das Produkt besteht aus Edelstahl  
in Kombination mit satinierem  
Floatglas

Schutzart IP44

Leuchtmittel:

1 x LED 6 Watt, Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 2700 Kelvin, ca. 350 Lumen 

## Wandleuchten



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 9039  
(Seite 63)

Die Produkte bestehen aus Aluminium und sind anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Klarglas erhältlich.

Schutzart IP 65.

Leuchtmittel:

**CMD 9039**

2 x 7 Watt LED

ca. 2700 Kelvin, 800 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Leuchtmittel:

**CMD 9044**

2 x 9 Watt LED


ca. 3000 Kelvin, 1140 Lumen

Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



**CMD 9039**

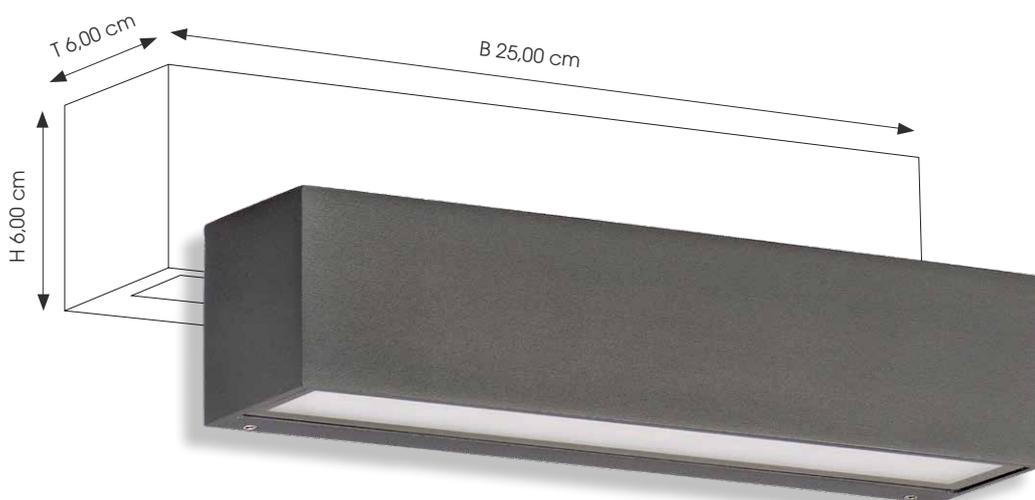

**CMD 9044**





Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 26  
(Seite 65)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:  
Durch die nach hinten abgeschrägten Seiten entsteht eine indirekte Beleuchtung


Leuchtmittel:  
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°, schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

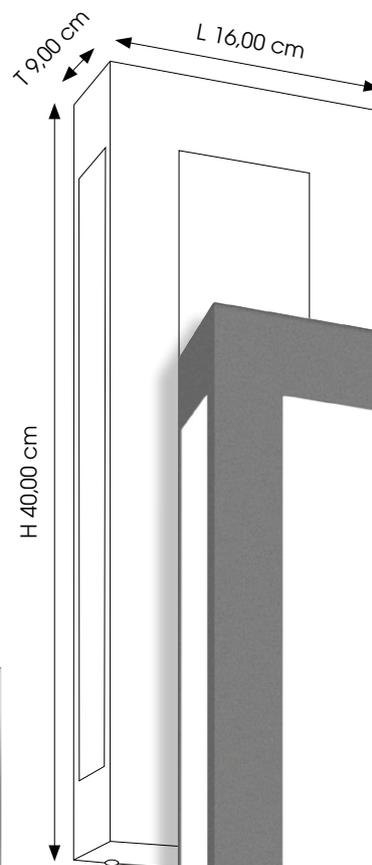

**CMD 26**  
[Icon: light fixture] 24h

**CMD 26/BM**  
[Icon: light fixture with motion sensor] 24h

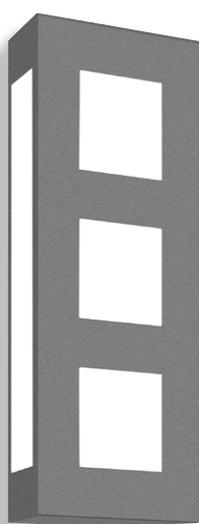


**CMD 22**  
[Icon: light fixture] 24h

**CMD 22/BM**  
[Icon: light fixture with motion sensor] 24h



**CMD 36**  
[Icon: light fixture] 24h

**CMD 36/BM**  
[Icon: light fixture with motion sensor] 24h

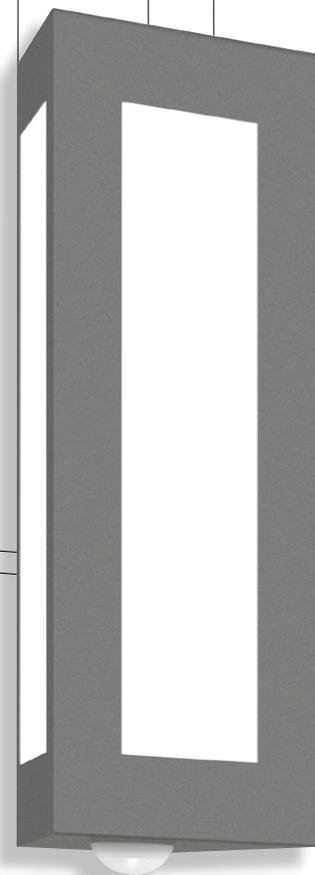

**CMD 21**  
[Icon: light fixture] 24h

**CMD 21/BM**  
[Icon: light fixture with motion sensor] 24h



Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 93  
(Seite 67)

Stehleuchte  
CMD 94  
(Seite 85)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich.

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 100 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 73**  




**CMD 73/BM**  






# Hausnummern klein

Das Produkt ist aus gebürstetem Edelstahl,  
wahlweise auch in anthrazit  
pulverbeschichtet mit rückseitiger  
Steckbefestigung lieferbar

CMD 0-9, a, b, c 

CMD 0A-9A, aA, bA, cA 

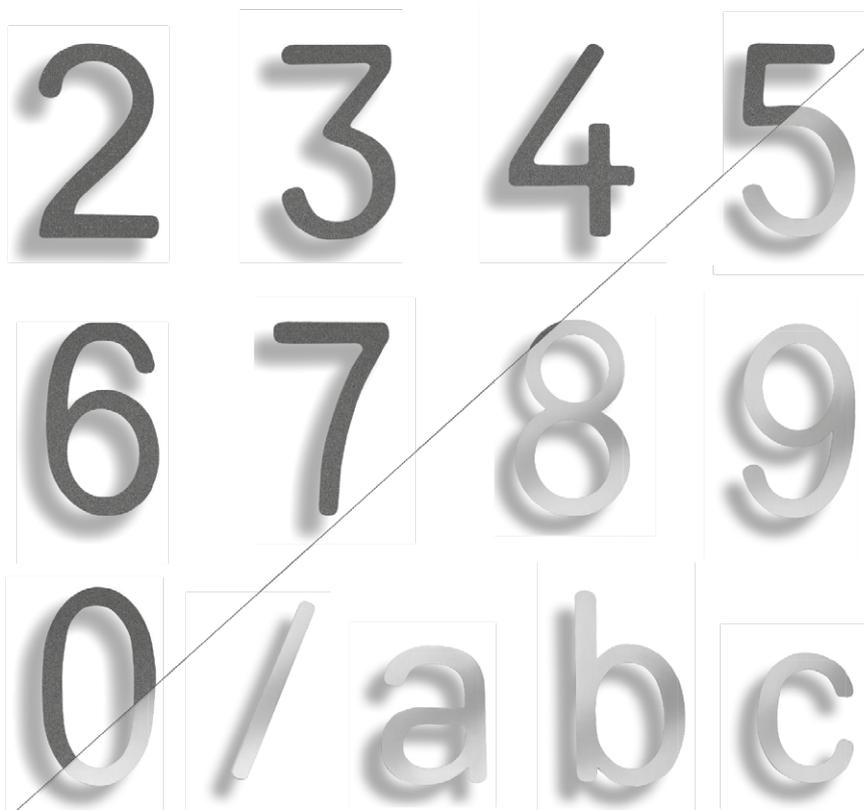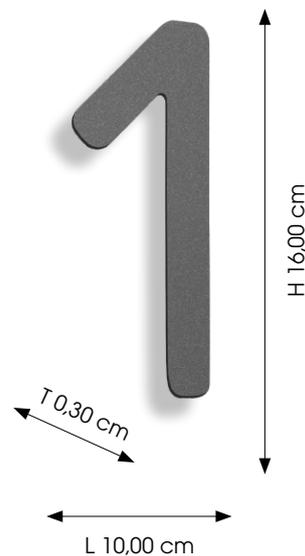

Auf dem Foto:


„Hausnummer  
groß“ 24  
(Seite 69)

# Hausnummern groß

Das Produkt ist aus gebürstetem  
Edelstahl, wahlweise auch in anth-  
razit pulverbeschichtet mit rücksei-  
tiger Steckbefestigung lieferbar

**CMD G0-9, a, b, c**  24h

**CMD G0A-G9A, aA, bA, cA**  24h

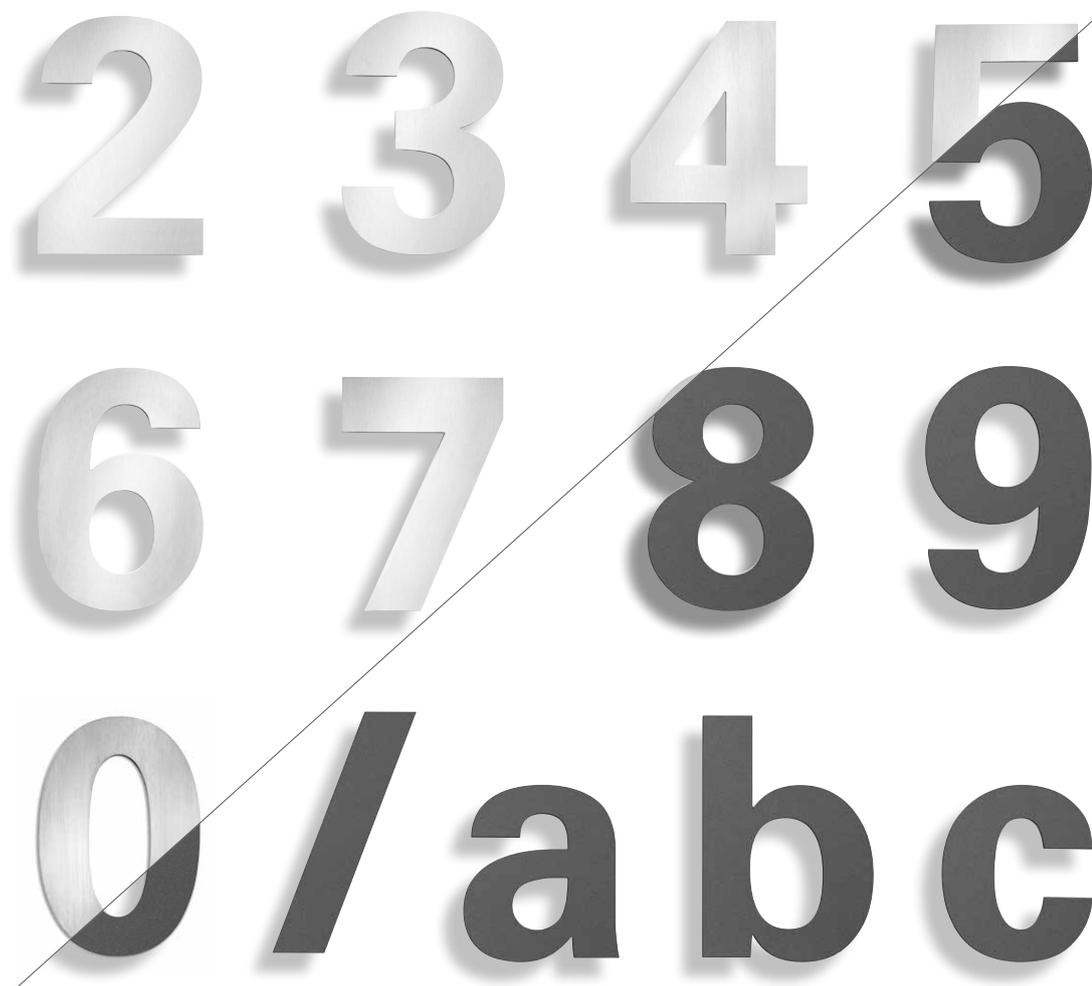

# Hausnummer- leuchten

Das Produkt besteht aus  
Edelstahl in Kombination mit  
Opalglas

Schutzart IP 44


Leuchtmittel LED Variante:  
1 x LED 12 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 1500 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine Licht-  
quelle der Energieeffizienzklasse F

## Hausnummern zum Aufkleben HN/A

123 24h

Aus 0,10 cm gebürsteten  
Edelstahl bis zu zweistellig  
möglich

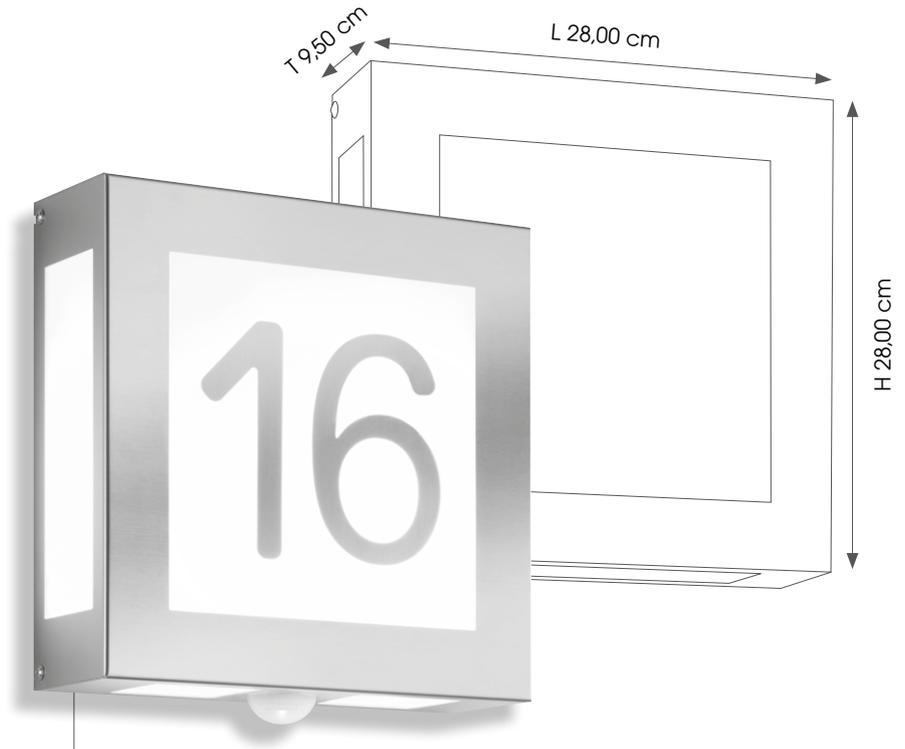

**CMD 42/HN/A**

123  24h

**CMD 42/HN/BM/A**

123   24h

**CMD 42/HN/LED/A**

123 **LED** 24h

**CMD 62/HN/A**

123  24h

**CMD 62/HN/BM/A**

123   24h

**CMD 62/HN/LED/A**

123 **LED** 24h

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel E27 Variante:  
2 x max. 60 Watt E27

Leuchtmittel LED Variante:  
1 x LED 12 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
ca. 3000 Kelvin,  
ca. 1500 Lumen **LED**

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel:  
ca. 200°, schwenkbarer  
Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung:  
ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m

**Hausnummern  
negativ gelasert HN/N**

123

Auf Anfrage sind auch dreistellige Ziffern und Buchstaben möglich.



**CMD 42/HN/N**

123

**CMD 42/HN/BM/N**

123

**CMD 42/HN/LED/N**

123 **LED**



**CMD 62/HN/N**

123

**CMD 62/HN/BM/N**

123

**CMD 62/HN/LED/N**

123 **LED**

Hausnummer-  
leuchten



Auf dem Foto:

Hausnummer-  
leuchte CMD 26/  
HN/10/BM/N  
(Seite 73)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Anmerkung:  
Durch die nach hinten ab-  
geschrägten Seiten entsteht  
eine indirekte Beleuchtung

Leuchtmittel:  
2 x max. 60 Watt E27

Bewegungsmelder:  
Schaltleistung: max. 1400 Watt  
Anschluss: 230 V/50 Hz  
Erfassungswinkel: ca. 200°,  
schwenkbarer Erfassungsbereich  
Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. – 8 Min.  
Reichweite: max. 8 m



**CMD 26/HN/N**



**CMD 22/HN/N**



**CMD 26/HN/BM/N**



**CMD 22/HN/BM/N**



**Hausnummern negativ gelasert HN/N**



Auf Anfrage sind auch 3-stellige  
Ziffern und Buchstaben möglich

## Stehleuchten



Auf dem Foto:

Stehleuchte  
CMD 9017  
(Seite 75)

### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Opalglas erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:

1 x E27 max. 15 Watt LED  

Bewegungsmelder:

Anschluss: 230V/50Hz

Erfassungswinkel: ca. 120°

Zeiteinstellung: ca. 5 Sek. – 8 Min.

Reichweite: max. 6 m



**CMD 9017**



**CMD 9018**





Auf dem Foto:


Stehleuchte  
CMD 24/HN/N/16  
(Seite 77)

Das Produkt ist in Edelstahl  
in Kombination mit weißem  
Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x 2G11 - 10 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1000 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im  
Lieferumfang enthalten

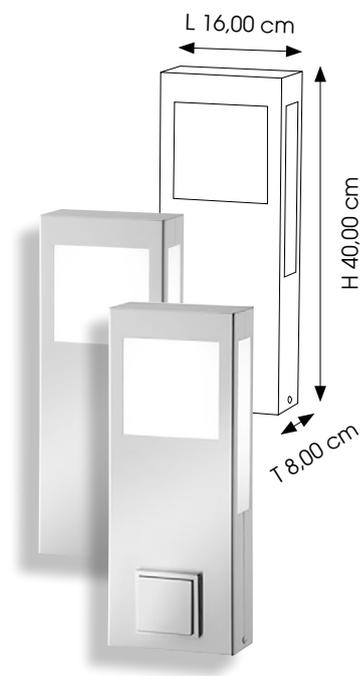

**CMD 39**



**CMD 39/ST**




Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit Makrolon

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

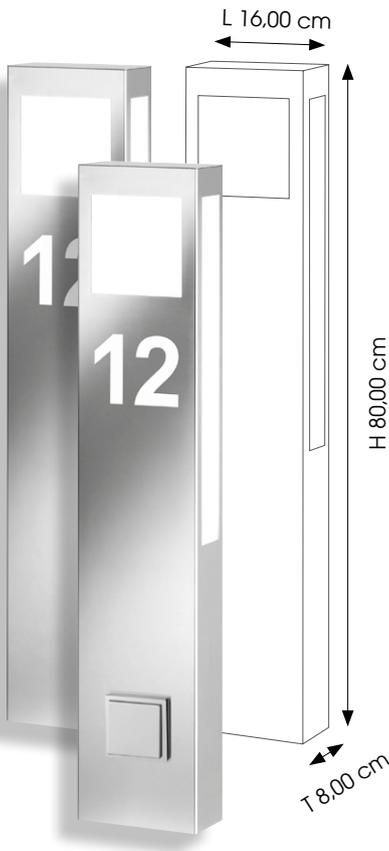

**CMD 24/HN/N**



**CMD 24/HN/N/ST**



**CMD 24**




**CMD 24/ST**



**Befestigungsarten:**

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

Passender Erdspeiß (Edelstahl)  
Optional erhältlich

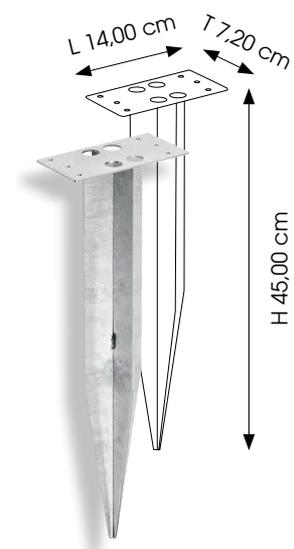

**CMD 38/1**



## Stehleuchten



Auf dem Foto:


Stehleuchte  
CMD 79  
(Seite 78)

Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl in Kombination mit weißem Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x 2G11 - 10 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1000 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten  

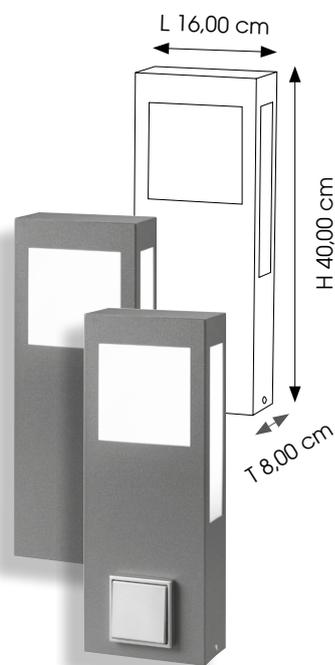

**CMD 79**



**CMD 79/ST**



Das Produkt ist in anthrazit pulverbeschichtet und wahlweise auch in Edelstahl in Kombination mit weißem Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:

1 x 2G11 - 18 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten  

**Befestigungsarten:**

1. Das Fundament betonieren und Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

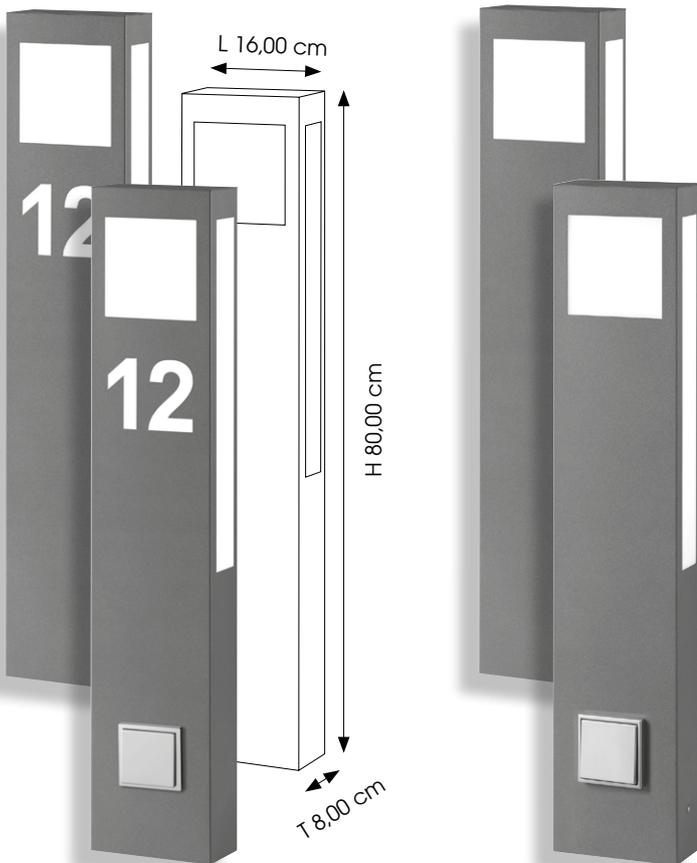

**CMD 66/HN/N**



**CMD 66**




**CMD 66/HN/N/ST**



**CMD 66/ST**



Passender Erdspeiß (Edelstahl)  
Optional erhältlich

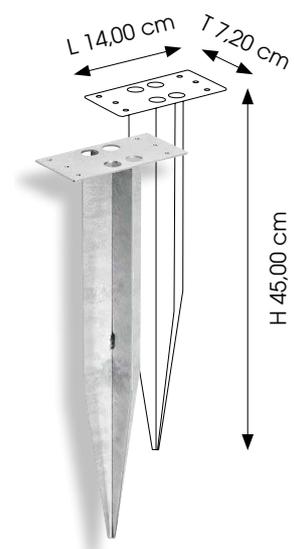


**CMD 38/1**





Auf dem Foto:

Standleuchte  
CMD 9050  
(Seite 81)

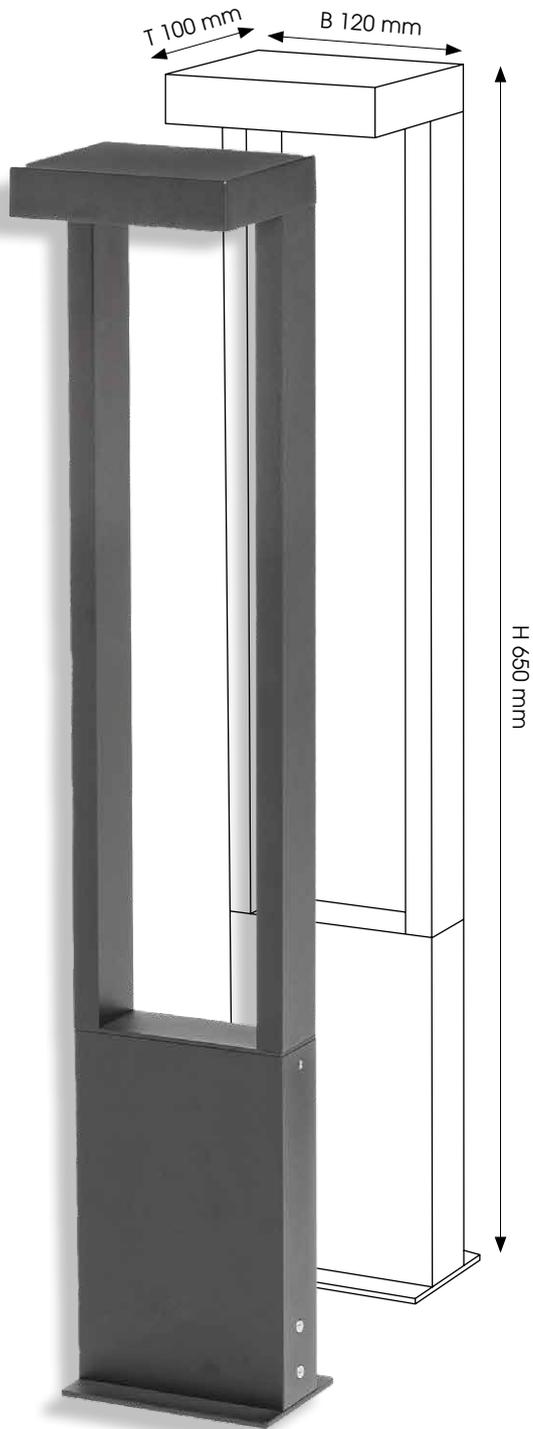

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit einem Polycarbonatdiffusor erhältlich.

Schutzart IP65

Leuchtmittel:  
LED 10 Watt, 520 Lumen  
3000 Kelvin  
Anschluss: 230V/50Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



**CMD 9050**

LED 24h



Auf dem Foto:

Stehleuchte  
CMD 64  
(Seite 83)


Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

Leuchtmittel:  
1 x max. 100 Watt E27  
Anschluss: 230V/50Hz

#### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspeiß die Leuchte im Boden verankern

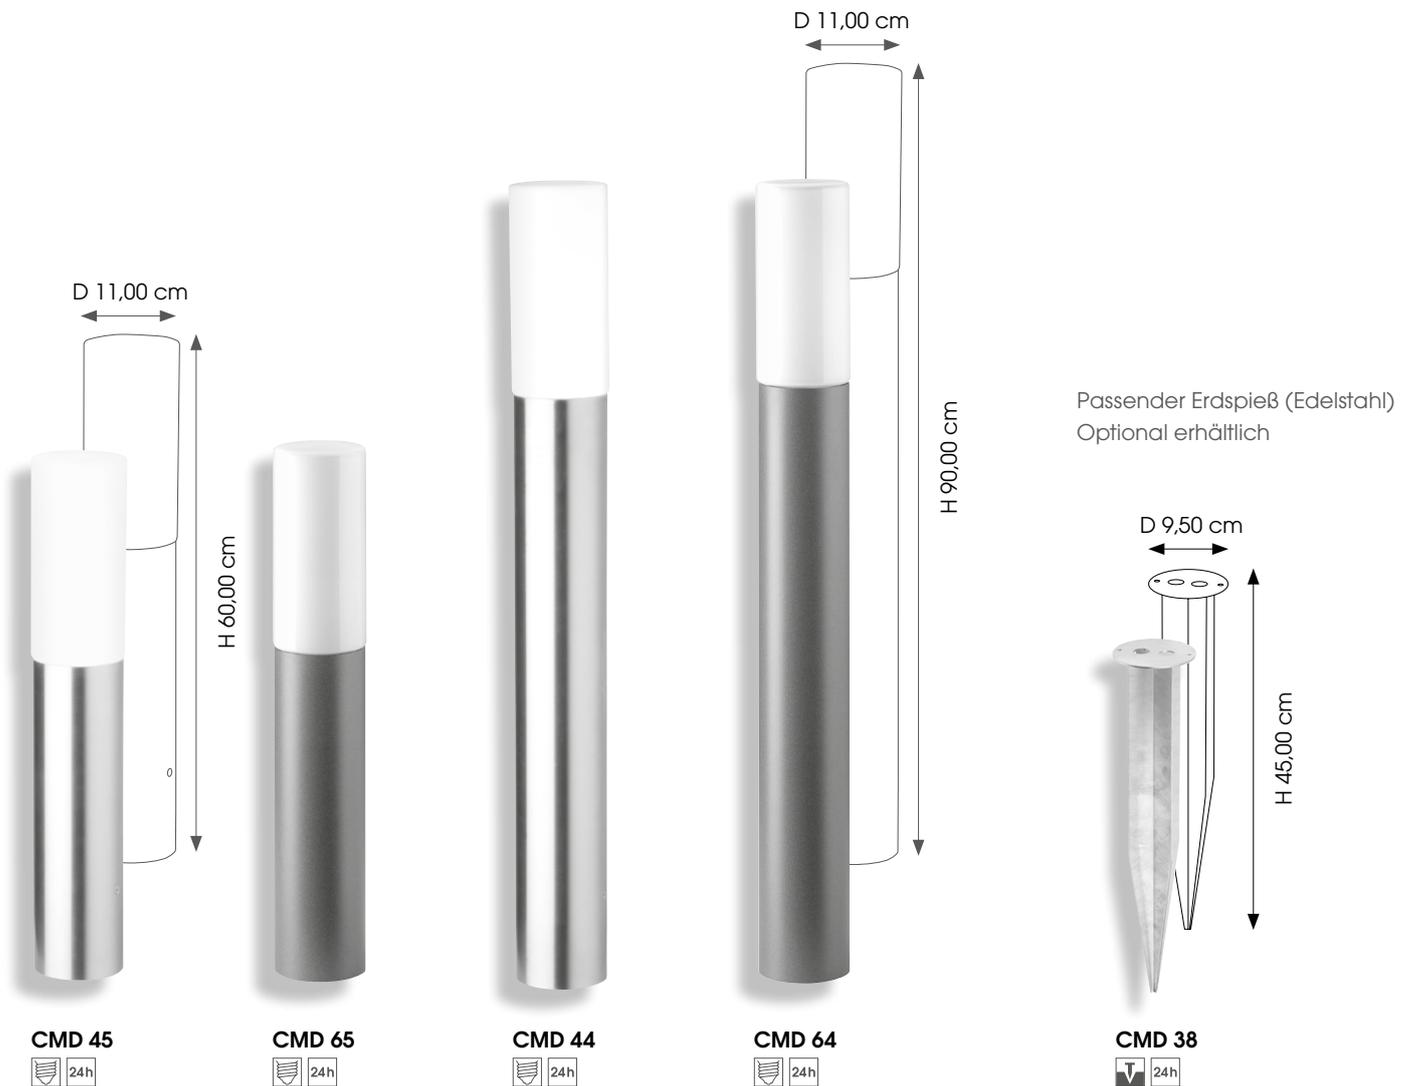



Auf dem Foto:

Stehleuchte  
CMD 94  
(Seite 85)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44


Leuchtmittel:

1 x max. 100 Watt E27

Anschluss: 230V/50Hz

#### Befestigungsarten:

1. Das Fundament betonieren und die Leuchte aufschrauben
2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen
3. Mit dem Erdspieß die Leuchte im Boden verankern

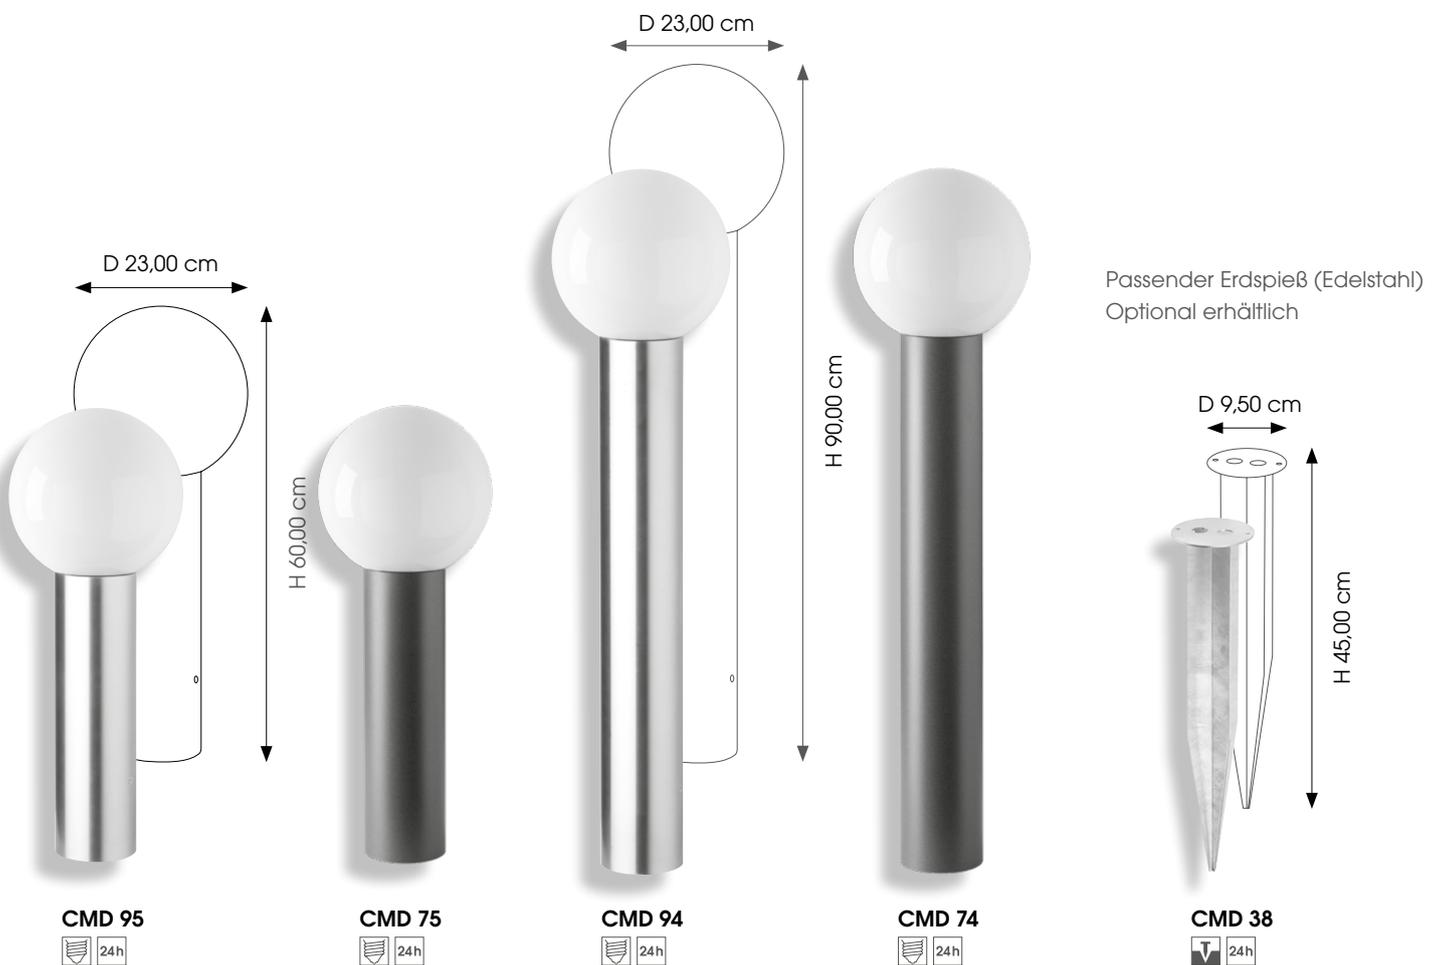



Auf dem Foto:



Steckdosensäule  
CMD 9016  
(Seite 87)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich.

Schutzart IP 44

2 x Schuko Steckdose  
max. 4000 Watt

**CMD 9016**

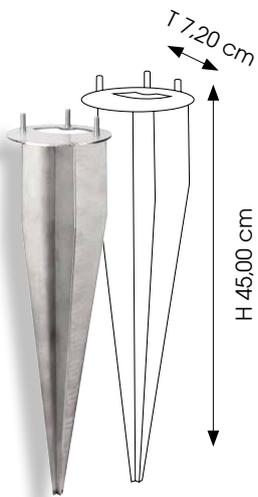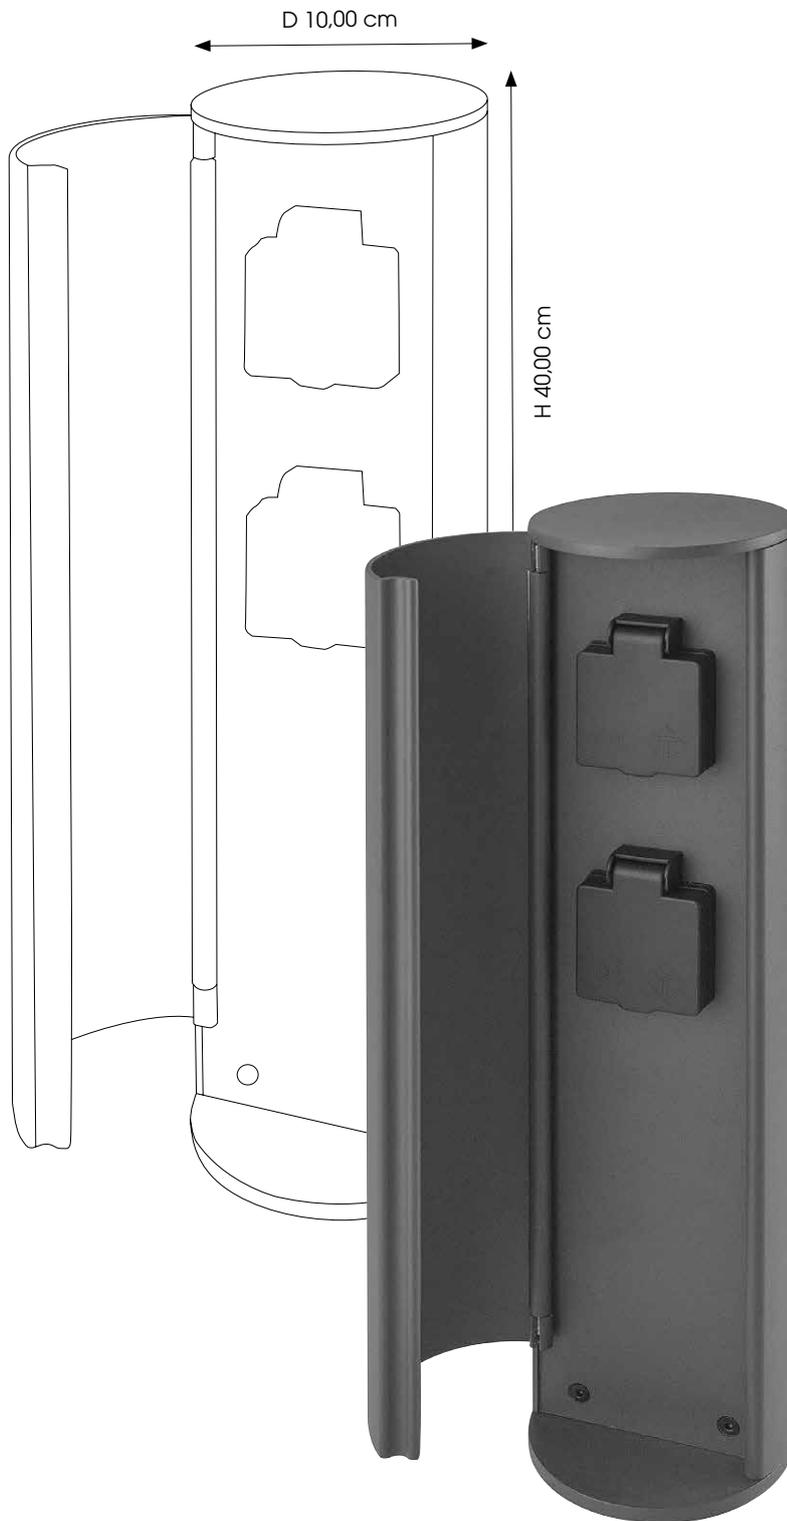

Passender Erdspeiß (Edelstahl)  
Optional erhältlich

**CMD 38/2**




Solarleuchten




Auf dem Foto:

Solarleuchte  
CMD 9019  
(Seite 89)

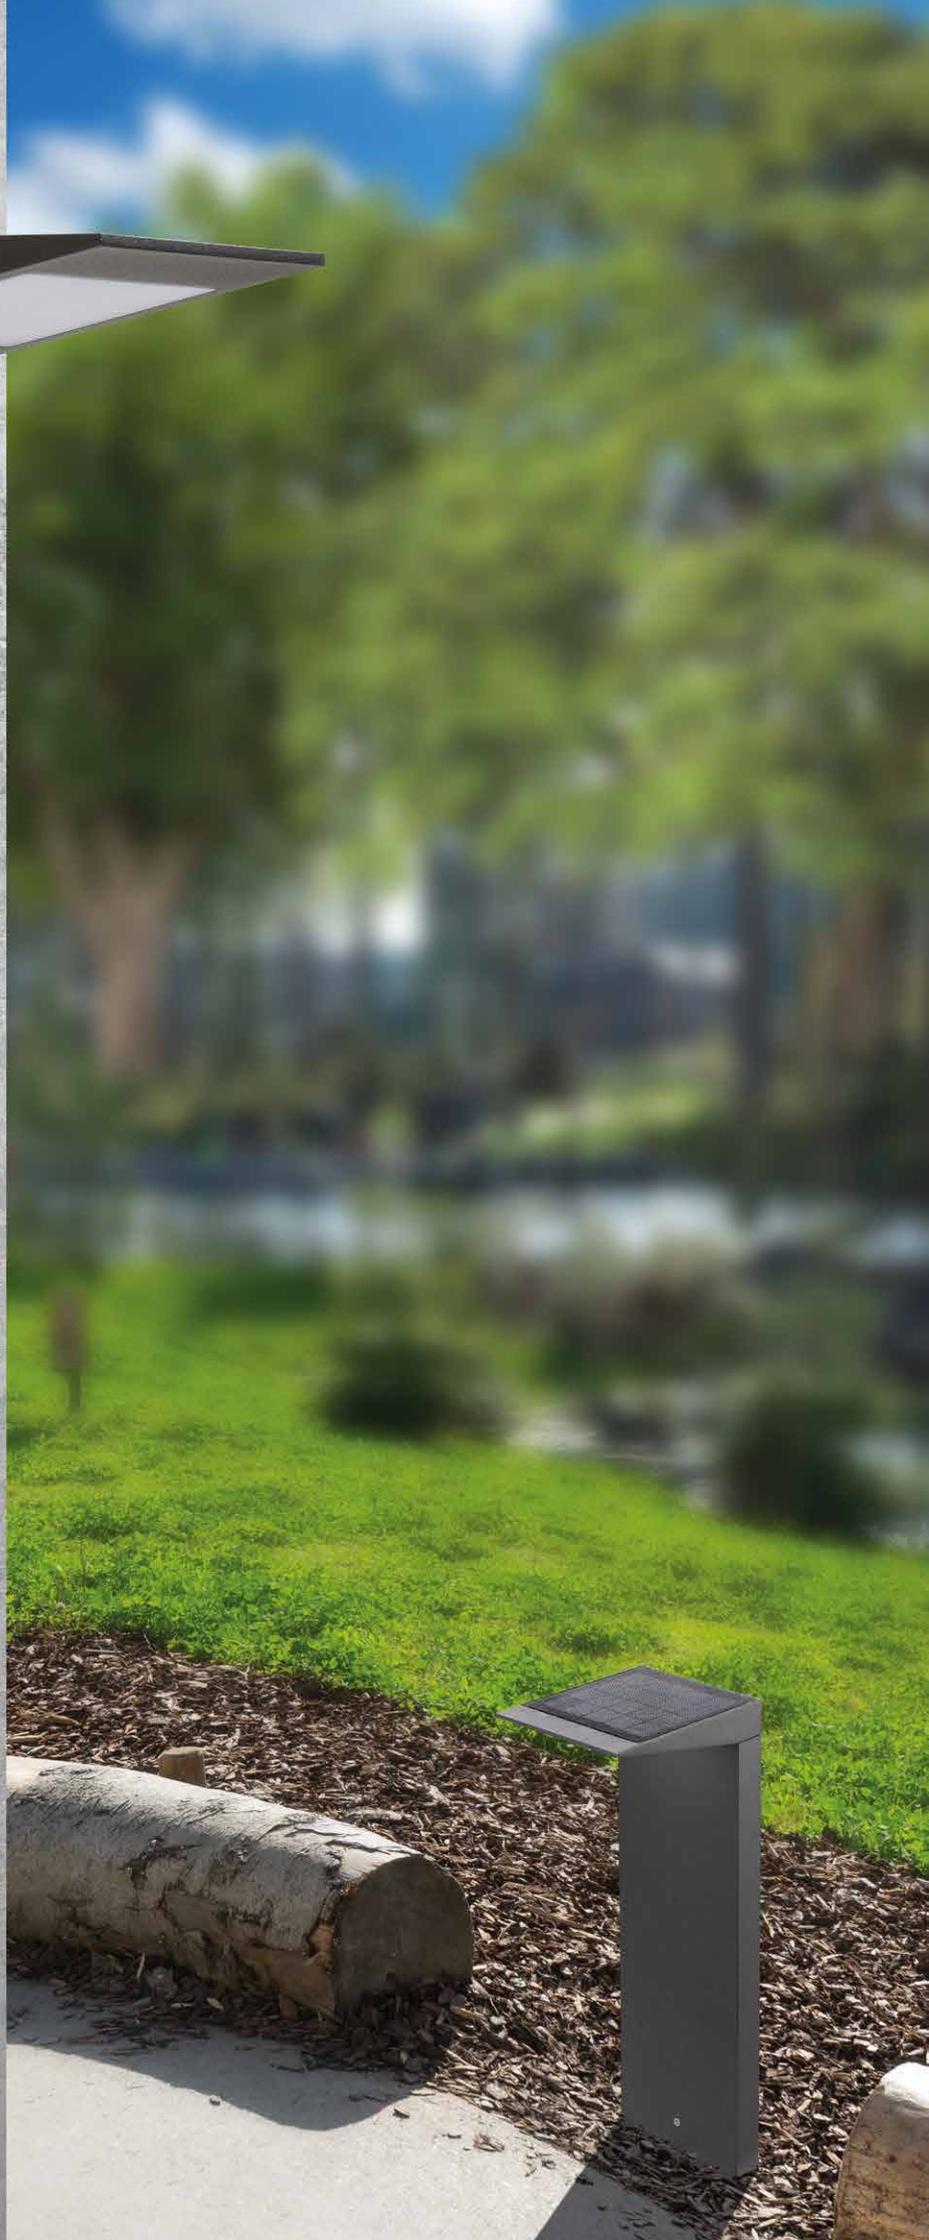

# Kosten sparen mit Solarleuchten.

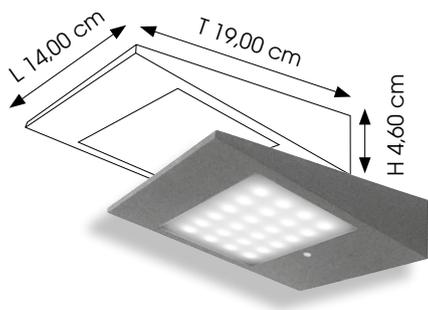

Die Lade- und Betriebszeit kann je nach Witterungseinflüssen variieren (Regen, Bewölkung, Schnee)


## CMD 9019



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 54

Leuchtmittel:  
2,2 Watt, 3000 Kelvin, 195 Lumen  
100% Leistung bei Bewegung,  
15% Leistung im Schlummermodus

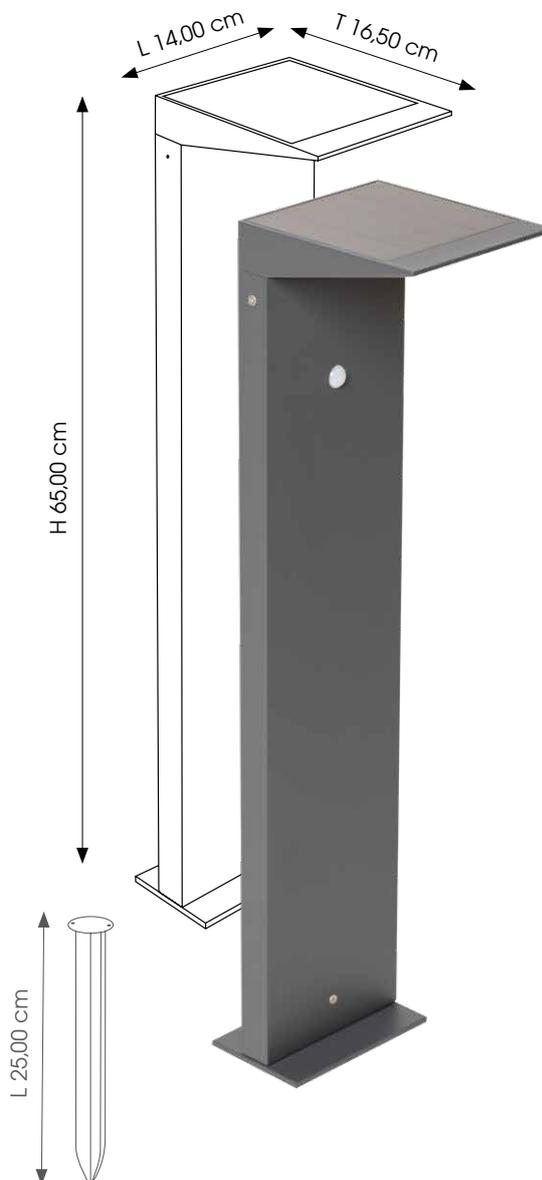

## CMD 9021



Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon erhältlich

Schutzart IP 54

Der Erdspeiß ist im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel:  
2,2 Watt, 3000 Kelvin, 143 Lumen  
100% Leistung bei Bewegung,  
15% Leistung im Schlummermodus

Briefkästen  
Zeitungsfächer

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 42  
(Seite 39)

„Klingelplatte  
Quadrat“  
CMD 100  
(Seite 103)

„Briefkasten  
mit Fenster“  
CMD 46  
(Seite 91)

„Zeitungsfach“  
CMD 50  
(Seite 91)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Einwurfschacht H x B:  
4,50 cm x 24,40 cm


Anmerkung:  
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

**Zeitungsfächer:**

Die abgebildeten Zeitungsfächer passen ebenfalls zu unseren Briefkästen auf Seite 93 (CMD 47, CMD 77)


Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

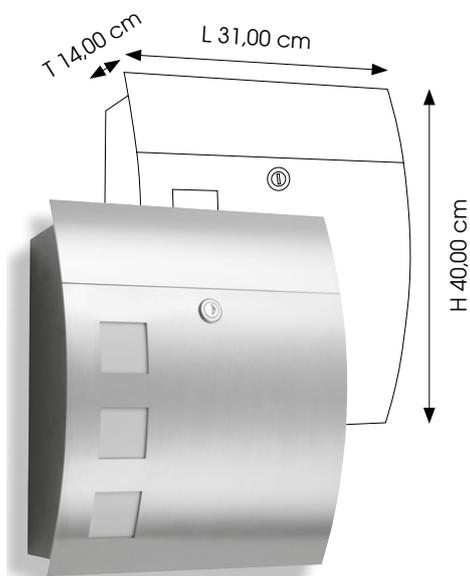


**CMD 46**

24h

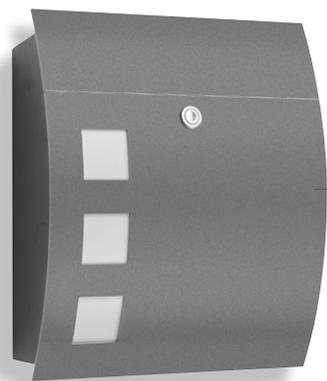


**CMD 76**

24h

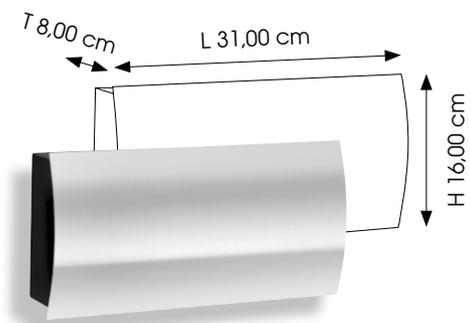


**CMD 50**

24h



**CMD 78**

24h

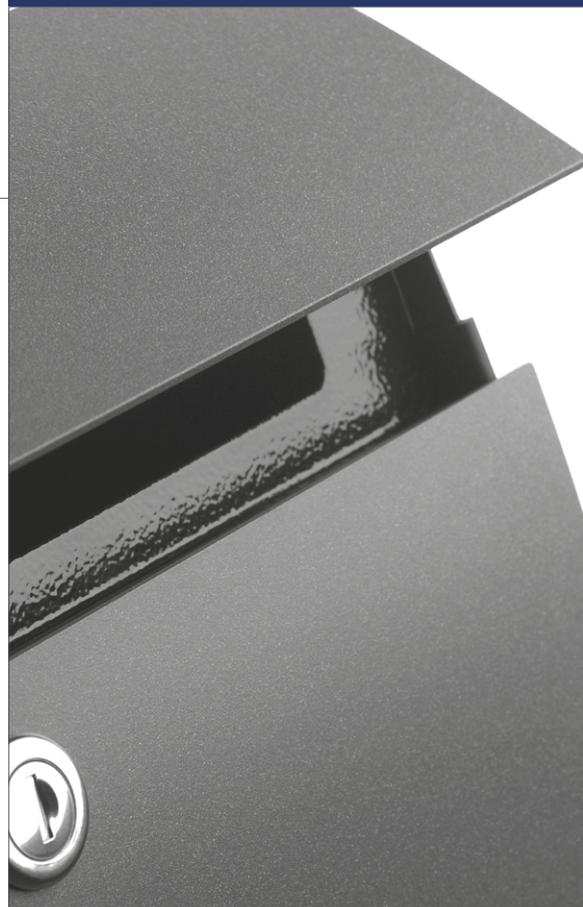



Auf dem Foto:


„Briefkasten  
Anthrazit“  
CMD 77  
(Seite 93)

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar

Einwurfschacht H x B:  
4,50 cm x 24,40 cm

Anmerkung:  
Korpus ist in allen erhältlichen Varianten aus verzinktem Stahlblech schwarz pulverbeschichtet.

Passende Zeitungsfächer auf Seite 91.

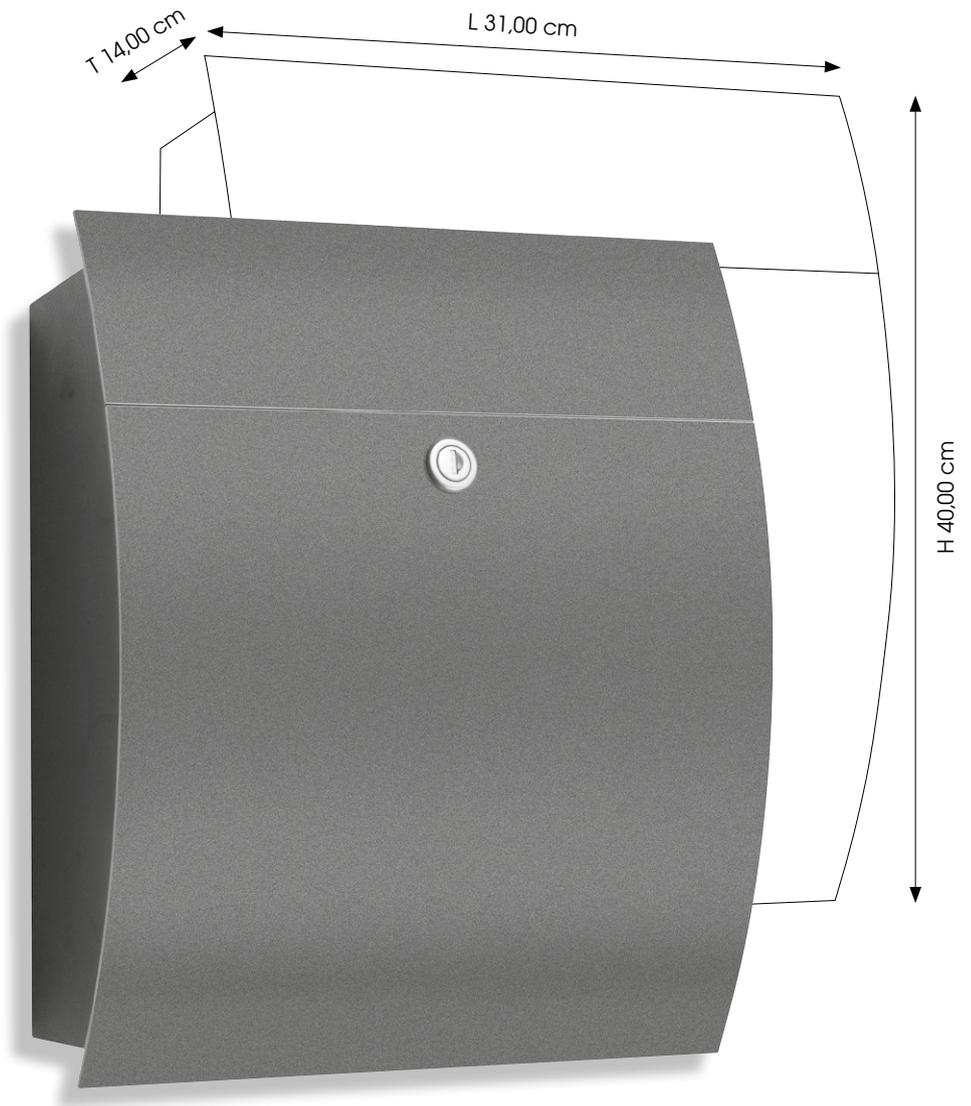

**CMD 47**

24h



**CMD 77**

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschttext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung



Auf dem Foto:

„Briefkasten“  
CMD 9048  
(Seite 95)

Wandleuchte  
CMD 91  
(Seite 33)

Das Produkt ist aus Stahlblech, in anthrazit Pulverbeschichtet gefertigt. Einwurfsklappe und Leiste aus Edelstahl.

Einwurfschacht H x B:  
3,5 cm x 33,5 cm

Anmerkung:  
Die Edelstahlleiste kann bei CMD 9047 frei Positioniert werden, diese liegt bei Lieferung lose bei.



**CMD 9048**



**CMD 9047**

24h



**CMD 9047**

(optional ohne Edelstahlleiste)

24h

Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschttext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur auf der Edelstahlleiste möglich.

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung



Auf dem Foto:

Paketbriefkasten  
CMD 9046  
(Seite 97)

Das Produkt besteht aus Stahlblech und ist in anthrazit pulverbeschichtet. Zwei separate Fächer für Briefe und Pakete.

Maximale Paketgröße:  
B: 37,5 x H: 13,5 x T: 30 cm

Briefkasten Einwurfschlitz:  
B: 33,7 x H: 2,9 cm

Durch den raffinierten Klappenmechanismus fallen die eingelegten Pakete automatisch beim Schließen des Eingabefaches nach unten. Die Entnahme der Briefe und Pakete erfolgt über das entsprechende Fach, beide mitgelieferten Schlüssel passen sowohl bei Brief- und Paketfach. Der Paketkasten wird zerlegt als Bausatz geliefert, Montagmaterial und Anleitung dafür liegt bei. Inklusiv 2 Schlüssel Briefeinwurfschacht 2,9 cm X 33,7 cm

Paketeinwurfschacht:  
37,5 cm x 13,5 cm x 30 cm

Paketsammelfach:  
45 cm X 40 cm X 30 cm

Briefsammelbereich:  
13 cm H X 40 cm X 35 cm

Gesamtabmaße:  
112 cm x 50 cm x 37 cm  
Gesamtgewicht 24 kg



#### CMD 9046

24h



Briefkästen  
Zeitungsfächer





Auf dem Foto:

CMD 96  
(Seite 99)

CMD 98  
(Seite 99)

Das Produkt besteht aus  
Edelstahl in Kombination  
mit Opalglas

Einwurfschacht H x B:  
4,30 cm x 27,30 cm

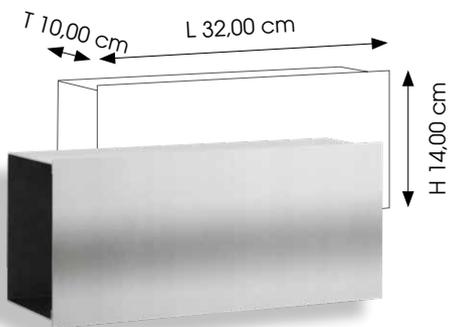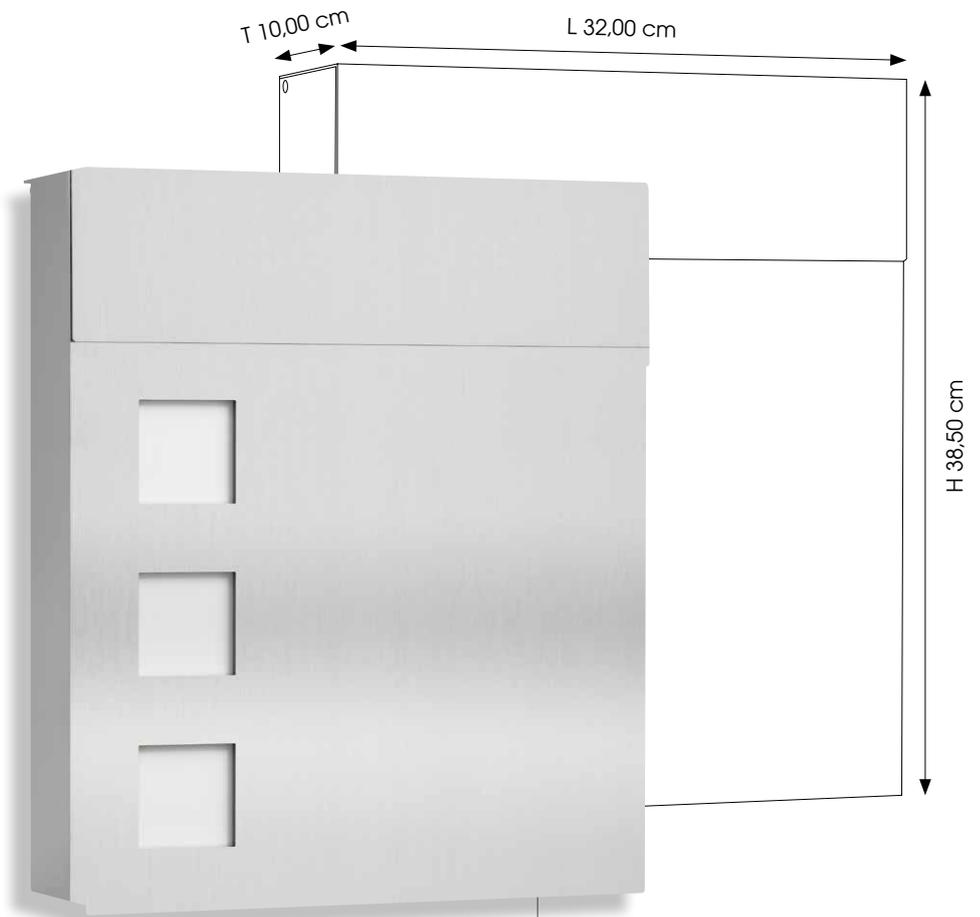

**CMD 98**

24h



**CMD 96**

24h

**CMD 98/1 einseitig geschlossen**

24h





Auf dem Foto:

Akku-Tischleuchte  
CMD 9078  
(Seite 101)

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist wahlweise in schwarz oder weiß pulverbeschichtet erhältlich. Eine Ladestation mit USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Touchdimmer stufenlos einstellbar von 5% - 100%. Lichtfarbe einstellbar: 2200/3000/4000 Kelvin

Schutzart IP54

Leuchtmittel:  
3 Watt, 2700/3200/4000 Kelvin,  
230 Lumen, DC 3,7 Volt

Lichtfarbe einstellbar:

    
2700K 3200K 4000K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



**CMD 9078**  
LED 24h



**CMD 9079**  
LED 24h




# Klingelplatten

Das Produkt besteht aus Edelstahl und ist wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich

Anmerkung:

Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt

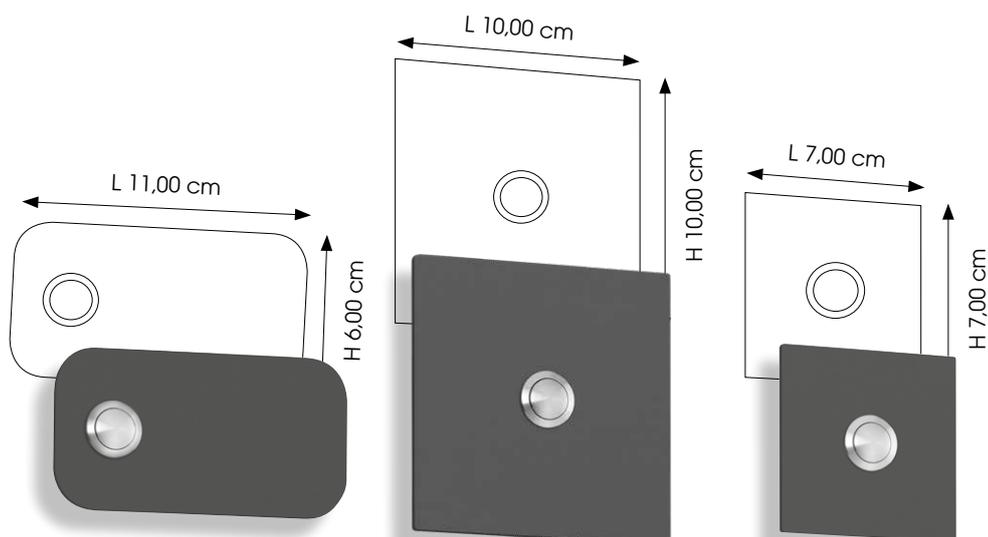

**CMD 103 Anthrazit**

24h

H x B x T  
6,00 x 11,00 x 0,30 cm

**CMD 104 Anthrazit**

24h

H x B x T  
10,00 x 10,00 x 0,30 cm

**CMD 100 Anthrazit**

24h

H x B x T  
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Wandleuchte  
CMD 42/BM  
(Seite 39)

„Klingelplatte  
Quadrat“  
CMD 100  
(Seite 103)



CMD 100 und 104 können wahlweise über und/oder unter, CMD 103 neben dem Klingeldrucker graviert werden. Weitere Infos zur Gravurmöglichkeit finden Sie auf Seite 104.



**CMD 103**

24h

H x B x T  
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



**CMD 104**

24h

H x B x T  
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



**CMD 100**

24h

H x B x T  
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Sonder-  
anfertigungen

# CMD Produkte mit Gravurmöglichkeit

## Position der Gravur:

CMD 100/Gravur und CMD 104/Gravur können  
wahlweise oben und/oder unten graviert werden



Das Produkt ist in Edelstahl lieferbar. Die Gravuren  
können über und/oder unter dem Klingelknopf  
graviert werden

## Anmerkung:

Die Klingelplatten werden mit Silikon befestigt



**CMD 103/Gravur**

H x B x T  
6,00 x 11,00 x 0,30 cm



**CMD 104/Gravur**

H x B x T  
10,00 x 10,00 x 0,30 cm



**CMD 100/Gravur**

H x B x T  
7,00 x 7,00 x 0,30 cm

Auf dem Foto:

Briefkasten  
mit Fenster  
CMD 46/Gravur  
(Seite 105)



Gerne fertigen wir unsere Briefkästen auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Gravur an. Diese erfolgt in der Schrift Arial. Geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an. Für die Gravur benötigen wir eine Beschriftungsdatei bzw. Skizze. Gravuren sind nur bei der Edelstahlversion möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas. Der Korpus ist aus verzinktem Stahlblech und ist schwarz pulverbeschichtet

Einwurfschacht H x B:  
4,50 cm x 24,40 cm

Das Produkt besteht aus Edelstahl in Kombination mit Opalglas

Einwurfschacht H x B:  
4,30 cm x 27,30 cm



**CMD 46/Gravur**

H x B x T:  
40,00 x 31,00 x 14,00 cm



**CMD 47/Gravur**

H x B x T:  
40,00 x 31,00 x 14,00 cm

Sonderanfertigungen

**Befestigungsarten:**

1. Das Fundamentbetonieren und die Leuchte aufschrauben.

2. Die Leuchte mit Schrauben am Boden befestigen.

3. Mit Erdspieß im Boden verankern. Der optional erhältliche eckige Erdspieß passt für alle Varianten (Seite 77, 79) 

Auf dem Foto:

„Sonderanfertigung“  
CMD 24  
(Seite 106)



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit Makrolon lieferbar

Schutzart IP 44

**24/S**

Leuchtmittel:  
1 x 2G11 - 18 Watt LED  
ca. 3000 Kelvin, 1800 Lumen  
Anschluss: 230V/50Hz

LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten  LED



Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit weißem Opalglas lieferbar

Schutzart IP 44

### 62/S

Leuchtmittel:

1 x LED 12 Watt

ca. 3000 Kelvin,


ca. 465 Lumen **LED**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Gerne fertigen wir unsere Leuchten auf Wunsch auch mit Ihrer individuellen Beschriftung

Je nach Anfrage sind Logos, Firmen- und Straßennamen sowie Hausnummern möglich

Für Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07062/675820 zur Verfügung

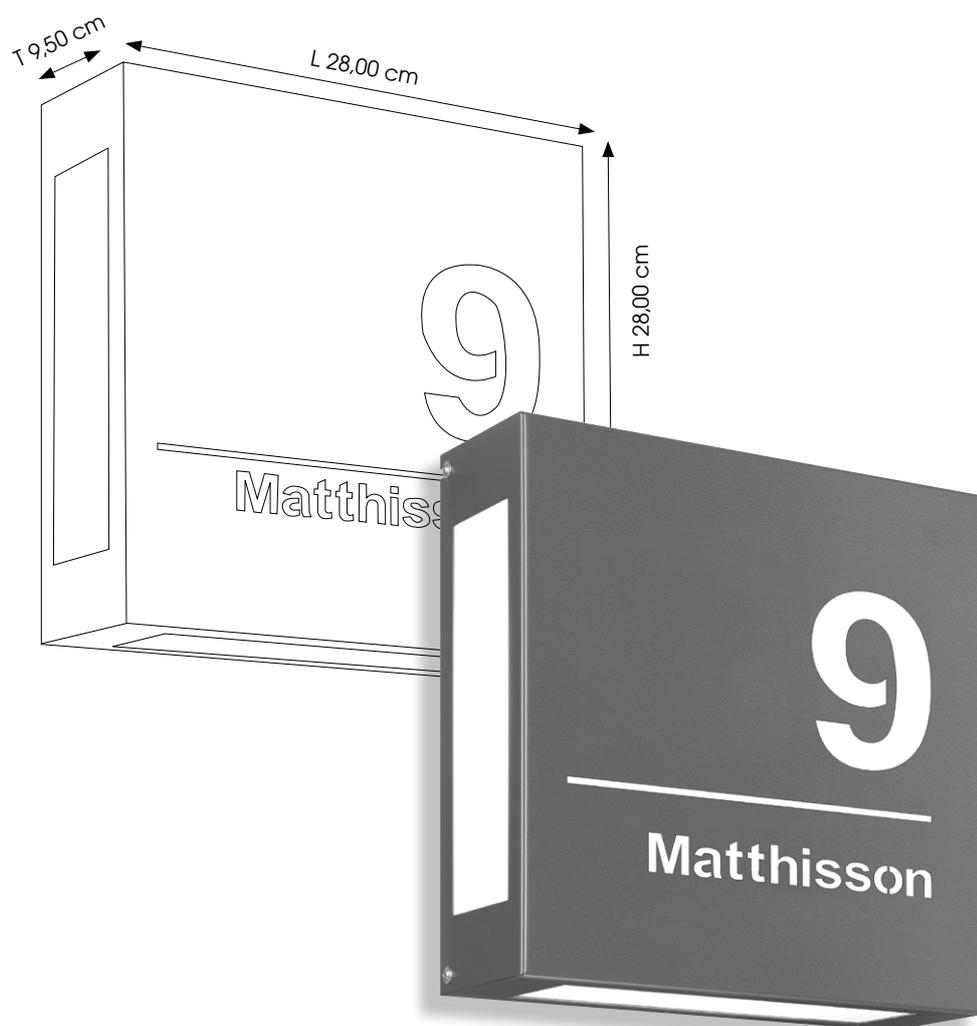

# Bewegungsmelder




## BM3 Art. Nr. 3000

Stromversorgung: 220 - 240 V  
 Netzfrequenz: 50 Hz  
 Schaltleistung: max. 1400 Watt

Erfassungswinkel: ca. 200°  
 Zeiteinstellung: ca. 10 Sek. - 8 Min.  
 Reichweite: max. 8 m

### Schwenkbarer Erfassungsbereich

Alle Sensoren sind über die Vertikalachse schwenkbar. Somit kann der Erfassungsbereich optimiert werden.

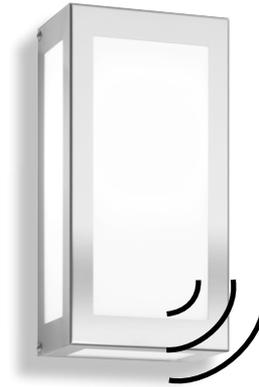


## BM4 Art. Nr. 2999

Stromversorgung: 220-240 V  
 Netzfrequenz: 50 Hz  
 Sendeleistung: <0,2 mW  
 Schaltleistung: 500 Watt

Erfassungswinkel: 180°  
 Zeiteinstellung: 10 Sek. bis 12 Min.  
 Reichweite: bis 8 m  
 Lichtempfindlichkeit: 3 - 2000 Lux



BM3

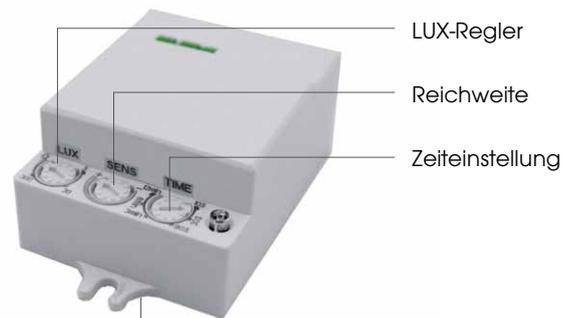

BM4




# AGB & Produktqualität

## **AGB**

Verkauf und Lieferung nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen die jederzeit unter [www.creativ-metall.de](http://www.creativ-metall.de) eingesehen und heruntergeladen werden können.

## **Abmessungen**

Die genauen Abmessungen sind aus den zugehörigen Artikelbeschreibungen zu ersehen. Geringfügige Abweichungen von Abbildungen oder angegebenen Maßen behalten wir uns vor. Alle Maße sind ca.-Angaben.



## **GS – Geprüfte Sicherheit**

Ein Teil unserer Leuchten wurde vom Intertek-TÜV GS geprüft. Weitere Leuchten sind ständig beim TÜV angemeldet.



## **IP 44**

Unsere Leuchten sind teilweise nach IP44 zertifiziert, was heißt, dass sie Fremdkörper mit 1 mm Stärke und Spritzwasser geschützt sind.



## **Garantie**

Wir gewährleisten 10 Jahre Garantie auf Korrosionsschäden.



## **Keine See- und Chlorwasserbeständigkeit**

Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig. Weitere Infos und Tipps zur Pflege unserer Edelstahlprodukte finden Sie auf Seite 87.



## **Rechtliche Hinweise**

Sämtliche Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, Irrtümer sind vorbehalten. Nachdruck oder sonstige Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Vermeiden Sie solche  
Rostablagerungen und Ober-  
flächenveränderungen mit der  
richtigen Pflege  
Ihrer Edelstahlprodukte.



# Die richtige Pflege von Edelstahl

## Warum können Edelstahlprodukte mit Rostfrei-Spezifikation trotzdem rosten?

Rost kann durch ungünstige Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung und Pflege entstehen. Hierbei durchbrechen feine Fremdpartikel die Passivschicht der Edelstahloberfläche und können eine Korrosion verursachen und diese sogar beschleunigen.

## Unsachgemäße Behandlung und Pflege:

- Kleine Eisenpartikel, -späne, und -stäube, z. B. vom Bohren, Schleifen, etc.
- Bei der Montage sind Werkzeuge verwendet worden, welche vorher mit Eisen in Kontakt gekommen sind.
- Bei Funkenflug auf die Edelstahloberfläche, z. B. bei Bohren, Schleifen, Flexen, etc.
- Bei Kontakt mit chemischen Substanzen wie z. B. Chlorreiniger, Kalk, Zementstaub, etc.

## Ungünstige Umwelteinflüsse:

- Hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt, z. B. in Meeresnähe
- Luftverschmutzung in Industrieregionen (Saurer Regen)
- Streusalzhaltiges Spritzwasser, z. B. in Straßennähe
- Chlorhaltiges Spritzwasser, z. B. im Bereich eines Swimming-Pools



Unsere Edelstahlprodukte sind nicht see- und chlorwasserbeständig!

## Wie bleiben Ihre CMD Produkte aus Edelstahl rostfrei?

Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege – wir empfehlen hierzu unser Pflegeöl in der praktischen Spraydose. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.



## CMD 99

### CMD Edelstahl Pflege Öl (100 ml):

Das Pflegeöl pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub, Putzstreifen und Fingerabdrücke. Es bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, die Oberfläche wird sauber und glänzend.

### Anwendung:

Das Pflegeöl dünn auf die Metalloberfläche oder Lappen sprühen und auf der Oberfläche verteilen. Danach das Pflegeöl kurz einwirken lassen und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren. Achtung: Nicht trocken reiben!

**CMD Creativ Metalldesign GmbH**

Erlenbachstraße 9  
74360 Ilsfeld

Telefon: 07062/675820  
Telefax: 07062/6758211

E-Mail: [info@creativ-metall.de](mailto:info@creativ-metall.de)  
Internet: [www.creativ-metall.de](http://www.creativ-metall.de)

**Ihr Handelspartner**